

# Foyer à évacuation directe et dégagement nul

## Panorama® P36D

MODÈLES: P36D-NG10 Gaz naturel P36D-LP10 Propane

Manuel d'installation & d'utilisation



www.regency-fire.com

#### **A** ATTENTION

### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou mortelles.

- Ne pas entreposer ou utiliser de carburant ou toute autre substance inflammable (gaz ou liquide) à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil de ce type.
- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ:** 
  - N'essayez pas d'allumer l'appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur : n'utilisez pas de téléphone à l'intérieur du bâtiment.
  - Sortez immédiatement du bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service incendie.
- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifiés ou par le fournisseur de gaz.

Approuvé par :

INSTALLATEUR : Merci de remplir la dernière page de ce guide et de donner le guide au client. PROPRIÉTAIRE : Merci de conserver ce guide pour consultation ultérieure.

#### Au nouvel acquéreur :

#### Félicitations!

Vous êtes le nouvel acquéreur d'un appareil de chauffage au gaz haut de gamme fabriqué par FPI Fireplace Products International Ltée. Le modèle P36D-10 a été conçu pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un foyer, sur simple pression d'un interrupteur. Ce modèle est homologué par Intertek pour en assurer la sécurité et l'efficacité. Notre marque de commerce vous garantit un appareil économique qui vous procurera confort en toute sécurité. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les présentes instructions et les multiples caractéristiques de votre appareil REGENCY®.





LA SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT CAUSER DES BRÛLURES.

**NE TOUCHEZ PAS** À LA SURFACE VITRÉE NON REFROIDIE.

**NE LAISSEZ JAMAIS** UN ENFANT TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risque.

### **ATTENTION**

Risque de brûlures graves.

Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il fonctionne.

Ne pas laisser les enfants s'approcher de l'appareil. Garder les vêtements, les meubles et tout gaz ou liquide inflammable (carburant) à distance de l'appareil.

S'assurer que le brûleur et le compartiment des commandes sont propres. Voir les instructions d'installation et d'utilisation qui accompagnent l'appareil.

NATIONAL FIREPLACE INSTITUTE

Nous recommandons que nos produits de chauffage au bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par le NFI (National Fireplace Institute) ou au Canada par le WETT (Wood Energy Technical Training).

echnical Training

# INFORMATION POUR UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE OU MOBILE APRÈS PREMIER ACHAT

Ce produit Regency® a été vérifié et approuvé par Warnock Hersey/Intertek comme fournaise murale à évacuation directe conformément aux normes suivantes : VENTED GAS FIREPLACE HEATERS ANSI Z21.88 / CSA-2.33 et GAS-FIRED APPLIANCES FOR USE AT HIGH ALTITUDES CSA-2.17.

Cet appareil à système d'évacuation directe doit être installé conformément aux directives d'installation du fabricant et selon les normes Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou Standard of Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A aux États-Unis, et la norme CAN/CSA Z240-MH Mobile Home Standard au Canada.


L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux directives d'installation du fabricant et aux codes et règlements locaux en vigueur. En l'absence de tels règlements, respecter les codes d'installation en vigueur du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, et du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis, et les codes CSA B149.1 Gas Installation Code et Canadian Electrical Code CSA C22.1 au Canada.

Cet appareil Regency®, homologué pour les maisons mobiles et préfabriquées, possède un dispositif pour fixer et maintenir l'appareil.

Cet appareil Regency®, conçu pour les maisons mobiles et préfabriquées, est muni d'une tige de mise à la masse spéciale nº 8, à laquelle vient se rattacher un fil de cuivre de calibre 18 relié à la masse.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile déjà installée à demeure si les règlement locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autre gaz, sauf si une trousse de conversion homologuée est utilisée.

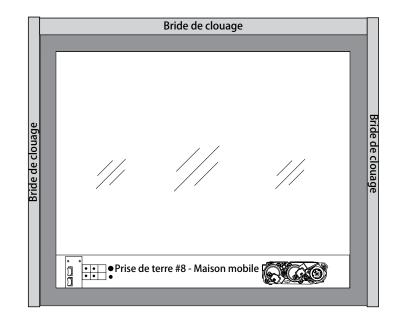



Nous recommandons que nos produits de chauffage au bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par le NFI (National Fireplace Institute) ou au Canada par le WETT (Wood Energy Technical Training).

# table des matières

Copie de l'étiquette de sécurité5
Dimensions 6-7
Dimensions appareil avec façade + garniture Vignette .6 Dimensions avec façade + garniture finition Vignette7 Dimensions avec écran de sécurité et grilles d'aération en option
Consignes d'installation 8-62
Liste de contrôle pour l'installation d'un foyer au gaz8  Procédure d'allumage
Choisir l'emplacement de votre foyer
fabriquées
Évacuation horizontale avec 2 coudes de 90°35 Évacuation horizontale avec 3 coudes de 90°35 Configuration du système d'évacuation - Terminaisons verticales


Kit de rallonge de conduit vertical (Pièce n°946-756)43 Coupe-feu de plafond / Espaceur pour coupe-feu43 Système de données
Consignes d'utilisation
Procédure d'allumage
Entretien 65-68
Premier allumage
Liste des pièces 69-73
Pièces principales
Garantie 74-78 Recyclage82

### étiquette de sécurité

### **COPIE DE L'ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ DU MODÈLE P36D-10**

Voici une copie de l'étiquette apposée sur chaque foyer au gaz à évacuation directe et dégagement nul P36-10 afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette est située sur la base avant intérieure de l'appareil et est visible lorsque la grille d'aération inférieure est ouverte.

**REMARQUE :** Nous améliorons constamment nos produits Regency®. Comparez cette copie avec l'étiquette apposée sur votre appareil. S'il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

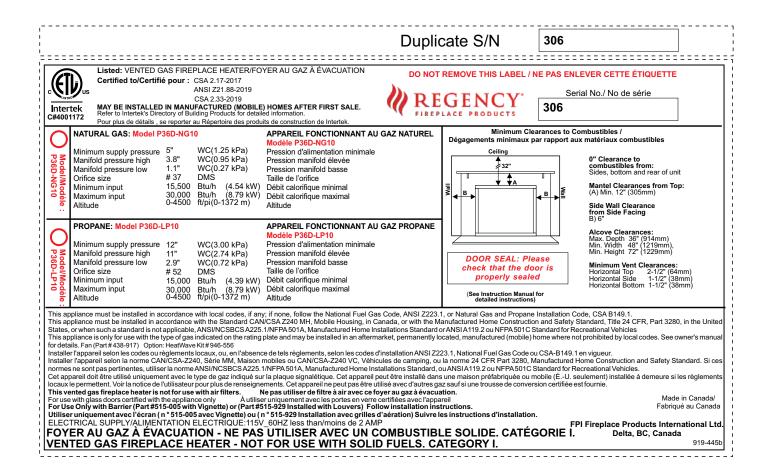

Dans l'État du Massachusetts, l'installation et la réparation doivent être effectuées par un plombier ou un monteur d'installations au gaz certifié par le Commonwealth of Massachusetts.


Dans l'État du Massachusetts, les raccordements de gaines flexibles ne doivent pas dépasser 36 po de longueur.


Dans l'État du Massachusetts, la fermeture de gaz manuelle indépendante de l'appareil doit être une vanne avec une poignée en forme de t.

L'État du Massachusetts exige l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone conformément à la norme NFPA 720, ainsi que d'un détecteur de carbone (CO) muni d'une batterie de secours et installé dans la même pièce que le foyer au gaz.

### dimensions

### **DIMENSIONS DE L'APPAREIL AVEC FAÇADE + GARNITURE VIGNETTE**

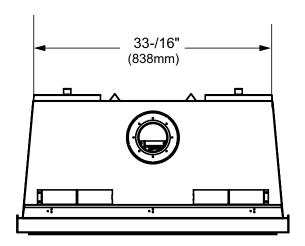


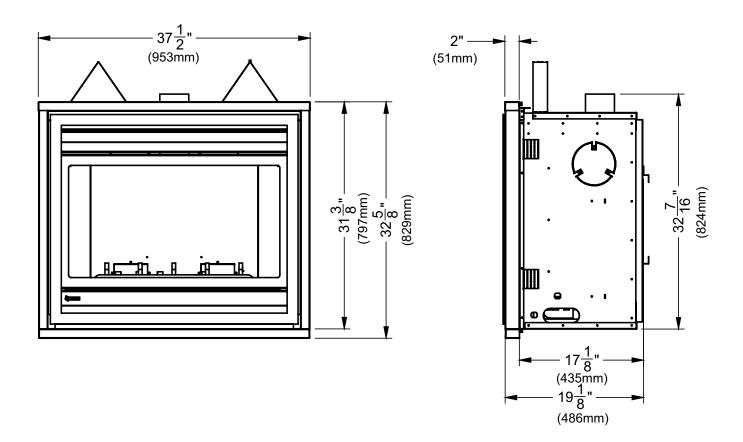


**Remarque :** Le raccordement au gaz se trouve à droite de l'appareil et l'alimentation électrique se trouve sur la gauche. La boîte de prise de courant en métal est fournie et installée avec l'appareil pour effectuer tous les raccordements électriques de 120 volts.

LES PHOTOS/SCHÉMAS DE CE MANUEL SONT FOURNIS À TITRE ILLUSTRATIF SEULEMENT. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL PEUVENT VARIER EN RAISON DE L'AMÉLIORATION CONSTANTE DES PRODUITS.

### **DIMENSIONS DE L'APPAREIL AVEC FAÇADE + GARNITURE DE FINITION VIGNETTE**

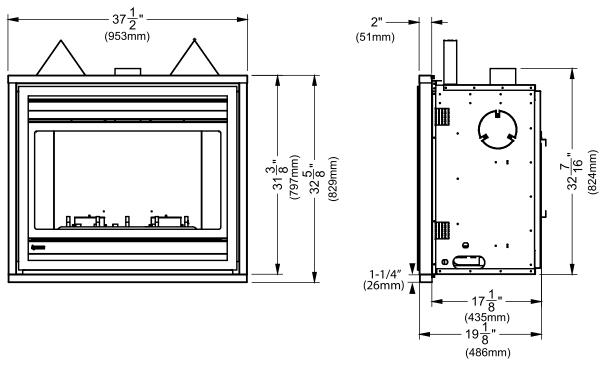

# DIMENSIONS AVEC ÉCRAN DE SÉCURITÉ (N°515-929) ET GRILLES D'AÉRATION EN OPTION

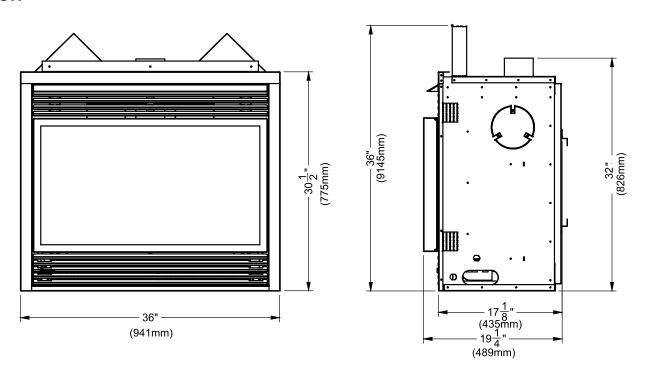

**Remarque :** Le raccordement au gaz se trouve à droite de l'appareil et l'alimentation électrique se trouve sur la gauche. La boîte de prise de courant en métal est fournie et installée avec l'appareil pour effectuer tous les raccordements électriques de 120 volts.

### LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION D'UN FOYER AU GAZ

Cette liste de contrôle générale ne contient pas tous les détails ou toutes les spécificités d'installation pertinents et ne remplace pas les directives de ce manuel. Votre détaillant ou installateur Regency doit l'utiliser en conjonction avec les instructions du manuel. Veuillez suivre tous les codes et réglements locaux et vérifier les juridictions en vigueur.

Client :	Date d'installation :	
Adresse de l'installation :	Emplacement du fover :	
N° de série :	Installateur :	
N° de modèle :		

Exigences du site	OUI	NON
S'il y a lieu, y a-t-il de l'isolant, un pare-vapeur et des cloisons sèches si le foyer est installé sur un mur extérieur ou un châssis?		
L'espace dispose-t-il d'une base solide continue pour supporter l'appareil?		
L'espace est-il adapté à la taille de l'appareil et à tous les dégagements?		
Le gaz et l'électricité ont-ils été amenés à l'endroit où l'appareil sera installé?		
Dans les installations Cool Wall des modèles City et Grandview Series, l'enceinte du châssis est-elle scellée pour empêcher la chaleur de s'échapper? Tout l'air chaud de l'appareil doit sortir par les ouvertures d'évacuation requises.		
Dans les installations City et Grandview, l'enceinte du châssis est-elle ventilée par les ouvertures d'évacuation requises? Consultez le manuel pour plus de détails.		
S'il y a lieu, le foyer en maçonnerie ou fabriqué en usine est-il dans son état d'origine, sans aucune modification?		
S'il y a lieu, les exigences en matière d'âtre ont-elles été respectées?		
Configuration de l'appareil	OUI	NON
S'il y a lieu, les espaceurs et les extensions de bride de clouage supérieure sont-ils installés et à la bonne profondeur pour accueillir le matériau de finition? Consultez le manuel pour plus de détails.		
S'il y a lieu, le foyer est-il de niveau et fixé, et respecte-t-il les dégagements de l'encadrement? Consultez le manuel pour plus de détails.		
S'il y a lieu, l'appareil est-il converti à une ventilation sur le dessus ou à l'arrière conformément aux directives du manuel? L'isolation est-elle mise de côté?		
Ventilation	OUI	NON
Les composants de ventilation sont-ils homologués pour l'appareil installé?		
La configuration de ventilation est-elle conforme aux schémas d'évacuation?		
La ventilation est-elle installée et fixée, et les dégagements pour le conduit d'évacuation et le chapeau d'évacuation sont-ils respectés?		
S'il y a lieu, une élévation de 1/4 po a-t-elle été respectée à chaque pied de longueur horizontale?		
Est-ce que la terminaison a été installée et scellée?		
La terminaison de l'évacuation directe se trouve-t-elle au point le plus élevé de l'ensemble de l'évacuation?		
S'il y a lieu, les deux revêtements de cheminée sont-ils continus depuis les buses de la cheminée jusqu'à la terminaison?		
Alimentation électrique et câblage	OUI	NON
L'appareil est-il raccordé au réseau 110/120 V de la maison conformément aux codes locaux? Vérifiez les codes locaux pour l'emplacement des prises de courant.		
Les raccordements dans le foyer ont-ils été testés avec un multimètre?		
L'appareil est-il correctement mis à la terre?		
S'il y a lieu, le boîtier électrique ou jumelé est-il fixé au mur pour faciliter le montage du récepteur ou du compartiment de piles?		
S'il y a lieu, tous les fils et câbles électriques, Ethernet, HDMI, réseau, optiques, conduits, etc. sont-ils placés à travers les montants en bois ou en acier, car les fils et câbles de toute nature ne peuvent pas être exposés directement au-dessus du foyer?		

	ı
OUI	NON
OUI	NON
OUI	NON
	OUI

### PROCÉDURE D'ALLUMAGE

IMPORTANT: Le système de contrôle à distance fourni avec cet appareil a plusieurs options pour démarrer/faire fonctionner l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation et de la touche ON/OFF sur la télécommande manuelle.

Avant de faire fonctionner l'appareil, <u>lire attentivement</u> les consignes d'utilisation de la télécommande (incluses avec la télécommande) pour comprendre comment utiliser le système de contrôle à distance. Le code QR ci-dessous permet de télécharger le vidéo sur les fonctionnalités de la télécommande.



Vidéo Proflame

 S'assurer que l'interrupteur mural / le récepteur est bien sur la position "Remote" (voir schéma 1).

> Mettre l'interrupteur sur Remote



Schéma 1

 Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande manuelle (voir schéma 2) puis relâcher. Le récepteur émettra un bip.

- **3.** Après environ 4 secondes, le système d'allumage par étincelles se mettra en marche pendant 60 secondes pour allumer la veilleuse.
- 4. L'appareil s'allume.

**Remarque:** Au cours du premier essai, le système tente d'allumer les flammes pendant environ 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fait une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant environ 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.

Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous :

- a) Éteindre le système en utilisant l'interrupteur ON/OFF ou en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
- Après 2 secondes, mettre l'interrupteur sur ON ou appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande.
- c) Répéter l'étape 2.


### PROCÉDURE D'ARRÊT

- Utiliser l'interrupteur mural ou la télécommande pour mettre le système sur "OFF".
- 2. Appuyer sur la touche "OFF" de la télécommande.
- 3. Mettre le bouton de contrôle du gaz sur "OFF" pour éteindre la veilleuse.



Schéma 2 Télécommande en mode Manuel sur Hi



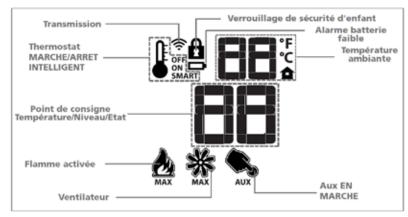

### CONSIGNES D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PROFLAME I

**IMPORTANT :** La télécommande Proflame 2 fait partie intégrante du système Proflame 2 qui comprend les éléments suivants :

- Télécommande Proflame 2 à utiliser avec :
- Module de contrôle IFC (Integrated Fireplaces Control)

La télécommande Proflame 2 permet de contrôler les fonctions suivantes de l'appareil :

- 1. Brûleur principal On/Off (Marche/Arrêt)
- 2. Modulation de la flamme du brûleur principal (6 niveaux)
- 3. Sélection veilleuse permanente ou intermittente (CPI/IPI)
- 4. Fonctions du thermostat et du thermostat Smart
- 5. Modulation de l'éclairage d'appoint (6 niveaux)\*\*
- 6. Valve Split flow\*\*
- 7. Modulation de la vitesse du ventilateur de confort (6 niveaux)\*\*
- \*\* Ces options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

La télécommande Proflame est caractérisée par un design épuré, une disposition simple des touches et un afficheur LCD (Schéma 1). La touche Mode permet de sélectionner les fonctionnalités et la touche Thermostat sert à allumer, éteindre ou sélectionner les fonctions du thermostat (Schémas 1 & 2). Une fonction de verrouillage des touches est également disponible (Schéma 2).



Schéma 1: Télécommande Proflame

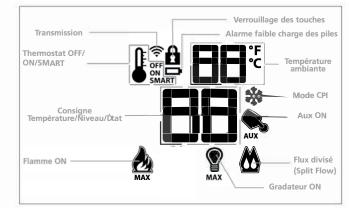


Schéma 2 : Afficheur LCD de la télécommande

**Remarque :** La télécommande peut ne pas être exactement de la même couleur que celle illustrée ici. Elle peut être de couleur argent ou noire.

DONNÉ TÉL	ES TECHNIQUES ÉCOMMANDE
Tension d'alimentation	4,5V (3 piles 1,5V AAA)
Plage de température ambiante	0 - 50°C (32 - 122°F)
Radiofréquence	315 MHZ

AVERTISSEMENT: LA TÉLÉCOMMANDE ET LE RÉCEPTEUR SONT DES DISPOSITIFS DE RADIOFRÉQUENCE. PLACER LE RÉCEPTEUR DANS UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTAL OU À PROXIMITÉ D'UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTAL PEUT RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LA PORTÉE DU SIGNAL.

#### **ATTENTION!**

- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil pendant l'installation ou l'entretien du dispositif de réception.
- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil avant d'enlever ou de remettre les piles.
- En cas de dysfonctionnement de la télécommande, éteindre le module IFC en utilisant l'interrupteur principal "ON/OFF".
- Pour l'installation et l'entretien, éteindre le module IFC en débranchant la prise d'alimentation.

#### **FONCTIONNEMENT**

# Synchronisation de la télécommande et du récepteur / bloc-piles (au besoin)

Allumer le récepteur. Appuyer sur le bouton "PRG" situé sur le coin supérieur droit du récepteur : voir les instructions concernant le récepteur (\*). Le récepteur émettra trois (3) "bips" pour indiquer qu'il est prêt à se synchroniser avec la télécommande. Insérer les 2 piles de type AAA dans le compartiment prévu à cet effet sur le dessous de la télécommande. (Schéma 3) Une fois les piles installées dans la télécommande, appuyer sur le bouton On. Le récepteur émettra 4 "bips" pour indiquer que la commande de la télécommande est acceptée et qu'il est configuré sur le code particulier de cette télécommande. Le système est désormais initialisé.

(\*) Le récepteur peut être indépendant ou intégré au module de contrôle IFC de l'appareil. La notice du récepteur peut ne pas être indépendante lorsque celui-ci fait partie du module IFC.


**Remarque:** Utiliser seulement des piles alkaline standards. Ne pas utiliser de piles rechargeables ou de piles au lithium.



Schéma 3 : Compartiment à piles

#### Indication de la température

Avec le système sur "OFF", appuyer en même temps sur les touches Thermostat et Mode. Vérifier sur l'afficheur LCD de la télécommande qu'un C ou un F s'est affiché sur la droite de la valeur de température ambiante (Schémas 4 & 5).






Schéma 4 : Affichage en Fahrenheit sur la télécommande.

Schéma 5 : Affichage en Celsius sur la télécommande.

#### Allumage de l'appareil

Avec le système sur OFF, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. L'écran de l'émetteur affiche d'autres icônes actives. En même temps, le récepteur activera l'appareil. Le récepteur confirmera la réception de la commande par un seul bip.



Schéma 6 : Afficheur de la télécommande

#### **Extinction de l'appareil**

Avec le système sur ON, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. Sur cette dernière, seule la température ambiante restera affichée (Schéma 6). En même temps, le récepteur arrêtera l'appareil, tout en émettant un bip de confirmation de réception de la commande.

#### Contrôle à distance de la flamme

Le système Proflame dispose de six (6) niveaux de flamme. Avec le système en marche et la flamme au niveau maximum dans l'appareil, chaque pression sur la touche fléchée Bas réduira la hauteur de la flamme d'un degré jusqu'à son extinction totale.

La touche fléchée Haut augmente la hauteur de la flamme à chaque pression. Si on appuie sur la touche fléchée Haut pendant que le système est en marche mais que la flamme est éteinte, celle-ci s'allumera en position haute (Schémas 7 & 8). La réception de la commande est confirmée par un (1) seul bip.






Schéma 7 Flamme éteinte

Flamme Niveau 1






Schéma 8 Flamme niveau 5

Flamme niveau maximum

### Thermostat d'ambiance (sur télécommande)

La télécommande peut fonctionner comme un thermostat d'ambiance. Ce thermostat peut être programmé sur une température désirée pour contrôler le niveau de confort dans la pièce.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1). L'afficheur LCD de la télécommande changera, montrant que le thermostat d'ambiance est allumé (sur "ON") et que la température de consigne est maintenant visualisée (Schéma 9). Pour régler la température de consigne désirée, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que cette température s'affiche sur la télécommande.

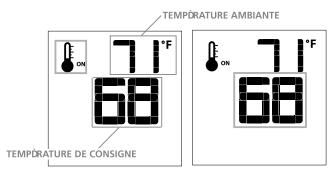


Schéma 9

Schéma 10

#### Thermostat Smart (sur télécommande)

La fonction Thermostat Smart (intelligent) règle la hauteur de la flamme en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température ambiante s'approche de la consigne, la fonction Smart module la flamme vers le bas.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1) jusqu'à ce que le mot "SMART" s'affiche à droite du bulbe de température (Schéma 11).

Pour régler la température de consigne, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'ç ce que la température de consigne désirée s'affiche sur la télécommande (Schéma 12).

Remarque : Quand le thermostat Smart est activé, le réglage manuel de la hauteur de la flamme est désactivé.







Schéma 11 : Fonction Smart de la flamme

Schéma 12

#### Contrôle de la vitesse du ventilateur\*\*

Si l'appareil est équipé d'un ventilateur de cirulation d'air chaud, la vitesse du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame. Le ventilateur peut être réglé sur six (6) vitesses. Pour activer cette fonciton, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône de contrôle du ventilateur (schéma 13). Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (schéma 1) pour démarrer, arrêter le ventilateur ou en régler la vitesse (schéma 14). La réception de la commande est confirmée par un seul bip.





#### Commande du gradateur à distance (éclairage)\*\*

La fonction auxiliaire contrôle la sortie d'alimentation AUX au niveau de la commande d'éclairage graduable. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône AUX (schémas 15 et 16).

L'intensité de la sortie peut être réglée sur six (6) niveaux. Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (schéma 1) pour régler le niveau de sortie (schéma 16). Un seul bip confirme la réception de la commande.

**Remarque** : Cette fonction n'est disponible qu'avec le module de contrôle IFC.






Schéma 15

Schéma 16

#### Verrouillage des touches

Cette fonction verrouille les touches afin d'empêcher toute utilisation non surveilllée.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps (schéma 17).

Pour désactiver cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps.




Schéma 17

### **DÉTECTION DE FAIBLE CHARGE DES PILES**

#### **Télécommande**

La durée de vie des piles de la télécommande dépend de plusieurs facteurs : qualité des piles utilisées. nombre d'allumages de l'appareil, nombre de changements de consigne du thermostat d'ambiance, etc. Quand la charge des piles de la télécommande est faible, une icône Pile s'affiche sur la télécommande (Schéma 18) avant que les piles soient totalement inutilisables. Cette icône disparaît une fois les piles remplacées.




Schéma 18

Fonctions ACTIVER/DÉSACTIVER sur la télécommande Proflame I seulement,

- 1. Retirer une pile de la télécommande.
- 2. Maintenir appuyé en même temps le bouton ON/OFF et le bouton MODE.
- 3. Réinstaller la pile retirée à l'étape 1 tout en maintenant appuyés les deux boutons. Maintenir les boutons enfoncés une fois toutes les piles installées, puis relâcher le bouton **MODE** seulement.
- 4. L'écran affichera "CFG".
- 5. Utiliser la flèche du haut ou du bas pour programmer la fonction sur la télécommande.


**Remarque :** Ne jamais programmer le mode ventilateur (s'il est installé) sur la télécommande. Il n'est pas possible de retirer le mode du thermostat sur cette télécommande.

### REMPLACEMENT DES PILES DU RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

#### Remplacement des piles du récepteur de la télécommande

Comment remplacer ou ajouter des piles dans le récepteur de la télécommande.

Remarque : Si aucun module de commande du ventilateur n'est installé (compris avec le kit du ventilateur en option), 4 piles AA sont obligatoires dans le récepteur pour faire fonctionner l'appareil à l'aide de la télécommande.

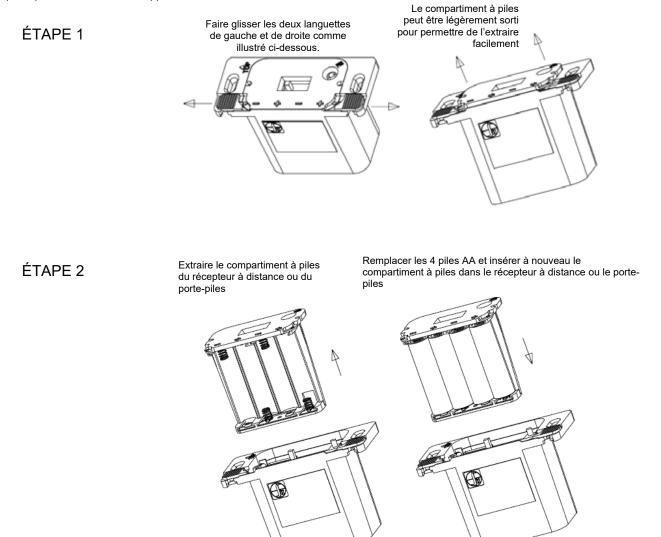

ÉTAPE 3

En maintenant le compartiment à piles, fermer la languette de gauche

Fermer la languette de droite

ÉTAPE 4 Réinstaller la plaque de recouvrement du mur à l'aide de 2 vis à tête Phillips.

### **AVANT DE DÉBUTER**

Une installation et une utilisation sécuritaires de cet appareil relèvent du bon sens. Toutefois, les normes Canadian Safety Standards et ANSI Standards exigent du fabricant qu'il fournisse un certain nombre de mises en garde.

L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSPECTÉ PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, PUIS AU MOINS UNE FOIS PAR AN. UN **ENTRETIENPLUSFRÉQUENTPEUTÊTRE** NECESSAIRE SI LES TAPIS, LA LITERIE, **ETC. PRODUISENT UNE QUANTITÉ** IMPORTANTE DE POUSSIÈRE. IL EST **ESSENTIEL QUE LES COMPARTIMENTS** DE COMMANDES, LES BRÛLEURS ET LESCONDUITS DECIRCULATION D'AIR DE L'APPAREIL SOIENT MAINTENUS PROPRES EN TOUT TEMPS.

ENRAISONDESTEMPÉRATURESÉLEVÉES, L'APPAREILDOITÊTREINSTALLÉDANSUN ENDROITOÙILY A PEU DECIRCULATION ET À DISTANCE DU MOBILIER ET DES TENTURES.

AVERTISSEMENT: UNE INSTALLATION NON CONFORME DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER UN INCENDIE GRAVE.

ENFANTS ET ADULTES DOIVENT CONNAÎTRE LES DANGERS LIÉS AUX SURFACES EXPOSÉES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, NOTAMMENT LA SURFACE VITRÉE DU FOYER, ET SETENIR À DISTANCE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURES OUDE COMBUSTION DES VÊTEMENTS.

LES JEUNES ENFANTS DOIVENT **ÊTRE ÉTROITEMENT SURVEILLÉS** LORSOU'ILS SE TROUVENT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL. L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES BRÜLURES ACCIDENTELLES EST RECOMMANDÉE S'IL Y A DES PERSONNES À RISQUE DANS LA MAISON COMME BÉBÉS ET JEUNES **ENFANTS. AFIN DE LIMITER** L'ACCÈS À L'APPAREIL, INSTALLER UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ AJUSTABLE POUR GARDER LES **NOURRISSONS, LES JEUNES ENFANTS ET AUTRES PERSONNES** À RISOUE HORS DE LA PIÈCE ET LOIN DES SURFACES CHAUDES.

AUCUN VÊTEMENT NI AUTRE MATIÈRE INFLAMMABLE SUR L'APPAREIL NI À PROXIMITÉ.

UN ÉCRAN DE PROTECTION DESTINÉ À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES LIÉ À LA VITRE CHAUDE EST FOURNI AVEC CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES PERSONNES À RISQUE.

UNE PROTECTION OU UN ÉCRAN RETIRÉ POUR PERMETTRE L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT LA MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL.

SI L'ÉCRAN EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉCRANFOURNI PAR LE FABRICANT POUR CET APPAREIL.



MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales www.P65Warnings.ca.gov

### MESSAGE IMPORTANT CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Le foyer à évacuation directe P36D-NG10 ou P36D-LP10 doit être installé en respectant ces directives. Veuillez lire attentivement les présentes directives avant de procéder à l'installation. Consultez les autorités compétentes pour savoir si vous devez vous procurer un permis au préalable. L'installateur doit s'assurer que l'appareil est installé conformément aux directives du fabricant et aux codes en vigueur.

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes et règlements locaux ou, en leur absence, aux Canadian ou National Gas Installation Codes, CSA B149.1 ou ANSI-223.1.
- 2) L'appareil une fois installé doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code en vigueur, ANSI/NFPA 70 ou au Canadian Electrical Code CSA C22.1 (Code canadien de l'électricité).
- Voir les directives générales de construction et d'assemblage. L'appareil et son système de ventilation doivent être isolés.
- 4) Cet appareil doit être raccordé à une évacuation et un chapeau d'évacuation spécifiques à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais installer une évacuation vers une autre pièce ou à l'intérieur d'un bâtiment. S'assurer que le système d'évacuation est installé conformément aux instructions à partir de la section «Configuration du système d'évacuation».
- 5) Inspecter annuellement le système d'évacuation afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué ou détérioré.
- 6) Les sorties d'évacuation ne doivent pas être encastrées dans un mur ou dans un revêtement extérieur.
- 7) Toutes les surfaces vitrées de sécurité qui ont été retirées pour entretien doivent être remises en place avant d'utiliser l'appareil.
- **8)** Afin d'éviter toute blessure, ne pas confier le fonctionnement de l'appareil à une personne qui n'est pas familière avec son utilisation.
- **9)** Porter des gants et des lunettes de sécurité au moment d'effectuer l'entretien.
- 10) Effectuer un repérage du filage électrique avant de percer les murs et le plafond pour installer des conduits d'évacuation.

- **11)** Aucun changement ne doit être apporté à cet appareil. Les pièces retirées pour entretien doivent être remises en place avant l'utilisation de l'appareil.
- 12) L'installation et les réparations de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Un professionnel devra effectuer une inspection annuelle de l'appareil. S'assurer de faire inspecter annuellement tous les appareils au gaz.
- **13)** Ne pas fermer brusquement ni cogner la vitre de la porte.
- **14)** Ne jamais brûler de combustibles solides (bois, papier, carton, charbon, etc.) dans cet appareil.
- 15) L'espace autour de l'appareil doit être dégagé et ne pas comporter de matériaux combustibles, (carburants et autres liquides ou gaz inflammables).
- 16)S'assurer que tous les câbles électriques, Ethernet, HDMI, réseau, optiques, fils/câbles, conduits, etc.passent à travers les montants en bois ou en acier. Ne pas les placer directement au-dessus du foyer et ne pas les laisser apparents.
- 17)L'enceinte du châssis doit être entièrement ouverte sur toute la largeur, la hauteur et la profondeur au-dessus du foyer, conformément aux exigences indiquées dans la section relative à la structure d'encadrement.
- **18)** Faire attention aux surfaces chaudes des murs et du manteau de cheminée. Bien qu'ils soient sécuritaires, le mur et le manteau situés directement au-dessus du foyer peuvent devenir très chauds lorsque celui-ci est allumé. Ne pas les toucher!
- 19) Faire attention aux surfaces chaudes devant la vitre du foyer. En fonction de sa hauteur, le plancher situé à l'avant du foyer peut devenir très chaud lorsque celui-ci est allumé.
- **20)** Un parquet en bois massif devant le foyer (si autorisé) peut rétrécir pendant la saison de chauffage en raison de la chaleur.

# AIDE-MÉMOIRE POUR L'INSTALLATION

- 1) Choisir l'emplacement de l'appareil. Se reporter aux sections suivantes :
  - a) Emplacement dans la pièce
  - b) Dégagements
  - c) Dégagements du manteau combustible
  - d) Structure d'encadrement & finition
  - e) Système d'évacuation
- 2) Assembler les espaceurs supérieurs, le support du parement supérieur et les brides de clouage latérales (consulter la section « Assemblage de l'appareil avant son installation »). REMARQUE: Effectuer cette étape avant d'installer l'appareil.
- **3)** Installer le système d'évacuation (consulter la section « Système d'évacuation »).
- 4) Raccorder le courant alternatif de 120 volts à la boîte de prise de courant fournie, située en bas à gauche de l'appareil. La prise double et le couvercle de la prise sont également inclus et se trouvent dans l'emballage du manuel. Remarque : Cet appareil nécessite une alimentation en courant alternatif de 120 volts pour le fonctionnement du ventilateur en option.
- 5) Installer la boîte de jonction fournie avec l'appareil. Installer le récepteur à distance à l'intérieur de la boîte de jonction. Accrocher le récepteur au fil marqué récepteur. Installer 4 piles AA à l'intérieur du récepteur. Ceci permettra de faire fonctionner le brûleur.

Remarque : Si un ventilateur en option n'est pas acheté, des piles sont requises à la fois dans le récepteur à distance (4 piles AA) et dans la télécommande manuelle (3 piles AAA) pour faire fonctionner l'appareil à l'aide de la télécommande.

6) Effectuer les branchements à l'alimentation au gaz et à l'électricité. Vérifier le bon fonctionnement de la veilleuse, conformément au schéma fourni (consulter la section « Réglage de la veilleuse »).

Installer le système de conversion au propane au besoin (consulter la section «Trousse de conversion du gaz naturel au propane liquide»).

- 7) Installer les accessoires standard et en option. Consulter les sections suivantes si applicables:
  - a. Télécommande fournie avec l'appareil
  - b. Panneaux de briques ou en émail en option
  - c. Installation du jeu de bûches
  - d. Porte affleurante standard
  - e. Façade Vignette / Bordure de finition Vignette
  - f. Grilles d'aération et pare-feu
  - g. Thermostat mural en option
  - h. Installation du ventilateur en option
- 8) Procéder à une dernière vérification.

Avant de quitter le domicile du client, l'installateur doit s'assurer que l'appareil s'allume correctement et en expliquer le fonctionnement en détail au client.


## Cette dernière vérification comprend les étapes suivantes :

- Chronométrer l'appareil pour s'assurer qu'après 15 minutes de fonctionnement, le débit d'alimentation en gaz est adéquat (tel qu'inscrit sur l'étiquette de sécurité).
- 2) Au besoin, régler le débit d'air principal pour éviter que les flammes ne produisent du carbone. Faire fonctionner l'appareil de 15 à 20 minutes pour laisser le temps aux flammes de se stabiliser.

ATTENTION: Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par la production de suie ou de fumée à la suite d'une altération de l'appareil.

# CHOISIR L'EMPLACEMENT DE VOTRE FOYER

- Avant d'installer cet appareil, il faut d'abord s'assurer de respecter les différents dégagements indiqués dans le présent document.
- **2)** Prévoir les dégagements adéquats pour l'entretien et la réparation.
- 3) Installer l'appareil sur une surface plate, solide et uniforme (p. ex. bois, métal, béton). L'appareil peut être posé à même le sol ou, pour un effet visuel plus saisissant, sur une plateforme. Si le sol est recouvert de tapis, de linoléum ou de tout autre matériau combustible autre que le bois, glisser un panneau de bois ou de métal sous l'appareil, de la même dimension que celui-ci.
- 4) Le foyer au gaz P36D-10 à évacuation directe peut être encastré ou encadré. Voir les illustrations A, B, C et D ainsi que le schéma 1 ci-dessous.



- A) Adossé au mur
- B) Adossé au mur, en coin
  - Encastré dans un mur ou une alcôve
- **D)** En coin

C)

- 5) Cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher lorsque muni d'un thermostat Millivolt homologué. Certaines municipalités peuvent avoir des exigences supplémentaires, consulter les codes locaux avant de procéder à l'installation.
- 6) Ce foyer au gaz à évacuation directe P36D-10 est homologué pour être installé dans une alcôve, à la condition de respecter les dégagements précisés à la section « Dégagements ».
- 7) Avant de procéder à l'installation, il est recommandé de dresser un plan sur papier de l'installation voulue, à partir des mesures exactes des dégagements et des revêtements de protection du sol, et de le faire examiner par un inspecteur, un détaillant ou un installateur qualifié.

Remarque: La section «Emplacements des sorties de ventilation extérieure» précise les exigences relatives aux sorties de ventilation.

### EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR MAISONS MOBILES ET PRÉFABRIQUÉES

- 1) S'assurer de ne pas affaiblir ni couper des éléments structuraux lors de l'installation.
- 2) S'assurer que l'appareil soit relié à la terre avec d'une tige de mise à la masse spéciale nº 8 fournie. Consulter la section « Schéma de câblage ».



### SYSTÈME EN OPTION DE CONDUITS D'AIR N°946-556

Le système de conduits **HeatWave** augmente l'efficacité de votre foyer en diffusant l'air chaud du foyer dans toute la maison.

Il est possible d'installer jusqu'à deux systèmes sur le même foyer.

**Remarque importante :** Un seul système HeatWave peut être utilisé à la fois, tout comme le ventilateur interne en option.



Le système de conduit d'air **HeatWave** nécessite des dégagements et une structure d'encadrement spécifiques. Consulter le manuel du **HeatWave** pour plus de détails.

### **DÉGAGEMENTS**

Les distances de dégagements listées ci-dessous indiquent les distances minimales sauf indication contraire.

Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l'une des principales causes des feux de cheminée. Il est donc primordial d'installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.

Dégagements par rapport aux materiaux combustibles à partir des emplacements suivants :

 Fond
 0 po
 (0 mm)

 Côté
 0 po
 (0 mm)

 Plancher
 0 po
 (0 mm)

REMARQUE : Le dégagement minimal par rapport au plancher doit être respecté à partir de la surface supérieure du tapis, de la céramique (tuile), etc.

Dégagement minimal entre le dessus du foyer et :

Plafond depuis le dessus de l'appareil32 po(1016 mm)Dégagement par rapport au mur latéral6 po\*(152 mm)

Dégagements de l'évacuation horizontale :

Horizontale - Dessus 2 po (51 mm) Horizontale - Côté 1-1/2 po(38 mm) Horizontale - Arrière 1-1/2 po(38 mm)

Dégagements de l'évacuation verticale 1-1/4 po (32 mm)

Dégagements de l'alcôve\*\*:

 Profondeur max.
 36 po (914 mm)

 Largeur min.
 48 po (1219 mm)

 Hauteur min.
 72 po (1829 mm)


MISE EN GARDE: Le non-respect de ces dégagements constitue un risque accru d'incendie.



Les dégagements et encadrements à respecter sont différents pour le système de conduit d'air **HeatWave**. Consulter le manuel du **HeatWave** pour plus de détails.


<sup>\*</sup> Mesure prise depuis le bord de l'appareil. Voir la section sur les dégagements de Regency® pour les mesures.

### **DÉGAGEMENTS**

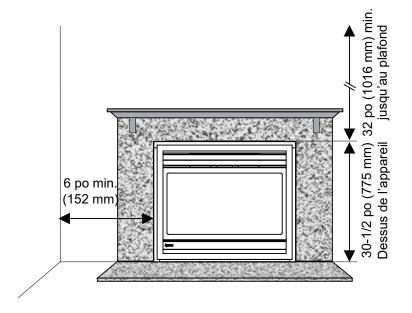

### **DÉGAGEMENTS DES PATTES DE MANTEAU**

Le schéma ci-dessous indique les dégagements à respecter : Prolongement maximal de 1-1/2 po avec un dégagement minimal de 2 po.

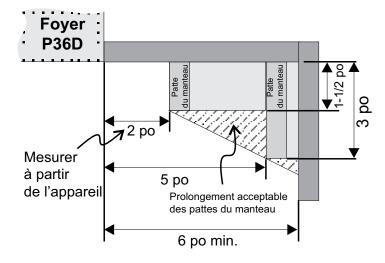

### **DÉGAGEMENTS DU MANTEAU COMBUSTIBLE**


Comme ce foyer produit une chaleur extrême, il est essentiel d'installer le manteau conformément aux dégagements prescrits.

Les schémas ci-dessous illustrent les dégagements à respecter entre le haut du foyer et un manteau en matériau combustible.

Remarque : Le manteau commence à 1 po\* de profondeur et se termine à 12 po\* de profondeur. \*\* **Pour une finition affleurante de la façade Vignette avec bordure de finition Vignette**, tous les matériaux (encadrement & finition) sous le manteau et la largeur de la bordure de finition Vignette
(37-1/2 po) doivent être non combustibles en cas d'installation d'un manteau à une hauteur inférieure.


Remarque : S'assurer que la peinture qui recouvre le manteau et le parement du foyer résiste à la chaleur. Dans le cas contraire, elle pourrait subir des décolorations.

#### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU POUR FINITION AFFLEURANTE AVEC FAÇADE VIGNETTE + BORDURE DE FINITION VIGNETTE

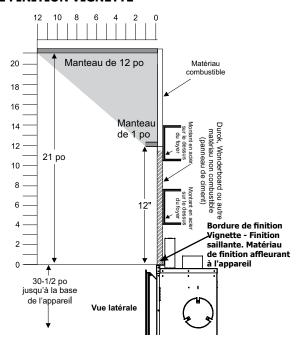


#### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU POUR FINITION AFFLEURANTE AVEC FAÇADE VIGNETTE + BORDURE DE FINITION VIGNETTE

#### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU AVEC PARE-FEU ET GRILLES D'AÉRATION

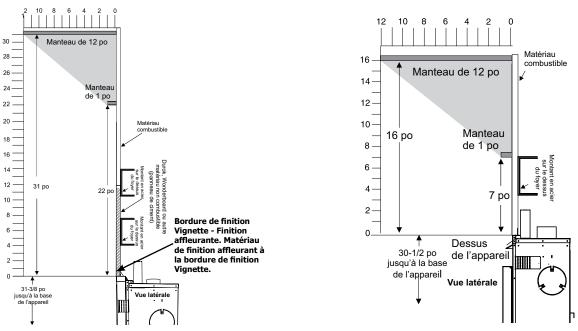

#### STRUCTURE D'ENCADREMENT

- 1) Déterminer l'épaisseur totale des matériaux qui composeront le parement (p. ex., matériau combustible plus tuiles de céramique) afin de s'assurer que la surface une fois finie soit affleurante à la façade du foyer. L'épaisseur totale du parement peut varier de ½ po (13 mm) à 1-¼ po (32 mm) avec façade Vignette + bordure de finition Vignette avec finition saillante et pare-feu et grilles d'aération. En cas d'installation de la façade Vignette + bordure de finition Vignette (finition affleurante), l'épaisseur du parement peut atteindre 3 po.
- 2) Ajouter un second montant en acier à mi-chemin pour faciliter l'installation et la fixation du panneau non combustible. Voir schéma 1.

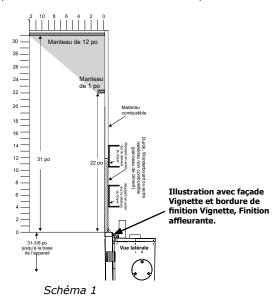


- 3) Pour une installation sur un mur extérieur, isoler l'enceinte du foyer avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour l'ensemble de la maison, puis poser un pare-vapeur et des cloisons sèches conformément aux codes d'installation locaux (ne pas isoler le foyer).
- **4)** Prévoir une distance d'au moins 32 po (813 mm) entre l'appareil et le plafond.

# Façade Vignette non combustible + bordure de finition Vignette ou façade Vignette seulement

**Remarque :** Fixer le panneau non combustible (fourni) directement audessus de l'appareil, comme illustré ci-dessous. Installer directement un montant en acier au-dessus de l'appareil, comme illustré ci-dessous, pour fixer le matériau non combustible.

Installer les brides de clouage latérales, le support de la façade supérieure et les espaceurs supérieurs avant de mettre l'appareil en place. Voir section "Assemblage de l'appareil avant l'installation" pour plus de détails.


# Façade Vignette + bordure de finition Vignette - Finition affleurante

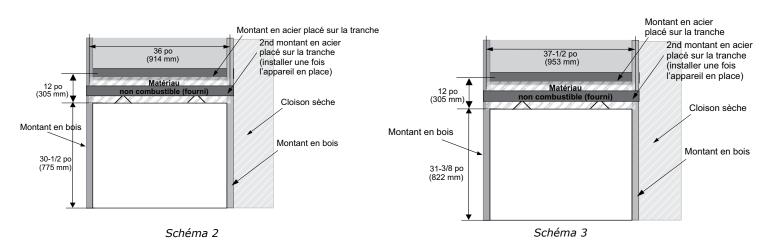

**REMARQUE :** En cas d'utilisation des grilles d'aération affleurantes et d'un pare-feu, les montants en acier et un matériau non combustible ne sont pas requis. Des montants en bois et une cloison sèche peuvent être utilisés. Voir la structure d'encadrement et la finition pour plus de détails. Le panneau non combustible inclus avec la bordure de finition Vignette mesure 37-1/2 po de large (953 mm) x 12 po de haut (305 mm) x 1/2 po (13 mm) d'épaisseur. Ce panneau devra être découpé en cas d'utilisation d'une finition saillante car il doit mesurer seulement 36 po (914 mm) de large.

#### STRUCTURE D'ENCADREMENT AVEC FAÇADE VIGNETTE

Monter la structure qui supportera l'appareil à l'aide des matériaux appropriés. L'ouverture de la structure mesure 40-¾ po de haut x 36-¼ po de large x 12-¾ po de profondeur (1036 mm de haut x 921 mm de large x 324 mm de profondeur).

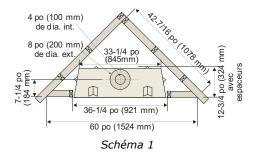

### STRUCTURE D'ENCADREMENT AVEC FAÇADE VIGNETTE & BORDURE DE FINITION -FINITION AFFLEURANTE

Monter la structure qui supportera l'appareil à l'aide des matériaux appropriés. L'ouverture de la structure mesure 41-5/8 po de haut x 38 po de large x 14-3/4 po de profondeur (1057 mm de haut x 965 mm de large x 375 mm de profondeur).





Schéma 3


\*Hauteur minimale


aux matériaux combustibles

### STRUCTURE D'ENCADREMENT AVEC GRILLES D'AÉRATION ET PARE-FEU

Monter la structure qui supportera l'appareil à l'aide des matériaux appropriés. L'ouverture de la structure mesure 36-¼ po de haut x 36-¼ po de large x 12-¾ po de profondeur (921 mm de haut x 921 mm de large x 324 mm de profondeur).



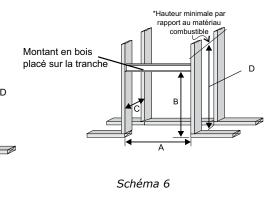

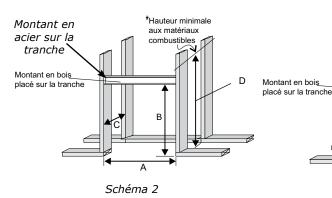

Toutes les autres structures peuvent être composées de matériaux combustibles, par ex. 2 x 4, 2 x 6

### Dimensions de la structure d'encadrement Façade Vignette

A	В	С	D
36-1/4 po	40-3/4 po	12-3/4 po	46 po*
921 mm	1036 mm	324 mm	1168 mm*

<sup>\* &#</sup>x27;D' est la hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles incluant un dégagement supérieure de 2 po (51 mm) par rapport à l'évacuation horizontale.

# Toutes les autres structures peuvent être composées de matériaux combustibles, par ex. 2 x 4, 2 x 6

Schéma 4

#### Dimensions de la structure d'encadrement Façade Vignette + bordure de finition Vignette - Finition affleurante

A	В	C	D
38 po	41-5/8 po	14-3/4 po	46 po*
965 mm	1057 mm	375 mm	1168 mm*

<sup>\* &#</sup>x27;D' est la hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles incluant un dégagement supérieure de 2 po (51 mm) par rapport à l'évacuation horizontale.

Dimensions de la structure d'encadrement Pare-feu + grilles d'aération				
A B C D				
36-1/4 po	36-1/4 po	12-3/4 po	46 po*	

921 mm


324 mm

1168 mm\*

**REMARQUE :** En cas d'utilisation d'une bordure de finition Vignette en option, celle-ci peut être installée comme bordure de finition à 3 ou 4 côtés. Pour une bordure à 4 côtés, la structure d'encadrement doit être agrandie d'au moins 1-1/4 po pour s'y adapter. La structure est mesurée jusqu'au plancher fini. (Par exemple : schéma 2 B = hauteur de l'encadrement de 40-3/4 po + 1-1/4 po jusqu'au bas de la bordure de finition 4 côtés + plancher fini de 1/2 po d'épaisseur = 42-1/2 po pour la hauteur totale de l'encadrement)

921 mm

<sup>\* &#</sup>x27;D' est la hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles incluant un dégagement supérieure de 2 po (51 mm) par rapport à l'évacuation horizontale.

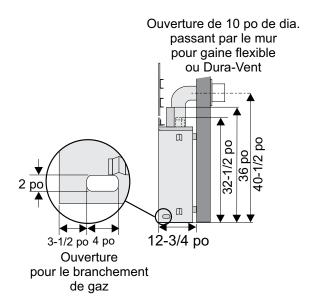

Remarque: La hauteur minimale est de 40-1/2 po (1029 mm) comprenant la terminiaison flexible ou le système d'évacuation pour conduit rigide.

REMARQUE: L'appareil ne doit pas être complètement inséré dans une châsse isolante. Le dégagement sur le dessus de l'appareil est de 0 po par rapport aux espaceurs pour que les matériaux de construction combustibles puissent être directement installés au-dessus des espaceurs. Respecter le dégagement de 1-1/2 po (38 mm) entre le système d'évacuation et les matériaux combustibles pour évacuation flexible (1-1/4 po pour évacuation rigide).

Utiliser des montants en acier pour la structure d'encadrement lorsqu'il est impossible de respecter un dégagement d'au moins  $1-\frac{1}{2}$  po (38 mm) entre l'évacuation et les matériaux combustibles, par ex. au-dessus de la façade.

#### **FINITION**

#### **REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA FINITION:**

Avant de placer l'appareil dans son emplacement final, il est important de connaître l'épaisseur/la hauteur totale du socle une fois finalisé (tuiles, tapis, etc). La base du foyer doit être au même niveau ou plus haute que le socle finalisé. Si le matériau de finition est plus haut que la base, les exigences en matière de dégagement ne seront pas respectées et les accessoires en option ne pourront pas être installés.





Schéma 1

**Remarque:** Poser les matériaux de finition non combustibles de façon à ce qu'ils viennent proprement s'appuyer sur le rebord entourant l'ouverture de la chambre de combustion.

Il se peut que les bords non finis des matériaux soient visibles ave une façade Vignette, si la bordure de finition n'est pas utilisée.

Pour obtenir une finition soignée, il est recommandé d'installer le matériau de parement combustible avec le rebord de finition contre l'appareil / les brides de clouage.

Par ailleurs, recouvrir les rebords du matériau de parement non combustible d'une bordure en J ou d'une baguette d'angle en métal.



# INSTALLATION DE L'INTERRUPTEUR MURAL ON/OFF ET DU RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE

REQUIS POUR TOUTES LES INSTALLATIONS - Y COMPRIS LES TÉLÉCOMMANDES PROFLAME

#### **REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION:**


Le récepteur doit être inséré dans le boîtier de raccordement mural fourni (basse tension) et installé uniquement au mur.

### NE PAS INSTALLER CES ÉLÉMENTS DANS L'ENCEINTE DU FOYER. L'INTERRUPTEUR DOIT ÊTRE FACILE D'ACCÈS


#### Installation du récepteur à distance


- 1. Fixer le boîtier de raccordement basse tension à la structure d'encadrement, à l'emplacement désiré dans un rayon de 12 pieds (2,7 m) autour du foyer.
- 2. Insérer le faisceau de câbles de branchement à 12 broches dans l'ouverture située à l'arrière du boîtier de raccordement.
- 3. Brancher la fiche à 12 broches à l'arrière du récepteur.
- 4. Placer le récepteur dans le boîtier de raccordement basse tension.
- 5. Insérer les 4 piles de type AA dans le compartiment à piles en respectant la polarité (requis seulement si aucun module de commande du ventilateur n'est installé).
- 6. Placer la glissière dans la plaque murale.
- 7. Mettre l'interrupteur du récepteur sur la position "OFF" pour qu'il s'aligne correctement avec le commutateur à glissière.
- 8. S'assurer que les mentions "ON" et "UP" du récepteur et de la plaque murale sont du même côté.
- 9. Aligner le commutateur à glissière et l'interrupteur du récepteur et assembler l'interrupteur dans la glissière.
- 10. Aligner les trous des vis.
- 11. Fixer la plaque murale au récepteur à l'aide des deux (2) vis fournies.

#### Récepteur Proflame

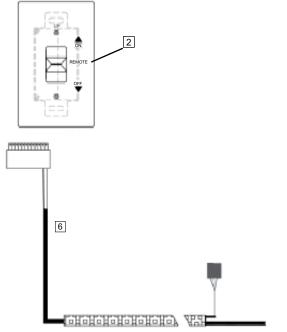

	CHOROROROROW AND				
N°	Pièce N°	Description			
1	N/A	Commutateur à glissière (inclus avec pièce nº 910-576)			
2	911-335	Plaque murale - Blanc			
3	911-343	Plaque murale - Noir			
3	911-338/P	Récepteur à distance			
4	N/A	Boitier de raccordement			
5	910-369	Boitier de raccordement basse tension			
6	911-181	Faisceau de câbles récepteur à distance			





Faisceau de câbles de 10 pi avec fiche à 12 broches

Schéma 1

### ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL AVANT SON INSTALLATION

Le support de parement supérieur, les brides de clouage latérales et les deux espaceurs supérieurs doivent être positionnés et fixés correctement à la partie supérieure de l'appareil avant sa mise en place.


### Mise en place des espaceurs supérieurs

Les espaceurs supérieurs sont livrés emballés à plat. Ils doivent être relevés et pliés pour leur donner une forme adéquate.

- Pour ce faire, retirer les espaceurs fixés sur le dessus du foyer.
- Pour leur donner la bonne forme, plier chacun des espaceurs le long des lignes, jusqu'à ce que les trous de vis pré-perforés sur les espaceurs et le dessus du foyer soient alignés.
- Fixer fermement chacun des espaceurs au foyer à l'aide de 2 vis par espaceur (dans les coins opposés).

#### **BRIDES DE CLOUAGE**

Déterminer l'épaisseur totale du matériau qui




compose le parement (p. ex., matériau non combustible plus céramique) afin de s'assurer qu'il arrive, une fois fini, au même niveau que la façade du foyer. Cette épaisseur peut varier entre  $\frac{1}{2}$  po (13 mm) et  $1-\frac{1}{4}$  po (32 mm).


Le support de parement supérieur peut être fixé à 3 endroits différents, selon l'épaisseur du matériau de parement.

Emplacement des vis	Épaisseur du matériau de parement
Α	1/2 po (13 mm)
В	7/8 po (22 mm)
C*	1-1/4 po (32 mm)

<sup>\*</sup> Pour l'emplacement de la vis "C", le support de parement supérieur est inversé.


1) Fixer le support de parement supérieur à l'aide de 3 vis fournies en passant par les trois trous de vis pré-perforés situés sur la partie avant supérieure de l'appareil. Utiliser l'emplacement des trous A, B ou C selon l'épaisseur du parement.






#### **REMARQUE:**

En cas de finition affleurante avec une bordure de finition Vignette, retirer la bride de clouage supérieure (en faisant face au support) si elle est déjà installée et utiliser la bride de clouage fournie avec la bordure.

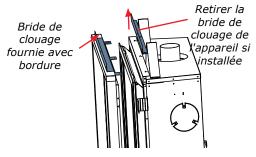


#### Emplacement de la vis "C":


Pour une épaisseur de matériau de parement de 1-1/4 po (32 mm), le support de parement supérieur doit être retourné.



2) Plier les deux brides de clouage de chaque côté.



En cas de finition affleurante avec une bordure de finition Vignette, plier les brides de clouage autour des pièces de bordure latérales, comme illustré ci-dessous.

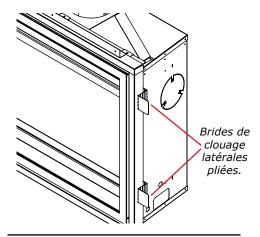


### INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION

Le modèle P36-10 utilise le système de technologie coaxial de "ventouse". La gaine interne permet l'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur du bâtiment tandis que la gaine externe alimente la chambre de combustion en air extérieur de combustion. Ce système évite d'utiliser l'air chauffé de la pièce comme combustible et empêche ainsi la déperdition de chaleur au niveau du conduit de la cheminée.

#### Remarque: Ces conduits ne doivent en aucun cas être raccordés à un autre appareil.

L'appareil au gaz et le système d'évacuation doivent déboucher directement sur une sortie extérieure au bâtiment et ne jamais être raccordés à un conduit de cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible solide ou au gaz. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit utiliser son propre système d'évacuation. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits.

### **EMPLACEMENT DES SORTIES EXTÉRIEURES D'ÉVACUATION**

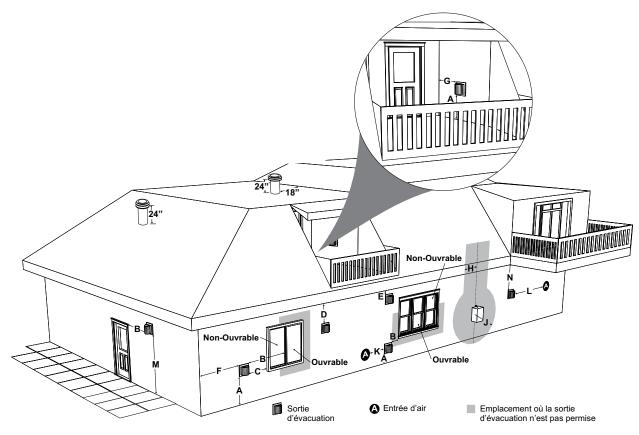

	Exigences minimales de dégagements	Canada <sup>1</sup>	USA <sup>2</sup>
Α	Dégagement au-dessus du niveau du sol, d'une véranda, galerie, terrasse ou d'un balcon	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)
В	Dégagement d'une fenêtre ou porte ouvrable	12 po (30 cm)	9 po (23 cm)
С	Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence	*	*
D	Dégagement vertical d'un soffite ventilé, situé au-dessus de la terminaison, à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm)	18 po (46 cm)	18 po (46 cm)
E	Dégagement d'un soffite non ventilé	15 po (38 cm)	15 po (38 cm)
F	Dégagement du coin extérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>	6 po (15 cm)	6 po (15 cm)
	Dégagement du coin extérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé	14 po (36 cm)	14 po (36 cm)
G	Dégagement du coin intérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>	6 po (15 cm)	6 po (15 cm)
	Dégagement du coin intérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé	12 po (30 cm)	12 po (30 cm)
Н	Dégagement horizontal à partir de l'axe central du régulateur, au-dessus du dispositif compteur/régulateur	36 po (90 cm) <sup>a</sup>	*
J	Dégagement de la sortie d'évacuation du régulateur	36 po (90 cm)	*
K	Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air non mécanique au bâtiment ou de l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	12 po (30 cm)	9 po (23 cm)
L	Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air mécanique n°3 pieds (91 cm) au-dessus si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement	72 po (1,8 m)	36 po (90 cm) <sup>b</sup>
М	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée située sur un terrain public	84 po (2,1 m) <sup>†</sup>	*
N	Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon	12 po (30 cm) <sup>‡</sup>	*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conformément au CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code en vigueur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conformément au ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code en vigueur

<sup>+</sup> Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.

<sup>‡</sup> Permis seulement si l'espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés, au-dessous du plancher.

<sup>\*</sup> Dégagements conformes aux codes locaux d'installation et aux exigences du fournisseur de gaz.

a 3 pieds (91 cm) jusqu'à une hauteur maximale de 15 pieds (4,5m) au-dessus du dispositif compteur/régulateur.

b 3 pieds (91 cm) au-dessus - si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement.

# SYSTÈME D'ÉVACUATION SYSTÈME D'ÉVACUATION DIRECTE FLEXIBLE TERMINAISONS HORIZONTALES SEULEMENT

Ce système d'évacuation, installé sur le foyer au gaz à évacuation directe P36, a été testé et approuvé par Warnock Hersey/ Intertek comme système de chauffage à évacuation directe. L'emplacement du chapeau d'évacuation doit être conforme aux exigences illustrées sur le schéma des emplacements des terminaisons d'évacuation dans la section « Emplacement des terminaisons d'évacuation extérieures ».


L'ensemble de terminaisons du système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® (pièce n°946-515) comprend toutes les pièces nécessaires

pour l'installation du système d'évacuation du foyer P36 sur une longueur maximale de 4 pieds.

1)	Gaine flexible de 6-7/8 po dia. (longueur de 4 pieds)				
2)	Gaine flexible de 4 po dia. (longueur de 4 pieds)				
3)	Espaceurs à ressort (4)				
4)	Bague (2)				
5)	Chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b> (1)				
6)	Vis (12)				
7)	Tube de Mill Pac (1)				
8)	Vis chromées (8)				
9)	Vis autoperçantes n°8 x 1-1/2 po en acier inoxydable (4)				

Si des sections de conduits plus longues sont nécessaires, le système d'évacuation (flexible) Direct Vent de Regency n° 946-516 comprend toutes les pièces nécessaires pour installer le modèle P36D avec une longueur maximale de 10 pi.

1)	Gaine flexible de 6-7/8 po dia. (longueur de 10 pieds)
2)	Gaine flexible de 4 po dia. (longueur de 10 pieds)
3)	Espaceurs à ressort (7)
4)	Bague (2)
5)	Chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b> (1)
6)	Vis (12)
7)	Tube de Mill Pac (1)
8)	Vis chromées (8)
9)	Vis autoperçantes $n^{\circ}8$ x 1-1/2 po en acier inoxydable (4)

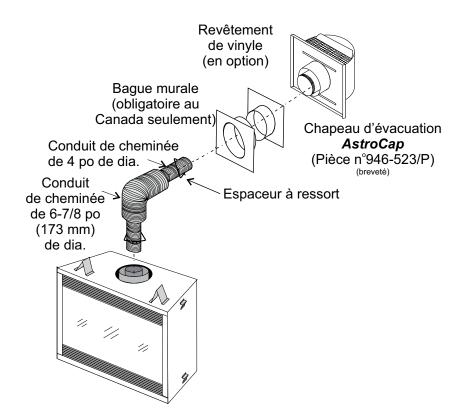

#### Remarques:

- 1) Les conduits intérieurs doivent être continus, sans joint ni ligne de soudure.
- 2) Utiliser seulement des conduits flexibles Regency® pour les installations flexibles.

### **CONDUIT RIGIDE DE 4 PO X 6-5/8 PO** TABLEAU DE RÉFÉRENCES SEULEMENT

Ne pas combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduit rigide ne sont pas disponibles directement auprès de FPI.

Description	Simpson Direct Vent Pro®	Selkirk Direct Temp™	American Metal Products® Amerivent Direct	Metal-Fab™ Sure Seal	Security Secure- Vent®	ICC Excel Direct	Olympia Ventis DV*
Longueur de conduit de 6 po - Galvanisé	46DVA-06	4DT-06	N/A	4D6	SV4L6	TC-4DL6	VDV-0406
Longueur de conduit de 6 po - Noir	46DVA-06B	4DT-06B	N/A	4D6B	SV4LB6	TC-4DL6B	VDVB-0406
Longueur de conduit de 7 po- Galvanisé	N/A	N/A	4D7	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur de conduit de 7 po - Noir	N/A	N/A	4D7B	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur de conduit de 9 po - Galvanisé	46DVA-09	4DT-09	N/A	N/A	N/A	N/A	VDV-0409
Longueur de conduit de 9 po - Noir	46DVA-09B	4DT-09B	N/A	N/A	N/A	N/A	VDVB-0409
Longueur de conduit de 12 po - Galvanisé	46DVA-12	4DT-12	4D12	4D12	SV4L12	TC-4DL1	VDV-0412
Longueur de conduit de 12 po - Noir	46DVA-12B	4DT-12B	4D12B	4D12B	SV4LB12	TC-4DL1B	VDVB-0412
Longueur de conduit de 18 po - Galvanisé	46DVA-18	4DT-18	4D18	4D18	SV4LA	TC-4DL18	VDV-0418
Longueur de conduit de 18 po - Noir	46DVA-18B	4DT-18B	4D18B	4D18B	SV4LA	TC-4DL18B	VDVB-0418
Longueur de conduit de 24 po - Galvanisé	46DVA-24	4DT-24	4D24	4D24	SV4L24	TC-4DL2	VDV-0424
Longueur de conduit de 24 po - Noir	46DVA-24B	4DT-24B	4D24B	4D24B	SV4LB24	TC-4DL2B	VDVB-0424
Longueur de conduit de 36 po - Galvanisé	46DVA-36	4DT-36	4D36	4D36	SV4L36	TC-4DL3	VDV-0436
Longueur de conduit de 36 po - Noir	46DVA-36B	4DT-36B	4D36B	4D36B	SV4LB36	TC-4DL3B	VDVB-0436
Longueur de conduit de 48 po - Galvanisé	46DVA-48	4DT-48	4D48	4D48	SV4L48	TC-4DL4	VDV-0448
Longueur de conduit de 48 po - Noir	46DVA-48B	4DT-48B	4D48B	4D48B	SV4LB48	TC-4DL4B	VDVB-0448
Longueur de conduit de 60 po - Galvanisé	46DVA-60	4DT-60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur de conduit de 60 po - Noir	46DVA-60B	4DT-60B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			•				
Longueur réglable 3 po-10 po - Galvanisé	N/A	N/A	N/A	4DAL	N/A	TC-4DLT	N/A
Longueur réglable 3 po-10 po - Noir	N/A	N/A	N/A	4DALB	N/A	TC-4DLTB	N/A
Longueur réglable de 7 po - Galvanisé	N/A	N/A	4D7A	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur réglable de 7 po - Noir	N/A	N/A	4D7AB	N/A	N/A	N/A	N/A
Conduit d'extension 8-1/2 po - Galvanisé	46DVA-08A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conduit d'extension de 8-1/2 po - Noir	46DVA-08AB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Longueur réglable de 12 po - Galvanisé	N/A	N/A	4D12A	N/A	SV4LA12	N/A	N/A
Longueur réglable de 12 po - Noir	N/A	N/A	4D12A	N/A	SV4LBA12	N/A	N/A
Conduit d'extension de 16 po - Galvanisé	46DVA-16A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Conduit d'extension de 16 po - Noir	46DVA-16AB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Coude de 45° - Galvanisé	46DVA-E45	4DT-EL45	4D45L	N/A	N/A	TE-4DE45	VDV-EL0445
Coude de 45° - Noir	46DVA-E45B	4DT-EL45B	4DT-EL45B	N/A	N/A	TE-4DE45B	VDVB-EL0445
Coude pivotant de 45° - Galvanisé	See 46DVA-E45	N/A	N/A	4D45L	SV4E45	N/A	N/A
Coude pivotant de 45° - Noir	See 46DVA-E45B	N/A	N/A	4D45LB	SV4EB45	N/A	N/A
Coude de 90° - Galvanisé	46DVA-E90	4DT-EL90S	4DT-EL90S	N/A	N/A	TE-4DE90	VDV-EL0445
Coude de 90° - Noir	46DVA-E90B	4DT-EL90SB	4DT-EL90SB	N/A	SV4EBR90-1	TE-4DE90B	VDVB-EL0445
Coude pivotant de 90° - Galvanisé	Voir 46DVA-E90	N/A	N/A	4D90L	SV4E90-1	N/A	N/A
Coude pivotant de 90° - Noir	Voir 46DVA-E90B	N/A	N/A	4D90LB	SV4EB90-1	N/A	N/A
Coude pivotant de départ de 90° - Galvanisé	N/A	N/A	N/A	4D90A	N/A	N/A	N/A
Adaptateur*	N/A	N/A	N/A	4D90L	N/A	N/A	VDV-UAA04
		<u>! '</u>	,		<u>, '</u>	<u>. '</u>	
Support de plafond	N/A	4DT-CS	4DSP	4DFSP	SV4SD	TM4-RDS	VDV-SCR04
Boîte de support pour plafond cathédrale	46DVA-CS	4DT-CS	4DRSB	4DRS	SV4CSB	TM4-SDS	VDV-SCR04 VDV-CSS04
Support/bride murale	46DVA-WS	4DT-WS/B	4DWS	4DWS	SV4C3B SV4BM	TM-SWS	VDV-C3304 VDV-WS04
Support de dévoiement	46DVA-ES*	4DT-W3/B	N/A	N/A	SV4SU	TM-SOS	N/A
Baque murale - Noir	46DVA-WT	4DT-WT	4DWT	4DWT	SV4RSM	N/A	VDV-WPT04
Support/Support de plafond pour bague murale	46DVA-DC	N/A	N/A	N/A	SV4RSM SV4PF	N/A	N/A
Espaceur pour coupe-feu	46DVA-FS	4DT-FS	4DFSP	4DFS	SV4BF	TM-4CS	VDV-FS04
Plaque de garniture - Noir	N/A	4DT-TPS	4DFPB	4DCP	SV4LA	TM-4TP	VDV-WTC04
	1	1 .2	1	1	1	1 *** ***	1


<sup>\*</sup> Non disponible auprès de Regency

Description	Simpson Direct Vent Pro®	Selkirk Direct Temp™	American Metal Products® Amerivent Direct	Metal-Fab™ Sure Seal	Security Secure- Vent®	ICC Excel Direct	Olympia Ventis DV*
Protecteur d'isolant pour grenier de 12 po	46DVA-IS	N/A	4DAIS12	DDIS	SV4RSA	N/A	VDV-AIS04
Protecteur d'isolant pour grenier de 36 po - Climats froids	N/A	N/A	4DAIS12	N/A	N/A	TM-4AS	N/A
Kit standard pour terminaisons horizontales (A)	46DVA-KHA	4DT-HKA	4DHTK2	4DHTKA	SV-SHK	N/A	VDV-KW04
Kit pour terminaisons horizontales (B)	N/A	4DT-HKB	4DHTK1	4DHTKB	SV-HK	N/A	VDV-K04
Kit pour terminaisons verticales	N/A	4DT-VKC	4DHTK	4DHTK	SV-FK	N/A	N/A
Chapeau vertical pour vents violents	46DVA-VCH	4DT-VC	N/A	N/A	N/A	TM-4VT	VDV-VCHW04
Chapeau horizontal pour vents violents	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TM-4DHT	N/A
Chapeau d'évacuation horizontale carré	46DVA-HC	4DT-AHC	4DHC	4DHT	SV4CHC	TM-4HT	VDV-HC04
Chapeau d'évacuation verticale	46DVA-VC	4DT-HVC	4DVC	4DVT	SV4CGV	N/A	N/A
Collet de solin	46DVA-SC	4DT-SC	4DSC	4DSC	SV4FC	TM-SC	VDV-SC04
Solin - Toit plat	46DVA-FF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Solin réglable 0/12-6/12	46DVA-F6	4DT-AF6	4D12S	4DF	SV4STC14	TF-4FA	VDV-F0406
Solin réglable 6/12-12/12	46DVA-F12	4DT-AF12	4D36S	4DF12	SV4STC36	TF-4FB	VDV-SSO
Espaceur pour revêtement de vinyle	46DVA-VSS	4DT-VS-1	N/A	4DVS	SV4VS	TM-VSS	N/A
Plaque de protection pour revêtement de vinyle	N/A	4DT-VSP	N/A	N/A	SV4VS	N/A	N/A
	1	ADT AF14		1 .			
Terminaison en tuba de 14 po	46DVA-SNK14	4DT-AF14	N/A	N/A	N/A	TM-4ST14	N/A
Terminaison en tuba de 36 po	*46DVA-SNK36	4DT-ST36	N/A	N/A	N/A	TM-4ST36	N/A
Coupe-feu mural	46DVA-FS*	N/A	N/A	N/A	N/A	TM-4TR	VDV-FS04

<sup>\*</sup> Non disponible auprès de Regency

946-506/P	Grille d'évacuation (en option) pour chapeau AstroCap	946-205	Protection de revêtement de vinyle pour terminaison d'évacuation en pente montante
**510-994	Adaptateur pour conduit rigide (à utiliser avec tout système rigide)	946-208/P	Grille d'évacuation (en option) pour terminaison d'évacuation en pente montante
640-530/P	Terminaison d'évacuation en pente montante	946-523/P	Chapeau d'évacuation horizontale AstroCap
		946-206	Espaceur pour revêtement de vinyle pour chapeau AstroCap

Remarque: En utilisant le système de conduit rigide Metal-Fab Sure Seal - à noter que l'adaptateur (4DDA) doit être utilisé avec l'adaptateur pour conduit rigide de FPI (510-994).

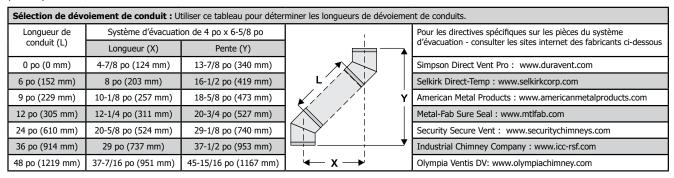

**Remarque:** Les sections horizontales du conduit d'évacuation doivent être de niveau (horizontal) ou avoir une pente montante de 1/4 po par pied de conduit en direction de la terminaison. Ne jamais installer un conduit en pente descendante - cela pourrait causer une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie.

### SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE Terminaisons horizontales ou verticales


Les pièces essentielles requises pour une terminaison horizontale de base sont les suivantes :


- 1 Chapeau d'évacuation horizontale AstroCap
- 1 Coude de 90°
- 1 Adaptateur pour conduit rigide
- 1 Bague murale
- 1 Section du conduit pour s'adapter à l'épaisseur du mur (voir tableau)

Pour les revêtements autres que du vinyle, on peut utiliser des fourrures de bois (à la place des espaceurs pour revêtements de vinyle), pour niveler la surface pour monter la terminaison de l'évacuation. La terminaison ne doit pas être encastrée dans le revêtement extérieur. Mesurer l'épaisseur du mur en incluant les fourrures de bois.

Si un espaceur pour revêtement de vinyle est requis (à utiliser avec un revêtement de vinyle), mesurer la surface extérieure du mur sans le revêtement et ajouter 2 pouces.

Installation sur un mur plat				
Épaisseur du mur (en pouces)	Longueur du conduit requise (en pouces)			
4 po - 5-1/2 po	6 po			
7 po - 8-1/2 po	9 po			
10 po - 1-1/2 po	12 po			
9 po - 14-1/2 po	11 po - 14-5/8 po réglable			
15 po - 23-1/2 po	17 po - 24 po réglable			
Installatio	n en angle			
Épaisseur du mur (en pouces)	Longueur du conduit requise (en pouces)			
3-1/4 po - 6-3/4 po	11 po - 14-5/8 po réglable			
7-3/4 po - 16-1/4 po	17 po - 24 po réglable			
7-1/4 po - 8-3/4 po	6 po + 12 po 9 po + 9 po			
4-1/4 po - 5-3/4 po	6 po + 9 po			

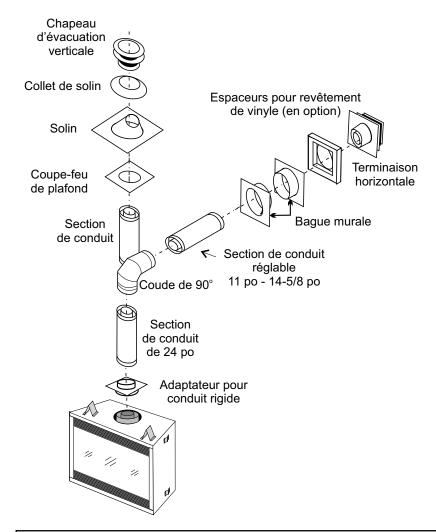

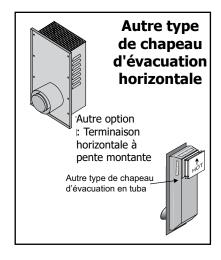

#### **AVERTISSEMENT**:

Ne pas utiliser des pièces de différents systèmes d'évacuation.

Cependant, l'utilisation d'un chapeau d'évacuation *AstroCap*™ et d'un chapeau à pente montante FPI est acceptable avec tous les systèmes.


Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé avec un adaptateur pour conduit rigide avec les systèmes d'évacuation de marque Duravent Direct Vent, Selkirk Direct Temp™, Amerivent Direct et Security Secure Vent. L'utilisation de ces systèmes avec l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable et est conforme à la liste de composants établie par Warnok Hersey/Intertek.

Le chapeau d'évacuation FPI **AstroCap**<sup>™</sup> et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes d'évacuation FPI ainsi que les systèmes Simpson Dura-Vent® Direct Vent, American Metal Products, Security Secure Vent®, AmeriVent Direct Vent. AstroCap™ est une marque déposée de FPI Fireplace Products Ltée. Dura-Vent® et Direct Vent sont des marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co Inc.

# CONFIGURATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR CONDUIT RIGIDE <u>Terminaisons horizontales</u> SYSTÈME D'ÉVACUATION (FLEXIBLE) DIRECT DE VENT DE REGENCY® (Propane & Gaz Naturel)

Le schéma ci-dessous montre toutes les combinaisons permises de conduits verticaux avec terminaisons horizontales <u>utilisant un coude de 90°</u> (deux coudes de 45° equivalent à un coude de 90°).

REMARQUE: L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°510-994) est obligatoire dans le cadre d'un système d'évacuation pour conduit rigide.

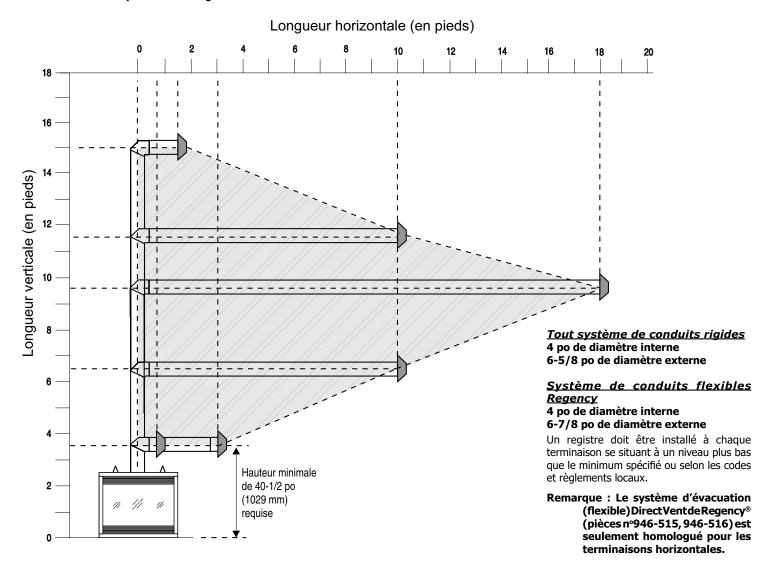


- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.
- Les sections horizontales de conduit doivent être supportées à tous les 3 pieds de conduit.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.

# CONFIGURATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION TERMINAISONS VERTICALES

### (Propane & Gaz Naturel)

La zone ombragée du schéma ci-dessous indique les différentes combinaisons possibles en termes de sections de conduits verticaux droits et coudés à la verticale avec terminaisons verticales, utilisant deux coudes de 90°, avec un système d'évacuation pour **conduit rigide** pour une installation au propane ou au gaz naturel.

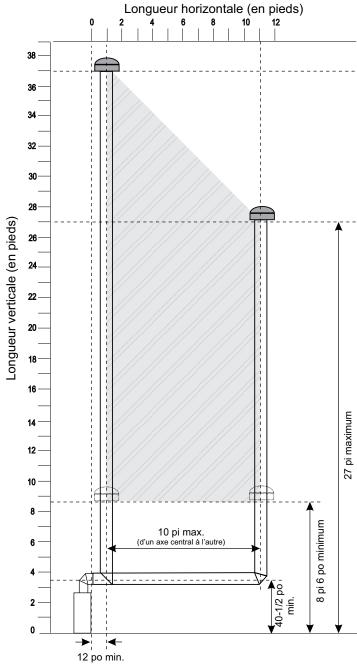


- L'évacuation doit être supportée aux dévoiements.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.

REMARQUE: L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°510-994) est obligatoire dans le cadre d'un système d'évacuation pour conduit rigide.


Ce foyer P36D-10 convient à un système d'évacuation vertical de 40 pi pour **conduit rigide**, pour propane et gaz naturel, comme illustré sur le schéma 1.

La zone ombragée du schéma indique les différentes combinaisons possibles en termes de sections de conduits verticaux droits et coudés à la verticale avec un système d'évacuation pour conduit rigide pour une installation au propane ou au gaz naturel. Maximum de deux coudes de 45°.


- L'évacuation doit être supportée aux dévoiements.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.

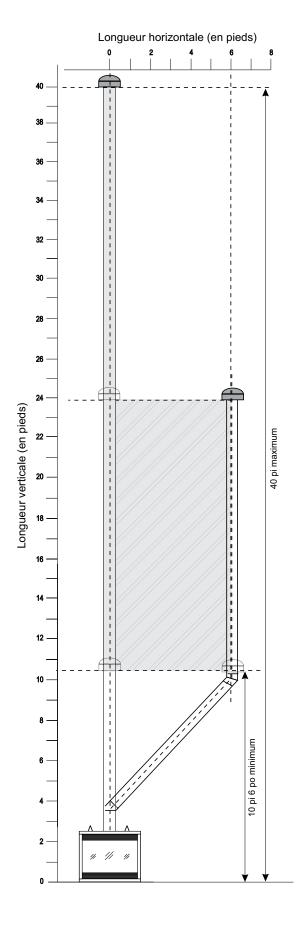


### Évacuation horizontale avec deux (2) coudes de 90°

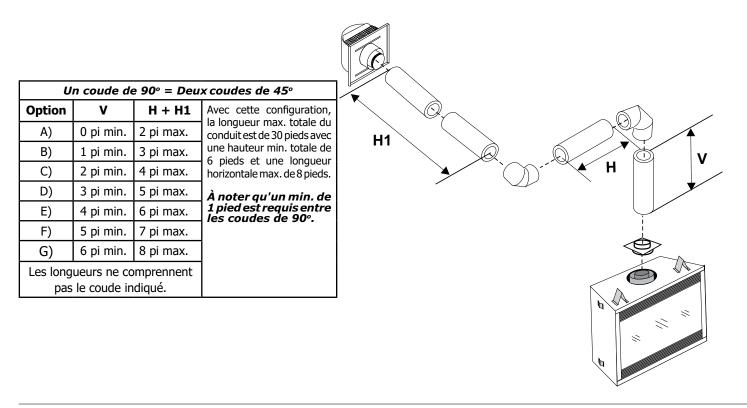

### Évacuation horizontale avec trois (3) coudes de 90°

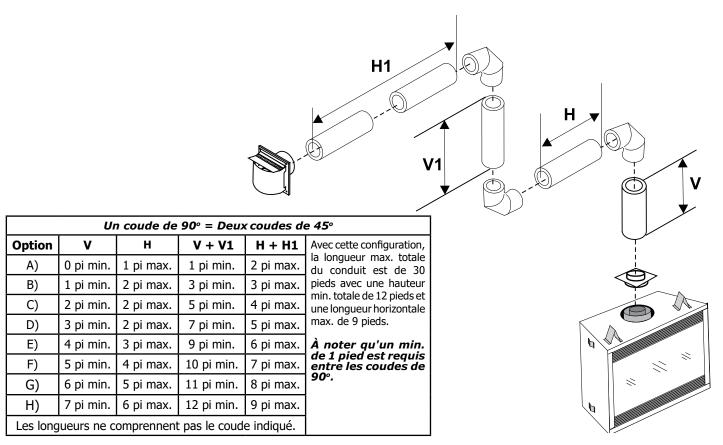

### Évacuation verticale avec deux (2) coudes de 90°

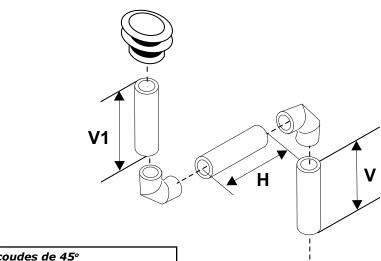


Un coude de 90° = Deux						
Option	V	Н	V + V1			
A)	0 pi min.	2 pi max.	1 pi min.			
B)	1 pi min.	4 pi max.	2 pi min.			
C)	2 pi min.	5 pi max.	3 pi min.			
D)	3 pi min.	6 pi max.	4 pi min.			
E)	4 pi min.	7 pi max.	5 pi min.			
F)	5 pi min.	8 pi max.	6 pi min.			


S'assurer également que l'ensemble des conduits ne dépassent pas 30 pieds et qu'ils comprennent au moins 6 pieds de conduits verticaux et au plus 8 pieds de conduits horizontaux.

Respecter également une distance d'au moins 1 pied entre les coudes de 90°.

Les longueurs ne comprennent pas le coude indiqué.

### Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90°

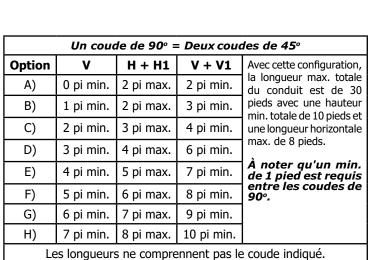

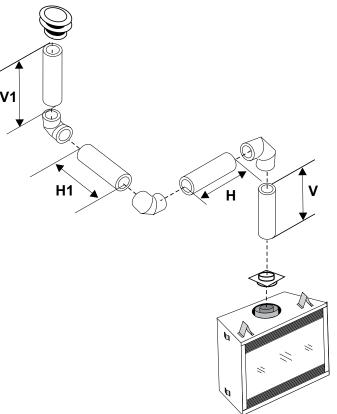

### TERMINAISON VERTICALE AVEC SYSTÈME DE GAINES FLEXIBLES COLINÉAIRES DANS UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RELIÉ À UNE CHEMINÉE DESTINÉE À L'ÉVACUATION D'UN AUTRE APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE.


Cet appareil est conçu pour être relié à deux gaines flexibles colinéaires de 3 po (76 mm) en aluminium, qui traversent la cheminée d'un bout à l'autre. Consulter la section «Configuration du système d'évacuation – Terminaisons verticales» pour connaître les distances minimales et maximales à respecter.

### Pièces requises :

Pieces re	quises :
Pièce nº	Description
946-529	Chapeau d'évacuation verticale colinéaire à évacuation directe DV
948-305	Gaine flexible de 3 po x 35 pi
946-563	Trousse d'adaptateur de système coaxia à système parallèle contenant : Adaptateur pour conduit flexible parallèle
510-994	Conduit extérieur Adaptateur pour conduit intérieur Adaptateur pour conduit rigide


Les manteaux cabinet et/ou pour mur plat de Regency peuvent être utilisés dans ces configurations en s'assurant que les dégagements par rapport aux matériaux combustibles sont bien respectés. Les conduits flexibles, parce qu'is épousent des formes variées, conviennent bien aux cheminées de maçonnerie. Veiller cependant à les **garder le plus droit possible** et éviter de les plier si ce n'est pas nécessaire.

Fixer le conduit d'admission d'air au collier d'admission d'air du chapeau d'évacuation.

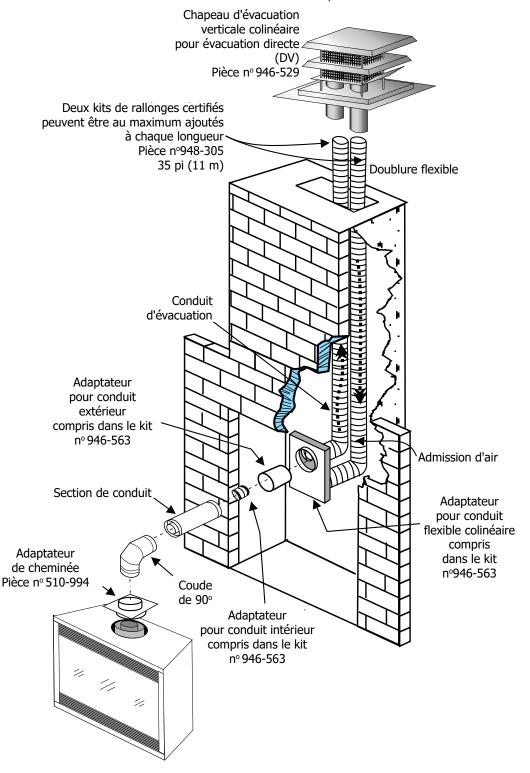

# CONFIGURATIONS DU SYSTÈME D'ÉVACUATION - TERMINAISONS VERTICALES AVEC SYSTÈME FLEXIBLE PARALLÈLE DANS DES CHEMINÉES EN MAÇONNERIE

### POUR LOGEMENTS RÉSIDENTIELS ET MAISONS PRÉFABRIQUÉES

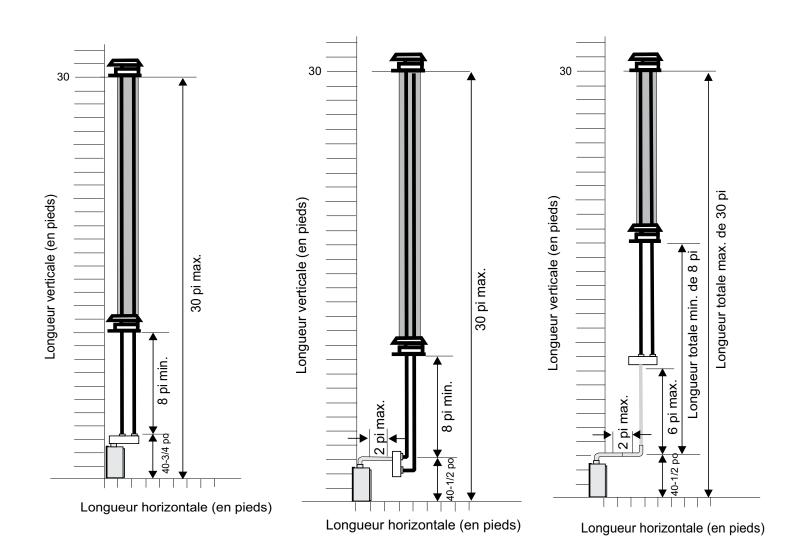

La zone ombragée des schémas indique les différentes combinaisons de terminaisons verticales.


# INSTALLATION DU FOYER AVEC TERMINAISON HORIZONTALE

Installer le système d'évacuation conformément aux directives du fabricant fournies avec les pièces.

- 1) Placer l'appareil à l'emplacement désiré. Vérifier si les colombages muraux ou les chevrons de toit font obstruction au passage du conduit d'évacuation à installer. Si tel est le cas, il est possible de modifier l'emplacement du foyer. Insérer la ligne de gaz, de préférence à droite du foyer et la ligne électrique à gauche (le boîtier de raccordement se trouve sur le côté gauche).
- 2) Les tuyaux et raccords Direct Vent sont équipés d'embouts spéciaux "twist-lock" pour connecter le système d'évacuation à la buse de sortie de l'appareil. Un adaptateur "twist-lock" est une option disponible à utiliser en parallèle du système d'évacuation directe Simpson Dura-Vent.
- 3) Appliquer du scellant Mill-Pac à l'intérieur de la partie externe de l'adaptateur ainsi que sur la buse interne de sortie du foyer. Enfiler l'adaptateur sur les buses interne et externe de sortie de l'appareil. Fixer uniquement à la buse externe à l'aide des 3 vis fournies (perforer des trous de guidage rendra la tâche plus aisée). Niveler le foyer et le fixer à la structure d'encadrement à l'aide de clous ou de vis en passant par les brides de clouage.
- **4)** Assembler la combinaison souhaitée de conduit et de coudes à l'adaptateur du foyer et tournerverrouiller pour une solide connexion.

#### Remarque:

a) Procédé "twist-lock" ("tournageverrouillage") : quatre fentes, situées sur l'embout femelle des conduits, sont conçues pour s'emboîter directement avec les encoches mâles des conduits et raccords adjacents, en les alignant les unes aux autres (Schéma 1). Emboîter complètement les sections de conduits puis tournerverrouiller ("twist-lock") une section dans le sens horaire approximativement d'un quart de tour, jusqu'à ce que les deux sections soient complètement verrouillées. Les pattes de verrouillage femelles ne sont pas visibles de l'extérieur des tuyaux et raccordements noirs. Elles peuvent être localisées en examinant l'intérieur de



REMARQUE: Pour de meilleurs résultats et une performance optimale d'un système d'évacuation homologué, il est vivement recommandé d'appliquer du scellant Mill-Pac (fourni) sur la partie interne de chaque raccord de conduit. Le nonrespect de cette procédure peut causer des problèmes de tirage et de performance qui ne sont pas couverts par la garantie.

- **b)** Les sections de conduits horizontales doivent être supportées à tous les trois pieds. Des attaches murales sont disponibles à cet effet.
- 5) Tracer sur le mur l'ouverture carrée de 10 po x 10 po à réaliser (dimensions internes). Le centre de ce carré doit être aligné avec l'axe central du conduit horizontal. Découper l'ouverture dans le mur extérieur, là où la terminaison sera installée. Si le mur traversé est en matériaux non combustibles (ex. blocs de maçonnerie ou béton), une ouverture de 7 po (178 mm) de diamètre (7-1/2 po (191 mm) de diamètre pour une gaine flexible) est acceptable.

Remarque:
Avec un système DuraVent, la hauteur minimale est atteinte en installant un coude de 90° directement sur l'adaptateur du conduit.

### Schéma 2


Remarque:

a) La longueur horizontale de l'évacuation doit être de niveau ou avoir une pente de 1/4 po à chaque pied de longueur vers la terminaison. Ne jamais laisser une section de conduit s'affaisser. Cela pourrait entraîner l'augmentation des températures au niveau du conduit et provoquer un incendie.

17-3/8 po (441 mm)

- b) L'emplacement de la terminaison d'évacuation horizontale sur le mur extérieur doit répondre aux codes et règlements locaux du bâtiment. La terminaison ne doit pas être bloquée ni obstruée. Voir la section sur les «Emplacements des sorties extérieures d'évacuation».
- c) Terminaisonsentuba: Pour les installations nécessitant une pente verticale à l'extérieur du bâtiment, des terminai-Tuba sons en tuba de 14 et 36 pouces de haut ainsi qu'une éva-12 po min.\* cuation (305 mm) pente montante sont disponibles. Suivre les mêmes procédures d'installa-tion que pour la terminai-


son horizontale standard. Ne JAMAIS installer le tuba à l'envers.

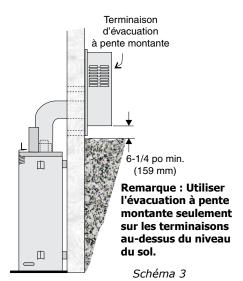

\* Schémas 3 & 4 : Comme spécifié dans le code d'installation CSA B149.1. Les dégagements peuvent varier selon les codes et réglements locaux.


#### Installation au-dessous du niveau du sol

Si la terminaison en tuba doit être installée audessous du niveau du sol (par ex. un sous-sol), un drainage adapté doit être effectué pour éviter toute infiltration d'eau dans la terminaison en tuba. Se reporter aux directives d'installation Dura-Vent pour plus de détails. Ne tenter en aucun cas d'encastrer le tuba dans le mur ou dans tout autre type d'isolation.

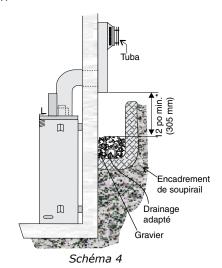

REMARQUE: Pour les terminaisons en tuba dans des installations AU-DESSUS du niveau du sol, suivre les exigences en matière de règlementation locale ou nationale.


6) La flèche sur le chapeau d'évacuation doit pointer vers le haut. S'assurer de respecter les dégagements de 1-1/2 po par rapport aux matériaux combustibles (schéma 4). Installer le chapeau d'évacuation.




Les quatre vis à bois fournies doivent être remplacées par des fixations appropriées pour les revêtements de stuc, de briques, de béton ou tout autre type de revêtement.

Remarque : Lors de l'installation d'un appareil quand l'extérieur de la maison sera ou est recouvert d'un revêtement en vinyle, il faut utiliser une entretoise pour revêtement en vinyle ou des fourrures pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré dans le revêtement. S'il n'y a pas de revêtement, installer l'entretoise de revêtement en vinyle ou les fourrures à l'extérieur de la maison, à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé. Installer le chapeau sur l'entretoise pour revêtement en vinyle ou les fourrures. Le profilé en J peut ensuite être installé autour de l'entretoise pour revêtement en vinyle, puis le revêtement peut être installé. Si le revêtement en vinvle est déià installé, aligner l'entretoise ou les fourrures sur le revêtement en vinyle à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé, localiser l'entretoise ou les fourrures, puis découper et retirer le vinyle. Installer l'entretoise à l'extérieur de la maison. Installer le chapeau d'évacuation sur l'entretoise ou les fourrures du revêtement en vinyle.

- 7) Avant de connecter la section horizontale du conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation, placer la baque murale (Pièce nº620-926) sur le conduit d'évacuation.
- 8) Faire glisser l'appareil et le conduit d'évacuation vers le mur en insérant avec précaution le conduit d'évacuation dans le bloc du chapeau d'évacuation. Il est important que le conduit d'évacuation soit suffisamment long pour que le chapeau d'évacuation le chevauche sur au moins 1-1/4 pouces (32 mm). Fixer le conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation à l'aide




9) Installer la baque murale au centre du carré de 10 po et la fixer à l'aide de vis à bois (voir schéma 7).




### **INSTALLATION DU FOYER** AVEC TERMINAISON **VERTICALE**

- 1) Respecter les dégagements de 1-1/4 po (espaces vides) aux matériaux combustibles en cas de traversée des plafonds, murs, toits, isolations, solives de l'entretoit, ou de toute autre surface combustible à proximité. Ne pas remplir les espaces vides avec de l'isolant. Vérifier les sections concernant le système d'évacuation pour connaître les limitations concernant la pente verticale max. du système d'évacuation et le dévoiement horizontal max.
- 2) Placer l'appareil au gaz à l'emplacement désiré. Faire descendre un fil à plomb du plafond jusqu'à l'emplacement de la sortie (buse) d'évacuation du foyer. Tracer au plafond l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le plafond. Percer un

petit trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit jusqu'au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer l'endroit Attache. où le conduit murale d'évacuation traversera le toit. Vérifier que les solives du plafond, les chevrons de toit ou autre structure



n'obstruent pas le système d'évacuation. Il sera peut-être nécessaire de déplacer l'appareil ou de le décaler, comme illustré sur le schéma 2 pour éviter de couper des éléments porteurs.



REMAROUE : Pour de meilleurs résultats et une performance optimale d'un système d'évacuation homologué, il est vivement recommandé d'appliquer du scellant Mill-Pac (fourni) sur la partie interne de chaque raccord de conduit. Le non-respect de cette procédure peut causer des problèmes de tirage et de performance qui ne sont pas couverts par la garantie.

3) Installer un espaceur coupe-feu au plancher ou au plafond de chaque étage. Pour installer un coupe-feu dans un plafond plat ou un mur, découper un carré de 10 po de large et y monter un cadre pour y fixer le coupe-feu, tel qu'illustré sur le schéma 3.




Schéma 3

- 4) Assembler les longueurs souhaitées de conduits et de coudes nécessaires. S'assurer que tous les conduits et raccordements de coudes sont complètement serrés ("tournés-verrouillés") et étanches.
- 5) Découper un trou dans le toit centré sur le petit trou percé dans le toit à l'étape 2. Le trou devrait être de taille suffisante pour satisfaire aux exigences minimales en matière de dégagement par rapport aux matériaux combustibles de 1-1/2 po. Faire glisser le solin sous les bardeaux (les bardeaux doivent chevaucher la moitié du solin) selon le schéma 4.




Schéma 4 : Installer la portion supérieure du solin au-dessous des matériaux de toiture et ne pas la fixer avant l'installation du conduit de cheminée. De petits ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

6) Continuer l'assemblage du reste des sections de conduits.




Schéma 5		
Pente du toit	Hauteur min.	
	d'éva	cuation
	Pieds	Mètres
Plat jusqu'à 7/12	2	0,61
de 7/12 à 8/12	2	0,61
de 8/12 à 9/12	2	0,61
de 9/12 à 10/12	2,5	0,76
de 10/12 à 11/12	3,25	0,99
de 11/12 à 12/12	4	1,22
de 12/12 à 14/12	5	1,52
de 14/12 à 16/12	6	1,83
de 16/12 à 18/12	7	2,13
de 18/12 à 20/12	7,5	2,29
de 20/12 à 21/12	8	2,44

Remarque: Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit pour éviter qu'il ne soit obstrué, il est important de supporter le conduit d'évacuation à tous les 3 pieds pour éviter qu'une pression excessive ne s'exerce sur les coudes et n'entraîne une éventuelle séparation des sections. Des attaches murales sont prévues à cet effet (schéma 2).


Les conduits installés au-dessus de la ligne de toit devraient être en acier galvanisé pour mieux résister à la corrosion. Ajouter des conduits jusqu'à ce que le chapeau d'extrémité atteigne la hauteur minimale précisée au tableau 4 ou exigée par les codes locaux. Il convient de souligner que plus la pente du toit est forte, plus cette hauteur augmente. La proximité de gros arbres ou d'autres toits, ainsi que de grands vents peuvent entraîner des problèmes de tirage ou de contre-tirage. Il est alors possible de résoudre ces problèmes en rallongeant la hauteur de l'évacuation.

- 7) S'assurer que l'évacuation est bien verticale et fixer la base du solin à la toiture à l'aide de traverses de toiture. Glisser la mitre sur le conduit et appliquer du mastic pour rendre le tout imperméable.
- **8)** Installer le chapeau d'évacuation verticale en le tournant-verrouillant ("twist-lock").

Remarque : Tout placard ou espace de rangement traversé par le système d'évacuation doit être isolé.

#### Tableau de dévoiement

Acier galvanisé 6 po (152 mm) de diamètre nominal DI					
Dévoie	ment	Longueur conduit (L)		Hauteur	
pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
4 3/4	121	0	0	13 1/4	337
9	229	6	152	17 1/2	445
11 1/4	286	9	229	19 1/2	495
13 1/4	337	12	305	21 3/4	552
21 3/4	552	24	610	30 1/4	768
30 1/4	768	36	914	39	991
38	965	48	1219	47	1194



### PROCÉDURES D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION FLEXIBLE DIRECT VENT

 Mettre en place l'appareil dans l'ouverture. Tirer et installer la conduite de gaz (de préférence à droite de l'appareil). Localiser l'axe central de la terminaison et faire une marque sur le mur pour le repérer. Découper une ouverture de 10 po (254 mm) (dimensions intérieures) dans le mur


Remarque: Respecter un dégagement de 2 po sur le dessus autour de la doublure. Un dégagement minimal de 1 po (25mm) doit néanmoins être respecté a l'extrémité de la terminaison. Il est recommandé de construire un cadre de 10 po (254 mm) x 10 po (254 mm) (dimensions intérieures) pour donner à l'installation une structure rigide pouvant supporter la sortie d'évacuation.

Remarque : Pour améliorer l'apparence de l'installation, il est recommandé de construireunestructure d'encadrement carrée sur laquelle installer la terminaison.



Remarque : Lors de l'installation d'un appareil quand l'extérieur de la maison sera ou est recouvert d'un revêtement en vinyle, il faut utiliser une entretoise pour revêtement en vinyle ou des fourrures pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré dans le revêtement. S'il n'y a pas de revêtement, installer l'entretoise de revêtement en vinyle ou les fourrures à l'extérieur de la maison, à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé. Installer le chapeau sur l'entretoise pour revêtement en vinyle ou les fourrures. Le profilé en J peut ensuite être installé autour de l'entretoise pour revêtement en vinyle, puis le revêtement peut être installé. Si le revêtement en vinyle est déjà installé, aligner l'entretoise ou les fourrures sur le revêtement en vinyle à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé, localiser l'entretoise ou les fourrures, puis découper et retirer le vinyle. Installer l'entretoise à l'extérieur de la maison. Installer le chapeau d'évacuation sur l'entretoise ou les fourrures du revêtement en vinyle.

- 2) Ajuster la position de l'appareil et le fixer à l'enchâssure à l'aide de clous ou de vis en passant par les brides de clouage.
- Assembler le conduit d'évacuation flexible au foyer en appliquant du scellant Mill Pac sur la buse interne de 4 po (102 mm) de la terminaison

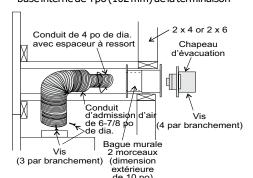

et en insérant la gaine flexible par-dessus sur au moins 1- 3/8 po (35 mm). Fixer le tout à l'aide de trois vis (percer des trous au préalable pour faciliter la mise en place). Appliquer ensuite du scellant Mill Pac sur la gaine flexible de 6-7/8 po (175 mm) et la glisser sur la buse externe de 6-7/8 po de la terminaison de l'évacuation, en recouvrant celle-ci sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Fixer le tout à l'aide de 3 vis.

- REMARQUE: Les sections horizontales doivent être supportées à tous les 3 pieds maximum (0,9m). (L'apparence et la puissance des flammes seront affectées si le tuyau s'affaisse par endroits).
- 4) Séparer les deux parties de la bague murale et fixer solidement la partie avec les languettes au mur extérieur en s'assurant que les pattes soient placées en haut et en bas. Fixer l'autre partie de la bague au mur intérieur. Les deux parties s'emboîtent et peuvent être ajustées sur des murs de 2 x 4 ou 2 x 6. Les gaines doivent chevaucher les buses sur au moins 1-3/8 po (35 mm).
- 5) Glisser la gaine une fois assemblée et le dispositif de terminaison dans la bague en s'assurant que le chapeau d'évacuation soit tourné vers le haut (des marques sur le chapeau indiquent le haut) pour permettre l'écoulement des eaux de pluie. Fixer le chapeau au mur extérieur à l'aide des 4 vis fournies.
- 6) Tirer sur la gaine centrale de 4 po (102 mm) et sur la gaine externe de 6-7/8 po (175 mm) de sorte qu'elles chevauchent les buses du foyer. (raccourcir les tuyaux pour faciliter l'opération). Ne pas plier la gaine à plus de 90°.
- 7) Appliquer du Mill Pac sur la buse interne de sortie du foyer et enfiler par-dessus le conduit de 4 po (102 mm) puis fixer à l'aide des 3 vis fournies.
- **8)** Effectuer la même opération avec le conduit de 6-7/8 po (175 mm).
- 9) Appliquer un joint de silicone entre la bague murale et la terminaison ainsi que sur le mur autour du rebord extérieur du chapeau d'évacuation pour éviter que l'eau ne s'infiltre.

IMPORTANT: Ne pas placer la coiffe du chapeau d'évacuation là où il peut y avoir accumulation de neige ou de glace. Vérifier la zone de sortie de l'évacuation après une chute de neige, et dégager la zone pour prévenir tout blocage accidentel du système de ventilation. En cas d'utilisation d'une souffleuse, s'assurer que la neige n'est pas dirigée vers la zone de sortie de l'évacuation.

# TERMINAISON VERTICALE - SYSTÈME D'ÉVACUATION DE 4 PO X 6-7/8 PO KIT D'ÉVACUATION FLEXIBLE VERTICALE (946-755)


- 1. Respecter un dégagement de 1-½ po (espace vide) des matériaux combustibles en cas de traversée de plafonds, de murs, de planchers, d'enceintes isolantes, de solives ou de tout autre matériau combustible se trouvant à proximité. Ne pas combler les espaces vides avec de l'isolant. Consulter les sections sur le système d'évacuation pour connaître la pente verticale maximale du système d'évacuation et les limitations maximales de dévoiement horizontal. S'assurer de respecter les dégagements requis autour des isolations, des murs, au-dessous et au-dessus des planchers, des poutres de planchers, etc. Chaque appareil doit être installé en respectant différents dégagements (dessus,côtés,dessous). Voir le manuel de l'appareil concerné pour plus de
- 2. Installer l'appareil dans l'emplacement désiré. Faire descendre un fil à plomb du plafond/de la poutre du plancher jusqu'à l'emplacement de la sortie (buse) d'évacuation du foyer. Tracer au plafond l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le plafond. Percer un petit trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit jusqu'au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le toit.
- Découper une ouverture dans le toit au centre duquel se trouve le petit trou percé dans les étapes précédentes. Cette ouverture doit mesurer au moins 10-¼ pouces et peut être ronde ou carrée.
- 4. Glisser le solin sous les bardeaux et aligner le solin pour le centrer (les bardeaux doivent chevaucher la moitié du solin) comme illustré sur le schéma 1.



Schéma 1 : Installer la portion supérieure du solin au-dessous des matériaux de toiture et ne pas la fixer avant l'installation du conduit de cheminée. De petits ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

5. Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher, découper une ouverture carrée de 10-¼ po. Construire une structure pour l'ouverture tel que montré sur le schéma 1 puis installer le coupe-feu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoit sur le haut du protecteur d'isolant/coupe-feu d'entretoit - voir schéma 1a. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis/clous. Si d'autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

Remarque: Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.

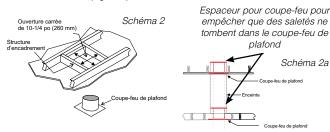



- Déterminer la hauteur totale de la cheminée, depuis le dessus de l'appareil jusqu'à la partie inférieure du solin. Si nécessaire, couper les gaines flexibles intérieure et extérieure à la longueur désirée jusqu'à un maximum de 20 pieds.
- Appliquer du scellant Mill-Pac autour du collet de 4 po situé sur l'appareil et faire glisser la gaine flexible intérieure sur le collet interne de l'appareil puis fixer avec 3 vis minimum.
- 8. Installer les espaceurs de 4 po autour de la gaine flexible de 4 po.
- 9. Répéter l'étape 6 pour installer le conduit extérieur au collet externe de l'appareil.

**Remarque:** Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit ou les poutres de plancher, il est important que le conduit d'évacuation soit supporté à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont disponibles à cet effet. Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

- Fixer la section du conduit rigide à l'adaptateur en appliquant du Mill-Pac sur le conduit interne/externe. Sécuriser le conduit externe à l'aide de 3 vis.
- 11. Fixer la gaine flexible intérieure à l'adaptateur de conduit en appliquant du Mill-Pac sur l'adaptateur. Faire glisser le conduit interne sur l'adaptateur et le fixer à l'aide de 3 vis.

- 12. Répéter l'étape 10 pour fixer la gaine flexible extérieure.
- 13. Faire glisser la longueur de conduit une fois ajustée vers le solin en s'assurant qu'elle mesure 2 pieds min. à partir de la partie supérieure du toit. Mettre la cheminée à niveau et la fixer à l'aide du support de toit fourni avec le kit à la partie inférieure du toit, tel qu'illustré, en utilisant 2 vis min. de chaque côté voir schéma 3b. Voir le schéma 4 pour les exigences de hauteur en fonction de la pente du toit. Voir le schéma 3a pour connaître les méthodes de fixation si les 2 pieds de longueur sont insuffisants et qu'il est nécessaire d'ajouter des longueurs supplémentaires. Sections de conduit vendues séparément. Voir la liste des composants de Simpson Duravent dans le manuel d'installation pour trouver les numéres de nièces.

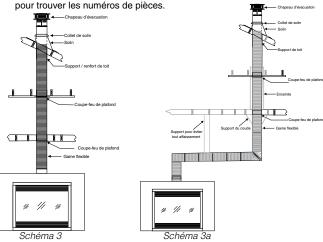

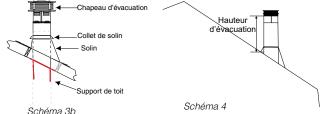

m	a 3b	- Concina 4		
	Pente du toit	Hauteur min	. d'évacuation	
		Pieds	Mètres	
	Plat jusqu'à 7/12	2	0,61	
	de 7/12 à 8/12	2	0,61	
	de 8/12 à 9/12	2	0,61	
	de 9/12 à 10/12	2,5	0,76	
	de 10/12 à 11/12	3,25	0,99	
	de 11/12 à 12/12	4	1,22	
	de 12/12 à 14/12	5	1,52	
	de 14/12 à 16/12	6	1,83	
	de 16/12 à 18/12	7	2,13	
	de 18/12 à 20/12	7,5	2,29	
	de 20/12 à 21/12	8	2,44	

- 14. Appliquer du calfeutrage à l'extérieur entre le conduit externe et le solin pour éviter que l'eau ne pénètre dans le système de la cheminée.
- 15. Faire glisser le collet de solin sur la longueur du conduit jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur le solin.
- 16. Installer le chapeau d'évacuation en le tournant-verrouillant ("twist-lock").
- 17. Fixer le solin au toit à l'aide de vis.

Remarque : Tout placard ou espace de rangement traversé par le système d'évacuation doit être isolé.

### KIT DE RALLONGE DE CONDUIT VERTICAL (PIÈCE Nº 946-756)

#### Rallonge de gaine flexible de 20 pieds

(À utiliser avec le système d'évacuation verticale flexible 946-755 et l'adaptateur de liaison pour gaines flexibles 948-367/P)


 Étendre les 2 conduits intérieur de 4 po (100 mm) et extérieur de 6-7/8 po (175mm) pour atteindre la longueur de 20 pieds.

**Remarque**: Les conduits intérieur et extérieur peuvent être coupés si une longueur plus courte est nécessaire.

- 2. Installer les espaceurs à ressort autour du conduit intérieur de 4 po (100 mm), comme illustré ci-contre.
  - Faire glisser la gaine flexible extérieure par-dessus toute la longueur du conduit de 4 po.
- 3. Appliquer du Mill Pac tout autour du collet intérieur de 4 po (100 mm) de l'adaptateur pour gaine flexible et glisser la gaine flexible interne de 4 po (100 mm) du kit d'évacuation verticale sur l'adaptateur pour gaine flexible. S'assurer que la gaine flexible interne chevauche le collet sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Sécuriser à l'aide de 3 vis.
- 4. Appliquer du Mill Pac tout autour du collet extérieur de 6-7/8 po (175 mm) de l'adaptateur de la cheminée et le glisser sur la gaine flexible externe de 6-7/8 po (175 mm) du kit d'évacuation verticale en s'assurant que la gaine flexible externe chevauche le collet sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Sécuriser à l'aide de 3 vis.
- 5. Refaire les mêmes étapes pour fixer l'autre extrémité de l'adaptateur pour gaine flexible en utilisant le kit d'évacuation flexible.
- Se référer aux consignes d'installation du système d'évacuation verticale pour l'installation complète du système.

**Remarque**: Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit ou les poutres de plancher, il est important que le conduit d'évacuation soit supporté à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont disponibles à cet effet.

Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

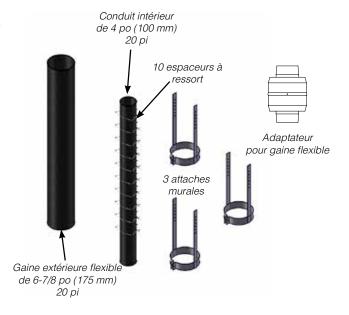


### **COUPE-FEU DE PLAFOND / ESPACEUR POUR COUPE-FEU (PIÈCE Nº 946-757)**

À utiliser avec le système d'évacuation flexible vertical n°946-755 et le système d'évacuation forcée horizontal/rallonge flexible verticale n°946-756.

Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher, découper une ouverture carrée de 10-¼ po. Construire une structure pour l'ouverture tel que montré sur le schéma 1 puis installer le coupe-feu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoit sur le haut du protecteur d'isolant/coupe-feu d'entretoit - voir schéma 1a. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis/clous. Si d'autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

• Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.

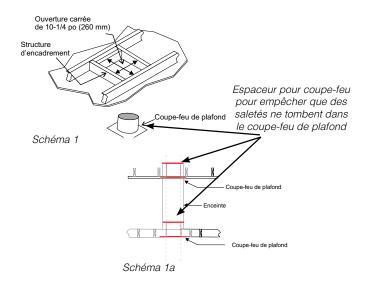

## Système de données Modèle P36D-NG10

Pour une altitude comprise entre 0 et 4500 pieds Taille orifice d'admission du brûleur : n°37

Pression d'entrée max. :

30 000 Btu/h

Pression d'entrée min. :

15 500 Btu/h

**Pression d'alimentation :** 5,0 po de colonne

d'eau min.

Pression manifold (haute):3,8 po +/-0,2 po

de colonne d'eau

Alimentation électrique : Système 120 V CA. Ventilation de circulation : vitesse variable

130 pi<sup>3</sup>/m.

**Jeu de bûches** : Fibre en céramique, 7 par jeu.

**Système d'évacuation :** Simpson Dura-Vent Direct

Système d'évacuation directe ou système d'évacuation (flexible) Direct Vent de Regency

#### Système de données Modèle P36D-LP10

Pour une altitude comprise entre 0 et 2000 pieds **Taille orifice d'admission du brûleur :** n°52

Pression d'entrée max. :

30 000 Btu/h

Pression d'entrée min. :

15 000 Btu/h

Pour une altitude comprise entre 2000 et 4500 pieds

Taille orifice d'admission du brûleur : n°53

Pression d'entrée max. : 25 000 Btu/h Pression d'entrée min. : 12 600 Btu/h

Pour une altitude comprise entre 0 et 4500 pieds

**Pression d'alimentation :** 12,0 po de colonne

d'eau min.

Pression manifold (haute): 11 po +/- 0,2 po

de colonne d'eau

Alimentation électrique : Système 120 V CA. Ventilation de circulation : vitesse variable

130 pi<sup>3</sup>/m.

**Jeu de bûches**: Fibre en céramique, 7 par jeu. **Système d'évacuation:** Simpson Dura-Vent Système d'évacuation directe ou système d'évacuation (flexible) Direct Vent de Regency

#### **HAUTE ALTITUDE**

Cet appareil est certifié pour une altitude de 0 à 4500 pieds (CSA 2.17) avec l'orifice fourni.

# INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ

La conduite de gaz passe sur le côté droit de l'appareil. La valve est située sur le côté droit de l'appareil et l'admission du gaz est située sur le côté droit de la valve.

La conduite de gaz peut être un tuyau rigide, un tuyau en cuivre ou un raccordement souple homologué (en cas d'utilisation d'un tuyau rigide, s'assurer que la valve peut être enlevée pour en effectuer l'entretien). Comme certaines municipalités ont des codes locaux supplémentaires, il est toujours préférable de consulter les autorités locales et les codes d'installation CSA B149.1.

Pour les installations aux États-Unis, suivre les codes et règlements locaux et/ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 en vigueur.


N'utiliser que des raccords flexibles ou en cuivre approuvés. Installer toujours un raccord-union pour que les câbles du gaz puissent être facilement débranchés pour entretien. Les écrous évasés pour les câbles en cuivre et les raccords flexibles sont approuvés.

IMPORTANT: Toujours rechercher les fuites de gaz avec du savon et de l'eau ou avec un détecteur de fuite de gaz. Ne pas tester avec une flamme nue.


### **RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE**

Vérifier régulièrement les flammes de la veilleuse. Si le réglage est correct, on doit avoir 3 flammes bleues soutenues : 1 autour de la thermopile, 1 autour du thermocouple et 1 de part et d'autre du brûleur (elle ne doit pas être en contact avec le brûleur).

Remarque: En cas de mauvais réglage des flammes, contactez votre détaillant Regency® pour de plus amples instructions.



Si le réglage n'est pas correct, les flammes sont petites, certainement de couleur jaune, et ne sont pas correctement en contact avec le brûleur arrière, la thermopile ou le détecteur de flammes.



# TEST DE PRESSION DE LA CONDUITE DE GAZ

ICet appareil doit être isolé du système de conduite d'alimentation en gaz, en fermant la vanne de fermeture manuelle lors d'essais de pression de la conduite de gaz, lorsque la pression d'essai est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,45 kPa). Débrancher la conduite de gaz de la vanne lorsque la pression dépasse 1/2 psig.


La pression d'entrée et de sortie (manifold) de gaz est contrôlée par un régulateur intégré au système de contrôle de gaz et doit être vérifiée au niveau du point de contrôle de pression.


Remarque: Pour obtenir une lecture précise de la pression du gaz, vérifier la pression à l'entrée et à la sortie (manifold) au niveau des prises de pression situées sur la valve.

- 1) S'assurer que l'appareil est en position "OFF".
- 2) Dévisser la/les prise(s) de pression "IN" et/ou "OUT" en sens antihoraire à l'aide d'un tournevis plat de 1/8 po de large.
- Placer un manomètre au niveau de la/des prise(s) "IN" et/ou "OUT" en utilisant un tuyau souple en caoutchouc de 5/16 po de diamètre intérieur.
- **4)** Allumer l'appareil avec la télécommande manuelle ou l'interrupteur mural.
- 5) Le contrôle de la pression doit être effectué lorsque l'appareil est en marche et le réglage doit être compris dans les limites spécifiées sur l'étiquette de sécurité.
- 6) Après lecture du manomètre, éteindre l'appareil, débrancher le tuyau et resserrer les vis des prises de pression (sens horaire) avec un tournevis plat de 1/8 po. Remarque: bien visser sans trop serrer.

# **DESCRIPTION DE LA VALVE SIT 829**

- 1) Bouton gaz marche/arrêt (on/off)
- 2) Fonctionnement électronique Hi/Lo (haut/bas)
- 3) Régulateur de la veilleuse
- 4) Branchement du thermocouple en option
- **5)** Prise de pression de sortie
- 6) Prise de pression d'entrée
- 7) Sortie de la veilleuse
- 8) Sortie principale de gaz
- 9) Autre point de branchement du thermocouple





### TROUSSE DE CONVERSION DU GAZ NATUREL AU PROPANE POUR LE MODÈLE P36D-10 AVEC VALVE AU GAZ SIT 829 NOVA

### L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN MONTEUR D'INSTALLATIONS AU GAZ QUALIFIÉ. EN CAS DE DOUTE, NE RIEN MODIFIER !!

### Contenu de la trousse de conversion au propane

Qté	Pièce nº	Description
1	904-390	Orifice du brûleur n°52
1	904-529	Clé Allen 5/32 po
1	918-590	Autocollant «Converti
		au propane»
1	908-528	Étiquette rouge
		«Propane»
1	910-037	Injecteur de propane
		(orifice de la veilleuse)
1	910-582	Moteur pas-à-pas
1	919-472	Fiche technique

## Installation de la trousse de conversion au propane :

- 1. Couper le gaz et l'alimentation électrique
- Retirer l'écran de sécurité ainsi que la facade.
- 3. Ouvrir et retirer la porte vitrée.
- Ôter les bûches et les braises (si elles sont déjà installées).
- Enlever les 2 vis qui maintiennent le dispositif du brûleur à la base de la chambre de combustion. Pousser le dispositif vers la gauche et le soulever pour le sortir.
- **6.** Tirer le capuchon de la veilleuse pour le dégager et exposer l'orifice de la veilleuse.




Retirer les 2 vis, pousser le dispositif du brûleur vers la gauche et le soulever.

 Dévisser l'orifice de la veilleuse à l'aide de la clé Allen; puis le remplacer par l'orifice de la veilleuse au propane et le capuchon de la veilleuse fournis avec la trousse.



 Retirer l'orifice du brûleur à l'aide d'une clé de 1/2 po. Utiliser une autre clé pour maintenir le coude à l'arrière de l'orifice. Mettre de côté l'orifice.



 Réinstaller un nouvel orifice propane pour le brûleur étiqueté avec le numéro 52 et le serrer.



Orifice du brûleur

10. Retirer le moteur pas-à-pas au gaz naturel en enlevant les 3 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous. Le remplacer avec le moteur pas-à-pas au propane et le fixer à l'aide des 3 vis.



Retirer le moteur pas-à-pas au gaz naturel et le remplacer par le moteur pas-à-pas au propane

- Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz en utilisant une solution d'eau savonneuse appropriée ou un détecteur de fuites.
- 12. Vérifier qu'il y a bien une étincelle entre l'allumeur et le capuchon de la veilleuse. Se reporter à la section «Procédure d'allumage» du manuel pour savoir comment se déroule l'allumage.
- 13. Vérifier l'apparence des flammes de la veilleuse. Si le réglage est correct, il doit y avoir 3 flammes bleues soutenues. Le réglage peut s'effectuer en tournant le coin supérieur droit de la valve à l'aide d'un tournevis plat. Se reporter aux «Consignes d'entretien» du manuel pour l'apparence des flammes.
- 14. Vérifier les pressions d'entrée (11 po de colonne d'eau min.) et de sortie (10 po de colonne d'eau). Se reporter à la section «Test de pression de la conduite de gaz» du manuel.
- 15. Procéder aux étapes 5 à 1 dans cet ordre.
- 16. Apposer l'étiquette «Ce foyer a été converti au propane» à côté ou au-dessus de l'autocollant comportant le numéro de série.
- Remplacer l'étiquette jaune "NG" (Gaz naturel) par l'étiquette rouge "LP" (Propane liquide).
- Vérifier le bon fonctionnement de la commande des flammes.
- Vérifier que l'apparence des flammes est correcte et que les bûches rougeoient.

Note à l'attention de l'installateur : Ces directives doivent être laissées avec l'appareil.

### **PANNEAUX DE BRIQUES EN OPTION**

- 1. Retirer la façade et l'écran de sécurité s'ils sont déjà installés.
- 2. Dégager les 2 loquets au bas de la porte, puis ouvrir et enlever la porte vitrée. Sortir les bûches.

### Remarque : Les bûches ne doivent pas être laissées dans l'appareil.

**3.** Insérer en premier le panneau en briques du fond en le glissant avec précaution entre la paroi du fond de la chambre de combustion et le support de bûches arrière.




**4.** Mettre en place les panneaux latéraux par la suite. Les glisser à l'intérieur depuis l'avant de l'appareil et les pousser pour les aligner contre la paroi. User de précaution pour ne pas rayer les panneaux sur la quincaillerie de la chambre de combustion.






**5.** Installer les 2 brides de retenue pour les panneaux de briques, une de chaque côté.





Languettes pour panneaux de briques

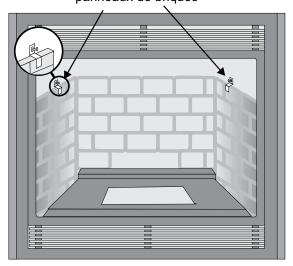

#### Remarque:

Si le panneau de briques inférieur doit être enlevé, retirer le support de la bûche arrière puis le plateau du brûleur.

### PANNEAUX EN ÉMAIL EN OPTION

#### Avant l'installation, les panneaux doivent être manipulés et nettoyés comme précisé dans les directives ci-dessous :


#### Panneaux noirs en émail

- Inspecter les panneaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés avant leur installation. Signaler tout dommage sur-le-champ. Aucune réclamation ne sera acceptée après leur installation.
- Les panneaux noirs en émail se décolorent légèrement avec le temps.
   Cette décoloration est normale et n'est pas considérée comme un défaut.
- \* NETTOYER les empreintes de doigts à l'aide d'un linge doux. Terminer avec un nettoyant à base d'ammoniaque (du lave-vitre par exemple) pour bien enlever la pellicule ou les résidus qui pourraient rester. Suivre ces étapes à la lettre avant de faire fonctionner l'appareil pour éviter que la chaleur brûle et tache les panneaux. Ces taches ne s'enlèvent pas et ne sont pas couvertes par la garantie.
- 1. Retirer la façade, l'écran de sécurité s'ils sont déjà installés.
- Défaire les 2 loquets inférieurs de la porte, puis ouvrir et retirer la porte vitrée.
   Retirer les bûches.


#### Remarque: Les bûches ne doivent pas être laissées dans l'appareil.

 Insérer en premier le panneau en émail du fond en le plaçant avec précaution entre la paroi du fond de la chambre de combustion et le support de bûches arrière.


**REMARQUE**: Les pliures du panneau du fond doivent faire face à l'intérieur de l'appareil, en direction du brûleur.




4. Installer le panneau latéral en le poussant vers l'arrière. Une fois en place, le panneau latéral doit recouvrir la bride sur le panneau du fond. User de précaution pour ne pas rayer les panneaux sur la quincaillerie de la chambre de combustion.

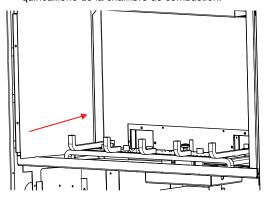

 Une fois le panneau en place, le fixer à l'aide d'une attache pour panneau fixée à l'aide d'une vis. Répéter l'opération du côté opposé pour installer le panneau opposé.



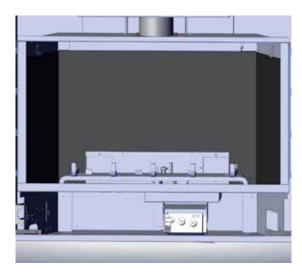

Installation finalisée

### INSTALLATION DU JEU DE BÛCHES DE CHÊNE

Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Ne pas faire fonctionner un appareil si les bûches sont endommagées, car elles peuvent nuire au bon fonctionnement de la veilleuse. Il convient donc de les faire remplacer au préalable.

Contenu du jeu de bûches pour appareil au gaz (pièce n°780-930):

a)	02-75	Bûche du fond
b)	02-55	Bûche centrale de gauche
c)	02-50	Bûche avant gauche
d)	02-53	Bûche transversale de gauche
e)	02-51	Bûche inférieure avant
f)	02-54	Bûche transversale de droite
g)	02-52	Bûche centrale de droite
h)	902-156	Braises
i)	902-179	Vermiculite
i١	046 660	Project de platine (facuraise acces la luit


946-669 Braises de platine (fournies avec le kit d'installation)

k) 946-708

REMARQUE: En cas d'installation des panneaux de briques en option (modèles P36D & P90 seulement), installer les panneaux de briques avant d'installer les bûches.

> Le modèle illustré présente le brûleur/la grille des modèles P36D et P90 avec les panneaux de briques en option.

Braises Embaglow (fournies avec le kit d'installation)

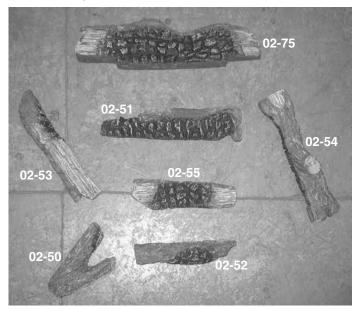

Les numéros de référence commençant par "02" (par ex. 02-75) sont gravés à l'arrière de chaque bûche.

- Retirer avec précaution les bûches de l'appareil et les déballer. Les bûches sont fragiles, les manipuler avec précaution - ne pas forcer pour les mettre en place.
- Disposer la vermiculite autour du panneau de briques de la base.

Placer la bûche 02-75 sur les tiges du support de la bûche arrière avec le côté plat vers le fond.



Placer la bûche 02-51 du côté avant droit du brûleur. en appuyant l'arrière de la bûche contre les 2 pattes de support. S'assurer que l'encoche inférieure droite de la bûche coïncide avec l'arête droite de la grille.




Patte de support

Patte de support

Encoche



5) Déposer ensuite la bûche <u>02-53</u> de façon à ce qu'elle repose sur les encoches des bûches 02-75 et 02-51 et que l'encoche située à son extrémité gauche coïncide avec la 2º languette de la grille.

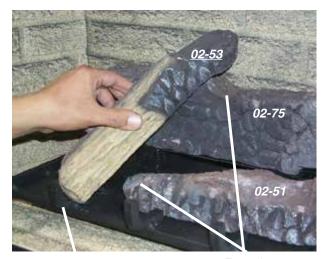


2º languette de la grille

Encoches



6) Mettre en place la bûche <u>02-54</u> en la plaçant sur les encoches situées sur les bûches 02-51 et 02-53. L'encoche sur l'extrémité inférieure droite s'appuie contre la 5° languette de la grille.

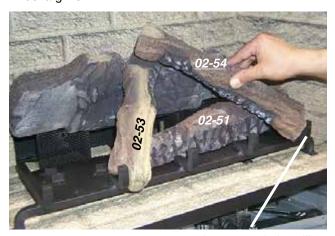


5e languette de la grille



5º languette de la grille

7) Placer le bord avant gauche inférieur de la bûche <u>02-55</u> contre le support arrière situé sur le plateau du brûleur et faire reposer la bûche sur l'encoche de la bûche 02-53.

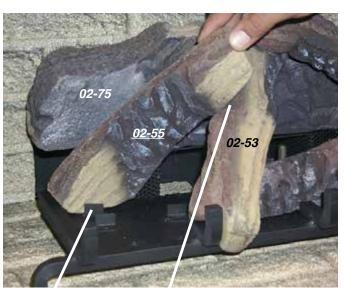

Patte arrière

Encoches


- 8) Placer la bûche <u>02-52</u> entre les bûches 02-51 et 02-75 et sur l'entaille de la bûche 02-54. L'encoche inférieure droite de la bûche repose derrière la languette de la grille du fond.
- 9) Placer la bûche 02-50 sur le côté avant droit du brûleur. Pousser l'arrière de la bûche contre les 2 pattes du support. S'assurer que l'encoche inférieure de la bûche coïncide avec la première languette de la grille.



02-50

Pattes avant

Entaille de la bûche

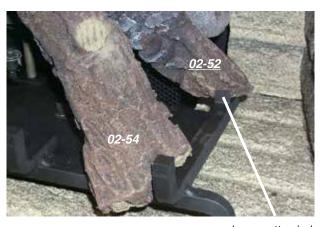

Languette de la grille du fond




# La photo ci-contre illustre la languette de la grille du fond.

La bûche 02-51 a été retirée pour montrer l'emplacement de la bûche 02-52.

 Placer les braises à l'avant du plateau du brûleur, dans les emplacements illustrés ci-dessous.

Défaire les braises de platine et les disposer à l'avant du brûleur et autour du braises. Éviter d'empiler les braises de platine. Les braises de platine peuvent être placées sur les orifices du brûleur. Séparer les braises Embaglow et les placer sur les braises de platine.

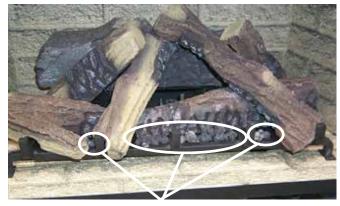

Placer les braises dans les trois emplacements sur le plateau du brûleur



Ne pas obstruer les orifices du brûleur dans cette zone à proximité de la bûche 02-54

#### **IMPORTANT**

En mettant en place les braises, ne pas obstruer les orifices du brûleur car cela peut modifier l'apparence des flammes, entraîner des dépôts de carbone retarder l'allumage de l'appareil.

11) Vérifier le bon fonctionnement de l'allumage (s'assurer que le débit des flammes est régulier sur toute la longueur du brûleur). Dans le cas contraire, vérifier si des orifices de combustion ne sont pas bouchés.




### SCHÉMA DE CÂBLAGE

Cet appareil de chauffage peut fonctionner sans courant alternatif 120 volts. En cas de panne de courant, le commutateur du brûleur et le thermostat /la télécommande en option continuent de fonctionner. Cependant, une alimentation en courant alternatif de 120V est nécessaire pour faire fonctionner le ventilateur.

(Ne jamais couper la borne de mise à la terre.)

REMARQUE: Même si l'appareil n'est pas muni d'un ventilateur, il peut s'avérer judicieux de prévoir les connexions nécessaires dans le boîtier de prise de courant (fourni avec l'appareil) afin d'en faciliter l'installation ultérieure.

Remarque: Si un ventilateur en option n'est pas acheté, des piles sont requises à la fois dans le récepteur à distance (4 piles AA) et dans la télécommande manuelle (3 piles AAA) pour faire fonctionner l'appareil à l'aide de la télécommande.

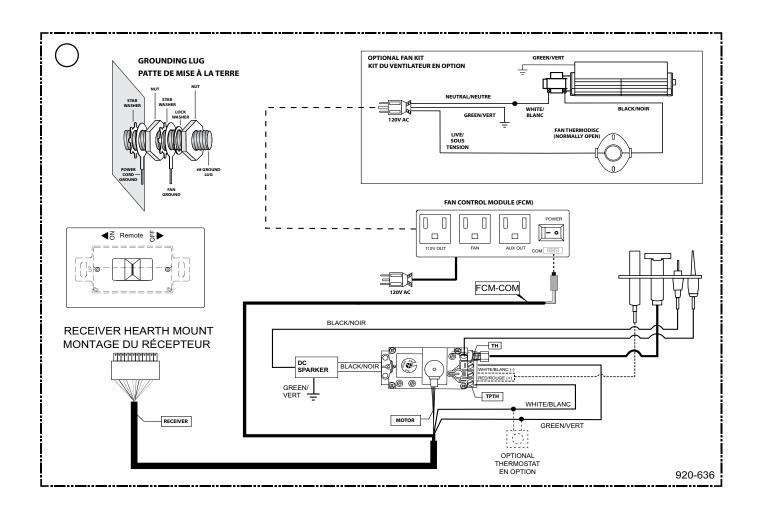

ATTENTION: Répertorier tous les câbles et raccordements avant de les débrancher lors des contrôles d'entretien. Des erreurs de raccordementpeuventprovoquer des dysfonctionnements et présenter un danger.

ATTENTION: S'assurer que les fils ne sont pas en contact avec une surface chaude ni ne se trouvent à proximité de bords tranchants.

#### **INSTALLATION DU THERMOSTAT MURAL EN OPTION**

Un thermostat mural peut être installé au besoin.

Recommandation : Le thermostat mural doit être placé à côté du récepteur de télécommande/de l'appareil qui est fourni de série avec l'appareil.

 Faire courir les fils du thermostat vers l'appareil en utilisant la jauge de fil appropriée. Voir tableau ci-dessous.

#### Tableau de câblage du thermostat

Longueur maximale de câble recommandée (double câble) pour l'utilisation d'un thermostat mural (système CP-2)			
Taille du câble Longueur max.			
14 GA.	50 pi		
16 GA.	32 pi		
18 GA.	20 pi		
20 GA.	12 pi		
22 GA.	9 pi		

2) Retirer les fils vert et blanc branchés à la valve, comme illustré ci-dessous. Les fils seront branchés dans les ports TH THTP situés sur la valve.




ATTENTION
Ne pas brancher les
fils du thermostat
sur du 120V.

4) Brancher le connecteur à 3 positions de l'étape 3 à la valve, comme illustré ci-dessous. Un fil est situé sur TH, l'autre sur THTP. Brancher ensuite les fils vert et blanc dans le connecteur à 3 positions.



**3)** Créer un connecteur à 3 positions comme indiqué ci-dessous pour les fils vert et blanc en reliant un câble du thermostat à chacun des connecteurs.

Une fois l'installation terminée, le thermostat mural et la télécommande pourront tous deux faire fonctioner le foyer.

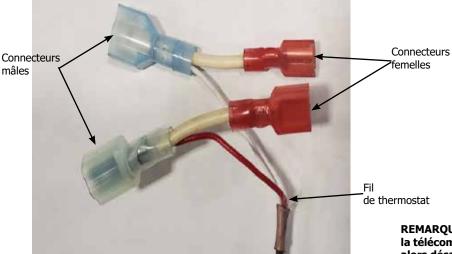

REMARQUE : Si le récepteur de télécommande est sur "ON", la télécommande manuelle et toutes ses fonctionnalités sont alors désactivées.


#### INSTALLATION D'UN VENTILATEUR EN OPTION

Le ventilateur nécessite du courant alternatif de 120 volts. Au besoin, relier le ventilateur au circuit électrique par raccordement fixe. Faire installer la prise de courant sur la gauche par un électricien qualifié. Le logement de la fiche neutre (la plus large) de la prise polarisée doit se trouver sur le dessus.

L'appareil doit être mis à la terre en tout temps. Ne jamais couper la borne de mise à la terre.


- 1. Couper l'alimentation électrique de l'appareil.
- 2. Retirer l'écran de sécurité (pare-feu) et la façade s'il y a lieu.
- 3. Tourner la base du ventilateur sur le côté (avec la base vers l'avant) puis faire glisser le ventilateur vers le fond de l'appareil. Tourner le ventilateur à la verticale et le glisser sur les deux montants de fixation. Veiller à ne pas endommager l'isolation sur la base du ventilateur.

S'assurer que les pales du ventilateur ne frottent pas contre le tube de la valve.

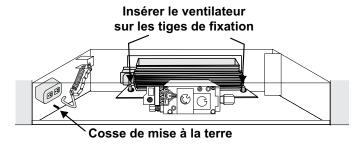

- 4. Brancher les fils de terre du câble d'alimentation et du ventilateur à la prise de terre. Se reporter au schéma de câblage.
- 5. Faire glisser l'ensemble thermodisque / couvercle sur l'attache de la fixation située sur la face inférieure de la chambre de combustion.



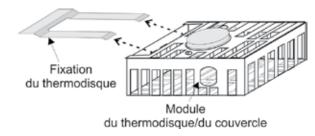

- 6. Installer le module de commande du ventilateur (FCM) sur la base de l'appareil, sur la gauche de la valve de gaz. Brancher le FCM dans la prise.
- 7. Brancher le câble d'alimentation du ventilateur au module de commande du ventilateur dans la prise identifiée "Fan" (ventilateur). Brancher le fil FCM-COM du faisceau de câblage du système de contrôle à distance dans l'emplacement situé sur le module de commande du ventilateur identifié "COM". Mettre l'interrupteur du module de commande du ventilateur sur la position ON. La position ON est à gauche. Le "O" correspond à la position d'arrêt.



#### **POUR RETIRER LE VENTILATEUR**

- 1. Couper l'alimentation électrique.
- 2. Suivre les consignes ci-dessus en procédant en sens inverse.

**ENTRETIEN:** Les roulements étanches sont lubrifiés: il n'est donc pas nécessaire de les lubrifier davantage. Une lubrification trop importante peut même causer une accumulation plus importante de peluche et de poussière qui pourrait briser les roulements prématurément. Il faut par contre nettoyer régulièrement le ventilateur à l'aide d'un aspi-


rateur pour prolonger la durée de vie du moteur.


#### **IMPORTANT:**

LES VENTILATEURS ATTIRENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE POUSSIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE. S'ASSURER D'ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT LES MOTEURS DES VENTILATEURS EN ASPIRANT LES PALES DU VENTILATEUR ET LE BOÎTIER ET EN LES NETTOYANT À L'AIDE D'UNE BROSSE DOUCE.

#### **PORTE AFFLEURANTE STANDARD**

La porte affleurante, en version de base, est munie d'un cadre noir. Pour installer le cadre, accrocher simplement le rebord supérieur de la porte sur la partie supérieure de l'appareil et faire basculer la porte vers l'appareil (schéma 1).

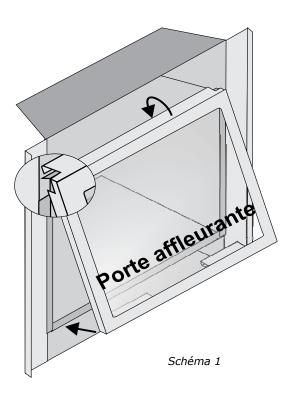

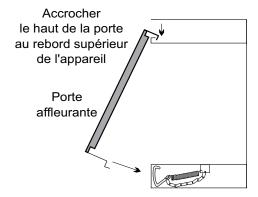

Veiller à ce que le joint d'étanchéité qui protège la vitre ne s'enroule pas. Il doit y avoir un espace entre le joint et le rebord de la porte pour que la porte repose de façon sécuritaire sur l'appareil. Voir schéma 2.

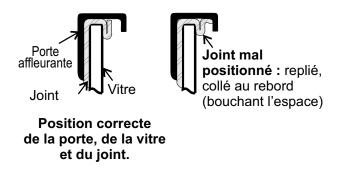


Schéma 2

Tirer sur le crochet qui retient le ressort et l'insérer dans la charnière, au bas de la porte. Procéder de la même façon pour le second crochet. Voir schéma 3.



Schéma 3

Pour enlever la porte affleurante, refaire les étapes ci-dessus en sens inverse.

# THERMOSTAT MURAL (EN OPTION)

Un thermostat mural peut être installé en cas de besoin. Brancher les fils tel qu'illustré sur le schéma de câblage. Utiliser le tableau ci-dessous afin de déterminer la longueur maximale du câble.

Remarque : Il est préférable d'installer le thermostat sur un mur intérieur.

Regency offre un thermostat programmable en option mais tout thermostat de 250-750 millivolts de type non anticipateur approuvé par CSA, ULC ou UL peut être utilisé.

ATTENTION
Ne pas brancher les
fils du thermostat
sur du 120V.

#### Tableau de câblage du thermostat

Longueur max. de câbles recommandée (câble double) pour l'utilisation d'un thermostat mural (Système CP-2)

Taille du câble	Longueur max.
14 GA.	50 pi
16 GA.	32 pi
18 GA.	20 pi
20 GA.	12 pi
22 GA.	9 pi

### REMPLACEMENT DE LA PILE DU DISPOSITIF D'ALLUMAGE EN COURANT CONTINU (CC)

Installer la batterie fournie dans le dispositif d'allumage en courant continu en ouvrant le compartiment de la batterie.


**REMARQUE :** La batterie du dispositif d'allumage en courant continu devra être remplacée annuellement.



### INSTALLATION DE LA FAÇADE ET DE L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ VIGNETTE


1. Accrocher le cadre extérieur Vignette sur l'appareil. Les supports situés sur le cadre reposent sur les languettes sur l'appareil.

Remarque: Utiliser les encoches internes pour les modèles P36/P36E et les encoches externes pour le modèle P36D.

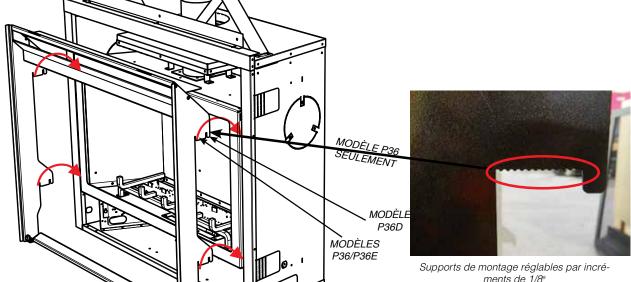

ments de 1/8º

2. Accrocher les languettes du cadre intérieur Vignette (avec écran de sécurité) aux encoches correspondantes situées sur le cadre extérieur Vignette, tel qu'illustré ci-dessous. 3. Vérifier que le cadre et l'écran Vignette sont bien espacés uniformément sur les parties supérieure et inférieure, depuis le côté de l'appareil. S'ils ne sont pas uniformément espacés, soulever simplement le coin et tirer doucement vers soi jusqu'à ce qu'ils soient ajustés.

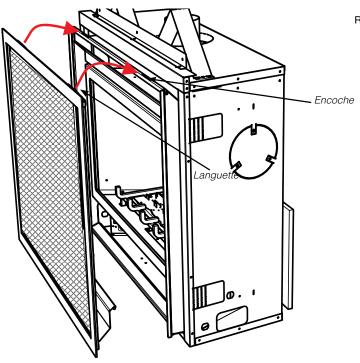


Remarque: Les 4 coins peuvent être ajustés.

### INSTALLATION DE LA PLAQUE DÉCORATIVE VIGNETTE


**REMARQUE**: La plaque décorative de l'appareil ne correspond pas tout à fait à celle illustrée ci-dessous.

- 1. Retirer le cadre intérieur Vignette de l'appareil si celui-ci est déjà installé.
- 2. Placer le support supérieur de la plaque décorative dans l'espace entre le cadre de l'écran de sécurité et le cadre Vignette. Insérer le support vers le haut en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il repose sur le rebord intérieur du cadre Vignette.

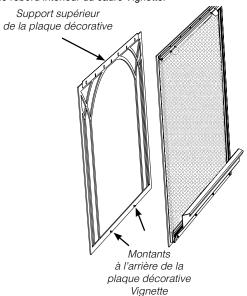


- Placer la plaque décorative de sorte qu'elle soit parfaitement centrée de chaque côté et sur sa hauteur par rapport au cadre intérieur Vignette.
- 4. Une fois la partie supérieure de la plaque correctement en place, pousser les montants à la base de la plaque contre l'écran.


**REMARQUE**: S'assurer que la plaque est <u>correctement en place</u> avant de pousser les montants contre l'écran de sécurité.

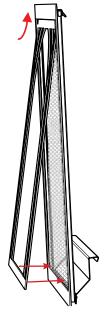

Aligner la plaque décorative Pousser les montants de la plaque contre l'écran de sécurité

 Maintenir en place la plaque à l'aide des supports, des rondelles et des écrous fournis, comme illustré ci-dessous.

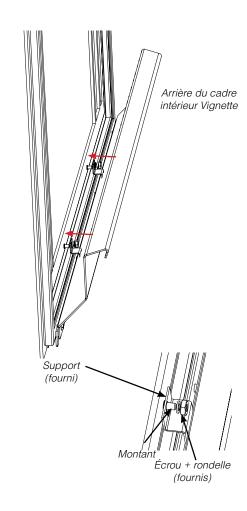




Installation finalisée

#### INSTALLATION DE LA GARNITURE DE FINITION VIGNETTE


\*En cas de finition affleurante de l'appareil avec une garniture de finition Vignette - Retirer la bride de clouage supérieure de l'appareil si elle est installée. Utiliser la bride de clouage fournie avec la pièce de garniture du dessus. Les brides de clouage latérales sont pliées autour de la pièce de garniture latérale dans une installation avec une finition affleurante.

**REMARQUE :** Retirer l'écran de sécurité, la façade et la porte vitrée Vignette avant d'installer la garniture de finition.


- Installer les côtés de la garniture de finition, comme illustré sur le schéma ci-dessous. Aligner les trous situés sur la garniture latérale avec les trous sur le côté de la chambre de combustion.
- 2. Les fixer à l'aide de 2 vis de chaque côté.




- Dévisser les 3 vis situées sur le bord intérieur supérieur de la chambre de combustion.
- 4. Faire glisser le dessus de la garniture de finition sur les pièces de la garniture latérale et placer les fentes de la fixation inférieure sur les vis. Serrer les 3 vis pour les maintenir en place.

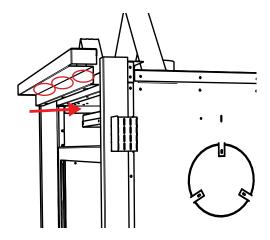

 Installer la garniture de finition inférieure (si requise). La fixer à l'aide de quatre vis.

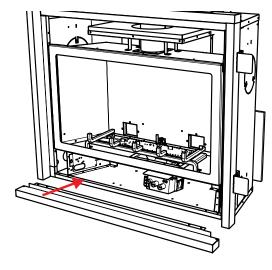

 Accrocher les fixations de la façade Vignette (voir les consignes particulières dans le manuel d'installation).



Installation complétée

**Important :** Voir les exigences en matière de dégagements/structure d'encadrement sur la page suivante en cas d'utilisation d'une garniture de finition Vignette.


5. Accrocher les fixations de la façade Vignette.


#### **GARNITURE DE FINITION EN OPTION**


**REMARQUE:** Retirer l'écran de sécurité, la façade Vignette (modèles P33 seulement : enlever les deux vis qui retiennent les pattes inférieures de la façade) et la porte vitrée avant d'installer la garniture de finition.


- Installer les côtés de la garniture de finition comme illustré sur le schéma ci-dessous, et aligner les trous situés sur la garniture latérale avec les trous sur le côté de la chambre de combustion.
- 2) Fixer la garniture à l'aide d'une vis de chaque côté (sur le dessus, installer la vis inférieure après avoir mis en place la fixation de la façade Vignette - Modèles P33/P33E seulement).
- Desserrer les 3 vis situées sur le bord supérieur interne de la chambre de combustion.
- 4) Faire glisser le dessus de la garniture de finition sur les pièces latérales de la garniture et ajuster les fentes inférieures de la fixation sur les vis. Serrer les 3 vis pour fixer le tout.








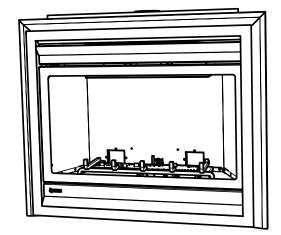


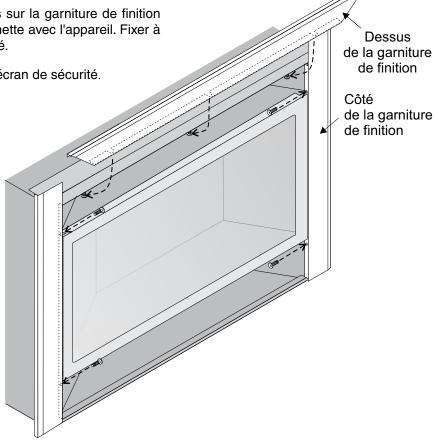

### INSTALLATION DE L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ - À UTILISER AVEC GRILLES D'AÉRATION EN OPTION

- 1. Accrocher le cadre de l'écran de sécurité sur le cadre de la porte vitrée.
- 2. Baisser doucement l'écran par-dessus le cadre de la porte vitrée : deux (2) aimants situés sur la partie inférieure interne du cadre de l'écran de sécurité permettent de maintenir l'écran en place sur le cadre de la porte vitrée.
- 3. Pour retirer l'écran, procéder aux mêmes étapes en sens inverse.

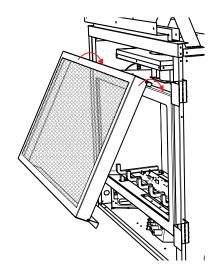


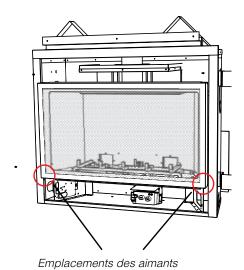

# INSTALLATION DES GRILLES D'AÉRATION EN OPTION - À UTILISER AVEC L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ PIÈCE N°515-529

- 1. Installer la grille d'aération supérieure en faisant glisser les deux attaches de la fixation dans les fixations situées sous la partie supérieure de la chambre de combustion.
- 2. La grille d'aération inférieure possède une charnière attachée à la bavette (2 vis par charnière) sur la partie inférieure de l'appareil.

Remarque : Les grilles d'aération supérieure et inférieure sont diférentes.

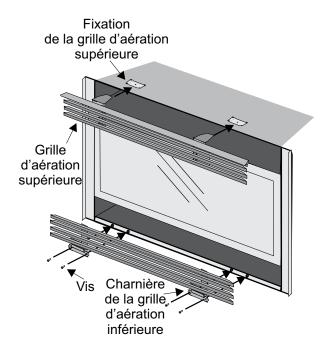

### consignes d'utilisation

#### **CONSIGNES D'UTILISATION**

- S'assurer d'avoir lu et bien compris ces consignes avant de faire fonctionner l'appareil.
- 2. Vérifier que le câblage électrique est correctement fait et que les fils sont bien isolés pour éviter tout choc électrique.
- 3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
- **4.** S'assurer que la vitre du cadre de porte est correctement installée. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans cette vitre.
- **5.** Vérifier que l'évacuation et le chapeau d'évacuation ne sont pas obstrués.
- **6.** S'assurer que les panneaux de briques, s'ils sont utilisés, sont installés.
- 7. Vérifier la position des bûches. Si la veilleuse n'est pas visible à l'allumage du foyer, les bûches ont été mal positionnées.
- **8.** L'appareil ne doit jamais être éteint puis rallumé sans avoir patienté au moins 60 secondes.
- 9. Relier le récepteur à distance au câble étiqueté 'receiver' qui est situé sur la partie inférieure de l'appareil. Cette télécommande doit être synchronisée. Voir les directives concernant la télécommande pour plus de détails.
- **REMARQUE:** Cet appareil fonctionne en cas de panne de courant. Seul le ventilateur ne fonctionnera pas tant que le courant ne sera pas rétabli. Si les piles de la télécommande manuelle ou du récepteur ne fonctionnent pas, l'appareil peut toujours fonctionner si on met l'interrupteur du récepteur sur la position "ON". Pour éteindre l'appareil, mettre le récepteur sur la position "Remote" ou "OFF".
- IMPORTANT: Le système de contrôle à distance fourni avec cet appareil a plusieurs options qui permettent de mettre en marche/faire fonctionner l'appareil. Merci de lire les consignes d'utilisation de la télécommande (fournies avec la télécommande) pour comprendre comment faire fonctionner le système de contrôle à distance. Le code QR ci-dessous permet de télécharger le vidéo sur les fonctionnalités de la télécommande.



Vidéo Proflame

### PROCÉDURE D'ALLUMAGE

#### IMPORTANT Avant d'allumer ou de réallumer la veilleuse, enlever la porte vitrée.

Important: Si la veilleuse ne reste pas allumée, mettre le bouton de la veilleuse sur "OFF". Attendre 5 minutes pour laisser le gaz se dissiper. Si vous sentez du gaz, ARRÊTEZ la procédure! Suivre les consignes de sécurité mentionnées plus haut. Si vous ne sentez pas de gaz, répétez les opérations 1 à 6.

- Appuyer légèrement sur le bouton de contrôle de gaz et mettre sur la position "PILOT".
- Maintenir appuyé le bouton de contrôle jusqu'à ce que la veilleuse s'allume, puis pendant les 20 secondes qui suivent l'allumage. Relâcher le bouton.
- **3.** Appuyer légèrement sur le bouton de contrôle de gaz et mettre sur la position "ON".
- S'assurer que le récepteur est sur la position "Remote".

Mettre l'interrupteur sur "Remote"



Schéma 1

**5.** Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande manuelle puis relâcher. Le récepteur émettra un "bip".



Schéma 2

Télécommande en mode manuel sur Hi

6. L'appareil s'allume.

### PROCÉDURE D'ARRÊT

- 1. Appuyer sur la touche "OFF" de la télécommande ou mettre le récepteur en position "OFF".
- Mettre le bouton de contrôle de gaz sur "OFF" pour éteindre la veilleuse.

La veilleuse peut être éteinte si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes pour limiter la consommation de gaz.

### COPIE DES INSTRUCTIONS APPOSÉES SUR LA PLAQUE D'ALLUMAGE

#### FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING POUR VOTRE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT LA MISE EN MARCHE

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

AVERTISSEMENT. Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risquede déclencher un

AVENTISSEMENT. Quiconque ne respecte pas à la tette les instructions units à présente notice risquede décentrier un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort. Une installation, d'ajustement, de modification, de service ou d'entretien peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec cet appareil. Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires consulter un installateur qualifié, une agence de service ou fournisseur de gaz.

A) This appliance has a pilot that must be lighted by hand. When lighting the pilot, follow these instructions exactly.

B) BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

Do not try to light any appliance.

Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.

- Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
  Leave the building immediately.
  Immediately call your gas supplier from a neighbours phone. Follow the gas supplier's instructions.
  If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
  Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, do not try to repair it; call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.

  Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the control system and any gas control which has been underwater.

  A) Cet appareil est muni d'une veilleuse qui doit être allumée manuellement. Respectez les instructions ci-dessous à la lettre.

  B) AVANT LA MISE EN MARCHE, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez au niveau du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.

#### QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

  Ne tentez pas d'allumer l'apparail

  Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez pas de téléphones se trouvant dans le bâtiment.

  Sortez du bâtiment immediatement

  Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur. Suivez les instructions du fournisseur.

  Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service incendie.

  C) Ne poussez n'in e tournez la manette d'admission du gaz qu'à la main. Ne jamais employer d'outil à cette fin. Si la manette reste coincée, ne tentez pas de la réparer; appelez un technicien qualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la réparer peut provoquer une explosion ou un incendie.

  Ne vielle pas de la réparer; appelez un technicien qualifié. Quiconque tente de forcer la manette ou de la réparer peut provoquer une explosion ou un incendie.
- D) N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez tout élément du système de contrôle ou de commande qui a été plongé dans l'eau.

CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.

ATTENTION: Surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. Ne pas toucher. Risque de brûlures graves. En raison des températures élevées, les enfants, les vêtements et le mobilier, le carburant et tout autre liquide aux vapeurs inflammables doivent être tenus éloignés de l'appareil. Nettover régulièrement le brûleur et le compartiment des commandes. Voir les consignes d'installation et d'utilisation fournies avec l'appareil.

#### LIGHTING INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'ALLUMAGE

#### 1) STOP! Read the safety information above on this label.

This appliance is equipped with an on-demand pilot that shuts off after seven days

2) Push in gas control knob slightly and turn clockwise to "OFF". Knob cannot be turned from "PILOT" to "OFF" unless knob is pushed in slightly. Do not force





- 3) Wait five (5) minutes to clear out any gas. If you then smell gas STOP! Follow step "B" in the Safety Information above on this label. If you don't smell gas, go to the next step.
- \to "PILOT" position 4) Push in gas control knob slightly and turn counterclockwise
- 5) Push in control knob all the way and hold in until the pilot lights. Continue to hold the control knob in for about 30 seconds after the pilot lights. Release the knob.
- 6) Push in gas control knob slightly and turn counterclockwise to "ON" position
- 7) Turn on the flame switch

#### 1) STOP! Lire les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.

Cet appareil est équipé d'une veilleuse sur demande qui s'éteint après sept jours.

- 2) Enfoncer légèrement le bouton de commande de gaz et tournez dans le sens horaire / en position OFF. Le bouton ne peut pas être tourné du PILOT à OFF à moins que le bouton soit enfoncé légèrement. Ne forcez pas.
- 3) Attendre cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, ARRÊTEZ! Passez à l'étape "B" des instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante 4) Enfoncer légèrement le bouton de commande de gaz et tournez dans le sens antihoraire en positic
- en position PILOT.
- 5) Pousser le bouton de commande de gaz à fond et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la veilleuse s'allume. Maintenir le bout<u>on de comm</u>ande de gaz enfoncé pendant environ 30 secondes après l'allumage de la veilleuse. Relâcher le bouton de commande de gaz
- 6) Enfoncer légèrement le bouton de commande de gaz et tourner dans le sens antihoraire 🗡 en position 'ON'.

#### 7) Actionner l'interrupteur de flamme

#### TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE / POUR COUPER LE GAZ AU NIVEAU DE L'APPAREIL

- 1) Turn off the flame switch
- 2) Push in the gas control knob slightly and turn clockwise to "OFF". Do not force
- 3) Turn off all electric power to the appliance if service is to be
- You may shut off the pilot during prolonged non use periods to conserve fuel
- 1) Fermer l'interrupteur de flamme
- 2) Enfoncer légèrement le bouton de commande de gaz et tournez dans le sens horaire en position OFF. Ne pas forcer.
- 3) Avant d'effectuer des opérations d'entretien, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

Pour économiser le carburant, vous pouvez éteindre la veilleuse lorsque l'appareil reste longtemps inutilisé.

DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE D'INSTRUCTIONS

#### PREMIER ALLUMAGE

Le premier allumage du foyer est une étape du processus de "cuisson" de la peinture. Pour s'assurer que la peinture est parfaitement sèche, il est recommandé de faire fonctionner le foyer une première fois pendant au moins quatre (4) heures avec le ventilateur en route. Lors de la première utilisation, l'appareil dégage une odeur causée par la "cuisson" de la peinture et la combustion de résidus d'huiles employées au cours de la fabrication. Ces émissions risquent de déclencher les détecteurs de fumée du bâtiment. Ouvrir quelques fenêtres pour ventiler la pièce pendant quelques heures.

Le nettoyage du panneau vitré sera peut-être nécessaire une fois l'appareil refroidi.

# NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE.

Remarque: En mettant en marche l'appareil une fois la vitre refroidie, une condensation peut se produire et embuer la vitre. Cette condensation est normale et se dissipera après quelques minutes à mesure que la vitre se réchauffera.

#### NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI LA VITRE DE FAÇADE N'EST PAS EN PLACE.

Au cours des premiers allumages, un film blanc peut se former sur la vitre durant le processus de "cuisson". La vitre doit être nettoyée, sinon le film durcira et deviendra très difficile à enlever. Utiliser un nettoyant non abrasif et ne JAMAIS nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude.

### RÉGLAGE DE L'ARRIVÉE D'AIR

L'obturateur d'air peut être réglé en déplaçant la tige de réglage vers le haut ou vers le bas. Cette tige est accessible par l'ouverture de la grille d'aération inférieure. Ouvrir l'obturateur d'air pour obtenir une flamme bleue ou le fermer pour obtenir une flamme plus jaune. L'arrivée d'air au niveau du brûleur est préréglée en usine mais peut avoir besoin d'être réglée en fonction du fournisseur local de gaz ou de l'altitude.

Ouverture minimale de l'obturateur d'air :

3/16 po pour Gaz naturel 1/4 po pour Propane

ATTENTION : Il y aura production de carbone si l'obturateur d'air est trop fermé.

Remarque: La garantie NE couvre PAS les dommages occasionnés par l'émission de carbone à la suite d'un mauvais réglage du débit d'air. Remarque: Le réglage du débit d'air doit être effectué seulement par un installateur Regency® autorisé au moment de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.



Tige de réglage : Pousser pour fermer ou tirer pour ouvrir le capuchon d'arrivée d'air.

Fermé - Longue flamme jaune Ouvert - Courte flamme bleue

# BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT DES FOYERS AU GAZ

Il est possible que vous entendiez certains bruits en provenance de votre foyer au gaz. Ces bruits sont tout à fait normaux et résultent des nombreux calibres et types d'acier utilisés dans la fabrication du foyer. Voir quelques exemples ci-dessous. Ce sont des **bruits normaux de fonctionnement** qui ne doivent pas être considérés comme des défaillances de l'appareil.

#### Ventilateur:

Les foyers au gaz Regency® sont équipés de ventilateurs de pointe qui permettent de distribuer l'air chaud à l'intérieur de la pièce. Il n'est pas inhabituel que ce ventilateur émette un "vrombissement" quand il est allumé. Ce bruit est plus ou moins fort en fonction de la vitesse sélectionnée sur le système de contrôle de vitesse du ventilateur.

#### Plateau de brûleurs :

Le plateau de brûleurs est placé directement sous le(s) tube(s) des brûleurs et sous les bûches. Il est fabriqué avec un matériau de calibre différent du reste de la chambre de combustion et du corps du foyer. Ainsi, les types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, ce qui peut causer des "cognements" et des "craquements". Ces bruits devraient se produire également durant les changements de température à l'intérieur de l'appareil. Ceci est tout à fait normal pour des chambres de combustion en acier.

#### Thermodisque du ventilateur :

Lorsque ce commutateur activé par la chaleur est sur Marche, il émet un léger "claquement". C'est le bruit normal des contacts du commutateur qui se ferment.

#### Flamme de la veilleuse :

Lorsque la flamme de la veilleuse est allumée, elle peut émettre un très léger "sifflement".

#### Valve de contrôle du gaz :

À l'ouverture et à la fermeture de la valve de contrôle de gaz, un cliquetis peut se faire entendre. Ce bruit est normal et attribuable au fonctionnement normal d'une valve ou d'un régulateur de gaz.

#### Corps de l'appareil/Chambre de combustion

Les différents types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, causant des "cognements" et des "craquements" tout au long du processus.

#### CONSIGNES D'ENTRETIEN

 Toujours fermer la vanne de gaz avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, se référer aux directives d'allumage. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment de contrôle en les brossant et en les aspirant au moins une fois par an.

Pour le nettoyage des bûches, utiliser un pinceau doux et propre car les bûches sont fragiles et faciles à endommager.

- Nettoyer l'appareil et la porte à l'aide d'un linge humide (jamais lorsque l'appareil est chaud). Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif. Nettoyer la vitre avec un nettoyant à vitres pour foyer au gaz quand elle commence à se ternir.
- 3. L'appareil est recouvert d'une peinture résistant à la chaleur. Aucun autre type de peinture ne doit être utilisé pour réaliser des retouches (pas de peinture murale). Regency® utilise la peinture StoveBrite - Noir métallique n°6309.
- **4.** Vérifier périodiquement la position et l'état du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes (elles doivent être stables et ne pas "sauter" du brûleur). En cas de problème, contacter un technicien qualifié.
- 5. L'appareil et le système d'évacuation doivent être inspectés avant utilisation, et au moins une fois par an, par un technicien qualifié, pour vérifier le débit de combustion et la qualité de l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

# Remarque: Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans que la vitre soit correctement en place.

- 6. Ne pas utiliser l'appareil si une de ses pièces a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz ayant été immergée.
- 7. S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

### entretien

### ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Inspecter le système d'évacuation deux fois par an en procédant comme suit :

- Vérifier le système d'évacuation pour déceler toute corrosion aux endroits exposés aux intempéries. Cette corrosion apparaîtra sous forme de points ou de traînées de rouille, et, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- Retirer le chapeau d'évacuation et inspecter le conduit d'évacuation à l'aide d'une lampe de poche. Enlever tout nid d'oiseaux ou tout autre corps étranger s'il y a lieu.
- 3. S'assurer qu'il n'y a pas de traces de condensation excessive, comme la formation de gouttes d'eau dans le conduit interne, ni de fuites au niveau des joints. Une condensation persistante peut faire rouiller le chapeau, les conduits et les raccords. Plusieurs raisons peuvent en être la cause, notamment un tronçon horizontal trop long, des coudes trop nombreux ou des conduits extérieurs exposés au froid.
- 4. Inspecter les joints pour s'assurer qu'aucun tronçon ni raccord n'a bougé et qu'aucune pièce n'est lâche. Vérifier également la solidité des organes mécaniques tels que les ferrures de fixation murale ou le ruban d'étanchéité.

# REMPLACEMENT DES BÛCHES

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermer la vanne du gaz et laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches avec précaution (la flamme de la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures). Si pour une raison ou une autre, une bûche doit être remplacée, elle doit être remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans la section « Installation du jeu de bûches ».

REMARQUE: Un positionnement inadéquat des bûches peut entraîner la formation de dépôts de carbone et peut nuire à la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

# THERMOPILE / THERMOCOUPLE

- Enlever la façade, l'écran de sécurité et la porte vitrée.
- 2. Retirer les bûches et le brûleur (s'il y a lieu).
- **3.** Retirer le plateau de la bûche arrière en ôtant les 2 vis qui le maintiennent.
- **4.** Enlever le dispositif de la veilleuse en ôtant les 2 vis qui le maintiennent.
- 5. Tirer légèrement le dispositif de la veilleuse. Desserrer le thermocouple ou la thermopile à l'aide d'une clé de 7/16 po.
- **6.** Dévisser le thermocouple ou la thermopile à l'aide d'une clé de 7/16 po.
- 7. Déconnecter le thermocouple en dévissant l'écrou au niveau de la valve à l'aide d'une clé de 9 mm. Déconnecter la thermopile en dévissant les 2 vis étiquetées TP sur la valve.
- Abaisser le thermocouple ou la thermopile au niveau du support et le/la sortir de l'appareil.
- Réinstaller les nouveaux thermocouple/ thermopile en suivant ces mêmes étapes en sens inverse.

### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA VITRE

Si le joint d'étanchéité de la vitre doit être remplacé, utiliser un joint tadpole pour la porte affleurante (pièce n° 846-697).

#### **VITRE DE LA PORTE**

Votre foyer de Regency® est muni d'une vitre céramique haute température, Neoceram de 5 mm capable de résister aux plus hautes températures produites par votre appareil. Si la vitre a besoin d'être nettoyée, il est recommandé d'utiliser un nettoyant pour vitre homologué disponible auprès de tous les détaillants autorisés. Ne pas utiliser d'abrasifs. Ne pas nettoyer la vitre quand elle est chaude.


Si la vitre se brise après un impact, acheter la vitre de rechange seulement auprès d'un détaillant Regency® agréé et suivre étape par étape les instructions détaillées pour le remplacement de la vitre. Pièce nº 940-090/P - Vitre de remplacement (joint de la vitre inclus).

MISE EN GARDE : Ne pas faire fonctionner l'appareil si les panneaux vitrés sont enlevés, craquelés ou brisés. Le remplacement des panneaux vitrés doit être effectué par un technicien certifié ou qualifié.

ATTENTION: Porter des gants pour retirer une vitre endommagée ou brisée.

## REMPLACEMENT DE LA VITRE AFFLEURANTE

Retirer le devant de la porte affleurante. Enlever les 4 attaches de la vitre situées sur chaque angle. Mettre en place la vitre de rechange en la faisant glisser. Pousser les 4 attaches de la vitre contre le cadre. La vitre doit être équipée d'un joint d'étanchéité sur son pourtour.

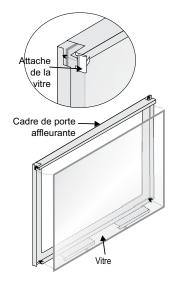

#### **RETRAIT DE LA VALVE**

- 1. Couper le gaz et l'alimentation électrique.
- 2. Retirer la façade.
- 3. Enlever l'écran de sécurité et la porte vitrée.
- 4. Retirer les bûches.
- Enlever le dispositif du brûleur/de la grille eb dévissant les deux vis qui retiennent le dispositif du brûleur et le soulever.
- **6.** Retirer le support de la bûche arrière en ôtant les 2 vis.






Schéma 1 : Dévisser les deux vis de chaque côté du brûleur et le soulever.

- 7. Débrancher la conduite d'admission du gaz.
- **8.** Débrancher les 2 fils de la thermopile et les 2 fils du thermocouple à partir de la valve.
- Retirer les 2 vis pour retirer le support de la bûche. Voir ci-dessous.

**10.** Retirer les 10 vis qui retiennent le plateau de la soupape (schéma 3), puis le soulever (schéma 3).




Schéma 3 : Vis du dispositif du plateau de la valve




Schéma 4 : Soulever le plateau de la valve pour le dégager

- **11.** Défaire le tube de la veilleuse au niveau de la valve à l'aide d'une clé de 7/16 po.
- 12. À l'aide d'une clé (métrique) de 9 mm, dévisser l'écrou qui retient les thermocouples de désexcitation rapide à la valve.
- 13. Débrancher l'allumage par étincelles et les deux fils de connexion au niveau du dispositif d'allumage en courant continu.
- **14.** Retirer l'écrou conique de la «sortie de gaz» à l'aide d'une clé de 13/16 po.
- **15.** Retirer le raccord conique de la «sortie de gaz» à l'aide d'une clé de 11/16 po.
- 16. Enlever les 4 vis situées sur les côtés des supports de la valve et retirer la valve.

Astuce: En cas d'utilisation de tuyau noir, s'assurer qu'il y a un raccord-union près de la valve, sinon le retrait de celle-ci sera quasiment impossible.

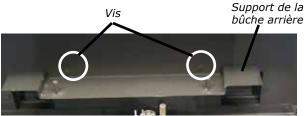


Schéma 2 : Support de la bûche arrière

#### **INSTALLATION DE LA VALVE**

- **1.** Fixer la valve au support de la valve à l'aide des 4 vis (métriques m5x8) fournies.
- **2.** Revisser le raccord conique de la "sortie de gaz" à l'aide d'une clé de 11/16 po.
- Revisser l'écrou conique de la "sortie de gaz" à l'aide d'une clé de 13/16 po.
- **4.** Installer le bouton pression d'allumage piezo et rebrancher les fils.
- 5. À l'aide d'une clé métrique de 9 mm, revisser l'écrou qui retient le thermocouple à dérivation rapide.
- **6.** Réinstaller le tube de la veilleuse à l'aide d'une clé de 7/16 po.
- À l'aide d'un grattoir, enlever le joint sur le plancher de la chambre de combustion et sur le plateau de la valve.
- **8.** Remplacer par un nouveau joint et réinstaller le plateau de la valve.

#### Remarque : Il est important de poser un nouveau joint afin d'éviter d'éventuels problèmes de rendement de l'appareil.

- **9.** Revisser les 10 vis qui retiennent le plateau de la valve.
- 10. Rebrancher correctement les deux fils de la thermopile et les 2 fils du thermocouple au niveau de la valve.
- **11.** Remettre en place le support de bûches arrière.
- 12. Installer l'ensemble brûleur/grille.
- **13.** Brancher la conduite de gaz et vérifier la présence de fuites à l'aide d'un détecteur ou d'une solution d'eau savonneuse (ne jamais faire de test avec une flamme nue).
- **14.** Allumer l'appareil et l'éteindre après quelques minutes.
- **15.** Vérifier la pression d'admission (manifold).
- **16.** S'il y a lieu, remettre en place les bûches et les panneaux de briques.
- **17.** Fermer la porte et remettre en place les grilles d'aération.
- **18.** Rallumer l'appareil. Vérifier l'apparence des flammes et le rougeoiement des bûches.

### entretien

#### **ROUTINE D'ENTRETIEN DES APPAREILS AU GAZ**

Pour que votre appareil Regency continue de fonctionner correctement, un entretien périodique doit être effectué afin de s'assurer qu'il fonctionne au maximum de sa performance. Les éléments de la liste ci-dessous doivent être vérifiés par un technicien de service du gaz agréé lors de l'entretien annuel. Votre appareil peut nécessiter des contrôles plus fréquents si vous remarquez des changements dans son fonctionnement.

Les changements à rechercher peuvent inclure, sans se limiter à, un temps de démarrage prolongé, une augmentation du bruit du ventilateur, une accumulation de résidus ou de carbone, une accumulation blanche sur la vitre ou la chambre de combustion, une augmentation du bruit de fonctionnement, etc.

Si l'une de ces conditions ou d'autres se présentent, cessez d'utiliser l'appareil et planifiez une vérification avec votre technicien du gaz agréé local. La liste ci-dessous indique les éléments que votre technicien agréé devra vérifier et entretenir au moins une fois par an.

#### **Nettoyer**

- Vitre
- Briques et panneaux intérieurs
- Ports et obturateur d'air du brûleur
- Pales du ventilateur
- Jeu de bûches
- Orifices de la veilleuse
- Coiffe de la veilleuse (à changer au besoin)
- Détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Électrode de flammes
- Orifice du brûleur
- Thermocouple (modèles millivolt)
- Thermopile (modèles millivolt)

#### Tests de fuite de gaz

- Vérifier le raccordement de la conduite de gaz au niveau de la valve
- Vérifier les raccordements de la valve d'arrêt
- Vérifier le raccordement à la sortie de la valve
- Vérifier le raccordement au niveau de l'orifice du brûleur principal
- Vérifier la conduite de carburant pour la veilleuse au niveau de la valve et de l'ensemble de la veilleuse

#### Inspecter

- Ensemble de la veilleuse
- Brûleu
- Joints/portes de relâchement de pression
- Joint de raccordement de cheminée au besoin
- Scellant de porte
- Chambre de combustion
- Ventilation
- Batteries (contrôle à distance, télécommande, boîtier à étincelles, à changer au besoin)
- Éléments du brûleur (à changer au besoin)
- Réglage de l'obturateur d'air
- Câblage

#### Vérifier


- Voltage au niveau du thermocouple et de la thermopile (modèles millivolt)
- Lecture en Ohms sur le détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Pressions d'entrée et de sortie du carburant conformément à la plaque signalétique
- Lectures voltage/ohms sur la valve de gaz
- Lecture en Ohms au niveau du circuit de l'interrupteur marche/arrêt (modèles millivolt)

### **PIÈCES PRINCIPALES**

	Pièce nº	Description		Pièce n°	Description
1	948-045	Chaîne			Brûleur
2	948-025	Ressort		438-917	Dispositif du ventilateur 120V
7	910-428	Prise de courant double	42	910-331/P	Remplacement Moteur du ventilateur (120 V)
8	910-429	Boîtier - Prise de courant	50	510-994	Adaptateur pour conduit rigide
9	910-430	Couvercle - Prise de courant		512-518	Dispositif du cadre de porte avec vitre et joint
10	904-687	Connecteur débrochable			d'étanchéité
14	510-026	Support de charnière - Gauche/Droite		511-045	Cadre de porte seulement (sans vitre)
15	948-253	Poignée de porte		940-090/P	Vitre de rechange (joint de la vitre inclus)
20	510-033	Bride de clouage supérieure		846-697	Joint d'étanchéité Tadpole pour la vitre (12 pi) (936-155)
22	510-153	Plaque du déflecteur		904-691	Attache de la vitre en U (à l'unité) - 4 par
23	510-011F	Espaceur - Supérieur		301 031	appareil
24	511-044	Espaceur - Côté/Arrière			
27	*	Buse de cheminée extérieure		946-556	Système de conduits Heat Wave (en option)
28	*	Pièces Buse de cheminée intérieure	89	946-004	Boîtier de jonction
30	*	Joint pour buse	90	946-000	Adaptateur pour conduit rond
31	*	Plaque de montage de la cheminée	91	946-002	Adaptateur pour passer d'un conduit rond à un conduit ovale
	780-901	Jeu de panneaux de briques - Standard (Brun)	92	946-001	Adaptateur pour conduit ovale
	780-902	Jeu de panneaux de briques	93	946-007	Support d'angle
		- Rouge standard	94	946-517/P	Dispositif du ventilateur - Heat Wave
	780-903	Jeu de panneaux de briques	95	946-006	Plaque de la grille - Blanc
		- Brun chevron	96	946-005-AWT	Adaptateur mural
			97	910-417	Bouton - Blanc
33	*	Panneaux de briques - Noir	98	910-366	Plaque de recouvrement de l'interrupteur
34	*	Panneaux de brigues - Gauche	99	910-412	Contrôle de vitesse du ventilateur
35	*	Panneaux de briques - Droite	100	910-367	Boîtier - Prise de l'interrupteur en plastique
	511-031	Attaches pour panneaux de briques (à l'unité)	102	946-010	Conduit d'air flexible
				946-038	Isolation 6 po Dia. x 24 po
			103	910-142	Thermodisque du ventilateur
				919-444	Manuel
				515-969	Trousse de conversion - Du gaz naturel (GN) au propane (PL)


<sup>\*</sup>Non disponible en pièce de rechange.

### **PIÈCES PRINCIPALES**

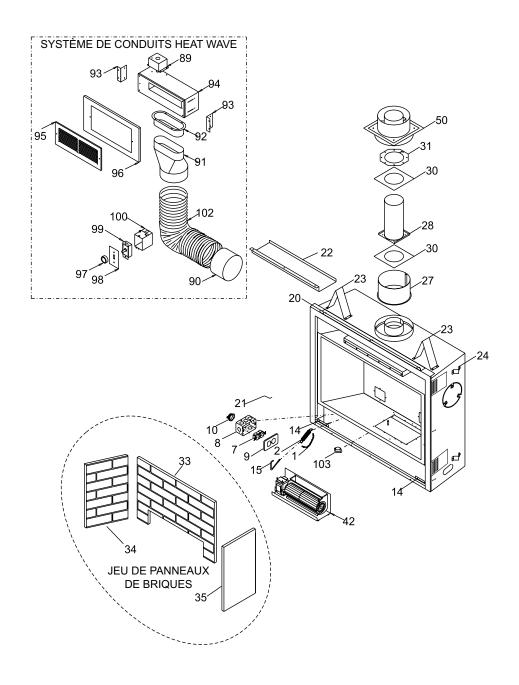


### PIÈCES DU BRÛLEUR & JEU DE BÛCHES

	Pièce nº	Description
	515-474/P	Dispositif de la valve - Gaz naturel (GN)
	515-476/P	Dispositif de la valve - Propane (PL)
52	*	Plateau de la valve - GN/PL
53	430-055	Joint - Plaque d'accès de la valve
57)	910-578	Valve SIT 829 - GN
	910-580	Valve SIT 829 - GN
58)	*	Support de la valve
59)	*	Base de la chambre de combustion
66)	910-038/P	Dispositif de la veilleuse - S.I.T 3 flammes GN
	910-039/P	Dispositif de la veilleuse - S.I.T 3 flammes PL
67)	*	Support de la veilleuse
68)	W840470	Joint dispositif de la veilleuse
	904-240	Orifice n°37 - Gaz naturel
	904-390	Orifice n°52 - Propane
	936-170	Joint d'étanchéité de l'orifice
	910-036	Orifice de la veilleuse GN
	910-037	Orifice de la veilleuse PL
79)	791-535	Dispositif du brûleur NG/PL
82)	511-030	Pièces de la grille du brûleur
83)	780-520	Support de la bûche arrière
		Fixation
84)	*	Déflecteur
85)	780-930	Jeu de bûches
	902-156	Roches de lave
	902-179	Vermiculite
	946-669	Braises scintillantes de platine
	946-708	Braises scintillantes Embaglow
86)	910-341	Thermopile
87)	910-386	Thermocouple
88)	910-432	Tube de la veilleuse avec écrous
89)	910-096	Coiffe de la veilleuse
90)	910-030	Électrode d'allumage
	911-338/P	Récepteur à distance
	910-592	Télécommande (manuelle) - Argent
	911-335	Plaque de recouvrement mural - Blanc
	911-343	Plaque de recouvrement mural - Noir
	911-030	Module de commande du ventilateur
	910-581	Moteur pas-à-pas GN
	910-582	Moteur pas-à-pas PL
	910-073	Boîtier d'allumage pour courant continu
	910-074	Câble boîtier d'allumage pour courant continu

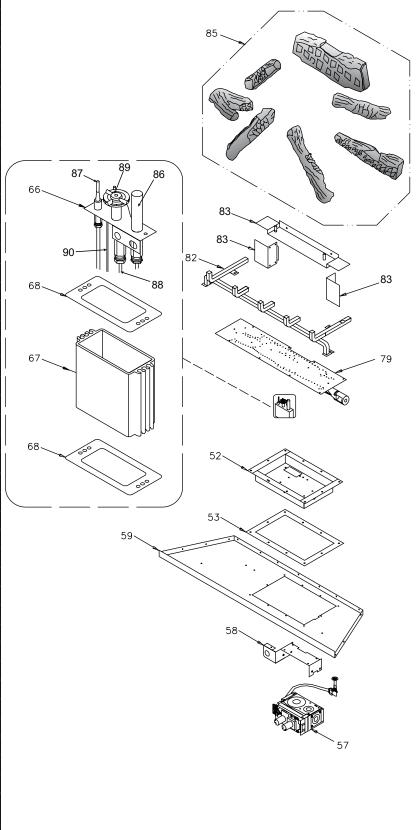


### **FAÇADE ET GARNITURE DE FINITION VIGNETTE**

	Pièce nº	Description
1	515-922	Façade Vignette Platine
	515-923	Façade Vignette Chrome noir
	515-924	Façade Vignette Noir
	515-926	Façade Vignette Crépuscule toscan
2	515-918	Plaque décorative Vignette Chrome noir
	515-919	Porte décorative Vignette Noir métallique
	515-920	Porte décorative Vignette Crépuscule toscan
*	515-928	Garniture de finition Vignette avec NCB
3	515-986	Garniture de finition 3 côtés
*		*Non illustré

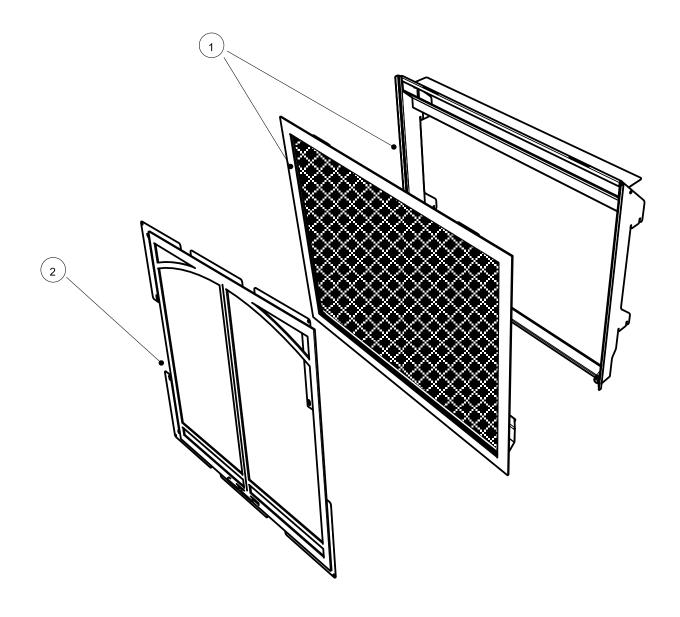

## ÉCRAN DE SÉCURITÉ ET GRILLES D'AÉRATION

	Pièce nº	Description
1	510-986	Bordure de finition 3 côtés
2	510-922	Grilles d'aération affleurantes - Noir
3	515-929	Écran de sécurité
4	948-223	Plaque du logo Regency®

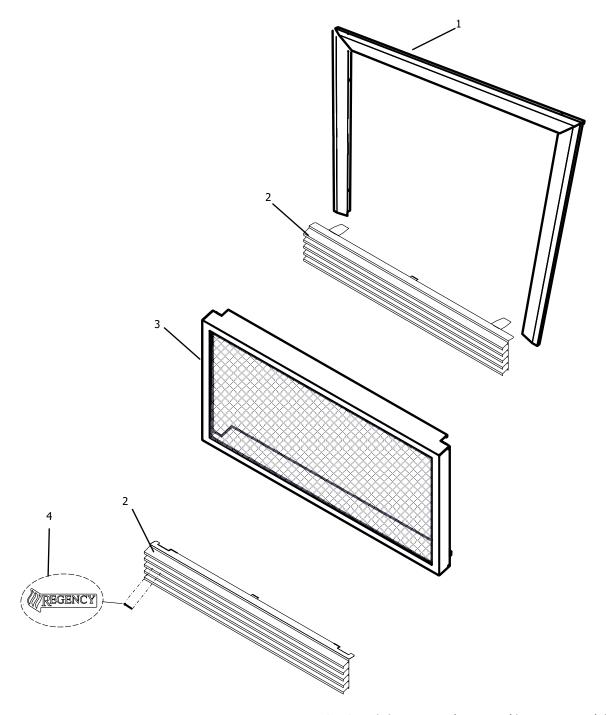

#### Garantie à Vie Limitée

La présente garantie à vie limitée de FPI Fireplace Products International Ltée (pour les clients canadiens) et Fireplace Products U.S. Inc. (pour les clients américains) (désigné ci-après "FPI") couvre l'acheteur d'origine de cet appareil tant qu'il reste dans son emplacement d'origine et n'est pas déplacé. Les pièces et composants couverts par la présente garantie à vie limitée et les périodes de garantie sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Dans ce document, l'appareil désigne un foyer au gaz, en encastrable au gaz, un poêle au gaz autoportant.

#### Cet appareil a été certifié et approuvé pour être utilisé seulement à l'intérieur.\*\*

Cette garantie à vie limitée commence le jour où l'appareil a été acheté.

\*\* Remarque : Certains modèles sont approuvés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Voir les manuels des produits pour plus de détails.

La présente garantie à vie limitée n'est en aucun cas transférable, modifiable ni négociable.

Foyers d'intérieur au gaz	Garantie à				Garantie	Main-d'œuvre subventionnée*
Garantie Pièces et main-d'œuvre	vie limitée	5 ans	2 ans	1 an	Fournisseur	(Années)
Chambre de combustion et échangeur de chaleur	✓					3
Tube du brûleur en acier	✓					3
Vitre (bris thermique seulement)	✓					3
Tous types de contours/plaques décoratives de						
finition, évacuations du châssis blanches/noires,						
ensembles de montage en acier		✓				3
Panneaux de briques/Jeux de		<b>√</b>				3
bûches/Brûleurs/grilles en céramique		•				3
Tous types de moulages		✓				3
Dispositif de la valve et composants de la						
commande de gaz (dispositif de la veilleuse,			<b> </b>			2
détecteurs de flammes, électrode d'allumage, tube			*			2
de la veilleuse, orifices, thermocouple, thermopile)						
Autres composants électriques (modules de						
commande d'allumage, filage, faisceaux de						
câblage, dispositifs de câblage de l'éclairage,			<b> </b>			2
interrupteurs, ventilateurs, module de commande			*			2
du ventilateur, bloc-piles, systèmes de contrôle à						
distance)						
Panneaux en émail/Panneaux en acier peint			✓			1
Évacuation/Composants de l'évacuation			✓			1
Contours en acier inoxydable				✓		1
Tous les contours en acier inoxydable						
Tous les contours en chrome noir/nickel						
brossé/cuivre antique					✓	1
Façades/contours					•	_
Tous les panneaux vitrés noirs						
intérieurs/extérieurs						
Éléments décoratifs de la chambre de combustion						
(cristaux de verre, verre concassé, perles de verre,				<b>√</b>		1
pierres volcaniques, en céramique, à sauna, galets				•		_
de rivière, boulets décoratifs)						
Quincaillerie				✓		1
Clé électronique Wifi				✓		1
Écrans pare-feu /Vitre de sécurité				✓		1
Ampoules de l'éclairage d'appoint				✓		1
Vitre (fissures)				✓		1

**Remarque**: La couverture de la garantie indiquée ci-dessus peut ne pas être applicable puisque les composants et les options varient selon l'appareil acheté.

#### **Conditions:**

La présente garantie couvre uniquement les vices de fabrication ou les défauts des composants assemblés à l'usine de FPI, sauf indication contraire énoncée dans la présente.

\* Cette garantie ne couvre pas les frais de déplacement, le kilométrage, le carburant ni les péages du détaillant pour les travaux de diagnostic ou d'entretien. Tous les frais de main-d'œuvre payés aux détaillants agréés sont des frais subventionnés et prédéterminés. Les détaillants peuvent vous facturer les frais de déplacement et le temps supplémentaire au-delà de cette subvention.

Toute pièce qui s'avère défectueuse pendant la période de garantie précisée plus haut sera réparée ou remplacée, au choix de FPI, par l'intermédiaire d'un distributeur accrédité, d'un détaillant ou d'un représentant désigné préautorisé, à la condition que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur, au détaillant ou au représentant pour inspection, si requis par FPI. Par ailleurs, FPI peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix d'achat du produit une fois vérifié. Le prix d'achat doit être confirmé par la facture de vente originale. Le détaillant autorisé ou tout autre détaillant FPI autorisé est responsable, après approbation préalable de FPI, du diagnostic et de la réparation sur place concernant toute réclamation au titre de la garantie. En cas de négligence dans l'exécution des travaux, FPI n'est pas tenue responsable des réparations ni des coûts de fabrication de détaillants ou représentants qui n'ont pas été autorisés au préalable par FPI.

À tout moment, FPI se réserve le droit d'inspecter le produit ou la pièce défectueuse faisant l'objet d'une réclamation et rapporté sur le terrain ou à l'endroit où il a été déposé, avant de traiter ou d'honorer toute réclamation. Le refus de se soumettre à cette condition annulera la présente garantie.

Toutes les réclamations doivent transiger par le détaillant chargé de traiter la réclamation et doivent comprendre une copie de la facture de vente (preuve d'achat pour l'acheteur). Toute réclamation doit être complète et fournir des explications détaillées et les renseignements nécessaires à FPI pour être prise en compte et traitée. **Toute réclamation incomplète peut être rejetée.** 

Les appareils sont sujets à une limite d'un seul remplacement pour l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie. L'appareil doit être installé conformément aux directives du fabricant détaillées dans le manuel d'installation. Tous les codes et règlements locaux et nationaux doivent être respectés.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'appareil fonctionne comme il se doit au moment de l'installation.

L'acheteur d'origine est responsable de l'entretien annuel de l'appareil, comme précisé dans le manuel de l'utilisateur. Comme indiqué ci-dessous, la présente garantie peut être annulée en cas de dommages causés par le manque d'entretien de l'appareil.

Les dossiers et les reçus de tout entretien réalisé sur l'appareil doivent être conservés en cas de besoin si le détaillant soumet une demande de garantie.

Pièces détachées: Les pièces de rechange ou de réparation achetées par le client à FPI après expiration de la garantie originale de l'appareil, ont une période de garantie de **90 jours** à partir de la date d'achat, valable seulement avec la preuve d'achat. Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée à notre discrétion. La garantie ne couvre pas la main d'œuvre sur ces pièces.

Finitions spéciales: Un an sur les façades et contours en nickel brossé, chrome noir et cuivre antique. Il faut s'attendre à des changements de couleur au fur et à mesure que le produit « vieillit » sous l'effet d'un chauffage et d'un refroidissement constants. FPI garantit le produit pour tout défaut de fabrication sur le produit d'origine. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les changements de couleur et les marques, comme les empreintes digitales, etc. appliquées après l'achat du produit. Les dommages causés par l'utilisation de nettoyants abrasifs ne sont pas couverts par la garantie.

Si des dégâts ont été constatés pendant le transport, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, le détaillant doit en être informé dans les trois jours. Toutes les réclamations relatives à des dommages doivent être soumises par le détaillant qui s'occupe de la réclamation, avec une copie de facture de vente (preuve d'achat). Toutes les réclamations doivent être complètes et fournir toutes les explications détaillées demandées par FPI pour être prises en compte lors de l'évaluation. Les demandes incomplètes peuvent être rejetées.

Comme il s'agit d'une garantie à vie limitée, si l'appareil doit être remplacé, l'appareil acheté ne sera peut-être pas remplacé par un appareil de même modèle. Dans ce cas, FPI remplace votre appareil par un appareil similaire au moment du remplacement selon les termes de la présente garantie à vie limitée, mais UNIQUEMENT dans le cas où une pièce couverte par ladite garantie s'avère défectueuse. Veuillez vous référer au tableau de la première page de la présente garantie pour connaître les pièces couvertes. Les changements dans les produits peuvent être liés à la discontinuité de l'appareil d'origine, à des changements dans les exigences réglementaires, à l'évolution des produits, etc. qui sont hors du contrôle de FPI. La présente garantie à vie limitée ne couvre pas les frais d'installation, ni les frais associés aux changements des dégagements requis pour l'appareil de

remplacement, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée.

S'il n'est pas possible d'effectuer le remplacement approprié, FPI remboursera 50 % du prix d'achat de l'appareil et de tous les accessoires FPI applicables (façades, panneaux de briques, éléments décoratifs, etc.) achetés au moment de la vente. En aucun cas, FPI ne remboursera une quelconque partie du prix d'achat ou les coûts associés à d'autres pièces, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation d'un nouvel appareil, les changements de dégagements requis pour un nouvel appareil, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée. Une copie du reçu ou de la facture de vente sera nécessaire pour valider le prix d'achat.

Pour les appareils approuvés pour une utilisation intérieure ou extérieure :

Des bordures de finition et les façades en option peuvent être utilisées à l'extérieur. Les façades plaquées ne sont pas recommandées pour une installation à l'extérieur en raison du risque élevé d'oxydation à la surface. À noter qu'une certaine décoloration ou corrosion se produira en raison de l'exposition à l'environnement. Cela s'applique également à l'appareil au gaz. La rouille et la corrosion ne sont pas couvertes par les conditions de la garantie.

Des trousses d'évacuation peuvent être installés, mais ne sont pas recommandés dans les zones à forte humidité. L'appareil doit être ventilé de la même manière que s'il était installé à l'intérieur. Suivez les mêmes directives et les paramètres de ventilation lorsque l'appareil est installé à l'extérieur. Les chapeaux d'évacuation horizontale ne doivent pas se déverser dans le même espace que celui partagé par l'avant de l'appareil. Les chapeaux d'évacuation verticale sont recommandés.

Les appareils approuvés pour une utilisation à l'extérieur doivent être installés dans un châssis résistant aux intempéries, tout en respectant les dégagements par rapport aux matériaux combustibles, comme indiqué dans le manuel de l'appareil.

#### **Exclusions:**

Cette garantie à vie limitée ne couvre pas (ni n'inclut) la peinture, la rouille ou la corrosion de tout type causée par un manque d'entretien ou une évacuation inadéquate, un approvisionnement insuffisant en air de combustion, l'utilisation de produits chimiques corrosifs (ex : chlorine, sel, air, etc.), le manque d'étanchéité des portes, de la valve, de la veilleuse, de la couverture du ventilateur, de la porte de protection contre la surpression ou des vitres, les piles, la décoloration, le dépôt de carbone ou la salissure des jeux de bûches causés par l'utilisation de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus la roche de lave, les braises en platine et rougeoyantes, les braises noires de chenet ni la vermiculite.

Cette garantie à vie limitée ne s'applique pas aux problèmes de dysfonctionnement, d'avaries ou de performance de l'appareil causés par des conditions environnementales ou géographiques, des dommages d'origine chimique, un courant descendant, une mauvaise installation, une installation effectuée par un installateur non qualifié, des composants de cheminées inadaptés (y compris, mais non exclusivement, la taille ou le type de chapeau d'évacuation), une erreur de fonctionnement, un mauvais usage, un usage abusif, l'utilisation de carburants inappropriés, un manque d'entretien régulier, des catastrophes naturelles, des intempéries tels que ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations, des pannes de courant ou des actes de terrorisme ou de guerre.

FPI n'est soumise à aucune obligation d'améliorer ou de modifier un appareil déjà fabriqué (ex : aucune modification ni mise à jour ne sera effectuée sur un appareil existant même si les produits ont évolué).

Un appareil qui montre des signes de négligence ou d'usage abusif n'est pas couvert par les termes de la présente garantie, ce qui pourrait entraîner l'annulation de la présente garantie. Ceci inclut les Appareils dont la chambre de combustion est rouillée ou corrodée et dont le mauvais état n'a pas été signalé dans les **trois (3)** mois suivant son installation ou son achat.

L'utilisation, malgré leur état, d'appareils endommagés ou qui présentent des problèmes connus de l'acheteur, pouvant aggraver les dommages entraînera l'annulation de la présente garantie.

L'altération du numéro de série (effacement, retrait de l'étiquette ou numéro illisible) entraînera l'annulation de la présente garantie.

Des mouvements mineurs d'expansion et de contraction de l'acier sont normaux et ne sont donc pas couverts par la présente garantie.

Les dégâts causés aux produits ou aux pièces pendant leur transport ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisation conjointe de produits FPI avec des produits fabriqués ou fournis par d'autres fabricants, sans l'autorisation préalable de FPI, peut annuler la présente garantie.

#### Limites de responsabilité :

Le recours exclusif de l'acheteur d'origine par rapport à la présente garantie et la seule obligation de FPI à l'égard de cette garantie à vie limitée, expresse ou implicite, contractuelle ou délictuelle, se limitent à un remplacement, une réparation ou un remboursement, dans les conditions décrites ci-dessus. EN AUCUN CAS, FPI NE SERA TENUE RESPONSABLE AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE DE TOUT DOMMAGE COMMERCIAL ACCIDENTEL OU NON ACCIDENTEL OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU BIEN. DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, FPI NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE SPÉCIFIÉE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS. SI LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES, ELLES SONT ALORS LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États aux États-Unis n'autorisent pas qu'une limite soit fixée à la durée d'une garantie implicite, ou autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Les clients situés à l'extérieur des États-Unis doivent consulter les codes et règlements locaux, provinciaux ou nationaux qui s'appliquent pour connaître les conditions particulières qui peuvent s'ajouter à la présente garantie.

#### Comment bénéficier d'un service sous garantie :

Les clients doivent contacter leur détaillant autorisé pour obtenir un service sous garantie. Si ce dernier ne peut pas fournir ce service, veuillez contacter FPI par courrier à l'adresse mentionnée ci-dessous. Merci d'inclure une brève description du problème ainsi que votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et votre courriel. Un représentant vous contactera pour fixer un rendezvous pour une inspection ou un service sous garantie.

**Garant Canada**: Garant États-Unis:

**FPI Fireplace Products International Ltd.** Fireplace Products U.S., Inc. 6988 Venture St. PO Box 2189 PMB 125 Delta, British Columbia Blaine, WA Canada, V4G 1H4 United States, 98231

Ou contactez le Service à la Clientèle de Regency au 1-800-442-7432 (tél.) / 604-946-4349 (téléc.) / customerservice@regencyfire.com (courriel)

#### Enregistrement du produit et service à la clientèle :

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des chefs de file mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit à l'adresse http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx\_dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de votre achat.



#### Enregistrement du produit et service à la clientèle :

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit sur notre site web sous Service à la Clientèle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de votre achat.

Pour les achats effectués au CANADA ou aux ÉTATS-UNIS :

http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx

Pour les achats effectués en AUSTRALIE :

http://www.regency-fire.com.au/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx

Merci de compléter également le formulaire d'enregistrement de la garantie de votre produit de foyer Regency puis nous le retourner par courrier et/ou par fax pour permettre l'enregistrement de votre garantie. Il est important que vous nous fournissiez toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.

# Formulaire d'enregistrement de la garantie (ou enregistrement en ligne à l'adresse web mentionnée ci-dessus)

Informations sur la garantie				
Numéro de série (obligatoire) :				
Date d'achat (obligatoire) (mm/dd/yyyy) :				
Informations sur le produit				
Type et modèle (obligatoire) :				
Informations sur le détaillant				
Nom du détaillant (obligatoire) :				
Adresse du détaillant :				
No de tél du détaillant :				
Installateur :				
Date d'installation (mm/dd/yyyy) :				
Vos coordonnées (obligatoire)				
Nom :				
Adresse :				
Téléphone :				
Courriel :				

Pour les achats au CANADA: Pour les achats aux ÉTATS-UNIS: Pour les achats en AUSTRALIE:

FPI Fireplace Products International Ltd. 6988 Venture St. Delta, British Columbia Canada, V4G 1H4 Fireplace Products U.S., Inc. PO Box 2189 PMB 125 Blaine, WA United States, 98231

99 Colemans Road Dandenong South, Vic. Australia, 3175

**Fireplace Products Australia Pty** 

 Tél : 604-946-5155
 Tél : 604-946-5155
 Tél : +61 3 9799 7277

 Télec. : 1-866-393-2806
 Téléc. : +61 3 9799 7822

Pour l'entretien de votre foyer, des astuces et des réponses aux questions les plus fréquentes, visitez la section Service à la Clientèle de notre site web. N'hésitez pas à contacter votre détaillant si vous avez des questions sur votre produit Regency.

tes			

notes

## recyclage

#### **CYCLE DE VIE DU PRODUIT:**

En recyclant vos appareils usagés, vous détournez les déchets des décharges locales et vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous réduisez également les besoins en matières premières pour la fabrication de nouveaux produits. Contactez votre municipalité pour connaître les services de recyclage des appareils, les programmes de recyclage locaux ou les services d'enlèvement des appareils afin de vous assurer que les composants et l'emballage de vos appareils Regency sont correctement recyclés.

Installateur : Veuillez compléter l'information suivante	
Adresse et nom du détaillant :	
Installateur :	
Nº de téléphone :	
Date d'installation :	
Nº de série :	