

## Foyer au gaz à évacuation directe et dégagement nul Panorama® P33E

## Manuel d'installation & d'utilisation



Vidéo sur le  
modèle P33

[www.regency-fire.com](http://www.regency-fire.com)

MODÈLES : P33E-NG11 Gaz Naturel P33E-LP11 Propane

### **⚠ ATTENTION**

#### **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

**Le non-respect des consignes de sécurité pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou mortelles.**

- Ne pas entreposer ou utiliser de carburant ou toute autre substance inflammable (gaz ou liquide) à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil de ce type.
- **QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ:**
  - N'essayez pas d'allumer l'appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur : n'utilisez pas de téléphone à l'intérieur du bâtiment.
  - Sortez immédiatement du bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service incendie.
- L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifiés ou par le fournisseur de gaz.

Approuvé par :



Certified to/Certifié pour: CSA 2.17-2017  
ANSI Z21.88-2019  
CSA 2.33-2019


**INSTALLATEUR** : Merci de remplir la dernière page de ce guide et de donner le guide au client.

**PROPRIÉTAIRE** : Merci de conserver ce guide pour consultation ultérieure.

## Au nouvel acquéreur :

Félicitations!

Vous êtes le nouvel acquéreur d'un foyer au gaz haut de gamme fabriqué par FPI FIREPLACE PRODUCTS INTERNATIONAL LTÉE. Le modèle P33E-11 a été conçu pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un foyer, sur simple pression d'un interrupteur. Ce modèle est homologué par Warnock Hersey/Intertek pour en assurer la sécurité et l'efficacité. Notre marque de commerce vous garantit un appareil économique qui vous procurera confort en toute sécurité pendant de longues années. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les présentes instructions et les multiples caractéristiques de votre appareil Regency®.



# DANGER



**LA SURFACE VITRÉE CHAUDE  
PEUT CAUSER DES BRÛLURES.**

**NE TOUCHEZ PAS À LA  
SURFACE VITRÉE NON REFROIDIE.**

**NE LAISSEZ JAMAIS UN  
ENFANT TOUCHER LA SURFACE  
VITRÉE.**

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risque.

## ATTENTION

**Risque de brûlures graves.**  
**Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il fonctionne.**  
**Ne pas laisser les enfants s'approcher de l'appareil. Garder les vêtements, les meubles et tout gaz ou liquide inflammable (carburant) à distance de l'appareil.**  
**S'assurer que le brûleur et le compartiment des commandes sont propres.**  
**Voir les instructions d'installation et d'utilisation qui accompagnent l'appareil.**

920-408-fr

# INFORMATION POUR UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE OU MOBILE APRÈS PREMIER ACHAT

Ce produit Regency® a été vérifié et approuvé par Warnock Hersey/Intertek comme fournaise murale à évacuation directe conformément aux normes suivantes : VENTED GAS FIREPLACE HEATERS ANSI Z21.88 • CSA-2.33 et GAS-FIRED APPLIANCES FOR USE AT HIGH ALTITUDES CSA 2.17-2017.

Cet appareil à système d'évacuation directe doit être installé conformément aux directives d'installation du fabricant et selon les normes Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou Standard of Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A aux États-Unis, et la norme CAN/CSA Z240-MH Mobile Home Standard au Canada.

L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux directives d'installation du fabricant et aux codes et règlements locaux en vigueur. En l'absence de tels règlements, respecter les codes d'installation en vigueur du National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, et du National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis, et les codes CSA B149.1 Gas Installation Code et Canadian Electrical Code CSA C22.1 au Canada.

Une fois installé, cet appareil doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes et règlements locaux. En l'absence de codes locaux, se référer au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 aux États-Unis ou au Canadian Electrical Code, CSA C22.1 au Canada.


S'assurer que les éléments structuraux n'ont pas subi de dommages ou de coupures lors de l'installation.

**Cet appareil Regency®, homologué pour les maisons mobiles et préfabriquées, possède un dispositif pour fixer et maintenir l'appareil.**

**Cet appareil Regency®, conçu pour les maisons mobiles et préfabriquées, est muni d'une tige de mise à la masse spéciale n°8, à laquelle vient se rattacher un fil de cuivre de calibre 18 relié à la masse.**

**Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile déjà installée à demeure si les règlement locaux le permettent.**

**Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autre gaz, sauf si une trousse de conversion homologuée est utilisée.**

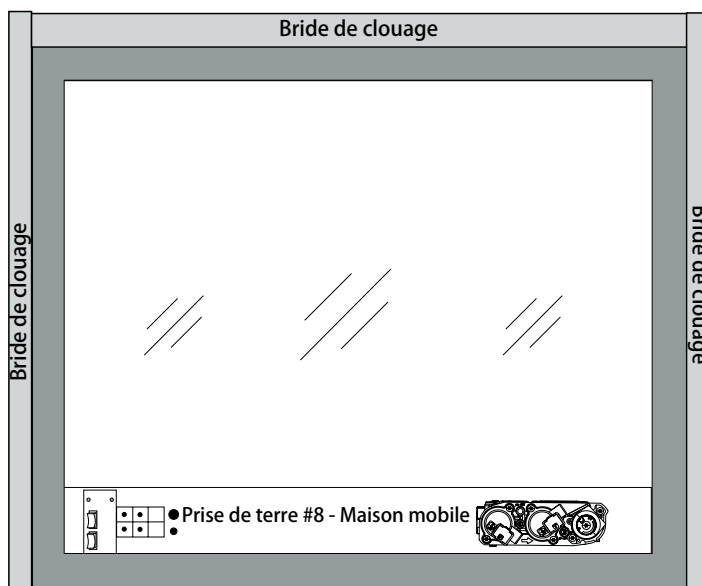

Nous recommandons que nos produits de chauffage au bois soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par le NFI (National Fireplace Institute) ou au Canada par le WETT (Wood Energy Technical Training).



Vidéo sur le modèle P33

# table des matières

## INFORMATION À L'USAGE DU PROPRIÉTAIRE

|  |              |
|--|--------------|
| Veilleuse sur commande (minuterie de sécurité de 7 jours) .. | 4            |
| Copie de l'étiquette de sécurité .....                       | 5            |
| Message important .....                                      | 9            |
| Avant de débiter .....                                       | 9            |
| Informations de sécurité générale .....                      | 9            |
| Procédure d'allumage .....                                   | 10           |
| Procédure d'arrêt .....                                      | 10           |
| Copie des instructions apposées sur la plaque d'allumage ... | 11           |
| Consignes d'utilisation de la télécommande Proflame I...     | 11-15        |
| Remplacement des piles du récepteur de la télécommande .     | 16           |
| <b>Garantie.....</b>   | <b>72-76</b> |

## INFORMATION À L'USAGE DE L'INSTALLATEUR

### DIMENSIONS..... 6

|  |   |
|--|---|
| Dimensions avec façade et bordure de finition Vignette.....    | 6 |
| Dimensions avec pare-feu et grilles d'aération en option ..... | 6 |

### CONSIGNES D'INSTALLATION ..... 7-46

|   |       |
|---|-------|
| Liste de contrôle pour l'installation d'un foyer au gaz .....   | 7     |
| Exigences sup. pour maisons mobiles et préfabriquées.....   | 17    |
| Aide-mémoire pour l'installation .....  | 17    |
| Choisir l'emplacement de votre foyer .....  | 17    |
| Système en option de conduit d'air HeatWave .....   | 17    |
| Dégagements avec façade Vignette .....  | 18    |
| Dégagements des pattes de manteau avec façade Vignette  | 18    |
| Manteaux combustibles .....   | 19    |
| Structure d'encadrement et finition .....   | 20-21 |
| Installation de l'interrupteur mural On/Off et du récepteur de télécommande .....                             | 22    |
| Assemblage de l'appareil avant installation.....  | 23    |
| Installation du système d'évacuation.....   | 23    |
| Emplacement terminaisons extérieures d'évacuation .....   | 24    |
| Système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency - Terminaisons horizontales seulement .....              | 25    |
| Procédures d'installation système Direct Vent de Regency .  | 26    |
| Système d'évacuation de conduit rigide - Terminaisons horizontales ou verticales .....                        | 27    |
| Conduit rigide de 4 po x 6-5/8 po - Tableau de réf. ....  | 28-29 |
| Configuration système d'évacuation pour conduit rigide - Terminaisons verticales (Propane & Gaz naturel)..... | 30-31 |
| Configuration du système d'évacuation pour conduit rigide - Terminaisons horizontales .....                   | 32-35 |
| Terminaison verticale avec système de gaines flexibles colinéaires dans une cheminée de maçonnerie.....       | 36    |
| Config. système d'évacuation - Terminaisons verticales .....  | 37    |
| Installation de l'appareil - terminaison horizontale .....  | 38-39 |
| Installation du foyer avec terminaison verticale .....  | 39    |
| Installation de la ligne de gaz.....  | 39    |
| Terminaison verticale-Système d'évacuation 4 po x 6-7/8 po  | 40    |
| Kit de rallonge de conduit vertical (pièce n°946-756).....  | 41    |
| Coupe-feu de plafond / Espaceur pour coupe-feu .....  | 41    |
| Réglage de la veilleuse .....   | 42    |
| Installations en haute altitude .....   | 42    |
| Données du système NG & PL .....  | 42    |
| Test de pression de la conduite de gaz.....   | 42    |
| Description de la valve SIT 885 .....   | 42    |
| Conversion du gaz naturel au propane .....  | 43    |
| Panneaux en émail en option .....   | 44    |
| Panneaux de briques en option .....   | 45    |
| Installation du jeu de bûches .....   | 45-46 |
| Porte affleurante standard.....   | 46    |
| Installation du jeu de bûches de bouleau en option .....  | 47-48 |

|   |    |
|---|----|
| Installation façade Vignette et écran de sécurité.....          | 49 |
| Installation garniture de finition Vignette en option .....     | 50 |
| Installation plaque décorative Vignette en option.....          | 51 |
| Garniture de finition en option.....                            | 52 |
| Installation de l'écran de sécurité (pare-feu).....             | 53 |
| Installation des grilles d'aération affleurantes en option..... | 53 |
| Schéma de câblage .....   | 54 |
| Installation du thermostat mural en option.....                 | 55 |
| Installation d'un ventilateur en option .....                   | 56 |
| Installation adaptateur secteur courant alternatif (SureFire)   | 57 |
| Schéma de câblage avec ventilateur en option .....              | 58 |

### CONSIGNES D'UTILISATION ..... 59-62

|   |    |
|---|----|
| Procédure d'allumage .....                              | 59 |
| Procédure d'arrêt .....                                 | 59 |
| Copie instructions apposées sur plaque d'allumage ..... | 60 |
| Consignes d'utilisation .....                           | 61 |
| Premier allumage .....                                  | 61 |
| Réglage de l'arrivée d'air .....                        | 61 |
| Bruits normaux de fonctionnement foyers au gaz .....    | 62 |

### ENTRETIEN ..... 62-65

|   |    |
|---|----|
| Consignes d'entretien .....                         | 62 |
| Entretien du système d'évacuation générale.....     | 62 |
| Remplacement des bûches.....                        | 62 |
| Joint d'étanchéité de la vitre .....                | 62 |
| Vitre de la porte.....                              | 63 |
| Retrait / installation de la valve .....            | 64 |
| Routine d'entretien pour les appareils au gaz ..... | 65 |

### LISTE DES PIÈCES ..... 66-70

|  |       |
|--|-------|
| Pièces principales.....                      | 66-67 |
| Pièces du brûleur & des bûches.....          | 68    |
| Façade et bordure de finition Vignette.....  | 69    |
| Écran de sécurité et grilles d'aération..... | 70    |

### GARANTIE..... 72-76

### RECYCLAGE ..... 78

## VEILLEUSE SUR COMMANDE

### (MINUTERIE DE SÉCURITÉ DE 7 JOURS)

#### Information importante en cas d'utilisation de l'appareil en mode CPI (veilleuse continue) seulement

Cet appareil dispose d'un système Proflame 1 muni d'une veilleuse "sur commande". Cet équipement de sécurité permet de couper complètement la valve de gaz en éteignant l'allumage de la veilleuse si l'appareil n'est pas utilisé pendant sept jours continus.

Ceci s'applique si l'interrupteur CPI (veilleuse continue) est sur la position "On".

Lorsque le brûleur principal est éteint manuellement ou automatiquement par le thermostat, la minuterie de sept jours se remet en marche.

La minuterie de sept jours est commandée par un circuit électronique imprimé. Ainsi, si l'appareil est en mode CPI et lorsque la lumière de la veilleuse s'éteint après sept jours continus d'inactivité, l'interrupteur à bascule IPI/CPI reste sur "ON". Pour rallumer la veilleuse, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt (On/Off) de la télécommande pour passer du mode "Marche" ("On") au mode "Arrêt" ("Off") puis revenir sur "Marche" ("On"). Une fois la veilleuse réactivée, l'appareil fonctionne normalement. L'interrupteur à bascule IPI/CPI reste dans la même position.

S'il n'y a pas d'appel de chaleur pendant une période inférieure à sept jours, la veilleuse reste allumée tant qu'elle n'est pas éteinte manuellement.





Si l'appareil est utilisé en mode IPI (veilleuse intermittente), ces consignes ne s'appliquent pas puisque la minuterie ne fonctionne pas pour ce mode.

Se reporter aux consignes de ce manuel et à la plaque d'allumage située sur l'appareil pour allumer ou rallumer la veilleuse.

## ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Voici une copie de l'étiquette apposée sur chaque foyer au gaz à ventilation directe P33E-11 afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette de sécurité se trouve à l'intérieur de la base de l'appareil, à l'avant, et est visible lorsque la grille d'aération inférieure est ouverte.

**REMARQUE :** Nous améliorons constamment nos produits Regency<sup>MD</sup>. Comparez cette copie avec l'étiquette apposée sur votre appareil. S'il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Duplicate S/N  |   | 493   |
| <br>C # 4001172<br>Intertek<br>C# 4001172   | Listed: VENTED GAS FIREPLACE HEATER/FOYER AU GAZ À ÉVACUATION<br>Certified to/Certifié : ANSI Z21.88-2019 • CSA-2.33-2019<br>CSA 2.17-2017<br>MAY BE INSTALLED IN MANUFACTURED (MOBILE) HOMES AFTER FIRST SALE<br>Refer to Intertek's Directory of Building Products for detailed information.<br>Pour plus de détails, se reporter au Répertoire des produits de construction de Intertek. | <b>DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE</b><br>Serial No. / No de série<br>493<br>   |
| ○<br>Model/Modèle :<br>P33E-NG11   | <b>NATURAL GAS: Model P33E-NG11</b><br>Minimum supply pressure 5" WC (1.25 kPa)<br>Manifold pressure high 3.5" WC (0.87 kPa)<br>Manifold pressure low 1.6" WC (0.39 kPa)<br>Orifice size # 44 DMS<br>Minimum input 14,000 Btu/h (4.10 kW)<br>Maximum input 20,000 Btu/h (5.86 kW)<br>Altitude 0-4500 ft/pi (0-1372 m)   | <b>APPAREIL FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL</b><br><b>Modèle P33E-NG11</b><br>Pression d'alimentation minimale<br>Pression manifold élevée<br>Pression manifold basse<br>Taille de l'orifice<br>Débit calorifique minimal<br>Débit calorifique maximal<br>Altitude<br> <p style="font-size: small;">Minimum Clearances to Combustibles<br/>Dégagement minimaux par rapport aux matériaux combustibles</p> <p style="font-size: x-small;">0" Clearance to combustibles from: Top, sides, bottom and rear of unit<br/> <b>Mantel Clearances from Top:</b><br/>                 A) Min. 10" (254mm)<br/> <b>Side Wall Clearance from Side Facing</b><br/>                 B) 7.5" (191mm)<br/> <b>Alcove Clearances</b><br/>                 Max. Depth 36" (914mm)<br/>                 Min. Width 48" (1219mm)<br/>                 Min. Height 59" (1499mm)<br/>                 Minimum clearance of Vent Terminal to Outside Corner &amp; Inside Corner: 6"/150mm</p> <p style="color: red; font-size: small;">DOOR SEAL: Please check that the door is properly sealed</p> <p style="font-size: x-small;">ELECTRICAL SUPPLY/<br/>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :<br/>115V, 60HZ less than/moins de 2 AMP</p> <p style="font-size: x-small;">Horizontal Terminations require the use of the <b>AstroCap</b><sup>TM</sup> (Part # 946-523)</p> |
| ○<br>Model/Modèle :<br>P33E-LP11   | <b>PROPANE: Model P33E-LP11</b><br>Minimum supply pressure 11" WC (2.73 kPa)<br>Manifold pressure high 10" WC (2.49 kPa)<br>Manifold pressure low 6.4" WC (1.59 kPa)<br>Orifice size # 55 DMS<br>Minimum input 15,500 Btu/h (4.54 kW)<br>Maximum input 19,500 Btu/h (5.71 kW)<br>Altitude 0-4500 ft/pi (0-1372 m)   | <b>APPAREIL FONCTIONNANT AU PROPANE</b><br><b>Modèle P33E-LP11</b><br>Pression d'alimentation minimale<br>Pression manifold élevée<br>Pression manifold basse<br>Taille de l'orifice<br>Débit calorifique minimal<br>Débit calorifique maximal<br>Altitude  |
| This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.<br>This appliance must be installed in accordance with the Standard CAN/CSA-Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSBSCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard or ANSI A119.2 ou NFPA 501C Standard for Recreational Vehicles<br>This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home where not prohibited by local codes. See owner's manual for details. Fan (Part# 438-917)<br>Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code ou CSA-B149.1 en vigueur.<br>Installer l'appareil selon la norme CAN/CSA-Z240, Série MM, Maison mobiles ou CAN/CSA-Z240 VC, Véhicules de camping, ou la norme 24 CFR Part 3280, Manufactured Home Construction and Safety Standard. Si ces normes ne sont pas pertinentes, utiliser la norme ANSI/NCSBSCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard, ou ANSI A119.2 ou NFPA 501C Standard for Recreational Vehicles.<br>Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile (E.-U. seulement) installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir le manuel d'utilisation pour plus de renseignements. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec d'autres gaz sauf si une trousse de conversion certifiée est fournie.<br>This vented gas fireplace heater is not for use with air filters. <b>Ne pas utiliser de filtre à air avec ce foyer au gaz à évacuation.</b><br>For use with glass doors certified with the appliance only Pour utilisation uniquement avec les portes en verre certifiées avec l'appareil<br>For Use Only with Barrier (Part # 439-005) with Vignette Follow installation instructions. Utiliser uniquement avec l'écran (n° 439-005) avec Vignette. Suivre les consignes d'installation.<br>For Use Only with Barrier (Part # 439-929) Installed with louvers. Follow installation instructions. Utiliser uniquement avec l'écran (n° 439-929) et les grilles d'aération. Suivre les consignes d'installation. |   |   |
| <b>FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC UN COMBUSTIBLE SOLIDE. CATÉGORIE I.</b>  |   |   |
| <b>VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS. CATEGORY I.</b>   |   |   |
| <br>CANADIAN ENERGY PERFORMANCE VERIFIED<br>RENDIEMENT ÉNERGÉTIQUE VÉRIFIÉ<br>Intertek<br>EP5011169   | CSA P.4.1 Fireplace Efficiency (FE) /Efficacité énergétique des foyers (EEF) CSA P.4.1<br>Natural Gas / Gaz naturel 66.49%<br>Propane Gas / Gaz propane 69.44%  | Made in Canada / Fabriqué au Canada<br>FPI Fireplace Products International Ltd.<br>Delta, BC, Canada<br>919-964b   |


## EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE

Dans l'État du Massachusetts, l'installation et la réparation doivent être effectuées par un plombier ou un monteur d'installations au gaz certifié par le Commonwealth of Massachusetts.

Dans l'État du Massachusetts, les raccordements de gaines flexibles ne doivent pas dépasser 36 po de longueur.

Dans l'État du Massachusetts, la fermeture de gaz manuelle indépendante de l'appareil doit être une vanne avec une poignée en forme de T.

L'État du Massachusetts exige l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone conformément à la norme NFPA 720, ainsi que d'un détecteur de carbone (CO) muni d'une batterie de secours et installé dans la même pièce que le foyer au gaz.




Retirer la façade de l'appareil (se reporter au manuel). L'étiquette de sécurité est fixée à une chaîne noire, comme illustré ci-contre.


**NE PAS RETIRER L'ÉTIQUETTE DE L'APPAREIL.**

# dimensions

## DIMENSIONS DU FOYER AVEC FAÇADE ET BORDURE DE FINITION VIGNETTE

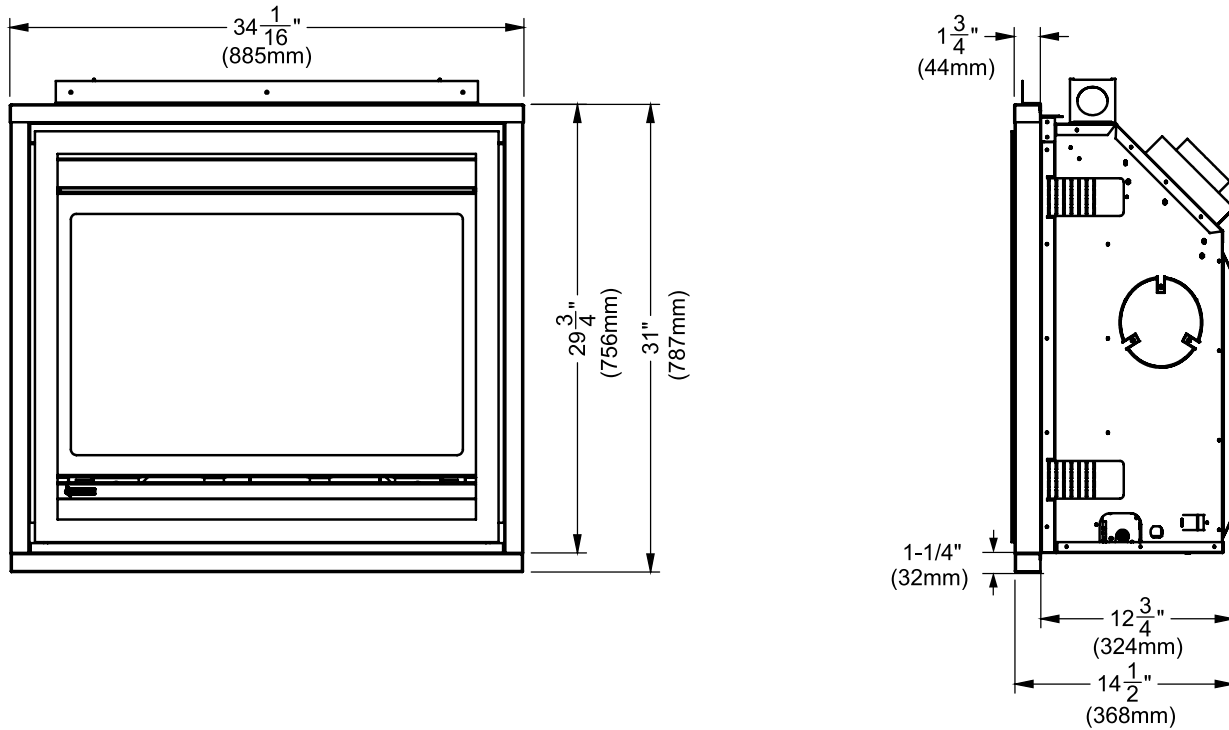

## DIMENSIONS DU FOYER AVEC PARE-FEU ET GRILLES D'AÉRATION EN OPTION

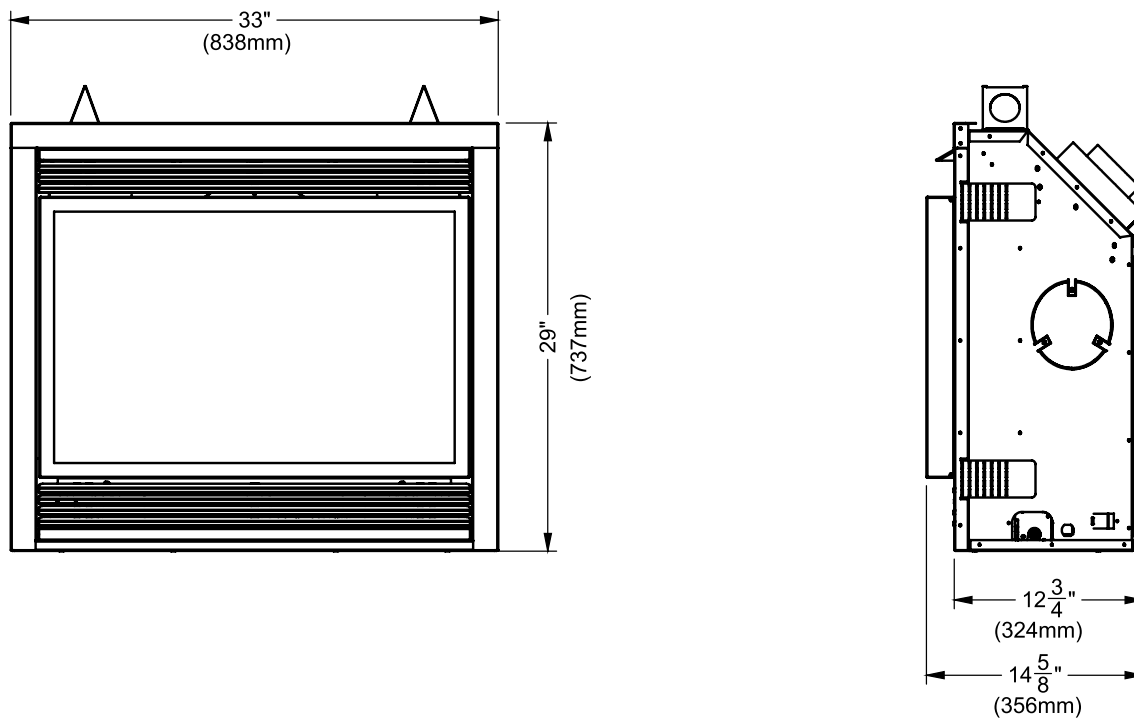

**Remarque : Le raccordement du gaz se trouve sur la droite de l'appareil et le raccordement électrique sur la gauche de l'appareil. Un boîtier électrique en métal est fourni et installé avec l'appareil pour effectuer tous les branchements électriques de 120 volts.**

## LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSTALLATION D'UN FOYER AU GAZ

Cette liste de contrôle générale ne contient pas tous les détails ou toutes les spécificités d'installation pertinents et ne remplace pas les directives de ce manuel. Votre détaillant ou installateur Regency doit l'utiliser en conjonction avec les instructions du manuel. Veuillez suivre tous les codes et règlements locaux et vérifier les juridictions en vigueur.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Client :</b> _____                    | <b>Date d'installation :</b> _____  |
| <b>Adresse de l'installation :</b> _____ | <b>Emplacement du foyer :</b> _____ |
| <b>N° de série :</b> _____               | <b>Installateur :</b> _____         |
| <b>N° de modèle :</b> _____              |                                     |

| <b>Exigences du site</b>  | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
|---|------------|------------|
| S'il y a lieu, y a-t-il de l'isolant, un pare-vapeur et des cloisons sèches si le foyer est installé sur un mur extérieur ou un châssis?  |            |            |
| L'espace dispose-t-il d'une base solide continue pour supporter l'appareil?   |            |            |
| L'espace est-il adapté à la taille de l'appareil et à tous les dégagements?   |            |            |
| Le gaz et l'électricité ont-ils été amenés à l'endroit où l'appareil sera installé?   |            |            |
| Dans les installations Cool Wall des modèles City et Grandview Series, l'enceinte du châssis est-elle scellée pour empêcher la chaleur de s'échapper? Tout l'air chaud de l'appareil doit sortir par les ouvertures d'évacuation requises.                          |            |            |
| Dans les installations City et Grandview, l'enceinte du châssis est-elle ventilée par les ouvertures d'évacuation requises? Consultez le manuel pour plus de détails.   |            |            |
| S'il y a lieu, le foyer en maçonnerie ou fabriqué en usine est-il dans son état d'origine, sans aucune modification?  |            |            |
| S'il y a lieu, les exigences en matière d'âtre ont-elles été respectées?  |            |            |
| <b>Configuration de l'appareil</b>  | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| S'il y a lieu, les espaceurs et les extensions de bride de clouage supérieure sont-ils installés et à la bonne profondeur pour accueillir le matériau de finition? Consultez le manuel pour plus de détails.  |            |            |
| S'il y a lieu, le foyer est-il de niveau et fixé, et respecte-t-il les dégagements de l'encadrement? Consultez le manuel pour plus de détails.  |            |            |
| S'il y a lieu, l'appareil est-il converti à une ventilation sur le dessus ou à l'arrière conformément aux directives du manuel? L'isolation est-elle mise de côté?  |            |            |
| <b>Ventilation</b>  | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| Les composants de ventilation sont-ils homologués pour l'appareil installé?   |            |            |
| La configuration de ventilation est-elle conforme aux schémas d'évacuation?   |            |            |
| La ventilation est-elle installée et fixée, et les dégagements pour le conduit d'évacuation et le chapeau d'évacuation sont-ils respectés?  |            |            |
| S'il y a lieu, une élévation de 1/4 po a-t-elle été respectée à chaque pied de longueur horizontale?  |            |            |
| Est-ce que la terminaison a été installée et scellée?   |            |            |
| La terminaison de l'évacuation directe se trouve-t-elle au point le plus élevé de l'ensemble de l'évacuation?   |            |            |
| S'il y a lieu, les deux revêtements de cheminée sont-ils continus depuis les buses de la cheminée jusqu'à la terminaison?   |            |            |
| <b>Alimentation électrique et câblage</b>   | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| L'appareil est-il raccordé au réseau 110/120 V de la maison conformément aux codes locaux? Vérifiez les codes locaux pour l'emplacement des prises de courant.  |            |            |
| Les raccordements dans le foyer ont-ils été testés avec un multimètre?  |            |            |
| L'appareil est-il correctement mis à la terre?  |            |            |
| S'il y a lieu, le boîtier électrique ou jumelé est-il fixé au mur pour faciliter le montage du récepteur ou du compartiment de piles?   |            |            |
| S'il y a lieu, tous les fils et câbles électriques, Ethernet, HDMI, réseau, optiques, conduits, etc. sont-ils placés à travers les montants en bois ou en acier, car les fils et câbles de toute nature ne peuvent pas être exposés directement au-dessus du foyer? |            |            |

# consignes d'installation

| <b>Alimentation au gaz</b>   | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
|--|------------|------------|
| La pression d'alimentation est-elle conforme aux exigences indiquées sur la plaque signalétique?   |            |            |
| Une conversion a-t-elle été effectuée?   |            |            |
| Un contrôle d'étanchéité a-t-il été effectué et les pressions du collecteur (manifold) ont-elles été vérifiées?  |            |            |
| La valve d'arrêt est-elle installée et facilement accessible au client?  |            |            |
| <b>Finition</b>  | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| S'il y a lieu, est-ce que seuls des matériaux non combustibles ont été installés dans les zones non combustibles?  |            |            |
| Les dégagements respectent-ils les exigences en matière d'installation mentionnées dans le manuel?   |            |            |
| Les manteaux et/ou les projections sont-ils conformes au manuel d'installation?  |            |            |
| S'il y a lieu, la plaque d'avertissement du foyer à combustible solide a-t-elle été installée?   |            |            |
| L'enceinte du châssis est-elle complètement ouverte sur toute la largeur, la hauteur et la profondeur au-dessus du foyer, conformément aux exigences énoncées dans la section sur l'encadrement? |            |            |
| <b>Mise en place des éléments décoratifs</b>   | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| Les commandes de la télécommande ou de l'interrupteur mural allument-elles la veilleuse et le brûleur principal?   |            |            |
| Les éléments décoratifs et le jeu de bûches du brûleur, la porte vitrée et l'écran sont-ils installés conformément aux instructions du manuel?   |            |            |
| Après 20 minutes de fonctionnement, l'obturateur d'air est-il correctement réglé?  |            |            |
| S'il y a lieu, le contour et les garnitures ont-ils été installés conformément au manuel?  |            |            |
| Le fonctionnement du ventilateur, des lumières (si elles ont été installées) et de la modulation de la flamme a-t-il été vérifié?  |            |            |
| <b>Tutoriel et présentation à l'intention des clients</b>  | <b>OUI</b> | <b>NON</b> |
| Le client a-t-il confiance dans le fonctionnement du nouvel appareil au gaz et connaît-il toutes les fonctions de la télécommande?   |            |            |
| Confirmez que la plaque signalétique et la plaque d'allumage sont fixées à l'appareil. Ne les retirez pas.   |            |            |
| Le client a-t-il été informé de l'emplacement de ces deux plaques?   |            |            |
| Est-ce que l'accès aux commandes de l'appareil en cas de panne de courant a été expliqué au client?  |            |            |
| Les numéros de modèle et de série, ainsi que la date d'installation de l'appareil sont-ils inscrits dans le manuel et sur la liste de contrôle?  |            |            |
| La garantie et l'enregistrement de l'appareil ont-ils été revus avec le client?  |            |            |
| <b>Commentaires :</b>  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |
|  |            |            |



## MESSAGE IMPORTANT CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Le foyer à évacuation directe P33E-NG11 ou P33E-LP11 doit être installé en respectant ces directives. Veuillez lire attentivement les présentes directives avant de procéder à l'installation. Consultez les autorités compétentes pour savoir si vous devez vous procurer un permis au préalable. L'installateur doit s'assurer que l'appareil est installé conformément aux directives du fabricant et aux codes en vigueur.

## AVANT DE DÉBUTER

Une installation et une utilisation sécuritaires de cet appareil relèvent du bon sens. Toutefois, les normes Canadian Safety Standards et ANSI Standards exigent du fabricant qu'il fournisse un certain nombre de mises en garde.

**L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSPECTÉ PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, PUIS AU MOINS UNE FOIS PAR AN. UN ENTRETIEN PLUS FRÉQUENT PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE SI LES TAPIS, LA LITERIE, ETC. PRODUISENT UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE POUSSIÈRE. IL EST ESSENTIEL QUE LES COMPARTIMENTS DE COMMANDES, LES BRÛLEURS ET LES CONDUITS DE CIRCULATION D'AIR DE L'APPAREIL SOIENT MAINTENUS PROPRES EN TOUT TEMPS.**

**EN RAISON DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A PEU DE CIRCULATION ET À DISTANCE DU MOBILIER ET DES TENTURES.**

**AVERTISSEMENT : UNE INSTALLATION NON CONFORME DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER UN INCENDIE GRAVE.**

**ENFANTS ET ADULTES DOIVENT CONNAÎTRE LES DANGERS LIÉS AUX SURFACES EXPOSÉES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, NOTAMMENT LA SURFACE VITRÉE DU FOYER, ET SE TENIR À DISTANCE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURES OU DE COMBUSTION DES VÊTEMENTS.**



**LES JEUNES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ÉTROITEMENT SURVEILLÉS LORSQU'ILS SE TROUVENT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL. L'INSTALLATION D'UNE BARRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES BRÛLURES ACCIDENTELLES EST RECOMMANDÉE S'IL Y A DES PERSONNES À RISQUE DANS LA MAISON COMME BÉBÉS ET JEUNES ENFANTS. AFIN DE LIMITER L'ACCÈS À L'APPAREIL, INSTALLER UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ AJUSTABLE POUR GARDER LES NOURRISSONS, LES JEUNES ENFANTS ET AUTRES PERSONNES À RISQUE HORS DE LA PIÈCE ET LOIN DES SURFACES CHAUDES.**

**AUCUN VÊTEMENT NI AUTRE MATIÈRE INFLAMMABLE SUR L'APPAREIL NI À PROXIMITÉ.**

**UN ÉCRAN DE PROTECTION DESTINÉ À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES LIÉ À LA VITRE CHAUDE EST FOURNI AVEC CET APPAREIL ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ POUR ASSURER LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES PERSONNES À RISQUE.**

**UNE PROTECTION OU UN ÉCRAN RETIRÉ POUR PERMETTRE L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL.**

**SI L'ÉCRAN EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN ÉCRAN FOURNI PAR LE FABRICANT POUR CET APPAREIL.**

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

1) L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes et règlements locaux ou, en leur absence, aux Canadian ou National Gas Installation Codes, CSA B149.1 ou ANSI-223.1.

2) L'appareil une fois installé doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code en vigueur, ANSI/NFPA 70 ou au Canadian Electrical Code CSA C22.1 (Code canadien de l'électricité).

3) Voir les directives générales de construction et d'assemblage. L'appareil et son système de ventilation doivent être isolés.

4) Cet appareil doit être raccordé à une évacuation et un chapeau d'évacuation spécifiques à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais installer une évacuation vers une autre pièce ou à l'intérieur d'un bâtiment. S'assurer que le système d'évacuation est installé conformément aux instructions de la section « Configuration du système d'évacuation ».

5) Inspecter annuellement le système d'évacuation afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué ou détérioré.

6) Les sorties d'évacuation ne doivent pas être encastrées dans un mur ou dans un revêtement extérieur.

7) Toutes les surfaces vitrées de sécurité qui ont été retirées pour entretien doivent être remises en place avant d'utiliser l'appareil.

8) Afin d'éviter toute blessure, ne pas confier le fonctionnement de l'appareil à une personne qui n'est pas familière avec son utilisation.

9) Porter des gants et des lunettes de sécurité au moment d'effectuer l'entretien.

10) Effectuer un repérage du filage électrique avant de percer les murs et le plafond pour installer des conduits d'évacuation.

11) Aucun changement ne doit être apporté à cet appareil. Les pièces retirées pour entretien doivent être remises en place avant l'utilisation de l'appareil.

12) L'installation et les réparations de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Un professionnel devra effectuer une inspection annuelle de l'appareil. S'assurer de faire inspecter annuellement tous les appareils au gaz.

13) Ne pas fermer brusquement ni cogner la vitre de la porte.

14) Ne jamais brûler de combustibles solides (bois, papier, carton, charbon, etc.) dans cet appareil.

15) L'espace autour de l'appareil doit être dégagé et ne pas comporter de matériaux combustibles, (carburants et autres liquides ou gaz inflammables).

 **MISE EN GARDE : Risque de cancer et de malformations congénitales**  
www.P65Warnings.ca.gov 919-874-ff

# Information à l'usage du propriétaire

## PROCÉDURE D'ALLUMAGE

**IMPORTANT :** Le système de contrôle à distance fourni avec cet appareil a plusieurs options pour démarrer/faire fonctionner l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation et de la touche ON/OFF sur la télécommande manuelle.

Avant de faire fonctionner l'appareil, lire attentivement les consignes d'utilisation de la télécommande (incluses avec la télécommande) pour comprendre comment utiliser le système de contrôle à distance. Le code QR ci-dessous permet de télécharger le vidéo sur les fonctionnalités de la télécommande.



Vidéo  
Proflame

1. S'assurer que l'interrupteur mural / le récepteur est bien sur la position "Remote" (voir schéma 1).

Mettre  
l'interrupteur  
sur Remote



Schéma 1

2. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande manuelle (voir schéma 2) puis relâcher. Le récepteur émettra un bip.



Touche  
ON/OFF

Schéma 2  
Télécommande en mode Manuel sur Hi



3. Après environ 4 secondes, le système d'allumage par étincelles se mettra en marche pendant 60 secondes pour allumer la veilleuse.
4. L'appareil s'allume.


**Remarque :** Au cours du premier essai, le système tente d'allumer les flammes pendant environ 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fait une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant environ 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.

Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous :

- a) Éteindre le système en utilisant l'interrupteur ON/OFF ou en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
- b) Après 2 secondes, mettre l'interrupteur sur ON ou appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande.
- c) Répéter l'étape 2.

## PROCÉDURE D'ARRÊT

1. Utiliser l'interrupteur mural ou la télécommande pour mettre le système sur "OFF".
2. Appuyer sur la touche "OFF" de la télécommande.
3. Mettre le bouton de contrôle du gaz sur "OFF" pour éteindre la veilleuse.

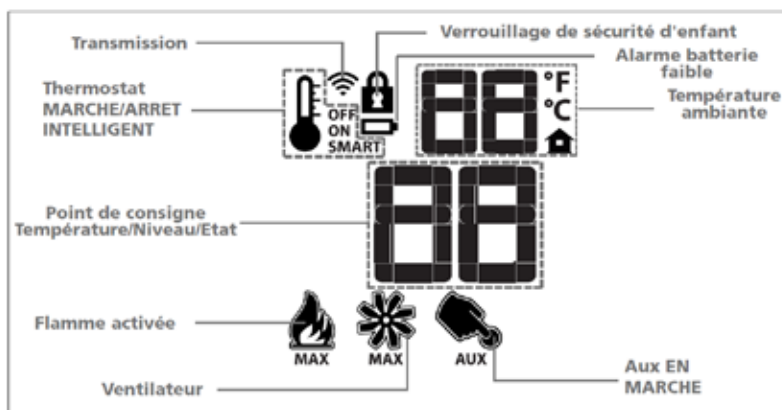

**Remarque :** La télécommande peut ne pas être exactement de la même couleur que celle illustrée ici. Elle peut être de couleur argent ou noire.

**COPIE DES INSTRUCTIONS APPOSÉES SUR LA PLAQUE D'ALLUMAGE**

**FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING  
POUR VOTRE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT LA MISE EN MARCHÉ**

**WARNING:** If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

**AVERTISSEMENT :** Quiconque ne respecte pas scrupuleusement les instructions de la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels ou des blessures pouvant être mortelles. Tout défaut d'installation, de réglage, de modification, de service ou d'entretien peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec cet équipement. Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, consulter un installateur ou un service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz.

- A) This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot.  
Do not try to light the pilot by hand.
  - B) **BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.  
**WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
    - Do not try to light any appliance.
    - Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
    - Leave the building immediately.
    - Immediately call your gas supplier from a neighbours phone. Follow the gas supplier's instructions.
    - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
  - C) Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been underwater.
- A) Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse.  
Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B) **AVANT LA MISE EN MARCHÉ**, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez au niveau du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne tentez pas d'allumer l'appareil
  - Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez pas le téléphone se trouvant dans le bâtiment.
  - Quittez immédiatement le bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service incendie.
- C) N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez tout élément du système de contrôle ou de commande qui a été plongé dans l'eau.

**CAUTION:** Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.

**ATTENTION :** Surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. Ne pas toucher. Risque de brûlures graves. En raison des températures élevées, les enfants, les vêtements et le mobilier, le carburant et tout autre liquide aux vapeurs inflammables doivent être tenus éloignés de l'appareil. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment des commandes. Voir les consignes d'installation et d'utilisation fournies avec l'appareil.

**OPERATING INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT**

- 1) **STOP!** Read the safety information above on this label.
  - 2) Ensure the Main switch is in the ON position and/or the wall mounted battery holder (if equipped) is in the <REMOTE> position.
  - 3) Press and release the ON/OFF button on the remote handheld transmitter. An audible beep should be heard from the receiver. If not using the remote, the unit can also be turned on by sliding the battery holder switch to the <ON> position (if equipped).
  - 4) After approximately 4 seconds the spark ignition system will spark for 60 seconds to light the main burner.
  - 5) The unit will turn on.  
Note: The first attempt to ignition will last approximately 60 seconds. If there is no flame ignition (rectification) the board will stop sparking for approximately 35 seconds. After this wait time, the board will start a second try for ignition by sparking for approximately 60 seconds. If there is still no positive ignition after the second attempt the board will go into lock out.  
The system will need to be reset as follows (after going into lock out mode):
    - a) Wait 5 minutes - turn the system off by pressing the ON/OFF button on the remote.
    - b) After approximately 2 seconds press the ON/OFF button again.
    - c) Unit will repeat step 2.
  - 6) If the appliance will not operate, follow the instructions, "To Turn Off Gas to Appliance" and call your service technician or gas supplier. This appliance is equipped with an on-demand pilot that shuts off after seven days.
- 1) **STOP!** Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.
  - 2) S'assurer que le commutateur principal est en position ON et/ou que le bloc-piles mural (le cas échéant) est en position <REMOTE>.
  - 3) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande puis relâcher. Un bip sonore retentira depuis le récepteur. Si vous n'utilisez pas la télécommande, l'appareil peut également être allumé en faisant glisser le commutateur du bloc-piles sur la position <ON> (le cas échéant).
  - 4) Après environ 4 secondes, le système d'allumage produira une étincelle pendant 60 secondes pour allumer le brûleur principal.
  - 5) L'appareil s'allumera.  
Remarque : Au premier allumage, le système tente d'allumer les flammes pendant 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fera une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.  
Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous (pour le déverrouiller) :
    - a) Attendre 5 minutes et éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
    - b) Attendre 2 secondes et appuyer encore une fois sur la touche ON/OFF.
    - c) L'appareil répètera l'étape 2.
  - 6) Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions "Pour couper le gaz au niveau de l'appareil" et appelez un technicien qualifié ou votre fournisseur de gaz.  
Cet appareil est équipé d'une veilleuse sur demande qui s'éteint après sept jours.

**TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE / POUR COUPER LE GAZ AU NIVEAU DE L'APPAREIL**

- 1) Press the ON/OFF button on the remote or slide the wall mount switch to the "OFF" position.
  - 2) If service is to be performed—you must disconnect power and shut off gas to the unit.
- 1) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande ou faites glisser l'interrupteur mural sur la position "OFF".
  - 2) Lors de l'entretien de l'appareil, vous devez débrancher l'alimentation électrique et couper le gaz alimentant l'appareil.

**DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE**

**NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE D'INSTRUCTIONS**

919-649b

# Information à l'usage du propriétaire

## CONSIGNES D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PROFLAME I

**IMPORTANT :** La télécommande Proflame I fait partie intégrante du système Proflame I qui comprend les éléments suivants :

- Télécommande Proflame I à utiliser avec :
- Module de contrôle IFC (Integrated Fireplaces Control)

La télécommande Proflame I permet de contrôler les fonctions suivantes de l'appareil :

1. Brûleur principal On/Off (Marche/Arrêt)
2. Modulation de la flamme du brûleur principal (6 niveaux)
3. Sélection veilleuse permanente ou intermittente (CPI/IPI)
4. Fonctions du thermostat et du thermostat Smart
5. Modulation de l'éclairage d'appoint (6 niveaux)\*\*
6. Valve Split flow\*\*
7. Modulation de la vitesse du ventilateur de confort (6 niveaux)\*\*

\*\* Ces options ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'appareils.

La télécommande Proflame est caractérisée par un design épuré, une disposition simple des touches et un afficheur LCD (Schéma 1). La touche Mode permet de sélectionner les fonctionnalités et la touche Thermostat sert à allumer, éteindre ou sélectionner les fonctions du thermostat (Schémas 1 et 2). Une fonction de verrouillage des touches est également disponible (Schéma 2).



Schéma 1 : Télécommande Proflame

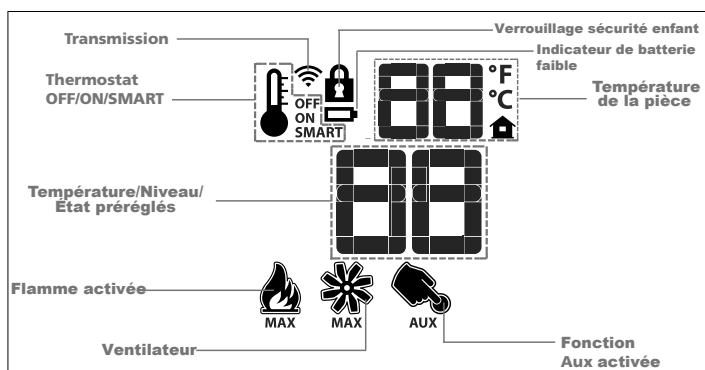


Schéma 2 : Afficheur LCD de la télécommande

**Remarque :** La télécommande peut ne pas être exactement de la même couleur que celle illustrée ici. Elle peut être de couleur argent ou noire.

| DONNÉES TECHNIQUES<br>TÉLÉCOMMANDE |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tension d'alimentation             | 4,5V (3 piles 1,5V AAA) |
| Plage de température ambiante      | 0 - 50°C (32 - 122°F)   |
| Radiofréquence                     | 315 MHz                 |

**AVERTISSEMENT : LA TÉLÉCOMMANDE ET LE RÉCEPTEUR SONT DES DISPOSITIFS DE RADIOFRÉQUENCE. PLACER LE RÉCEPTEUR DANS UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTAL OU À PROXIMITÉ D'UN OBJET/UNE SURFACE EN MÉTAL PEUT RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT LA PORTÉE DU SIGNAL.**

### ATTENTION !

- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil pendant l'installation ou l'entretien du dispositif de réception.
- Couper l'alimentation principale en gaz de l'appareil avant d'enlever ou de remettre les piles.
- En cas de dysfonctionnement de la télécommande, éteindre le module IFC en utilisant l'interrupteur principal "ON/OFF".
- Pour l'installation et l'entretien, éteindre le module IFC en débranchant la prise d'alimentation.

## FONCTIONNEMENT

### Synchronisation de la télécommande et du récepteur / bloc-piles (au besoin)

Allumer le récepteur. Appuyer sur le bouton PRG situé dans le coin supérieur droit du récepteur : voir les instructions concernant le récepteur (\*). Le récepteur émettra trois (3) "bips" pour indiquer qu'il est prêt à se synchroniser avec la télécommande. Insérer les 2 piles de type AAA dans le compartiment prévu à cet effet sur le dessous de la télécommande. (Schéma 3) Une fois les piles installées dans la télécommande, appuyer sur le bouton On. Le récepteur émettra 4 "bips" pour indiquer que la commande de la télécommande est acceptée et qu'il est configuré sur le code particulier de cette télécommande. Le système est désormais initialisé.

(\*) Le récepteur peut être indépendant ou intégré au module de contrôle IFC de l'appareil. La notice du récepteur peut ne pas être indépendante lorsque celui-ci fait partie du module IFC.



Schéma 3 : Compartiment à piles

**Remarque :** Utiliser seulement des piles alcaline standards. Ne pas utiliser de piles rechargeables ou de piles au lithium.

## Indication de la température

Avec le système sur "OFF", appuyer en même temps sur les touches Thermostat et Mode. Vérifier sur l'afficheur LCD de la télécommande qu'un C ou un F s'est affiché sur la droite de la valeur de température ambiante (Schémas 4 et 5).




Schéma 4 : Affichage en Fahrenheit sur la télécommande.




Schéma 5 : Affichage en Celsius sur la télécommande.

## Allumage de l'appareil

Avec le système sur OFF, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. La télécommande affiche d'autres icônes actives sur l'écran. En même temps, le récepteur activera l'appareil. Le récepteur confirmera la réception de la commande par un seul bip.




Schéma 6 : Afficheur de la télécommande

## Extinction de l'appareil

Avec le système sur ON, appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande. Sur cette dernière, seule la température ambiante restera affichée (Schéma 6). En même temps, le récepteur arrêtera l'appareil, tout en émettant un bip de confirmation de réception de la commande.

## Contrôle à distance de la flamme


Le système Proflame dispose de six (6) niveaux de flamme. Avec le système en marche et la flamme au niveau maximum dans l'appareil, chaque pression sur la touche fléchée Bas réduira la hauteur de la flamme d'un degré jusqu'à son extinction totale.

La touche fléchée Haut augmente la hauteur de la flamme à chaque pression. Si on appuie sur la touche fléchée Haut pendant que le système est en marche mais que la flamme est éteinte, celle-ci s'allumera en position haute (Schémas 7 et 8). La réception de la commande est confirmée par un (1) seul bip.



Schéma 7

Flamme éteinte



Flamme Niveau 1





Schéma 8

Flamme niveau 5



Flamme niveau maximum

## Thermostat d'ambiance (sur télécommande)

La télécommande peut fonctionner comme un thermostat d'ambiance. Ce thermostat peut être programmé sur une température désirée pour contrôler le niveau de confort dans la pièce.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1). L'afficheur LCD de la télécommande changera, montrant que le thermostat d'ambiance est allumé (sur "ON") et que la température de consigne est maintenant visualisée (Schéma 9). Pour régler la température de consigne désirée, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que cette température s'affiche sur la télécommande.

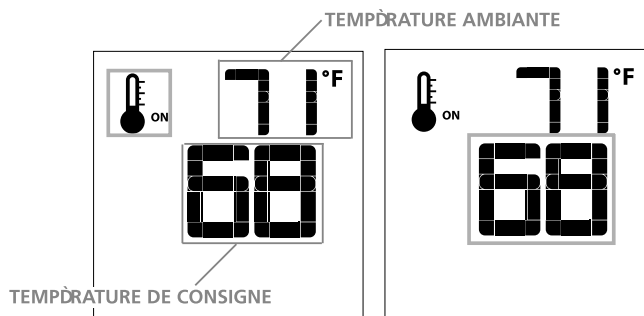


Schéma 9

Schéma 10

# Information à l'usage du propriétaire

## Thermostat Smart (sur télécommande)

La fonction Thermostat Smart (intelligent) règle la hauteur de la flamme en fonction de la différence entre la température de consigne et la température ambiante actuelle. Lorsque la température ambiante s'approche de la consigne, la fonction Smart module la flamme vers le bas.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche Thermostat (Schéma 1) jusqu'à ce que le mot "SMART" s'affiche à droite du bulbe de température (Schéma 11).

Pour régler la température de consigne, appuyer sur les touches fléchées Haut ou Bas jusqu'à ce que la température de consigne désirée s'affiche sur la télécommande (Schéma 12).

Remarque : Quand le thermostat Smart est activé, le réglage manuel de la hauteur de la flamme est désactivé.




Schéma 11 : Fonction Smart de la flamme




Schéma 12

## Contrôle de la vitesse du ventilateur\*\*

Si l'appareil est équipé d'un ventilateur de circulation d'air chaud, la vitesse du ventilateur peut être contrôlée par le système Proflame. Le ventilateur peut être réglé sur six (6) vitesses. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (Schéma 1) pour sélectionner l'icône de contrôle du ventilateur (Schéma 13). Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (Schéma 1) pour démarrer, arrêter le ventilateur ou en régler la vitesse (Schéma 14). La réception de la commande est confirmée par un seul bip.




Schéma 13




Schéma 14

## Commande du gradateur à distance (éclairage)\*\*

La fonction auxiliaire contrôle la sortie d'alimentation AUX au niveau de la commande d'éclairage graduable. Pour activer cette fonction, utiliser la touche Mode (schéma 1) pour sélectionner l'icône AUX (Schémas 15 et 16). L'intensité de la sortie peut être réglée sur six (6) niveaux. Utiliser les touches fléchées Haut/Bas (Schéma 1) pour régler le niveau de sortie (schéma 16). Un seul bip confirme la réception de la commande.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'avec le module de contrôle IFC.




Schéma 15




Schéma 16

## Verrouillage des touches

Cette fonction verrouille les touches afin d'empêcher toute utilisation non surveillée.

Pour activer cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps (Schéma 17).

Pour désactiver cette fonction, appuyer sur la touche MODE et sur la touche fléchée Haut en même temps.

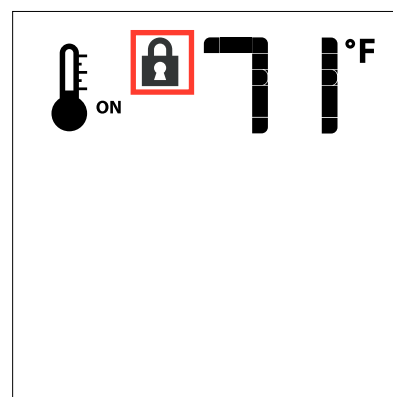


Schéma 17

## DÉTECTION DE FAIBLE CHARGE DES PILES

### Télécommande

La durée de vie des piles de la télécommande dépend de plusieurs facteurs : qualité des piles utilisées, nombre d'allumages de l'appareil, nombre de changements de consigne du thermostat d'ambiance, etc. Quand la charge des piles de la télécommande est faible, une icône Pile s'affiche sur la télécommande (Schéma 18) avant que les piles soient totalement inutilisables. Cette icône disparaît une fois les piles remplacées.

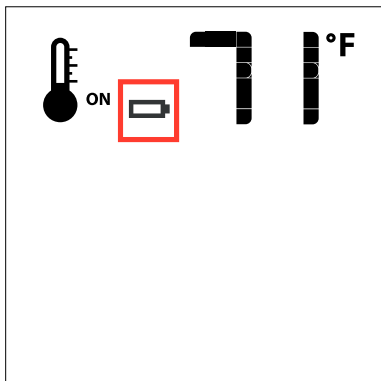


Schéma 18

### Commutateur CPI/IPI

Cet appareil est équipé de série d'un commutateur CPI/IPI.

Voici les fonctions du commutateur CPI/IPI :

Veilleuse continue (CPI) - Une veilleuse qui, une fois en marche, doit rester allumée en continu jusqu'à être éteinte manuellement.

Veilleuse intermittente (IPI) - Une veilleuse qui est automatiquement allumée en cas de mise en marche de l'appareil et qui reste allumée en continu à chaque fois que le brûleur principal est en marche. La veilleuse s'éteint automatiquement à chaque fin de cycle d'utilisation du brûleur principal.

Le mode de l'appareil peut être facilement modifié pour passer d'un système d'allumage de la veilleuse intermittente (IPI) à système d'allumage de la veilleuse continue (CPI) en utilisant l'interrupteur à bascule argenté situé sur l'appareil.

(Voir l'emplacement indiqué du commutateur CPI/IPI)

Avantages du CPI :

- Garde la ventilation prête à une mise en marche sans problème par temps froid ou en cas d'inversion
- Conserve la chaleur de la vitre de l'appareil afin de réduire la condensation au démarrage
- Offre la flexibilité de choisir une veilleuse continue traditionnelle. (Veilleuse de 7 jours sur demande)

Un commutateur IPI permet également de faire des économies de combustible car la veilleuse ne fonctionne qu'en cas d'appel de chaleur.

Fonctions ACTIVER/DÉSACTIVER sur la télécommande Proflame I seulement,

1. Retirer une pile de la télécommande.
2. Maintenir appuyé en même temps le bouton **ON/OFF** et le bouton **MODE**.
3. Réinstaller la pile retirée à l'étape 1 tout en maintenant appuyés les deux boutons. Maintenir les boutons enfoncés une fois toutes les piles installées, puis relâcher le bouton **MODE** seulement.
4. L'écran affichera "**CFG**".
5. Utiliser la flèche du haut ou du bas pour programmer la fonction sur la télécommande.

**Remarque :** Ne jamais programmer le mode ventilateur (s'il est installé) sur la télécommande. Il n'est pas possible de retirer le mode du thermostat sur cette télécommande.



Le commutateur Surefire est situé sur le coin droit de la grille d'aération/du panneau inférieur.

## Information à l'usage du propriétaire

### REPLACEMENT DES PILES DU RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE ET PILES DE SECOURS EN CAS DE PANNE DE 120 V DANS LA MAISON

Si aucun module de commande du ventilateur ni adaptateur CA n'est installé, 4 piles de type AA sont obligatoires dans le récepteur de la télécommande pour faire fonctionner l'appareil en cas d'utilisation de la télécommande.


Comment remplacer ou ajouter des piles dans le récepteur à distance (Proflame 1).

Remarque : si une plaque de recouvrement de l'interrupteur mural est installée, retirer d'abord cette plaque en enlevant les deux petites vis à tête Phillips.

#### ÉTAPE 1

Faire glisser les deux languettes de gauche et de droite comme illustré ci-dessous.


Le compartiment à piles peut être légèrement sorti pour permettre de l'extraire facilement

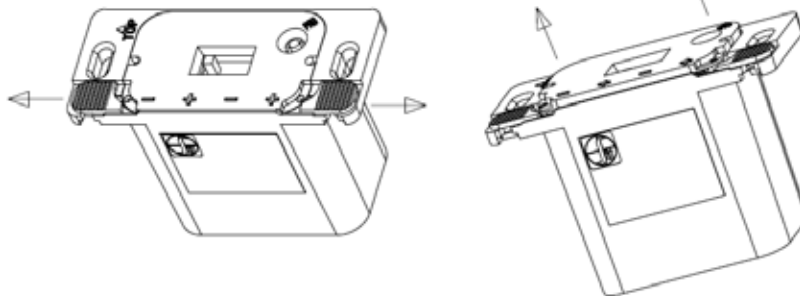

#### ÉTAPE 2

Extraire le compartiment à piles du récepteur à distance ou du porte-piles


Remplacer les 4 piles AA et insérer à nouveau le compartiment à piles dans le récepteur à distance ou le porte-piles

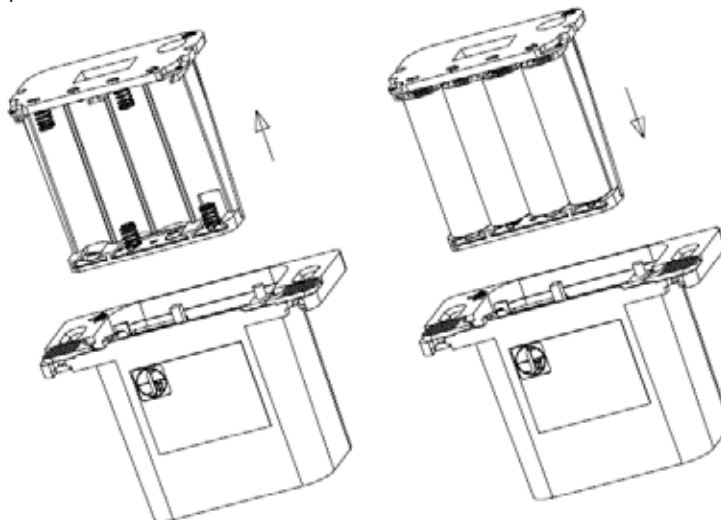

#### ÉTAPE 3

En maintenant le compartiment à piles, fermer la languette de gauche

Fermer la languette de droite

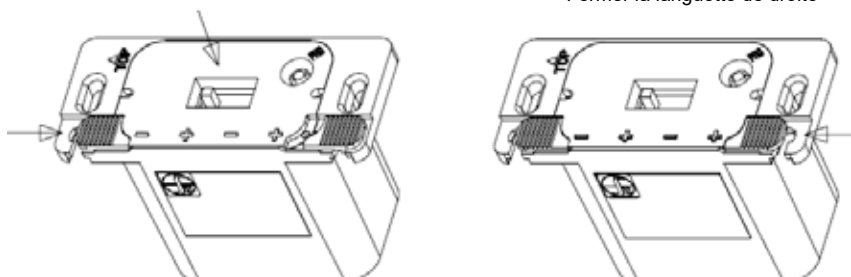

ÉTAPE 4 Réinstaller la plaque de recouvrement du mur à l'aide de 2 vis à tête Phillips.



## EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR MAISONS MOBILES ET PRÉFABRIQUÉES

- 1) S'assurer de ne pas affaiblir ni couper des éléments structuraux lors de l'installation.
- 2) Tout appareil doit être relié à la terre à l'aide d'une tige de mise à la masse spéciale n°8 fournie. Consulter la section « Schéma de montage ».

## AIDE-MÉMOIRE POUR L'INSTALLATION

- 1) Choisir l'emplacement de l'appareil.
  - a) Emplacement dans la pièce (consulter la section «Choisir l'emplacement de l'appareil»)
  - b) Dégagements par rapport aux matériaux combustibles (consulter la section «Dégagements»)
  - c) Dégagements du manteau (consulter la section «Manteaux combustibles»)
  - d) Exigences en matière de structure d'encadrement et de finition (consulter la section «Structure d'encadrement et finition»)
  - e) Exigences en matière de système d'évacuation (consulter la section «Système d'évacuation»)
- 2) Assembler le support de parement supérieur et les brides de clouage latérales (consulter la section «Assemblage de l'appareil avant son installation»). REMARQUE : Effectuer cette étape avant d'installer l'appareil.
- 3) Installer le système d'évacuation (consulter la section «Système d'évacuation»).
- 4) Brancher le courant alternatif de 120 volts au boîtier électrique situé sur la partie inférieure gauche de l'appareil. La prise de courant double et son couvercle sont également inclus dans l'emballage qui comprend ce manuel. Remarque : cet appareil de chauffage ne nécessite pas une alimentation en courant alternatif de 120 volts pour le fonctionnement du brûleur, mais il est vivement recommandé comme source d'alimentation principale pour ne pas avoir à utiliser 4 piles AA. Les piles doivent être seulement utilisées comme source d'alimentation secondaire en cas de panne de courant dans la maison. Une alimentation en courant alternatif de 120 volts est également requise pour le ventilateur en option.
- 5) Installer la boîte de jonction fournie avec l'appareil. Installer le récepteur à distance à l'intérieur de la boîte de jonction. Brancher le récepteur au fil marqué récepteur, ce qui permettra de faire fonctionner le brûleur. En cas d'alimentation en courant alternatif de 120 volts, les piles ne sont pas requises.
- 6) Effectuer le branchement à l'alimentation au gaz.
- 7) Vérifier le bon fonctionnement de la veilleuse, conformément au schéma fourni (consulter les sections «Installation de la conduite de gaz » et «Réglage de la veilleuse»).
- 8) Installer le système de conversion au propane au besoin (consulter la section «Trousse de conversion du gaz naturel au propane liquide»).

- 9) Installer les accessoires standard et en option. Consulter les sections suivantes :
  - a. Brancher l'adaptateur CA dans le boîtier 120V
  - b. Télécommande synchronisée fournie avec l'appareil
  - c. Panneaux de briques / en email en option
  - d. Installation du jeu de bûches
  - e. Porte affleurante standard
  - f. Façade Vignette / Bordure de finition Vignette
  - g. Grilles d'aération et écran de sécurité
  - h. Thermostat mural en option
  - i. Installation du ventilateur en option

### 10) Procéder à une dernière vérification.

Avant de quitter le domicile du client, l'installateur doit s'assurer que l'appareil s'allume correctement et **en expliquer le fonctionnement en détail au client.**

### Cette dernière vérification comprend les étapes suivantes :

- 1) Chronométrer l'appareil pour s'assurer qu'après 15 minutes de fonctionnement, le débit d'alimentation en gaz est adéquat (tel qu'inscrit sur l'étiquette de sécurité).
- 2) Au besoin, régler le débit d'air principal pour éviter que les flammes ne produisent du carbone. Faire fonctionner l'appareil de 15 à 20 minutes pour laisser le temps aux flammes de se stabiliser.

**ATTENTION : Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par la production de suie ou de fumée à la suite d'une altération de l'appareil.**

## CHOISIR L'EMPLACEMENT DE VOTRE FOYER

- 1) Avant d'installer cet appareil, il faut d'abord s'assurer de respecter les différents dégagements indiqués dans le présent document.
- 2) Prévoir les dégagements adéquats pour l'entretien et la réparation.
- 3) Installer l'appareil sur une surface plate, solide et uniforme (p. ex. bois, métal, béton). L'appareil peut être posé à même le sol ou, pour un effet visuel plus saisissant, sur une plate-forme. Si le sol est recouvert de tapis, de linoléum ou de tout autre matériau combustible autre que le bois, glisser un panneau de bois ou de métal sous l'appareil, de la même dimension que celui-ci.
- 4) Le modèle P33E-11 peut être encastré ou encadré. Voir les illustrations A, B, C et D ainsi que le schéma 1 ci-dessous.
- 5) Cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher lorsque muni d'un thermostat Millivolt homologué. Certaines municipalités peuvent avoir des exigences supplémentaires, consulter les codes locaux avant de procéder à l'installation.

- 6) Ce foyer au gaz à évacuation directe P33E-11 est homologué pour être installé dans une alcôve, à la condition de respecter les dégagements précisés à la section «Dégagements».

- 7) Avant de procéder à l'installation, il est recommandé de dresser un plan sur papier de l'installation voulue, à partir des mesures exactes des dégagements et des revêtements de protection du sol, et de le faire examiner par un inspecteur, un détaillant ou un installateur qualifié.

*Remarque: La section «Emplacements des sorties de ventilation extérieure» précise les exigences relatives aux sorties de ventilation.*

- A) Adossé au mur
- B) Adossé au mur, en coin
- C) Encastré dans un mur ou une alcôve
- D) En coin

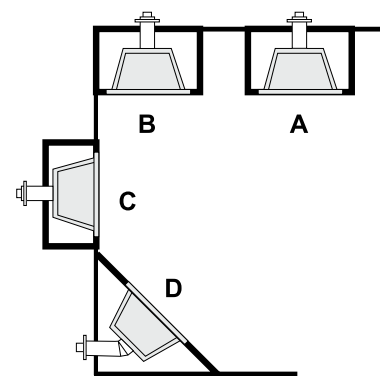


Schéma 1



## SYSTÈME EN OPTION DE CONDUITS D'AIR N°946-556

Le système de conduits **HeatWave** augmente l'efficacité de votre foyer en diffusant l'air chaud du foyer dans toute la maison, dans la pièce où se trouve le foyer, mais aussi les autres pièces de la maison.

Il est possible d'installer jusqu'à deux systèmes sur le même foyer.

**Remarque importante :** Un seul système HeatWave peut être utilisé à la fois, tout comme le ventilateur interne en option.

# consignes d'installation

## DÉGAGEMENTS AVEC FACADE VIGNETTE

### Précautions à prendre

Le dessus, l'arrière et les côtés du foyer sont délimités par des dispositifs d'espacement. L'embout métallique de l'espaceur **NE** peut **PAS** être encastré dans la construction combustible.

### ATTENTION

**RISQUE TRÈS ÉLEVÉ D'INCENDIE**  
en cas de non-respect de ces dégagements (espaces vides) par rapport aux matériaux combustibles. Il est donc fondamental d'installer le foyer et le système de ventilation conformément à ces directives.

Les distances de dégagements listées ci-dessous indiquent les distances minimales sauf indication contraire.

Dégagement minimum entre le dessus du foyer et :  
**Manteau\*** 10 po min (254mm)  
**Plafond** 30 po (762mm)

**Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l'une des principales causes des feux de cheminée. Il est donc primordial d'installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.**

Dégagement du mur latéral 7-1/2 po (191 mm)

### Dégagements minimaux par rapport à l'évacuation :

2-1/2 po (64 mm) à l'horizontale (sur le dessus)  
 1-1/2 po (38 mm) à l'horizontale (sur le côté)  
 1-1/2 po (38 mm) à l'horizontale (vers le bas)  
 1-1/4 po (32 mm) pour une évacuation verticale (rigide)  
 1-1/2 po (38 mm) pour une évacuation verticale (flexible)


### Dégagements par rapport aux matériaux combustibles depuis :

|          |      |        |
|----------|------|--------|
| Arrière  | 0 po | (0 mm) |
| Côté     | 0 po | (0 mm) |
| Plancher | 0 po | (0 mm) |

### Dégagements de l'alcôve :

|                        |       |           |
|------------------------|-------|-----------|
| <b>Profondeur max.</b> | 36 po | (914 mm)  |
| <b>Largeur min.</b>    | 48 po | (1219 mm) |
| <b>Hauteur min.</b>    | 59 po | (1499 mm) |

\* Voir les directives pour le dégagement du manteau.

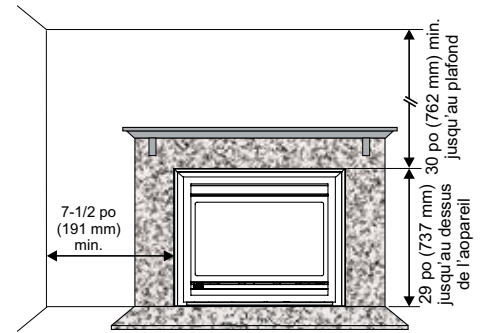


### ATTENTION

Le non-respect des dégagements obligatoires des matériaux combustibles représente l'une des principales causes des incendies de cheminée.

## DÉGAGEMENTS DES PATTES DE MANTEAU AVEC FAÇADE VIGNETTE

Le schéma ci-dessous indique les dégagements à respecter entre le côté du foyer et les pattes de manteau :

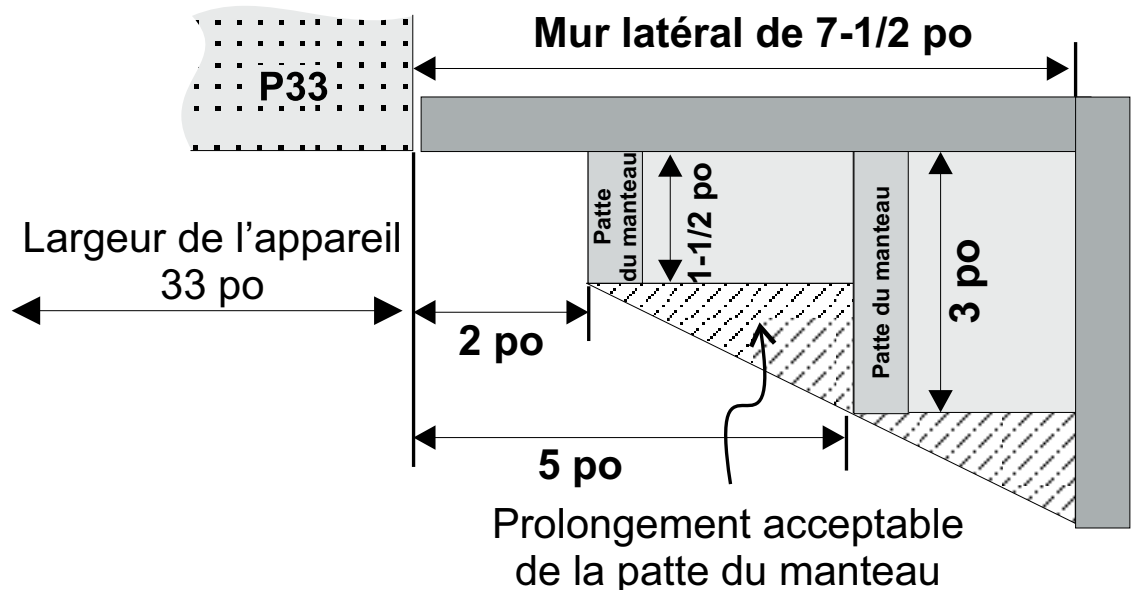

## MANTEAUX COMBUSTIBLES

Comme ce foyer produit une chaleur extrême, il est essentiel d'installer le manteau conformément aux dégagements prescrits.

Les schémas ci-dessous illustrent les dégagements à respecter entre le haut du foyer et un manteau en matériau combustible.



**Remarque : Un manteau non combustible peut être installé à une hauteur inférieure si la structure d'encadrement est constituée de montants en métal recouverts d'un panneau non combustible. Ce manteau non combustible, lorsqu'il est installé à une hauteur totale plus basse, ne peut pas être placé à moins de 6 pouces du dessus de l'appareil.**

Remarque : Le manteau commence à 1 po\* de profondeur et se termine à 12 po\* de profondeur. \*\* **Pour une finition affleurante de la façade Vignette avec bordure de finition Vignette**, tous les matériaux (encadrement & finition) sous le manteau et la largeur de la bordure (34-1/16 po) doivent être non combustibles en cas d'installation d'un manteau à une hauteur inférieure.


**Remarque : S'assurer que la peinture qui recouvre le manteau et le parement du foyer résiste à la chaleur. Dans le cas contraire, elle pourrait subir des décolorations.**

### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU POUR FINITION AFFLEURANTE AVEC FAÇADE VIGNETTE + BORDURE DE FINITION VIGNETTE

### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU AVEC PARE-FEU ET GRILLES D'AÉRATION

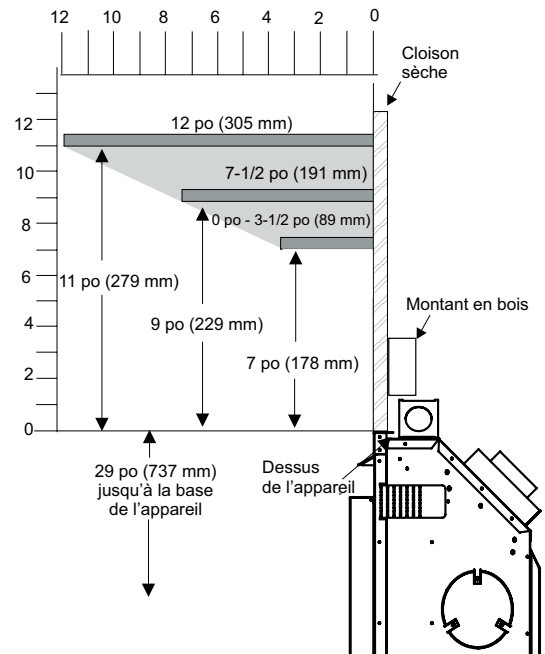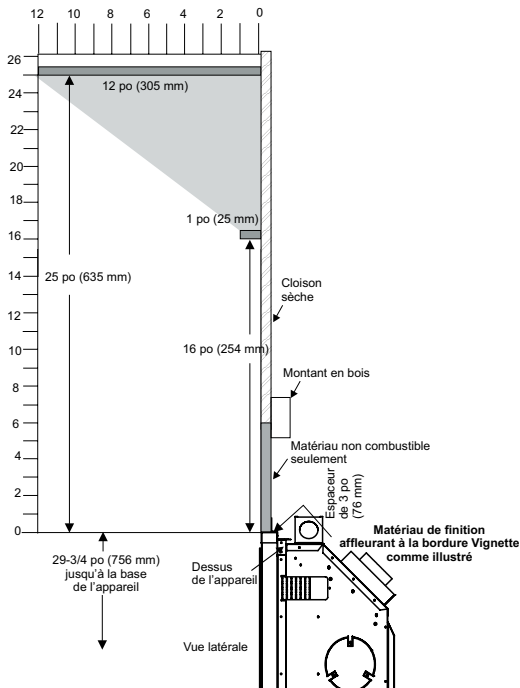

### DÉGAGEMENTS DU MANTEAU POUR FINITION SAILLANTE AVEC FAÇADE VIGNETTE + BORDURE DE FINITION VIGNETTE

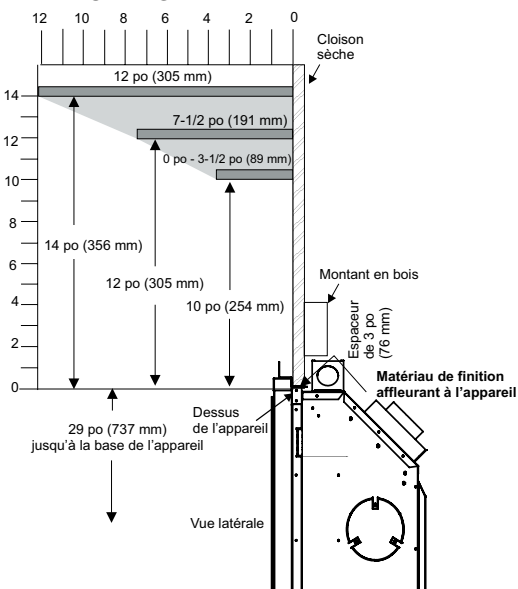


# consignes d'installation

## STRUCTURE D'ENCADREMENT ET FINITION

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES DÉTAILS DE FINITION : Avant de mettre en place l'appareil dans son emplacement définitif, il est important de déterminer l'épaisseur / la hauteur totale du socle une fois finalisé (céramique, tapis, etc.). La base du foyer doit être de niveau ou plus élevée que la hauteur du socle finalisé.

- 1) Déterminer l'épaisseur totale des matériaux qui composeront le parement (p. ex., cloison sèche plus tuiles de céramique) afin de s'assurer que la surface une fois finie soit affleurante à la façade du foyer. L'épaisseur totale du parement peut varier de 1/2 po (13 mm) à 1-1/4 po (32 mm).



**Installer les brides de clouage latérales et le support de parement supérieur avant de mettre en place l'appareil. Se reporter à la section «Assemblage de l'appareil avant installation».**



- 2) Monter la structure qui supportera l'appareil à l'aide des matériaux appropriés. Voir page suivante pour les dimensions.

### Terminaison verticale ou pente verticale avec terminaison horizontale

**Pour évacuations rigide & flexible - Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition saillante ou pare-feu et grilles d'aération**

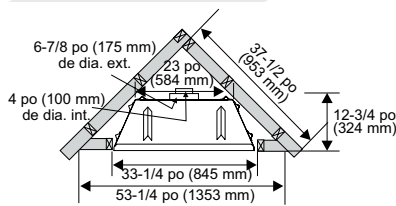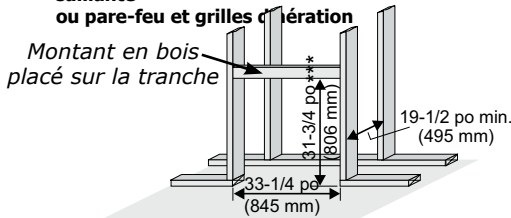



\*\*\*REMARQUE : La bordure de finition Vignette peut être installée comme bordure à 3 ou 4 côtés. Pour une bordure à 4 côtés, la structure d'encadrement doit être agrandie d'au moins 1-1/4 po pour s'y adapter.

La structure est mesurée jusqu'au sol fini. (Par exemple: hauteur de l'encadrement de 34-3/4 po + 1-1/4 po jusqu'au bas de la bordure de finition 4 côtés + plancher fini de 1/2 po d'épaisseur = 36-1/2 po pour la hauteur totale de l'encadrement)

**REMARQUE :** S'il s'agit d'un angle extérieur, la distance minimale entre l'évacuation et le coin extérieur doit être de 6 po (15 cm) avec un chapeau d'évacuation AstroCap ou un conduit de 12 po (30 cm) avec un chapeau d'évacuation pour conduit rigide (de type Dura-Vent par exemple).


### Terminaison verticale ou pente verticale avec terminaison horizontale

**Pour évacuation rigide & flexible - Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition affleurante**

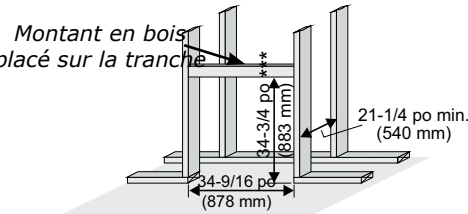


### Terminaison à l'arrière


**Pour évacuations rigide & flexible - Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition saillante ou pare-feu et grilles d'aération**

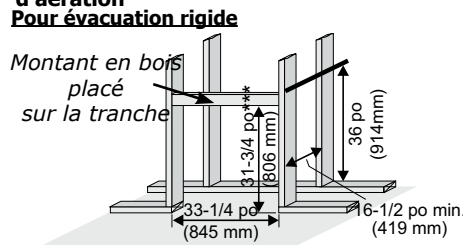

### Pour évacuation flexible

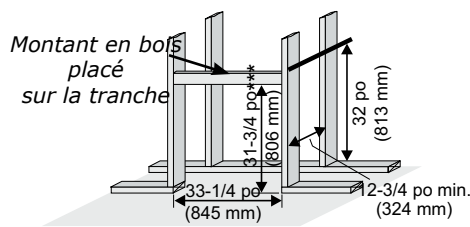


### Pour évacuations rigide & flexible

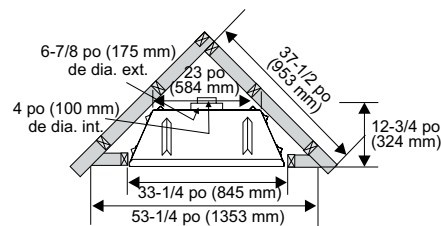


**REMARQUE :** S'il s'agit d'un angle extérieur, la distance minimale entre l'évacuation et le coin extérieur doit être de 6 po (15 cm) avec un chapeau d'évacuation AstroCap ou un conduit de 12 po (30 cm) avec un chapeau d'évacuation pour conduit rigide (de type Dura-Vent par exemple).

### Terminaison à l'arrière - façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition affleurante


**Pour évacuation rigide**

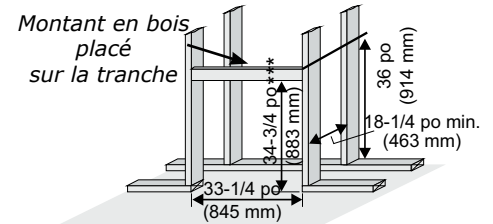

### Pour évacuation flexible

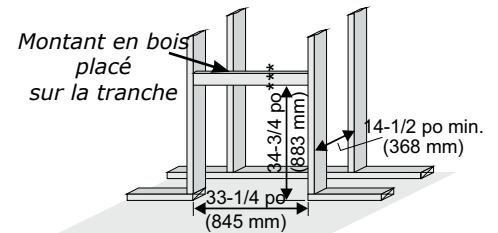

### Pour évacuations rigide & flexible

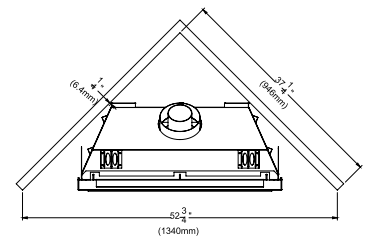


- 3) Pour les murs extérieurs, isoler la châsse isolante de la même manière que les murs extérieurs du reste du bâtiment. Installer un pare-vapeur et une cloison sèche, conformément aux codes d'installation locaux. **(Ne pas isoler le foyer lui-même.)**

- 4) Le dessus de l'appareil ne doit pas être à moins de 30 po (762 mm) du plafond.


- 5) Un matériau combustible peut être installé au-dessus et sur les côtés de l'appareil et recouvert de tuiles de céramique, de briques, de pierres ou de tout autre matériau de finition combustible approprié.

**Remarque :** L'appareil ne doit pas être complètement inséré dans une châsse isolante. Le dégagement sur le dessus de l'appareil est de 0 po par rapport aux espaces pour que les matériaux de construction combustibles puissent être directement installés au-dessus des espaces. Respecter le dégagement entre le système d'évacuation et les matériaux combustibles pour les évacuations flexible ou rigide (se reporter à la section des «Dégagements»).

## Dégagements minimaux par rapport à un conduit rigide

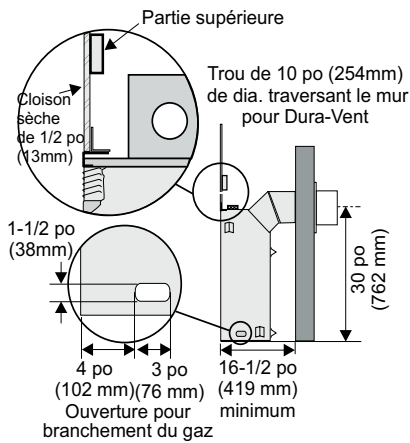

## Dégagements minimaux par rapport à une gaine flexible

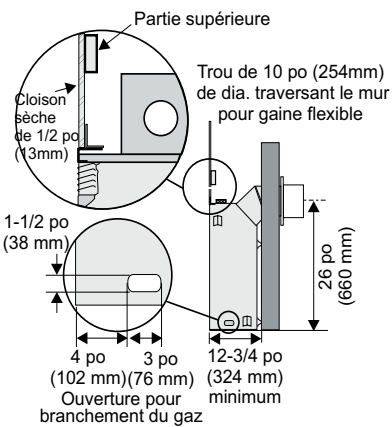



- 6) Utiliser des montants en acier pour la structure d'encadrement, lorsqu'il est impossible de respecter un dégagement de 1-1/2 po (38 mm) entre l'évacuation et les matériaux combustibles.

**Heat Wave**



Le système de conduits d'air **HeatWave** nécessite des dégagements et une structure d'encadrement spécifiques. Consulter le manuel **HeatWave** pour plus de détails.

## Matériau non combustible

### Façade Vignette + bordure de finition Vignette Finition affleurante

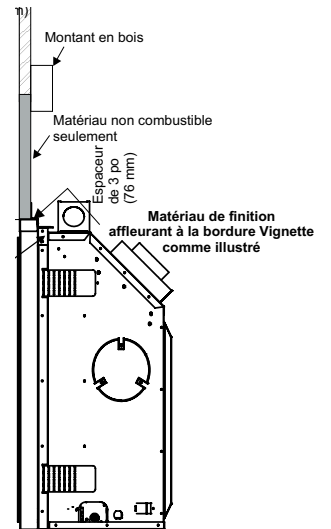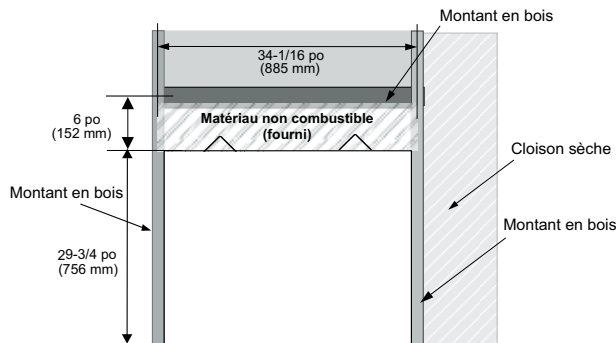

### Pare-feu et grilles d'aération en option pour façade vignette et bordure de finition vignette - finition échelonnée

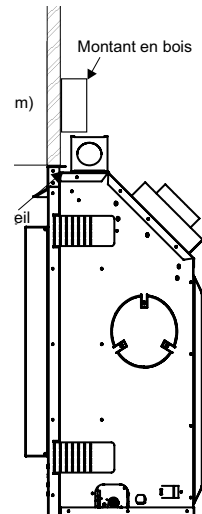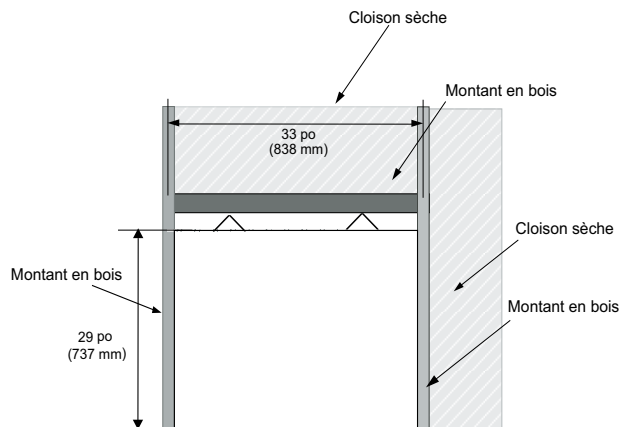

# consignes d'installation

## INSTALLATION DE L'INTERRUPTEUR MURAL ON/OFF ET DU RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE

Requis pour toutes les installations - y compris les télécommandes Proflame

### REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION :


Le récepteur doit être inséré dans le boîtier de raccordement mural fourni (basse tension) et installé uniquement au mur.

**NE PAS INSTALLER CES ÉLÉMENTS DANS L'ENCEINTE DU FOYER.  
L'INTERRUPTEUR DOIT ÊTRE FACILE D'ACCÈS**

### Installation du récepteur à distance

1. Fixer le boîtier de raccordement basse tension à la structure d'encadrement, à l'emplacement désiré dans un rayon de 12 pieds (2,7 m) autour du foyer.
2. Insérer le faisceau de câbles de branchement à 12 broches dans l'ouverture située à l'arrière du boîtier de raccordement.
3. Brancher la fiche à 12 broches à l'arrière du récepteur.
4. Placer le récepteur dans le boîtier de raccordement basse tension.
5. Insérer les 4 piles de type AA dans le compartiment à piles en respectant la polarité (requis seulement si aucun module de commande du ventilateur ni aucun adaptateur CA n'est installé).
6. Placer la glissière dans la plaque murale.
7. Mettre l'interrupteur du récepteur sur la position "OFF" pour qu'il s'aligne correctement avec le commutateur à glissière.
8. S'assurer que les mentions "ON" et "UP" du récepteur et de la plaque murale sont du même côté.
9. Aligner le commutateur à glissière et l'interrupteur du récepteur et assembler l'interrupteur dans la glissière.
10. Aligner les trous des vis.
11. Fixer la plaque murale au récepteur à l'aide des deux (2) vis fournies.

### Récepteur Proflame

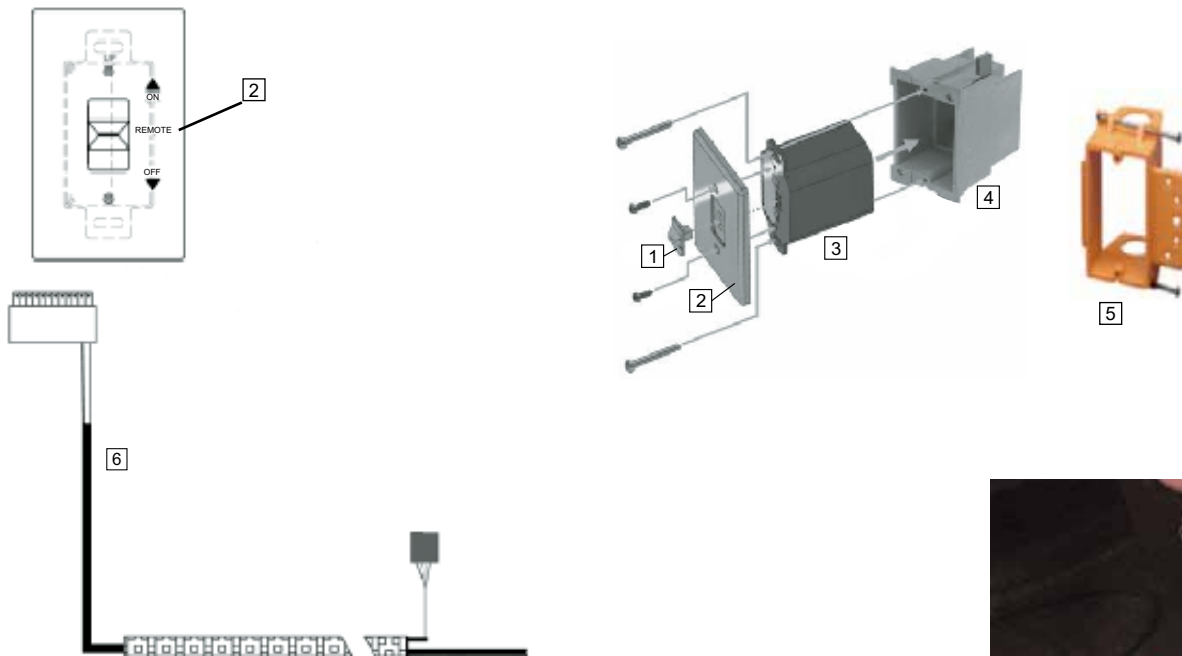

| N° | Pièce N°  | Description  |
|----|-----------|--|
| 1  | N/A       | Commutateur à glissière (inclus avec pièce n° 910-576) |
| 2  | 911-335   | Plaque murale - Blanc                                  |
| 3  | 911-343   | Plaque murale - Noir                                   |
| 3  | 911-338/P | Récepteur à distance                                   |
| 4  | N/A       | Boîtier de raccordement                                |
| 5  | 910-369   | Boîtier de raccordement basse tension                  |
| 6  | 911-181   | Faisceau de câbles récepteur à distance                |

Faisceau de câbles de 10 pi avec fiche à 12 broches

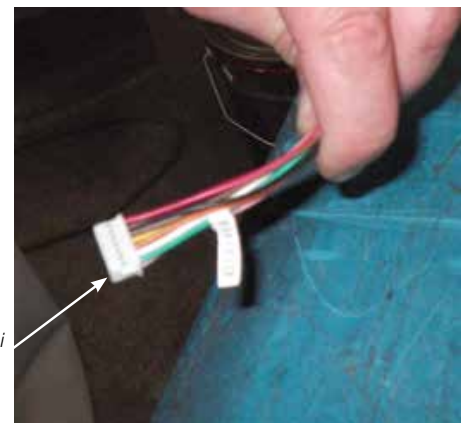


Schéma 1

## ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL AVANT INSTALLATION


Le support de parement supérieur, les brides de clouage latérales et les 2 espaceurs situés sur le dessus du foyer doivent être correctement installés et fixés avant la mise en place de l'appareil dans son emplacement définitif.

### Assemblage des espaceurs sur le dessus

Les espaceurs sont livrés à plat et doivent être mis en forme avant d'être fixés.

- 1) Enlever les espaceurs sur le dessus de la chambre de combustion en dévissant les vis qui les retiennent.
- 2) Prendre chaque espaceur et les plier à la forme souhaitée. Plier au niveau des lignes prévues à cet effet jusqu'à ce que les trous de vis de l'espaceur s'alignent avec les trous pré-perçés sur le dessus de la chambre de combustion.
- 3) Fixer fermement les espaceurs sur le dessus de la chambre de combustion à l'aide de 4 vis par espaceur.

**Remarque :** Fixer les espaceurs aux trous situés à proximité du rebord du dessus de la chambre de combustion.

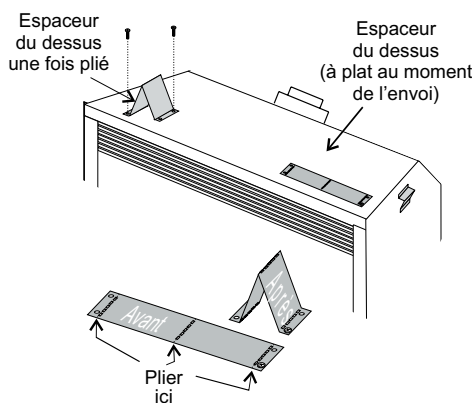


### Support de parement supérieur & brides de clouage latérales


Déterminer l'épaisseur totale des matériaux qui composeront le parement (p. ex., cloison sèche plus tuiles de céramique) afin de s'assurer que la surface une fois finie soit affleurante à la façade du foyer. L'épaisseur totale du parement peut varier de 1/2 po (13 mm) à 1-1/4 po (32 mm).

Le support de parement supérieur & les brides de clouage latérales peuvent être montés à différents emplacements, selon l'épaisseur du matériau du parement.

- 1) Monter le support de parement supérieur à l'aide des 3 vis fournies dans les trous de vis pré-perforés situés sur la partie supérieure avant de l'appareil. Régler le support selon la profondeur du matériau de parement.
- 2) Monter la bride de clouage latérale à l'aide des 3 vis fournies dans les trous de vis pré-perforés situés sur les parois avant de l'appareil. Régler le support selon la profondeur du matériau de parement.





Pour une profondeur de 1-1/4 po (32 mm) du matériau de parement, le support de parement supérieur doit être positionné à l'envers.




### REMARQUE :

En cas de finition affleurante avec bordure de finition Vignette, retirer la bride de clouage supérieure (qui fait face au support) si elle est déjà installée et utiliser la bride de clouage fournie avec la bordure.

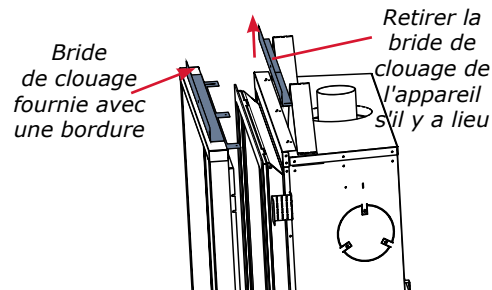

En cas de finition affleurante avec bordure de finition Vignette, plier les brides de clouage autour des pièces de la bordure latérale, comme illustré ci-dessous.

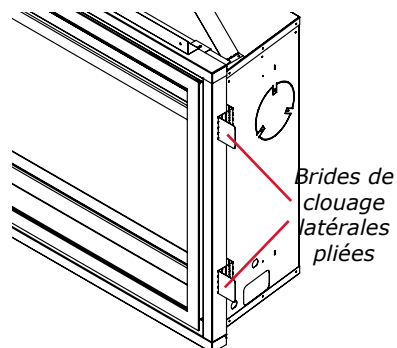

## INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION

Le modèle P33E-11 utilise le système de technologie coaxial de "ventouse". La gaine interne permet l'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur du bâtiment tandis que la gaine externe alimente la chambre de combustion en air extérieur de combustion. Ce système évite d'utiliser l'air chauffé de la pièce comme combustible et empêche ainsi la déperdition de chaleur au niveau du conduit de la cheminée.

Il existe 5 systèmes d'évacuation homologués pour une utilisation avec le modèle P33E-11 : le système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® pour les terminaisons horizontales seulement et les systèmes Simpson Dura-Vent, Selkirk Direct-Temp, Amerivent Direct Vent et Security Secure Vent pour les terminaisons horizontales et verticales (consulter les sections sur le système d'évacuation pour plus de détails).


**Remarque :** Ces conduits ne doivent en aucun cas être raccordés à un autre appareil.

L'appareil au gaz et le système d'évacuation doivent déboucher directement sur une sortie extérieure au bâtiment et ne jamais être raccordés à un conduit de cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible solide ou au gaz. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit utiliser son propre système d'évacuation. Les systèmes d'évacuation communs sont interdits. (Voir la section «Systèmes d'évacuation pour conduit rigide» pour obtenir plus de détails sur l'installation et les exceptions.)

**REMARQUE :** S'assurer que l'emplacement de la sortie extérieure d'évacuation soit conforme avant de réaliser l'ouverture car les deux dimensions doivent être respectées.

# consignes d'installation

## EMPLACEMENT DES TERMINAISONS EXTÉRIEURES D'ÉVACUATION

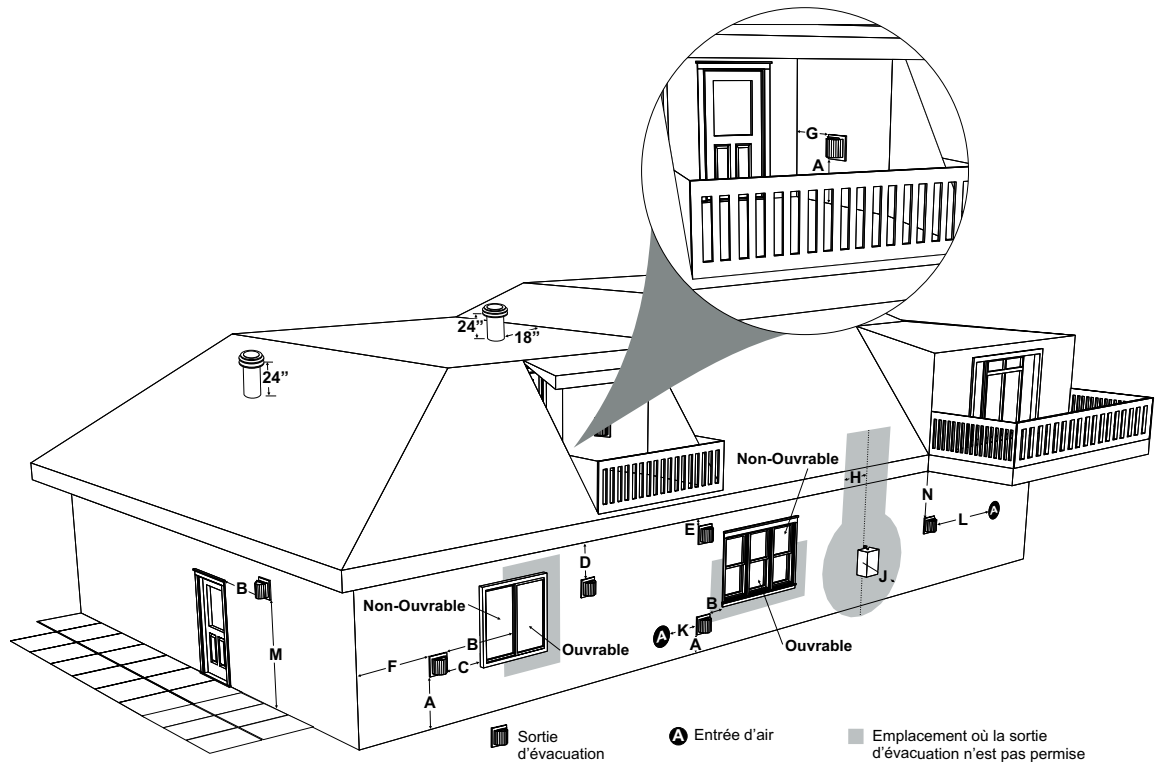

|          | Exigences minimales de dégagements  | Canada <sup>1</sup>        | USA <sup>2</sup>           |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> | Dégagement au-dessus du niveau du sol, d'une véranda, galerie, terrasse ou d'un balcon  | 12 po (30 cm)              | 12 po (30 cm)              |
| <b>B</b> | Dégagement d'une fenêtre ou porte ouvrable  | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>C</b> | Dégagement d'une fenêtre fermée en permanence   | *                          | *                          |
| <b>D</b> | Dégagement vertical d'un soffite ventilé, situé au-dessus de la terminaison, à une distance horizontale de 2 pieds (61 cm)      | 18 po (46 cm)              | 18 po (46 cm)              |
| <b>E</b> | Dégagement d'un soffite non ventilé   | 15 po (38 cm)              | 15 po (38 cm)              |
| <b>F</b> | Dégagement du coin extérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>  | 6 po (15 cm)               | 6 po (15 cm)               |
|          | Dégagement du coin extérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé   | 12 po (30 cm)              | 12 po (30 cm)              |
| <b>G</b> | Dégagement du coin intérieur : avec chapeau d'évacuation <b>AstroCap</b>  | 6 po (15 cm)               | 6 po (15 cm)               |
|          | Dégagement du coin intérieur : avec tout autre chapeau d'évacuation agréé   | 12 po (30 cm)              | 12 po (30 cm)              |
| <b>H</b> | Dégagement horizontal à partir de l'axe central du régulateur, au-dessus du dispositif compteur/régulateur                      | 36 po (90 cm) <sup>a</sup> | *                          |
| <b>J</b> | Dégagement de la sortie d'évacuation du régulateur  | 36 po (90 cm)              | *                          |
| <b>K</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air non mécanique au bâtiment ou de l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil | 12 po (30 cm)              | 9 po (23 cm)               |
| <b>L</b> | Dégagement de l'entrée d'alimentation d'air mécanique n°3 pieds (91 cm) au-dessus si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement    | 72 po (1,8 m)              | 36 po (90 cm) <sup>b</sup> |
| <b>M</b> | Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée située sur un terrain public                                      | 84 po (2,1 m) <sup>†</sup> | *                          |
| <b>N</b> | Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon   | 12 po (30 cm) <sup>‡</sup> | *                          |

<sup>1</sup> Conformément au CSA B149.1, *Natural Gas and Propane Installation Code* en vigueur

<sup>2</sup> Conformément au ANSI Z223.1/NFPA 54, *National Fuel Gas Code* en vigueur

<sup>†</sup> Un conduit d'évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d'une entrée pavée, situés entre deux habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations.

<sup>‡</sup> Permis seulement si l'espace sous la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon est complètement ouvert sur au moins deux côtés, au-dessus du plancher.

\* Dégagements conformes aux codes locaux d'installation et aux exigences du fournisseur de gaz.

<sup>a</sup> 3 pieds (91 cm) jusqu'à une hauteur maximale de 15 pieds (4,5m) au-dessus du dispositif compteur/régulateur.

<sup>b</sup> 3 pieds (91 cm) au-dessus - si dans les 10 pieds (3 m) horizontalement.



## SYSTÈME D'ÉVACUATION FLEXIBLE DIRECT VENT DE REGENCY®

### Terminaisons horizontales seulement

Ce système d'évacuation, installé sur le foyer au gaz à évacuation directe P33E-11, a été testé et approuvé par Warnock Hersey/ Intertek comme système de chauffage à évacuation directe. L'emplacement du chapeau d'évacuation doit être conforme aux exigences illustrées sur le schéma des emplacements des terminaisons d'évacuation dans la section «Emplacement des terminaisons d'évacuation extérieures».


**L'ensemble de terminaisons du système d'évacuation flexible Direct Vent de Regency® (pièce n° 946-513) comprend toutes les pièces nécessaires**

**pour l'installation du système d'évacuation du foyer P33E-11 sur une longueur maximale de 2 pieds.** En cas d'installation du modèle P33E avec une longueur d'évacuation **continue** comprise entre 2 pi (0,6 m) min. et 10 pi (3 m) max., utiliser les pièces n° 946-515 (4 pi) ou n° 946-516 (10 pi) ou consulter la section «Systèmes d'évacuation à conduits rigides» pour connaître d'autres options d'évacuation.

- 1) Gaine flexible de 6-7/8 po de dia. (longueur de 2 pi)
- 2) Gaine flexible de 4 po de dia. (longueur de 2 pi)
- 3) Espaceur à ressort (3)
- 4) Bague (2)
- 5) Chapeau d'évacuation **AstroCap** (1)
- 6) Vis (12)
- 7) Tube de Mill-Pac (1)
- 8) Vis chromées (8)
- 9) Vis autoperçantes n°8 x 1-1/2 po en acier inoxydable (4)


#### Remarques :

- 1) **Les conduits intérieurs doivent être continus, sans joint ni ligne de soudure.**
- 2) **Utiliser seulement des conduits flexibles Regency® pour les installations flexibles.**

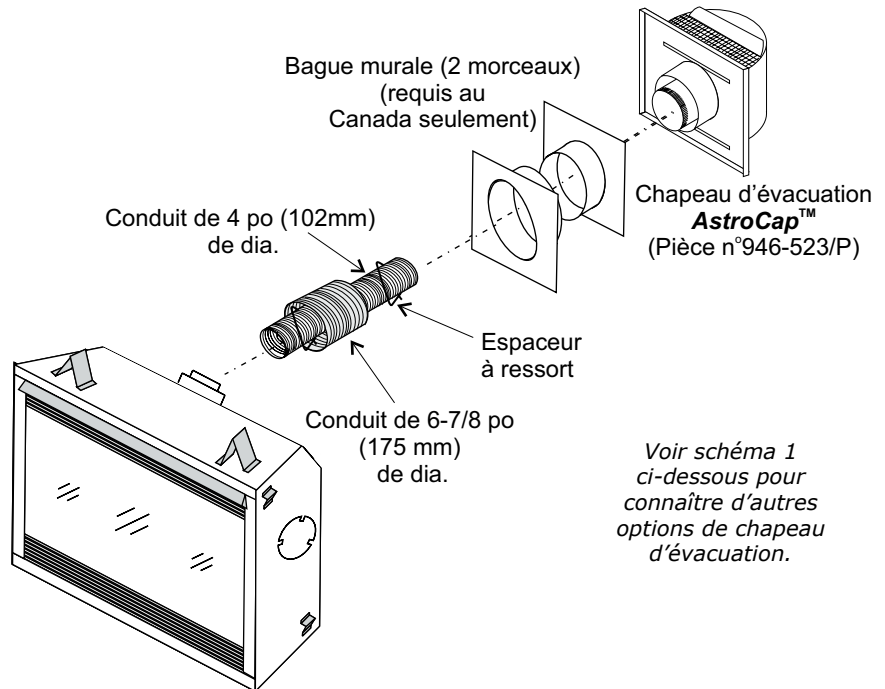

*Voir schéma 1 ci-dessous pour connaître d'autres options de chapeau d'évacuation.*

### AXE CENTRAL MINIMUM D'UN CONDUIT RIGIDE

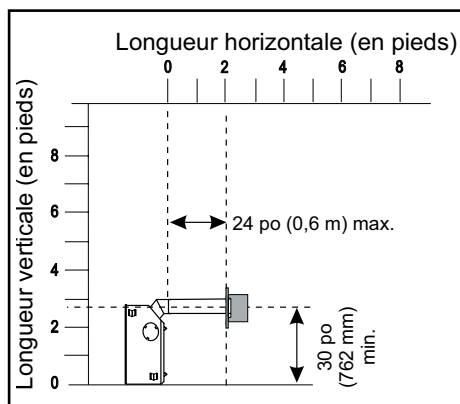

### AXE CENTRAL MINIMUM DE L'ENSEMBLE FLEXIBLE

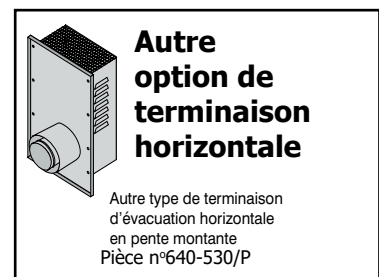
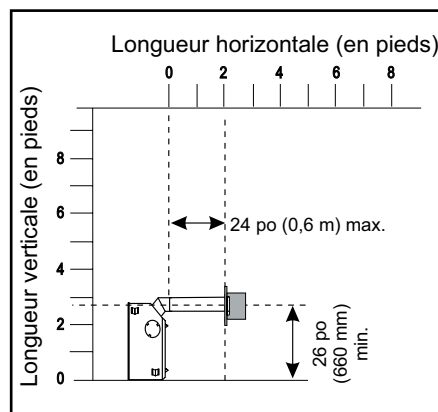


Schéma 1

**Si l'emplacement de la terminaison extérieure le nécessite, le chapeau d'évacuation AstroCap peut être remplacé par un chapeau d'évacuation à pente montante FPI ou un chapeau d'évacuation en tuba Dura-Vent.**


# consignes d'installation

## PROCÉDURES D'INSTALLATION

### pour système (flexible) Direct Vent de Regency®

- 1) Placer l'appareil dans la structure d'encadrement. Tirer et installer la conduite de gaz (de préférence à droite de l'appareil) et installer le branchement électrique sur la gauche (le boîtier de jonction se trouve sur la gauche). Localiser l'axe central de la terminaison et faire une marque sur le mur pour le repérer. Découper une ouverture carrée de 10 po (254 mm) dans le mur (dimension intérieure).


**REMARQUE :** Pour des raisons esthétiques, nous recommandons de construire une structure carrée pour l'ouverture extérieure sur laquelle installer le chapeau d'évacuation.



**Remarque :** Respecter un dégagement horizontal supérieur de 2-1/2 po (64 mm) et un dégagement horizontal de 1-1/2 po (38 mm) sur les côtés et dans le bas autour de la gaine. Néanmoins, un dégagement de 1 po (25 mm) seulement est requis pour l'extrémité de l'évacuation. Il est recommandé de construire un cadre de 10 po (254 mm) x 10 po (254 mm) (dimensions intérieures) pour donner à l'installation une structure rigide pouvant supporter la sortie d'évacuation.


**Remarque :** Lors de l'installation d'un appareil quand l'extérieur de la maison sera ou est recouvert d'un revêtement en vinyle, il faut utiliser une entretoise pour revêtement en vinyle ou des fourrures pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encastré dans le revêtement. S'il n'y a pas de revêtement, installer l'entretoise de revêtement en vinyle ou les fourrures à l'extérieur de la maison, à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé. Installer le chapeau sur l'entretoise pour revêtement en vinyle ou les fourrures. Le profilé en J peut ensuite être installé autour de l'entretoise pour revêtement en vinyle, puis le revêtement peut être installé. Si le revêtement en vinyle est déjà installé, aligner l'entretoise ou les fourrures sur le revêtement en vinyle à l'endroit où le chapeau d'évacuation doit être installé, localiser l'entretoise ou les fourrures, puis découper et retirer le vinyle. Installer l'entretoise à l'extérieur de la maison. Installer le chapeau d'évacuation sur l'entretoise ou les fourrures du revêtement en vinyle.

\*En cas d'installation dans un coin extérieur, le dégagement minimal entre l'évacuation et le coin extérieur est de 6 po (15 cm) avec un chapeau d'évacuation **AstroCap** ou 12 po (30 cm) avec un chapeau d'évacuation Dura-Vent. Voir la distance "F" dans la section «Emplacements de terminaisons extérieures d'évacuation».

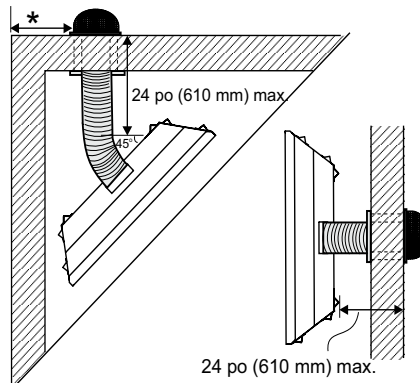

Dégagements de l'évacuation minimum et maximum

- 2) Mettre le foyer au niveau et le fixer à la structure en y clouant ou en y vissant les brides de clouage.
  - 3) Assembler les pièces du système d'évacuation : appliquer du Mill Pac sur la buse interne de la sortie d'évacuation de 4 po (102 mm) puis faire chevaucher la gaine flexible de 4 po (102 mm) par-dessus sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Fixer à l'aide de 3 vis (perforer des trous de guidage rendra la tâche plus facile). Appliquer du Mill-Pac sur la gaine flexible de 6-7/8 po (175 mm) et l'enfiler sur la buse externe de la sortie d'évacuation de 6-7/8 po (175 mm) sur au moins 1-3/8 po (35 mm) puis le fixer à l'aide de 3 vis.
  - 4) Séparer les deux parties de la bague murale et fixer solidement la partie avec les languettes au mur extérieur en s'assurant que celles-ci sont placées en haut et en bas. Fixer l'autre partie de la bague au mur intérieur. Les deux parties s'emboîtent et peuvent être ajustées sur des murs de 2 x 4 ou 2 x 6. **Les gaines doivent chevaucher les buses sur au moins 1-3/8 po (35 mm).**
  - 5) Glisser la gaine et le dispositif de terminaison une fois assemblés dans la bague en s'assurant que le chapeau d'évacuation est tourné vers le haut (des marques sur le chapeau indiquent le haut) pour permettre l'écoulement des eaux de pluie. Fixer le chapeau au mur extérieur à l'aide des 4 vis fournies.
  - 6) Tirer sur la gaine centrale de 4 po (102 mm) et la gaine externe de 6-7/8 po (175 mm) de sorte qu'elles chevauchent les buses du foyer.
  - 7) Appliquer du Mill Pac sur la buse interne de sortie du foyer et enfiler par-dessus la gaine de 4 po (102 mm) puis fixer à l'aide des 3 vis fournies.
  - 8) Effectuer la même opération avec la gaine de 6-7/8 po (175 mm).
  - 9) Appliquer un joint de silicone entre la bague murale et la terminaison ainsi que sur le mur autour du rebord extérieur du chapeau d'évacuation pour éviter que l'eau ne s'infilte.
- IMPORTANT:** Ne pas placer la coiffe du chapeau d'évacuation là où il peut y avoir accumulation de neige ou de glace. Vérifier la zone de sortie de l'évacuation après une chute de neige, et dégager la zone pour prévenir tout blocage accidentel du système de ventilation. En cas d'utilisation d'une souffleuse, s'assurer que la neige n'est pas dirigée vers la zone de sortie de l'évacuation.

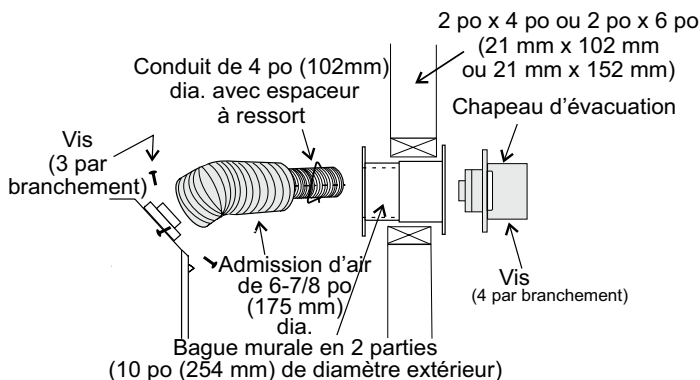

## SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE



### Terminaisons horizontales ou verticales

Les pièces essentielles requises pour une terminaison horizontale de base sont les suivantes :


- 1 Chapeau d'évacuation horizontale **AstroCap**
- 1 Coude de 45°
- 1 Adaptateur pour conduit rigide
- 1 Bague murale
- 1 Section du conduit pour s'adapter à l'épaisseur du mur (voir tableau)

Pour les revêtements autres que du vinyle, on peut utiliser des fourrures de bois (à la place des espaceurs pour revêtements de vinyle), pour niveler la surface pour monter la terminaison de l'évacuation. La terminaison ne doit pas être encastrée dans le revêtement extérieur.

Si un espaceur pour revêtement de vinyle est requis (à utiliser avec un revêtement de vinyle), mesurer la surface extérieure du mur sans le revêtement et ajouter 2 pouces.

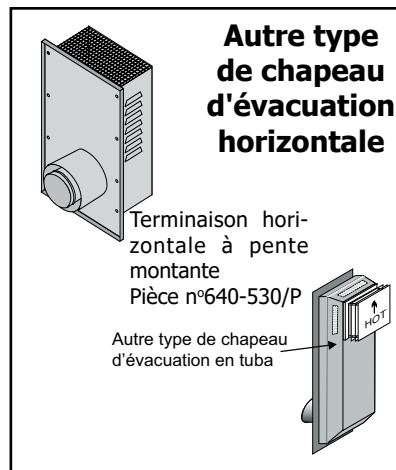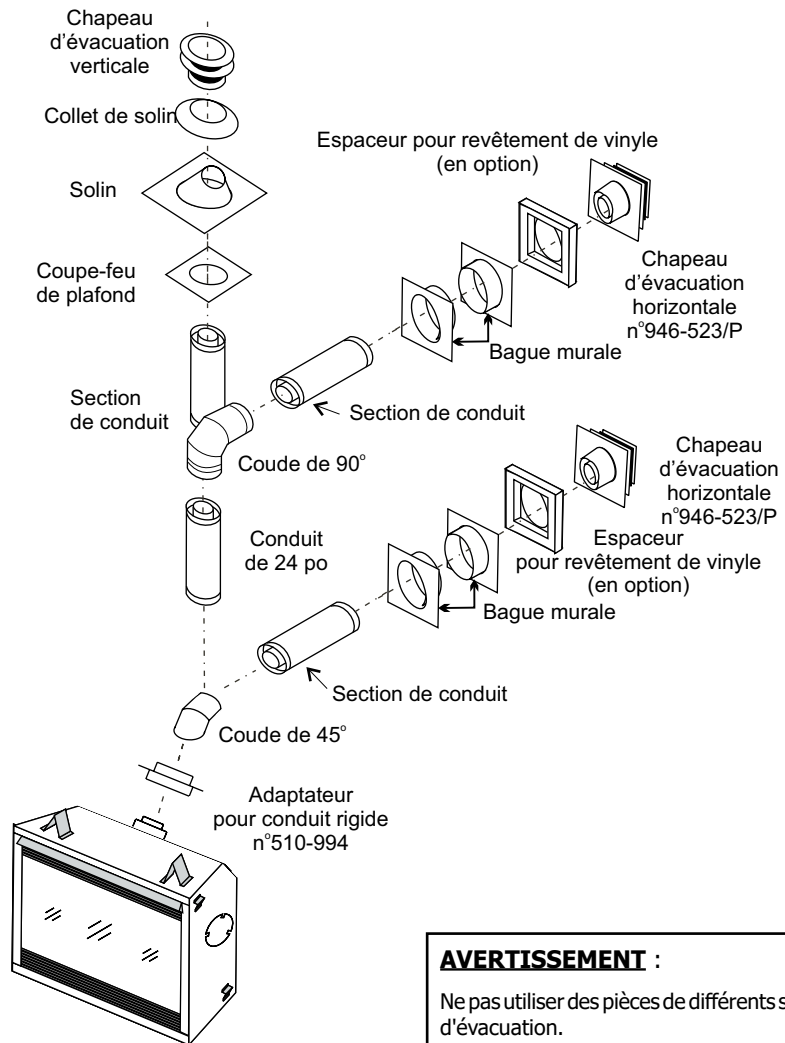

### FAÇADE VIGNETTE + BORDURE DE FINITION VIGNETTE - FINITION AFFLEURANTE

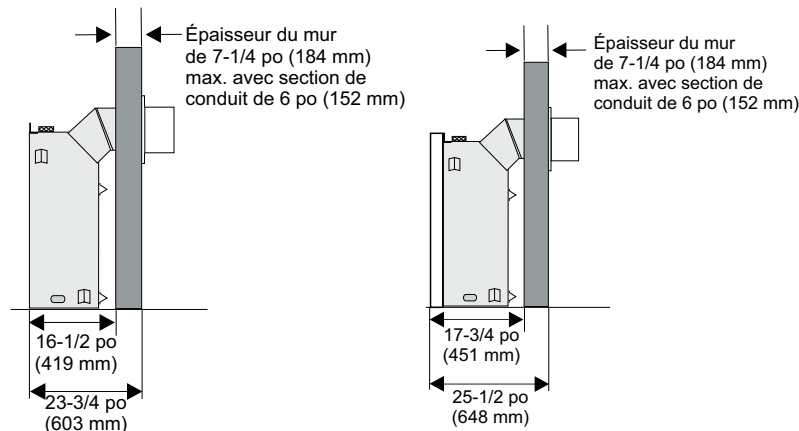

### AVERTISSEMENT :

Ne pas utiliser des pièces de différents systèmes d'évacuation.

Cependant, l'utilisation d'un chapeau d'évacuation **AstroCap™** et d'un chapeau à pente montante FPI est acceptable avec tous les systèmes.

Ce produit a été évalué par Intertek pour être utilisé avec un adaptateur pour conduit rigide avec les systèmes d'évacuation de marque Duravent Direct Vent, Selkirk Direct Temp™, Amerivent Direct et Security Secure Vent. L'utilisation de ces systèmes avec l'adaptateur pour conduit rigide est jugée acceptable et est conforme à la liste de composants établie par Warnok Hersey/Intertek.

**Pour tout système d'évacuation rigide (sauf Simpson Dura-Vent), le conduit rigide doit être fixé à l'adaptateur à l'aide de 3 vis.**

Le chapeau d'évacuation FPI **AstroCap™** et le chapeau d'évacuation à pente montante FPI sont compatibles avec des installations utilisant les systèmes d'évacuation FPI ainsi que les systèmes de marque Simpson Dura-Vent® Direct Vent Pro, American Metal Products Ameri Vent Direct Vent, Security Secure Vent®, Selkirk Direct-Temp. AstroCap™ est une marque déposée de FPI Fireplace Products Ltée. Dura-Vent® et Direct Vent sont des marques déposées exclusives de Simpson Dura-Vent Co. Inc.

# consignes d'installation

## CONDUIT RIGIDE DE 4 PO X 6-5/8 PO

### TABLEAU DE RÉFÉRENCES SEULEMENT

Ne pas combiner des pièces de différents fabricants. Toutes les pièces pour conduit rigide ne sont pas disponibles directement auprès de FPI.

**Remarque :** l'évacuation Olympia Ventis DV n'est approuvée que pour certains modèles. Voir la liste des modèles homologués dans le tableau de références croisées.

| Description                              | Simpson Direct Vent Pro® | *Selkirk Direct Temp™ | *American Metal Products® Amerivent Direct | *Metal-Fab™ Sure Seal | *Security Secure-Vent® | *ICC Excel Direct | *Olympia Ventis DV*** |
|--|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| Longueur de conduit de 6 po - Galvanisé  | 46DVA-06                 | 4DT-6                 | N/A  | 4D6                   | SV4L6                  | TC-4DL6           | VDV-0406              |
| Longueur de conduit de 6 po - Noir       | 46DVA-06B                | 4DT-6B                | N/A  | 4D6B                  | SV4LB6                 | TC-4DL6B          | VDVB-0406             |
| Longueur de conduit de 7 po - Galvanisé  | N/A                      | N/A                   | 4D7  | N/A                   | N/A                    | N/A               | N/A                   |
| Longueur de conduit de 7 po - Noir       | N/A                      | N/A                   | 4D7B                                       | N/A                   | N/A                    | N/A               | N/A                   |
| Longueur de conduit de 9 po - Galvanisé  | 46DVA-09                 | 4DT-9                 | N/A  | N/A                   | N/A                    | TC-4DL9           | VDV-0409              |
| Longueur de conduit de 9 po - Noir       | 46DVA-09B                | 4DT-9B                | N/A  | N/A                   | N/A                    | TC-4DL9B          | VDVB-0409             |
| Longueur de conduit de 12 po - Galvanisé | 46DVA-12                 | 4DT-12                | 4D12                                       | 4D12                  | SV4L12                 | TC-4DL1           | VDV-0412              |
| Longueur de conduit de 12 po - Noir      | 46DVA-12B                | 4DT-12B               | 4D12B                                      | 4D12B                 | SV4LB12                | TC-4DL1B          | VDVB-0412             |
| Longueur de conduit de 18 po - Galvanisé | 46DVA-18                 | 4DT-18                | 4D18                                       | 4D18                  | SV4LA                  | TC-4DL18          | VDV-0418              |
| Longueur de conduit de 18 po - Noir      | 46DVA-18B                | 4DT-18B               | 4D18B                                      | 4D18B                 | SV4LA                  | TC-4DL18B         | VDVB-0418             |
| Longueur de conduit de 24 po - Galvanisé | 46DVA-24                 | 4DT-24                | 4D24                                       | 4D24                  | SV4L24                 | TC-4DL2           | VDV-0424              |
| Longueur de conduit de 24 po - Noir      | 46DVA-24B                | 4DT-24B               | 4D24B                                      | 4D24B                 | SV4LB24                | TC-4DL2B          | VDVB-0424             |
| Longueur de conduit de 36 po - Galvanisé | 46DVA-36                 | 4DT-36                | 4D36                                       | 4D36                  | SV4L36                 | TC-4DL3           | VDV-0436              |
| Longueur de conduit de 36 po - Noir      | 46DVA-36B                | 4DT-36B               | 4D36B                                      | 4D36B                 | SV4LB36                | TC-4DL3B          | VDV-0436              |
| Longueur de conduit de 48 po - Galvanisé | 46DVA-48                 | 4DT-48                | 4D48                                       | 4D48                  | SV4L48                 | TC-4DL4           | VDV-0448              |
| Longueur de conduit de 48 po - Noir      | 46DVA-48B                | 4DT-48B               | 4D48B                                      | 4D48B                 | SV4LB48                | TC-4DL4B          | VDVB-0448             |
| Longueur de conduit de 60 po - Galvanisé | 46DVA-60                 | 4DT-60                | N/A  | N/A                   | N/A                    | N/A               | N/A                   |
| Longueur de conduit de 60 po - Noir      | 46DVA-60B                | 4DT-60B               | N/A  | N/A                   | N/A                    | N/A               | N/A                   |

|  |            |     |       |       |          |           |     |
|--|------------|-----|-------|-------|----------|-----------|-----|
| Longueur réglable 3 po-10 po - Galvanisé | N/A        | N/A | N/A   | 4DAL  | N/A      | TC-4DLT   | N/A |
| Longueur réglable 3 po-10 po - Noir      | N/A        | N/A | N/A   | 4DALB | N/A      | TC-4DLTB  | N/A |
| Longueur réglable de 7 po - Galvanisé    | N/A        | N/A | 4D7A  | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |
| Longueur réglable de 7 po - Noir         | N/A        | N/A | 4D7AB | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |
| Conduit d'extension 8-1/2 po - Galvanisé | 46DVA-08A  | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |
| Conduit d'extension de 8-1/2 po - Noir   | 46DVA-08AB | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |
| Longueur réglable de 12 po - Galvanisé   | N/A        | N/A | 4D12A | N/A   | SV4LA12  | TC-4DLSI  | N/A |
| Longueur réglable de 12 po - Noir        | N/A        | N/A | 4D12A | N/A   | SV4LBA12 | TC-4LRSIB | N/A |
| Conduit d'extension de 16 po - Galvanisé | 46DVA-16A  | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |
| Conduit d'extension de 16 po - Noir      | 46DVA-16AB | N/A | N/A   | N/A   | N/A      | N/A       | N/A |

|   |                 |            |            |        |            |           |             |
|---|-----------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| Coude de 45° - Galvanisé                    | 46DVA-E45       | 4DT-EL45   | 4D45L      | N/A    | N/A        | TE-4DE45  | VDV-EL0445  |
| Coude de 45° - Noir                         | 46DVA-E45B      | 4DT-EL45B  | 4DT-EL45B  | N/A    | N/A        | TE-4DE45B | VDVB-EL0445 |
| Coude pivotant de 45° - Galvanisé           | Voir 46DVA-E45  | N/A        | N/A        | 4D45L  | SV4E45     | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 45° - Noir                | Voir 46DVA-E45B | N/A        | N/A        | 4D45LB | SV4EB45    | N/A       | N/A         |
| Coude de 90° - Galvanisé                    | 46DVA-E90       | 4DT-EL90S  | 4DT-EL90S  | N/A    | N/A        | TE-4DE90  | VDV-EL0445  |
| Coude de 90° - Noir                         | 46DVA-E90B      | 4DT-EL90SB | 4DT-EL90SB | N/A    | SV4EBR90-1 | TE-4DE90B | VDVB-EL0445 |
| Coude pivotant de 90° - Galvanisé           | Voir 46DVA-E90  | N/A        | N/A        | 4D90L  | SV4E90-1   | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de 90° - Noir                | Voir 46DVA-E90B | N/A        | N/A        | 4D90LB | SV4EB90-1  | N/A       | N/A         |
| Coude pivotant de départ de 90° - Galvanisé | N/A             | N/A        | N/A        | 4D90A  | N/A        | N/A       | N/A         |
| Adaptateur*                                 | N/A             | N/A        | N/A        | 4D90L  | N/A        | N/A       | VDV-UAA04   |

|  |               |          |       |       |        |         |           |
|--|---------------|----------|-------|-------|--------|---------|-----------|
| Support de plafond                           | N/A           | 4DT-CS   | 4DSP  | 4DFSP | SV4SD  | TM4-RDS | VDV-SCR04 |
| Boîte de support pour plafond cathédrale     | 46DVA-CS      | 4DT-CSS  | 4DRSB | 4DRS  | SV4CSB | TM4-SDS | VDV-CSS04 |
| Support/bride murale                         | 46DVA-WS      | 4DT-WS/B | 4DWS  | 4DWS  | SV4BM  | TM-SWS  | VDV-WS04  |
| Support de dévoiement                        | See 46DVA-ES* | 4DT-OS   | N/A   | N/A   | SV4SU  | TM-SOS  | N/A       |
| Bague murale - Noir                          | 46DVA-WT      | 4DT-WT   | 4DWT  | 4DWT  | SV4RSM | N/A     | VDV-WPT04 |
| Support/Support de plafond pour bague murale | 46DVA-DC      | N/A      | N/A   | N/A   | SV4PF  | N/A     | N/A       |
| Espaceur pour coupe-feu                      | 46DVA-FS      | 4DT-FS   | 4DFSP | 4DFS  | SV4BF  | TM-4CS  | VDV-FS04  |
| Plaque de garniture - Noir                   | N/A           | 4DT-TP   | 4DFPB | 4DcP  | SV4LA  | TM-4TP  | VDV-WTC04 |

\* Non disponible auprès de Regency

# consignes d'installation

| Description   | Simpson Direct Vent Pro® | Selkirk Direct Temp™ | American Metal Products® Amerivent Direct | Metal-Fab™ Sure Seal | Security Secure-Vent® | ICC Excel Direct | Olympia Ventis DV*** |
|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Protecteur d'isolant pour grenier de 12 po                  | 46DVA-IS                 | N/A                  | 4DAIS12                                   | 4DIS                 | SV4RSA                | N/A              | VDV-AIS04            |
| Protecteur d'isolant pour grenier de 36 po - Climats froids | N/A                      | N/A                  | 4DAIS12                                   | N/A                  | N/A                   | TM-4AS           | N/A                  |
| Kit standard pour terminaisons horizontales (A)             | 46DVA-KHA                | 4DT-HKA              | 4DHTK2                                    | 4DHTKA               | SV-SHK                | TM4-HTK          | VDV-KW04             |
| Kit pour terminaisons horizontales (B)                      | N/A                      | 4DT-HKB              | 4DHTK1                                    | 4DHTKB               | SV-HK                 | TM4-HTK          | VDV-K04              |
| Kit pour terminaisons verticales                            | N/A                      | 4DT-VKC              | 4DHTK                                     | 4DHTK                | SV-FK                 | N/A              | N/A                  |
| Chapeau vertical pour vents violents                        | 46DVA-VCH                | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | TM-4VT           | VDV-VCHW04           |
| Chapeau horizontal pour vents violents                      | N/A                      | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | TM-4DHT          | N/A                  |
| Chapeau d'évacuation horizontale carré                      | 46DVA-HC                 | 4DT-HHC              | 4DHC                                      | 4DHT                 | SV4CHC-1              | TM-4HT           | VDV-HC04             |
| Chapeau d'évacuation verticale                              | 46DVA-VC                 | 4DT-HVC              | 4DVC                                      | 4DVT                 | SV4CGV-1              | TM-4VT           | N/A                  |
| Collet de solin   | 46DVA-SC                 | 4DT-SC               | 4DSC                                      | 4DSC                 | SV4FC                 | TM-SC            | VDV-SC04             |
| Solin - Toit plat   | 46DVA-FF                 | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | N/A              | N/A                  |
| Solin réglable 0/12-6/12                                    | 46DVA-F6                 | 4DT-ST14             | 4D12S                                     | 4DF                  | SV4STC14              | TF-4FA           | VDV-F0406            |
| Solin réglable 6/12-12/12                                   | 46DVA-F12                | 4DT-ST36             | 4D36S                                     | 4DF12                | SV4STC36              | TF-4FB           | VDV-SSO              |
| Espaceur pour revêtement de vinyle                          | 46DVA-VSS                | 4DT-VS               | N/A                                       | 4DVS                 | SV4VS                 | TM-VSS           | N/A                  |
| Plaque de protection pour revêtement de vinyle              | N/A                      | 4DT-VSP              | N/A                                       | N/A                  | SV4VS                 | N/A              | N/A                  |
| Terminaison en tuba de 14 po                                | 46DVA-SNK14              | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | TM4ST14          | N/A                  |
| Terminaison en tuba de 36 po                                | N/A                      | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | TM4ST36          | N/A                  |
| Coupe-feu mural   | 46DVA-WFS                | N/A                  | N/A                                       | N/A                  | N/A                   | TM-4TR           | VDV-FS04             |


\* Non disponible auprès de Regency

\*\*\*Olympia Ventis DV est disponible pour les appareils suivants uniquement en cas d'utilisation d'un système d'évacuation de 4" x 6-5/8" : B36XTE, B36XTCE, tous modèles 40 City Series, CV72E / CB72E (modèles évacuation forcée uniquement), G600C, G600C-1, G600EC, G800C, G800C-1, G800EC, P36, P36E, et RC500E.

| FPI       |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| 946-506/P | Grille d'évacuation (en option) pour chapeau AstroCap                | 946-205   | Protection de revêtement de vinyle pour terminaison d'évacuation en pente montante |
| **510-994 | Adaptateur pour conduit rigide (à utiliser avec tout système rigide) | 946-208/P | Grille d'évacuation (en option) pour terminaison d'évacuation en pente montante    |
| 640-530/P | Terminaison d'évacuation en pente montante                           | 946-523/P | Chapeau d'évacuation horizontale AstroCap  |
|           |  | 946-206   | Espaceur pour revêtement de vinyle pour chapeau AstroCap                           |

L'adaptateur pour conduit rigide n'est pas requis sur les appareils C34, C34E, U39, H15, H27, H35, & RC500E.

**Remarque :** En utilisant le système de conduit rigide Metal-Fab Sure Seal - à noter que l'adaptateur (4DDA) doit être utilisé avec l'adaptateur pour conduit rigide de FPI (510-994).

| Sélection de dévoiement de conduit : Utiliser ce tableau pour déterminer les longueurs de dévoiement de conduits. |   |                       |   |   |
|---|---|-----------------------|---|---|
| Longueur de conduit (L)   | Système d'évacuation de 4 po x 6-5/8 po |                       |  | Pour les directives spécifiques sur les pièces du système d'évacuation consulter les sites internet des fabricants ci-dessous<br>Simpson Direct Vent Pro : <a href="http://www.duravent.com">www.duravent.com</a><br>Selkirk Direct-Temp : <a href="http://www.selkirkcorp.com">www.selkirkcorp.com</a><br>American Metal Products : <a href="http://www.americanmetalproducts.com">www.americanmetalproducts.com</a><br>Metal-Fab Sure Seal : <a href="http://www.mtfab.com">www.mtfab.com</a><br>Security Secure Vent : <a href="http://www.securitychimneys.com">www.securitychimneys.com</a><br>Industrial Chimney Company : <a href="http://www.icc-rsf.com">www.icc-rsf.com</a><br>Olympia Ventis DV : <a href="http://www.olympiachimney.com">www.olympiachimney.com</a> |
|   | Longueur (X)                            | Pente (Y)             |   |   |
| 0 po (0 mm)   | 4-7/8 po (124 mm)                       | 13-7/8 po (340 mm)    |   |   |
| 6 po (152 mm)   | 8 po (203 mm)                           | 16-1/2 po (419 mm)    |   |   |
| 9 po (229 mm)   | 10-1/8 po (257 mm)                      | 18-5/8 po (473 mm)    |   |   |
| 12 po (305 mm)  | 12-1/4 po (311 mm)                      | 20-3/4 po (527 mm)    |   |   |
| 24 po (610 mm)  | 20-5/8 po (524 mm)                      | 29-1/8 po (740 mm)    |   |   |
| 36 po (914 mm)  | 29 po (737 mm)                          | 37-1/2 po (953 mm)    |   |   |
| 48 po (1219 mm)   | 37-7/16 po (951 mm)                     | 45-15/16 po (1167 mm) |   |   |


**Remarque :** Les sections horizontales du conduit d'évacuation doivent être de niveau (horizontal) ou avoir une pente montante de 1/4 po par pied de conduit en direction de la terminaison. Ne jamais installer un conduit en pente descendante - cela pourrait causer une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie.

# consignes d'installation

## CONFIGURATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR CONDUIT RIGIDE

### Terminaisons verticales (Propane & Gaz Naturel)

La partie ombragée du schéma ci-contre montre toutes les combinaisons permises par les systèmes d'évacuation pour **conduit rigide** en termes de terminaisons verticales droites et de dévoiements à la verticale utilisant un coude de 90°, pour une installation au propane ou au gaz naturel.

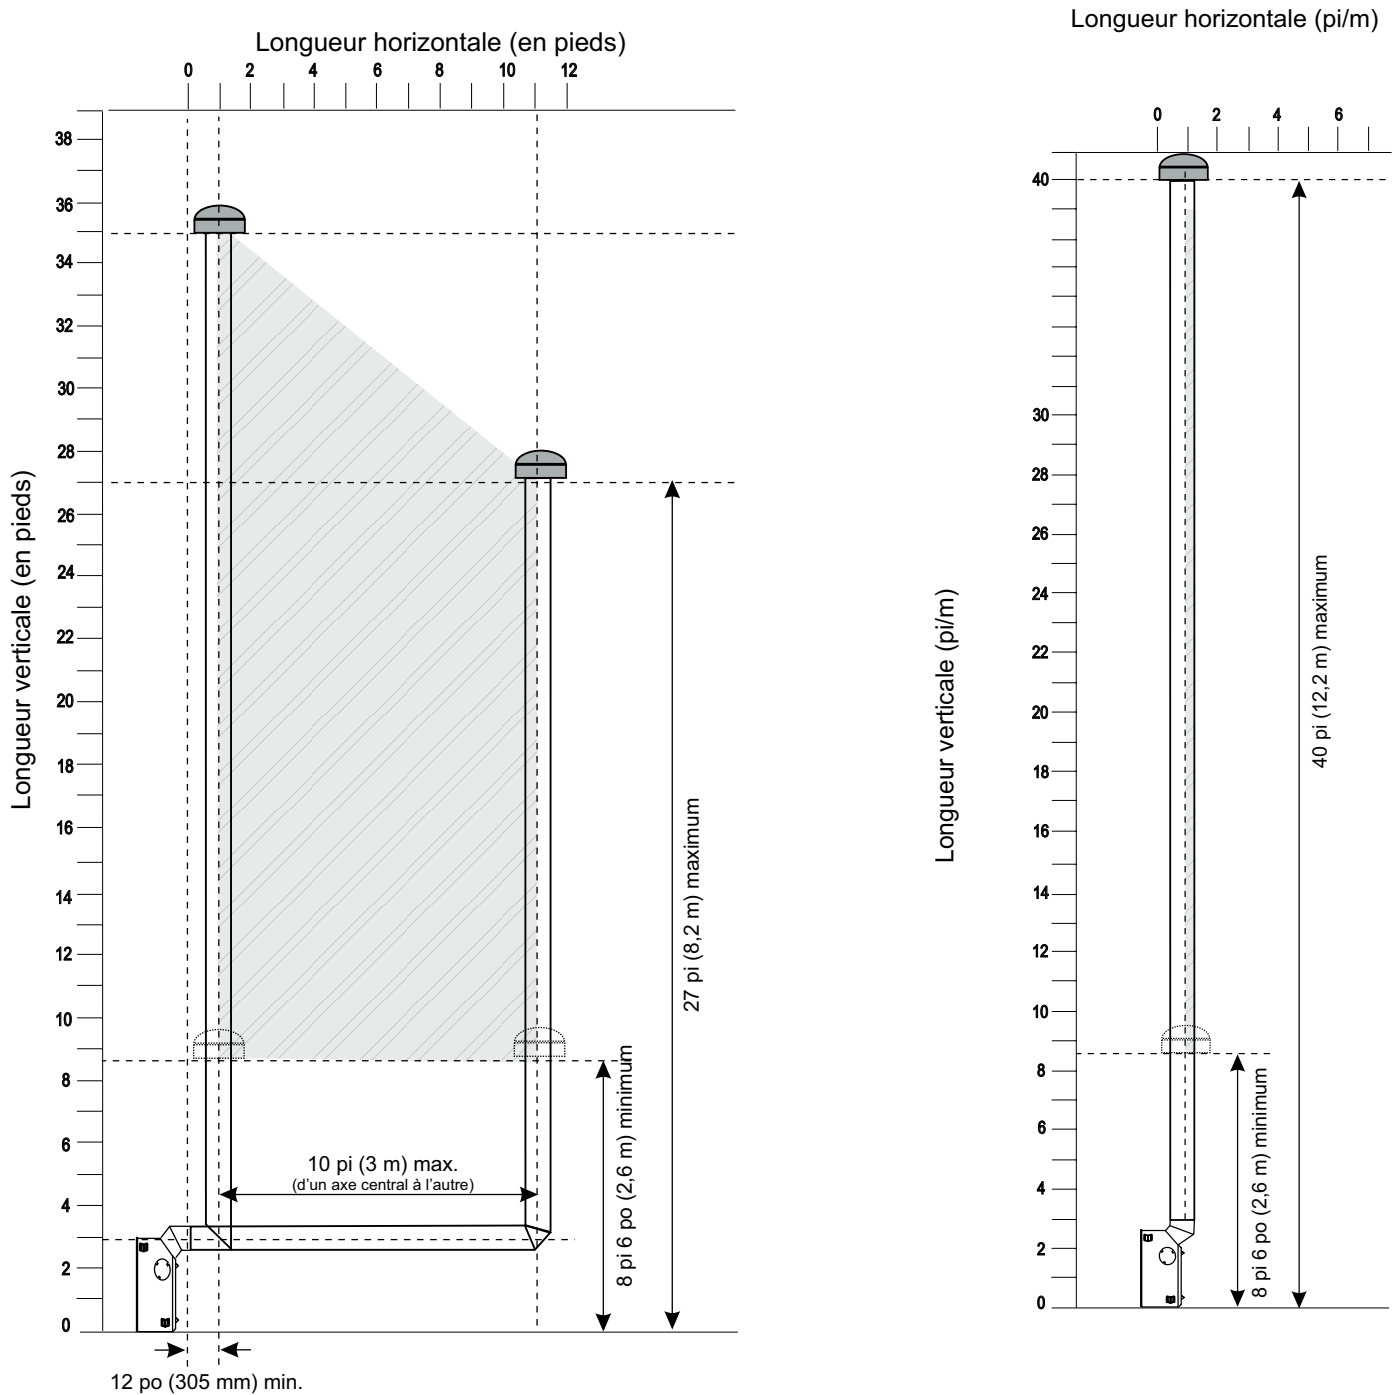

- Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.
- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.


**REMARQUE :** L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°510-994) est obligatoire dans le cadre d'un système d'évacuation pour conduit rigide.

# consignes d'installation

Le foyer P33E-11 est homologué pour être équipé d'une terminaison verticale droite de 40 pi (12,19 m) maximum, avec les systèmes d'évacuation pour **conduit rigide** pour les modèles au propane et au gaz naturel.

La partie ombragée du schéma ci-contre montre toutes les combinaisons permises par les systèmes d'évacuation pour **conduit rigide** en termes de terminaisons verticales droites et de dévoiements à la verticale pour une installation au propane ou au gaz naturel. Maximum de deux coudes de 45° permis.

- **Un support de conduit doit être installé à chaque dévoiement.**
- **Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.**
- **Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles.**

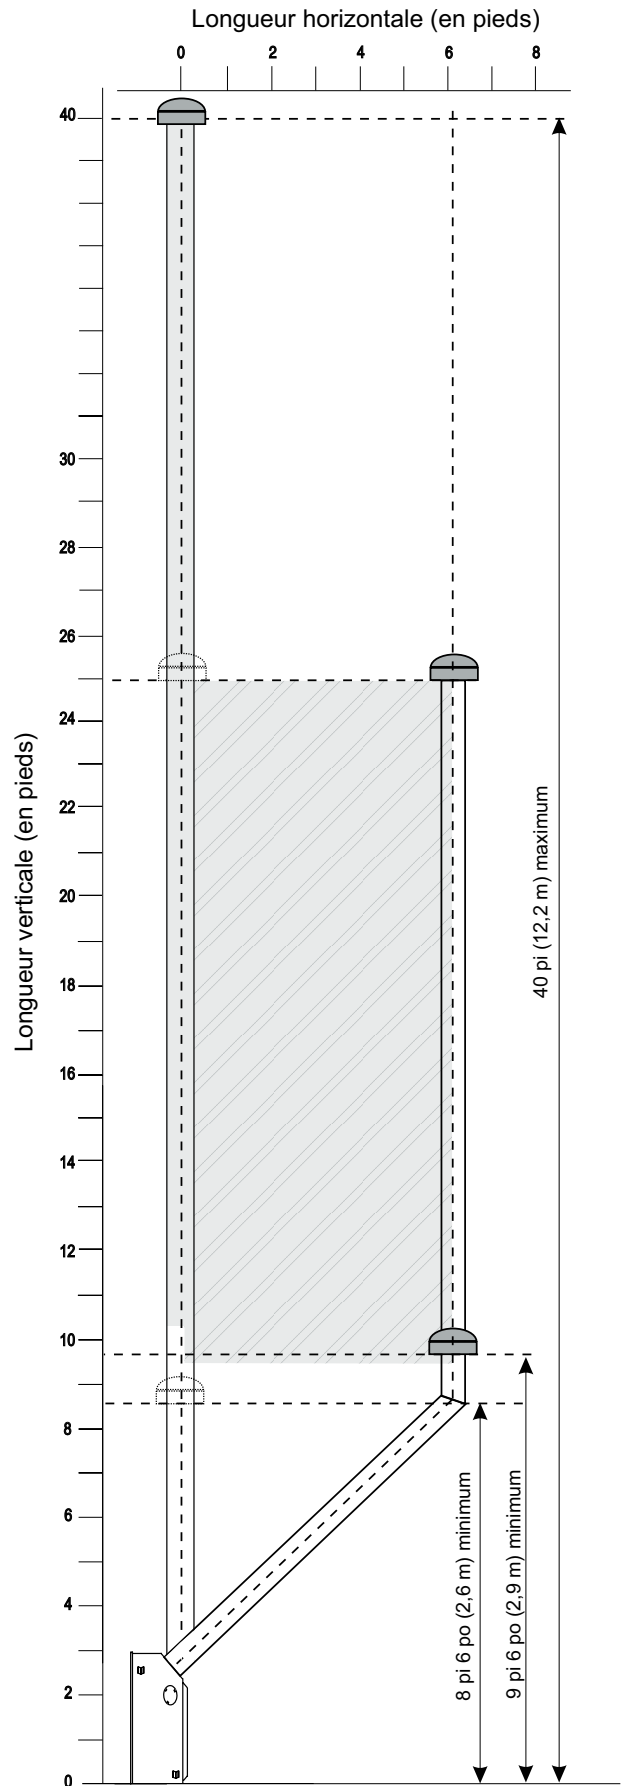

# consignes d'installation


## CONFIGURATION DU SYSTÈME D'ÉVACUATION POUR CONDUIT RIGIDE

### Terminaisons horizontales

## SYSTÈME D'ÉVACUATION (FLEXIBLE) DIRECT DE VENT DE REGENCY® (Propane & Gaz Naturel)

Le schéma ci-dessous montre toutes les combinaisons permises de conduits verticaux avec terminaisons horizontales utilisant un coude de 45° et un coude de 90° (deux coudes de 45° équivalent à un coude de 90°).

**REMARQUE : L'utilisation d'un adaptateur pour conduit rigide en option (pièce n°510-994) est obligatoire dans le cadre d'un système d'évacuation pour conduit rigide. (Consulter la section «Système d'évacuation pour conduit rigide»)**

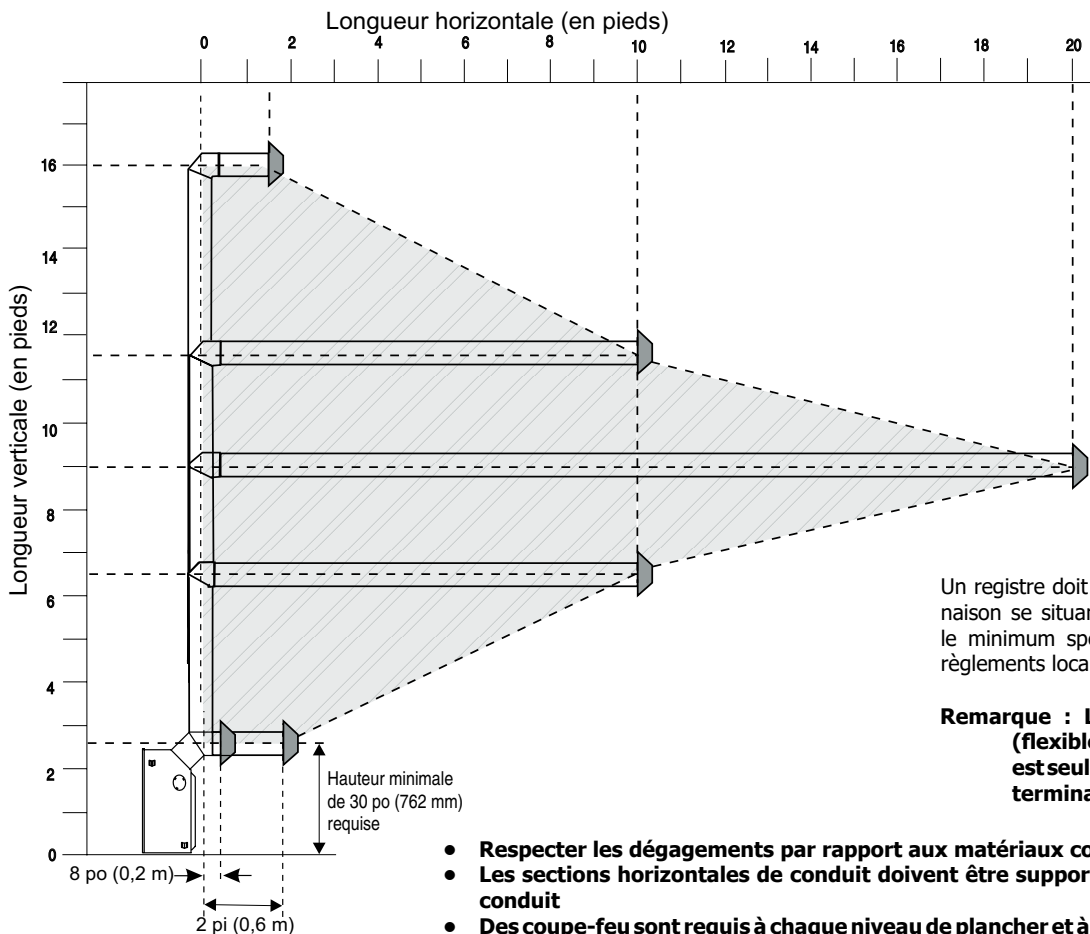


Un registre doit être installé à chaque terminaison se situant à un niveau plus bas que le minimum spécifié ou selon les codes et règlements locaux.


**Remarque : Le système d'évacuation (flexible) Direct Vent de Regency® est seulement homologué pour les terminaisons horizontales.**

- Respecter les dégagements par rapport aux matériaux combustibles
- Les sections horizontales de conduit doivent être supportées à tous les 3 pieds de conduit
- Des coupe-feu sont requis à chaque niveau de plancher et à chaque point de traversée du conduit dans les murs.

### Axe central minimal Simpson Dura-Vent

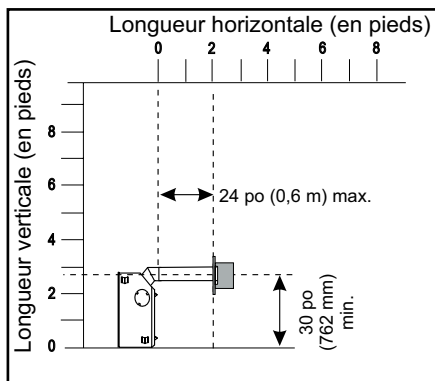

### Axe central minimal de l'ensemble flexible

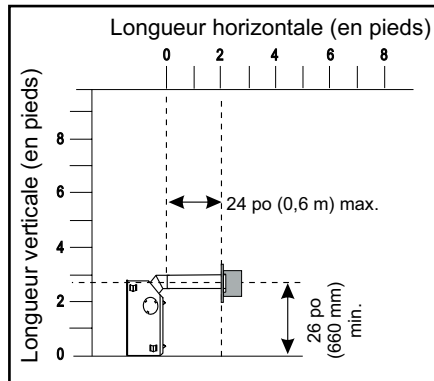




## Évacuation horizontale avec deux (2) coudes de 90°

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Option                               | V         | H + H1    |
| A)                                   | 1 pi min. | 3 pi max. |
| B)                                   | 2 pi min. | 4 pi max. |
| C)                                   | 3 pi min. | 5 pi max. |
| D)                                   | 4 pi min. | 6 pi max. |
| E)                                   | 5 pi min. | 7 pi max. |
| F)                                   | 6 pi min. | 8 pi max. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 6 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

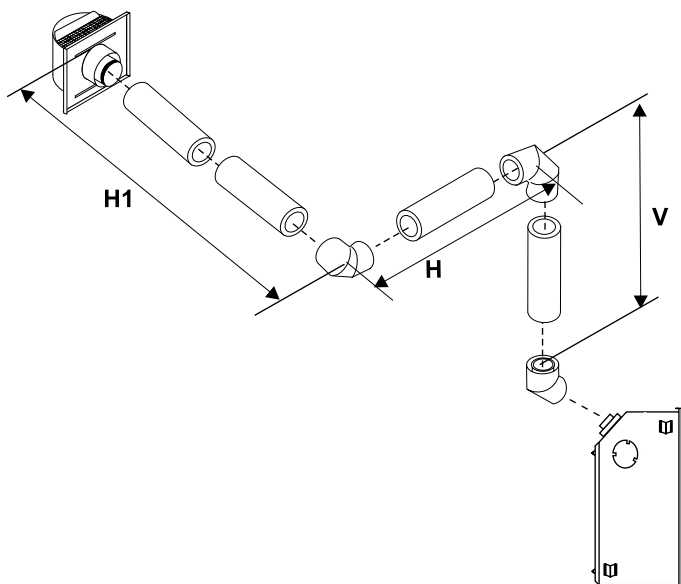


## Évacuation horizontale avec trois (3) coudes de 90°

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |            |             |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Option                               | H         | V          | H + H1 + H2 |
| A)                                   | 1 pi max. | 1 pi min.  | 3 pi max.   |
| B)                                   | 2 pi max. | 3 pi min.  | 5 pi max.   |
| C)                                   | 3 pi max. | 5 pi min.  | 6 pi max.   |
| D)                                   | 4 pi max. | 7 pi min.  | 7 pi max.   |
| E)                                   | 5 pi max. | 9 pi min.  | 8 pi max.   |
| F)                                   | 6 pi max. | 11 pi min. | 9 pi max.   |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 11 pieds et une longueur horizontale max. de 9 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

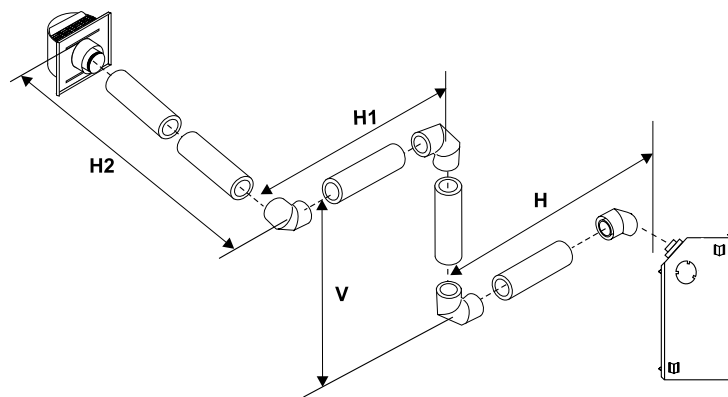


## Évacuation horizontale avec deux (2) coudes de 90°

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Option                               | H         | V         | H + H1    |
| A)                                   | 1 pi max. | 1 pi min. | 3 pi max. |
| B)                                   | 2 pi max. | 2 pi min. | 5 pi max. |
| C)                                   | 3 pi max. | 4 pi min. | 6 pi max. |
| D)                                   | 4 pi max. | 6 pi min. | 7 pi max. |
| E)                                   | 5 pi max. | 8 pi min. | 8 pi max. |


Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 8 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

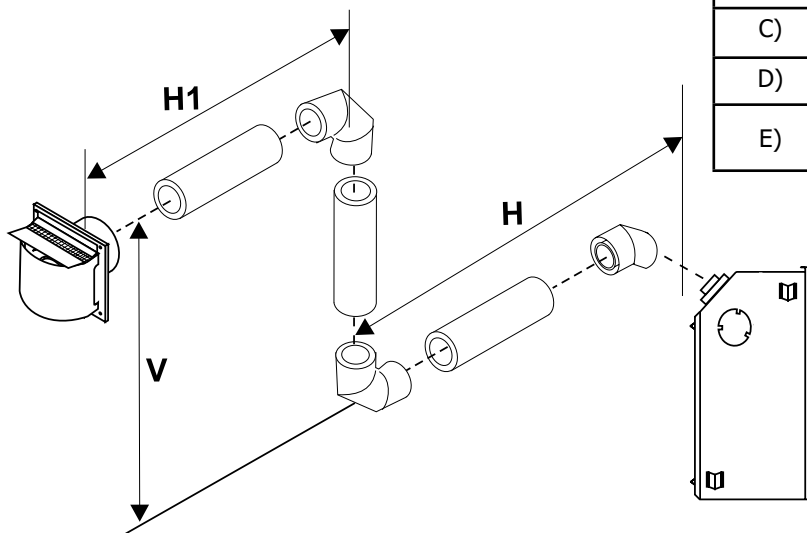

# consignes d'installation

## Évacuation horizontale avec trois (3) coudes de 90°

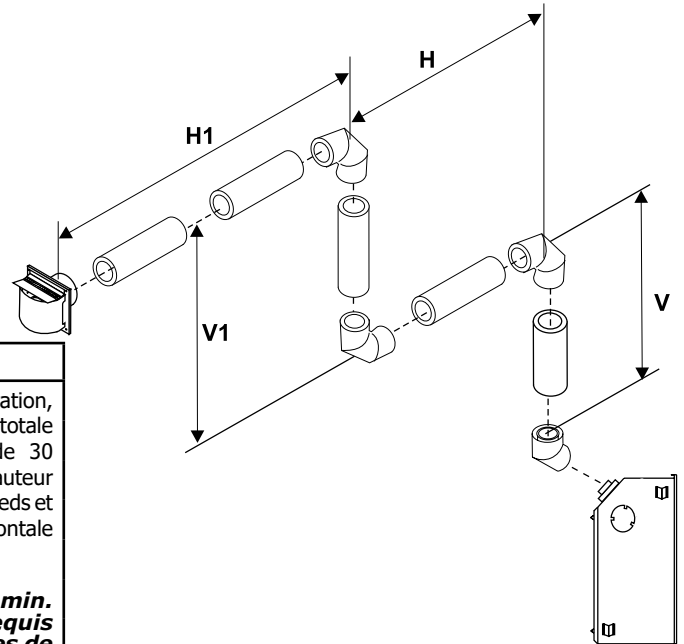

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |            |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Option                               | V         | H         | V + V1     | H + H1    |
| A)                                   | 2 pi min. | 1 pi max. | 3 pi min.  | 4 pi max. |
| B)                                   | 3 pi min. | 2 pi max. | 4 pi min.  | 5 pi max. |
| C)                                   | 4 pi min. | 3 pi max. | 6 pi min.  | 6 pi max. |
| D)                                   | 5 pi min. | 4 pi max. | 8 pi min.  | 7 pi max. |
| E)                                   | 6 pi min. | 5 pi max. | 10 pi min. | 8 pi max. |
| F)                                   | 7 pi min. | 6 pi max. | 12 pi min. | 9 pi max. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 12 pieds et une longueur horizontale max. de 9 pieds.


**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

## Évacuation verticale avec deux (2) coudes de 90°

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Option                               | V         | H         | V + V1    |
| A)                                   | 1 pi min. | 4 pi max. | 2 pi min. |
| B)                                   | 2 pi min. | 5 pi max. | 3 pi min. |
| C)                                   | 3 pi min. | 6 pi max. | 4 pi min. |
| D)                                   | 4 pi min. | 7 pi max. | 5 pi min. |
| E)                                   | 5 pi min. | 8 pi max. | 6 pi min. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 6 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

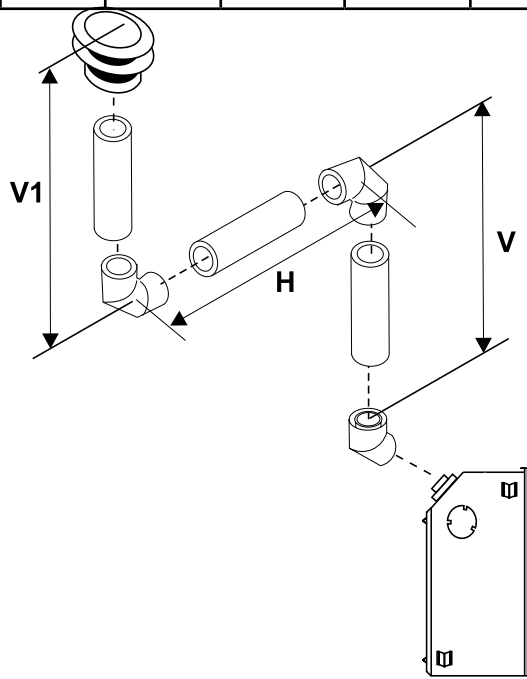


Pour ajouter un système d'évacuation verticale avec deux coudes de 90°, se reporter à la section «Systèmes d'évacuation pour conduit rigide».

## Évacuation verticale avec deux (2) coudes de 90°

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Option                               | H + H1    | V         |
| A)                                   | 2 pi max. | 2 pi min. |
| B)                                   | 3 pi max. | 3 pi min. |
| C)                                   | 4 pi max. | 4 pi min. |
| D)                                   | 5 pi max. | 5 pi min. |
| E)                                   | 6 pi max. | 6 pi min. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 6 pieds et une longueur horizontale max. de 6 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

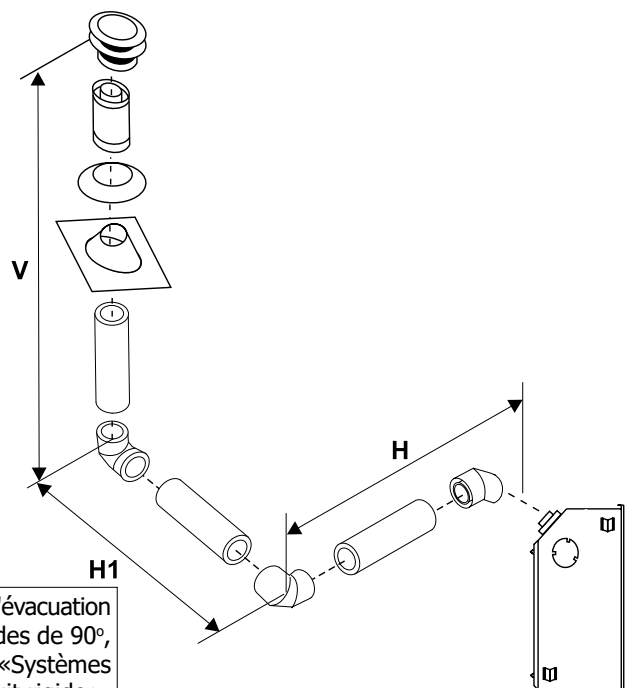


## Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90°


| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |           |            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Option                               | H         | V         | H + H1    | V + V1     |
| A)                                   | 1 pi max. | 1 pi min. | 3 pi max. | 3 pi min.  |
| B)                                   | 2 pi max. | 2 pi min. | 4 pi max. | 5 pi min.  |
| C)                                   | 3 pi max. | 3 pi min. | 5 pi max. | 7 pi min.  |
| D)                                   | 4 pi max. | 4 pi min. | 6 pi max. | 9 pi min.  |
| E)                                   | 5 pi max. | 5 pi min. | 7 pi max. | 11 pi min. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 11 pieds et une longueur horizontale max. de 7 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

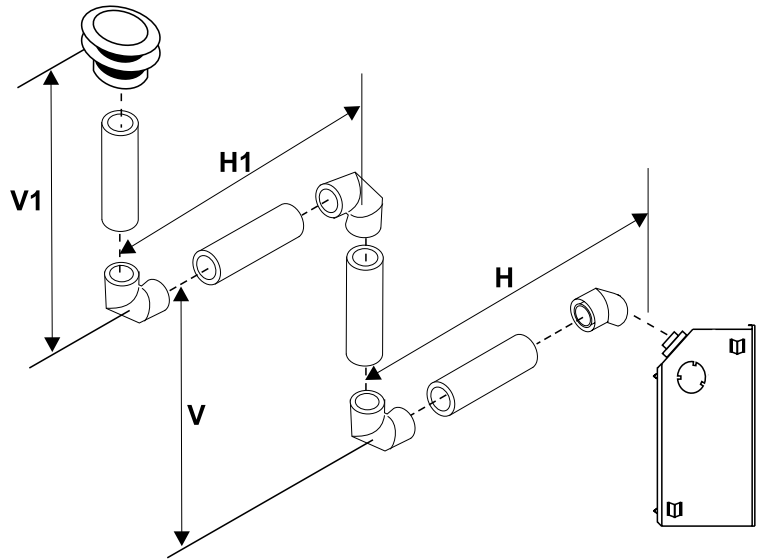

## Évacuation verticale avec trois (3) coudes de 90°

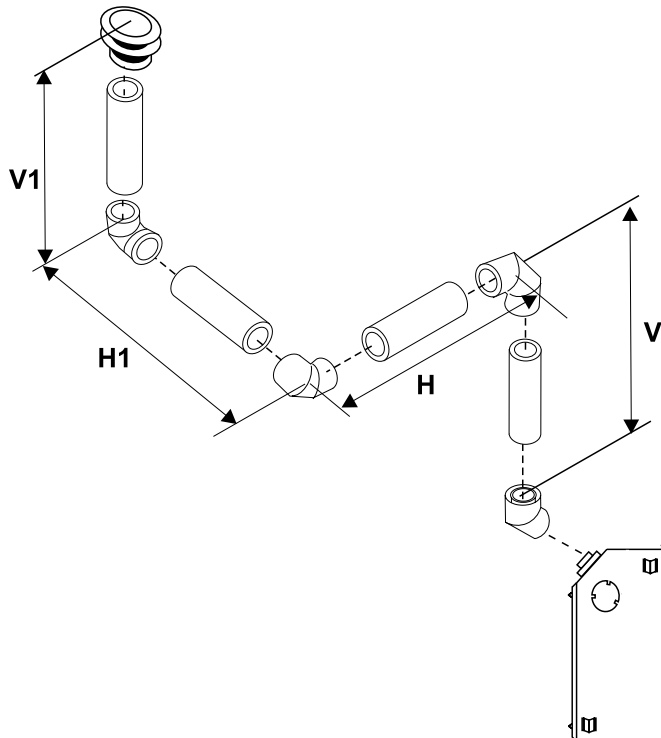

| Un coude de 90° = Deux coudes de 45° |           |           |            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Option                               | V         | H + H1    | V + V1     |
| A)                                   | 2 pi min. | 3 pi max. | 4 pi min.  |
| B)                                   | 3 pi min. | 4 pi max. | 6 pi min.  |
| C)                                   | 4 pi min. | 5 pi max. | 7 pi min.  |
| D)                                   | 5 pi min. | 6 pi max. | 8 pi min.  |
| E)                                   | 6 pi min. | 7 pi max. | 9 pi min.  |
| F)                                   | 7 pi min. | 8 pi max. | 10 pi min. |

Avec cette configuration, la longueur max. totale du conduit est de 30 pieds avec une hauteur min. totale de 10 pieds et une longueur horizontale max. de 8 pieds.

**À noter qu'un min. de 1 pied est requis entre les coudes de 90°.**

# consignes d'installation

## TERMINAISON VERTICALE AVEC SYSTÈME DE GAINES FLEXIBLES COLINÉAIRES DANS UNE CHEMINÉE DE MAÇONNERIE

**CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE RELIÉ À UNE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE.**

Les conduits flexibles, parce qu'ils épousent des formes variées, conviennent bien aux cheminées de maçonnerie. Veiller cependant à les **garder le plus droit possible** et éviter de les plier si ce n'est pas nécessaire.

Fixer le conduit d'admission d'air au collier d'admission d'air du chapeau d'évacuation.


Cet appareil est conçu pour être relié à deux gaines flexibles colinéaires de 3 po (76 mm) en aluminium, qui traversent la cheminée d'un bout à l'autre. Consulter la section «Configuration du système d'évacuation – Terminaisons verticales» pour connaître les distances minimales et maximales à respecter.

### Pièces requises :


| Pièce n°  | Description   |
|-----------|---|
| 946-529   | Chapeau d'évacuation verticale colinéaire à évacuation directe DV   |
| 948-305   | Gaine flexible de 3 po x 35 pi  |
| 946-563   | Trousse d'adaptateur de système coaxial à système parallèle contenant :<br>Adaptateur pour conduit flexible parallèle<br>Conduit extérieur<br>Adaptateur pour conduit intérieur |
| 510-994   | Adaptateur pour conduit rigide  |
| 46DVA-E45 | Coude de 45°  |

### Autres chapeaux d'évacuation approuvés

|           |   |
|-----------|---|
| 46DVA-VC  | Chapeau d'évacuation verticale          |
| 46DVA-VCH | Chapeau d'évacuation pour grand vent    |
| 46DVA-GK  | Adaptateur parallèle de 3 po avec solin |

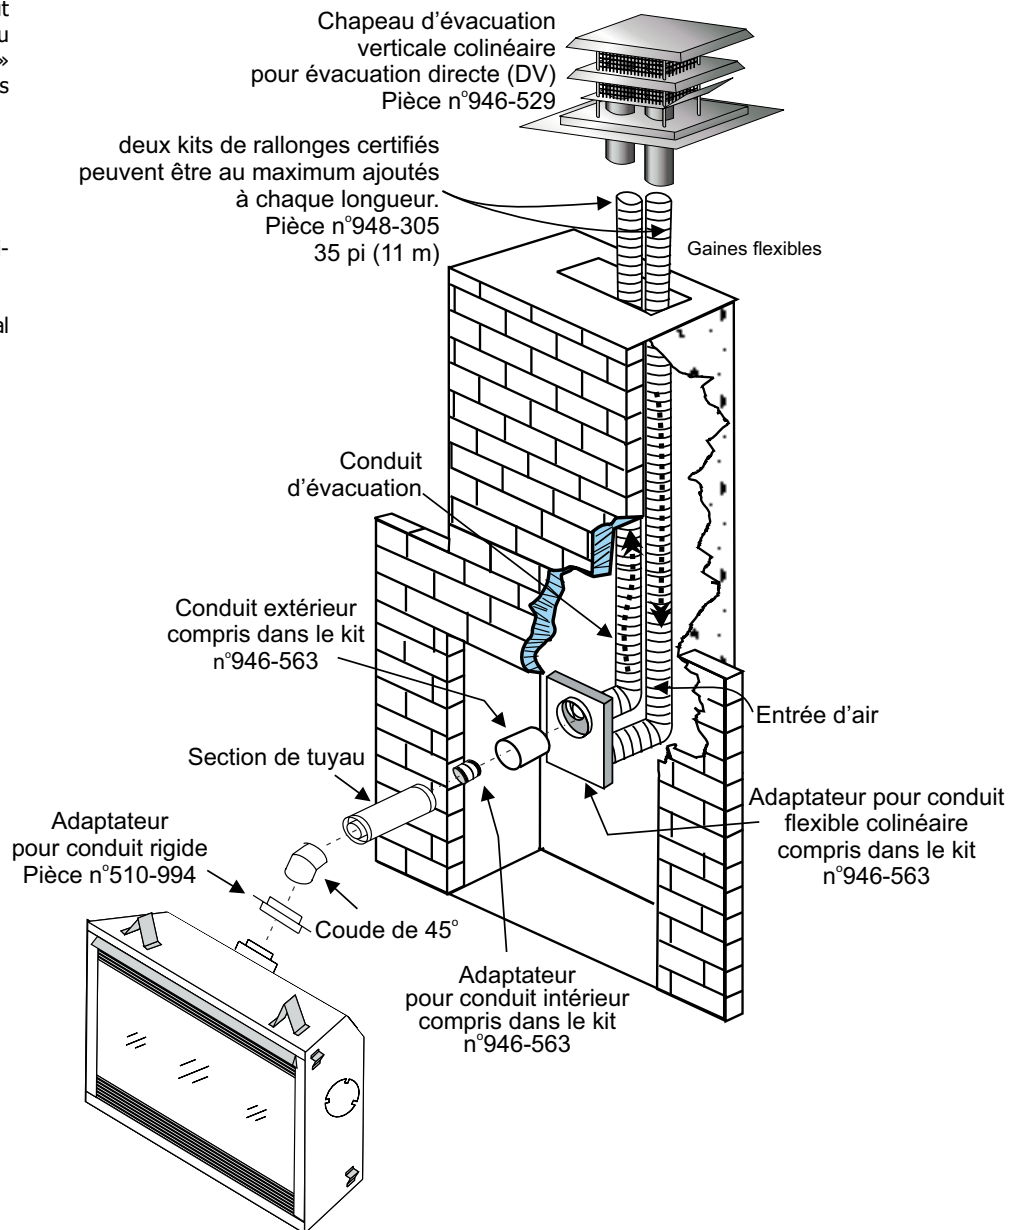

## CONFIGURATIONS DU SYSTÈME D'ÉVACUATION - TERMINAISONS VERTICALES avec système flexible parallèle pour logements résidentiels et maisons préfabriquées dans des cheminées en maçonnerie

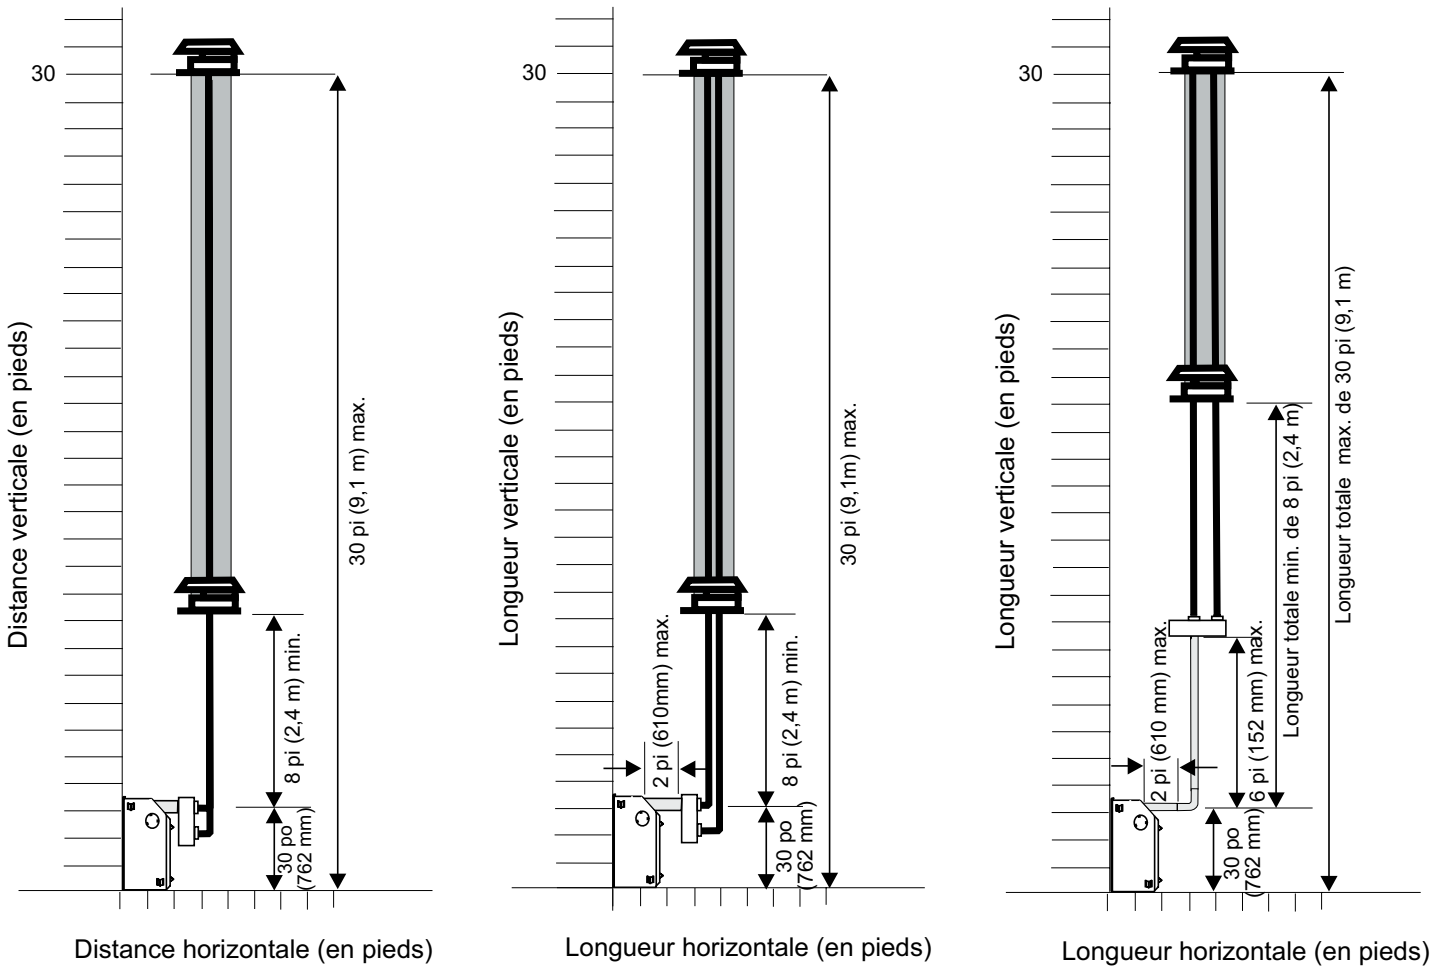

**La zone ombragée des schémas indique les différentes combinaisons de terminaisons verticales.**

# consignes d'installation

## INSTALLATION DE L'APPAREIL AVEC TERMINAISON HORIZONTALE


Installer le système d'évacuation conformément aux directives fournies par le fabricant incluses avec les pièces de l'appareil.

- 1) Placer l'appareil à l'emplacement désiré. Vérifier si les colombages muraux ou les chevrons de toit font obstruction au passage du conduit d'évacuation à installer. Si tel est le cas, vous pouvez modifier l'emplacement du foyer. Insérer la ligne de gaz, de préférence à droite du foyer et la ligne électrique à gauche (le boîtier de raccordement se trouve sur le côté gauche).
- 2) Les tuyaux et raccords Direct Vent sont équipés d'embouts spéciaux "twist-lock" pour connecter le système d'évacuation à la buse de sortie de l'appareil. Un adaptateur "twist-lock" est requis. Dans le cas des systèmes de conduits à évacuation directe de Simpson Dura-Vent, utiliser un adaptateur "twist-lock".
- 3) Appliquer du scellant Mill-Pac à l'intérieur de la partie externe de l'adaptateur ainsi que sur la buse interne de sortie du foyer. Enfiler l'adaptateur sur les buses interne et externe de sortie de l'appareil. Fixer uniquement à la buse externe à l'aide des 3 vis fournies (perforer des trous de guidage rendra la tâche plus aisée). Mettre le foyer à niveau et le fixer à la structure d'encadrement à l'aide de clous ou de vis en passant par les brides de clouage.
- 4) Monter l'assemblage des tuyaux et des coudes aux longueurs désirées sur l'adaptateur de l'appareil et serrer (tourner-verrouiller) les raccords pour une parfaite étanchéité.

### Remarque :

- a) Dispositif à verrouillage rotatif : Les parties femelles des conduits et des raccords sont munies de quatre entailles dans lesquelles viennent se glisser les parties mâles des conduits et des raccords. Pour assembler deux conduits au moyen de ce dispositif, les orienter de façon à ce que les quatre entailles se retrouvent face aux quatre crans (schéma 1) et les insérer l'un dans l'autre. Effectuer ensuite une rotation d'environ un quart de tour vers la droite jusqu'à ce que les deux conduits soient bien verrouillés. Les entailles ne sont pas visibles de l'extérieur des raccords ou des conduits. Regarder à l'intérieur pour les localiser.

Schéma 1




**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats et une performance optimale d'un système d'évacuation homologué, il est vivement recommandé d'appliquer du scellant Mill-Pac (fourni) sur la partie interne de chaque raccord de conduit. Le non-respect de cette procédure peut causer des problèmes de tirage ou de performance qui ne sont pas couverts par la garantie.

- b) Les sections horizontales de conduits doivent être supportées à tous les 3 pieds de conduit (0,9 m). Des fixations murales sont disponibles à cet effet.
- 5) Tracer sur le mur l'ouverture carrée de 10 po de large. Le centre de ce carré doit être aligné avec l'axe central du conduit horizontal. Découper l'ouverture dans le mur extérieur puis faire un contour de découpe propre pour la sortie d'évacuation. Si le mur traversé est en matériaux non combustibles (ex. blocs de maçonnerie ou béton), une ouverture de 8 po (203 mm) de diamètre est acceptable.

### Remarque :


- a) La section horizontale d'évacuation doit être au même niveau que l'ouverture de sortie, ou bien avoir une pente montante de 1/4 po à chaque pied de longueur. Ne jamais installer un conduit en pente descendante. Cela pourrait causer une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie.
- b) L'emplacement de la sortie du conduit horizontal d'évacuation sur un mur extérieur doit être conforme à tous les codes du bâtiment locaux et nationaux et ne pas être bloqué ni obstrué. Consulter la section sur les emplacements des sorties d'évacuation pour plus de détails.
- c) **Terminaisons en tuba :** Pour les installations nécessitant une pente montante verticale à l'extérieur du bâtiment, des terminaisons en tuba de 14 po et 36 po sont disponibles, ainsi qu'une évacuation standard à pente montante (schémas 2 & 2a). Suivre les mêmes consignes d'installation que celles pour les terminaisons horizontales standard. NE JAMAIS installer un tuba à l'envers.

Schéma 2



\*Tel que spécifié au CSA B149.1 Installation Code. Les codes et règlements locaux peuvent exiger des dégagements différents.

Schéma 2a




\*\* Remarque: La terminaison à pente montante est uniquement destinée à être utilisée pour les terminaisons au niveau du sol.

## Installation du tuba au-dessous du niveau du sol

Si la terminaison en tuba doit être installée au-dessous du niveau du sol (par ex. un sous-sol), un drainage adapté doit être effectué pour éviter toute infiltration d'eau dans la terminaison en tuba. Se reporter aux consignes d'installation en tuba pour plus de détails. Ne tenter en aucun cas d'encaster le tuba dans le mur ou dans tout autre type d'isolation. Voir le schéma 2b.

Schéma 2b

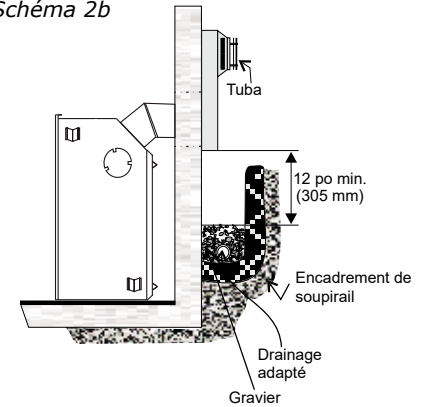

- 6) **La flèche située sur le chapeau d'évacuation doit pointer vers le haut.** S'assurer que les dégagements de 1-1/2 po par rapport aux matériaux combustibles sont respectés (schéma 3). Mettre en place le chapeau d'évacuation. Utiliser les chapeaux d'évacuation horizontale **AstroCap<sup>MC</sup>** ou tout autre chapeau homologué.

Les quatre vis à bois fournies doivent être remplacées par des fixations appropriées pour les revêtements de stuc, de briques, de béton ou tout autre type de revêtement.

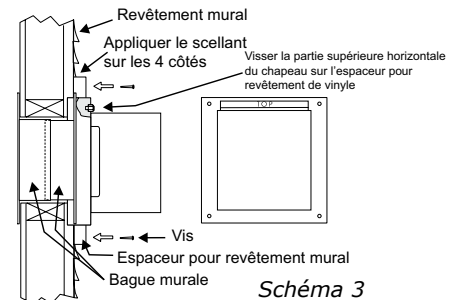


Schéma 3

**REMARQUE :** En cas d'installation d'une terminaison sur un revêtement mural en vinyle, on peut utiliser un espaceur pour revêtement de vinyle ou des fourrures en bois pour s'assurer que le chapeau d'évacuation n'est pas encasté dans le revêtement mural.

- 7) Avant de connecter la section horizontale du conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation, placer la bague murale (pièce n° 620-926) sur le conduit d'évacuation.

- 8) Faire glisser l'appareil et le conduit d'évacuation vers le mur en insérant avec précaution le conduit d'évacuation dans le bloc du chapeau d'évacuation. Il est important que le conduit d'évacuation soit suffisamment long pour que le chapeau d'évacuation le chevauche sur au moins 1-1/4 pouces (32 mm). Fixer le conduit d'évacuation au chapeau d'évacuation à l'aide de 3 vis à tôle.
- 9) Placer la bague murale au centre de l'ouverture carrée de 10 po et la fixer à l'aide de vis à bois (Schéma 4).




Schéma 4

## INSTALLATION DU FOYER AVEC TERMINAISON VERTICALE

- 1) Respecter les dégagements de 1-1/2 po (espaces vides) par rapport aux matériaux combustibles en cas de traversée de plafonds, de murs, de toitures, de doublures, de greniers ou de toute autre surface combustible située à proximité. Ne pas remplir les espaces vides avec de l'isolant. Vérifier la section sur le «Système d'évacuation» concernant la pente verticale maximale du système d'évacuation et les limitations en matière de dévoiement horizontal maximal.
- 2) Placer l'appareil au gaz dans l'emplacement souhaité. Faire descendre un fil à plomb du plafond jusqu'à l'emplacement de la sortie (buse) d'évacuation du foyer. Tracer au plafond l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le plafond. Percer un petit trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit jusqu'au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le toit.
- 3) Installer un espaceur coupe-feu au plancher ou au plafond de chaque étage. Pour installer un coupe-feu dans un plafond plat ou un mur, découper un carré de 10 po de large et y monter un cadre pour y fixer le coupe-feu, tel qu'illustré sur le schéma 2.


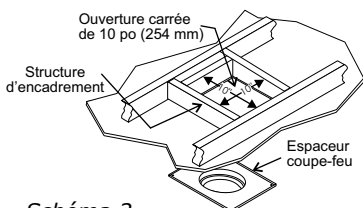


Schéma 2

- 4) Assembler les longueurs souhaitées de conduits et de coudes nécessaires. S'assurer que tous les conduits et raccords de coudes sont complètement serrés ("tournés-verrouillés") et étanches.



**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats et une performance optimale d'un système d'évacuation homologué, il est vivement recommandé d'appliquer du scellant Mill-Pac (fourni) sur la partie interne de chaque raccord de conduit. Le non-respect de cette procédure peut causer des problèmes de tirage et de performance qui ne sont pas couverts par la garantie.

- 5) Découper un trou dans le toit centré sur le petit trou percé dans le toit à l'étape 2. Le trou devrait être de taille suffisante pour satisfaire aux exigences minimales en matière de dégagement par rapport aux matériaux combustibles de 1-1/2 po. Faire glisser le solin sous les bardeaux (les bardeaux doivent chevaucher la moitié du solin) selon le schéma 3.




Schéma 3 : Installer la portion supérieure du solin au-dessous des matériaux de toiture et ne pas la fixer avant l'installation du conduit de cheminée. De petits ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

- 6) Continuer l'assemblage du reste des sections de conduits.

**Remarque :** Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit pour éviter qu'il ne soit obstrué, il est important de supporter le conduit d'évacuation à tous les 3 pieds pour éviter qu'une pression excessive ne s'exerce sur les coudes et n'entraîne une éventuelle séparation des sections. Des attaches murales sont prévues à cet effet.

Les conduits installés au-dessus de la ligne de toit devraient être en acier galvanisé pour mieux résister à la corrosion. Ajouter des conduits jusqu'à ce que le chapeau d'extrémité atteigne la hauteur minimale précisée au tableau 4 ou exigée par les codes locaux. Il convient de souligner que plus la pente du toit est forte, plus cette hauteur augmente. La proximité de gros arbres ou d'autres toits, ainsi que de grands vents peuvent entraîner des problèmes de tirage ou de contre-tirage. Il est alors possible de résoudre ces problèmes en rallongeant la hauteur de l'évacuation.

- 7) S'assurer que l'évacuation est bien verticale et fixer la base du solin à la toiture à l'aide de clous de toiture. Glisser le collet de solin par-dessus le conduit d'évacuation et appliquer du mastic pour rendre le tout imperméable.

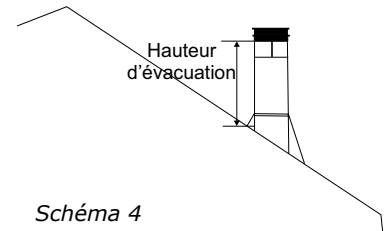


Schéma 4

| Pente du toit     | Hauteur min. d'évacuation |        |
|-------------------|---------------------------|--------|
|                   | Pieds                     | Mètres |
| Plat jusqu'à 7/12 | 2                         | 0,61   |
| de 7/12 à 8/12    | 2                         | 0,61   |
| de 8/12 à 9/12    | 2                         | 0,61   |
| de 9/12 à 10/12   | 2,5                       | 0,76   |
| de 10/12 à 11/12  | 3,25                      | 0,99   |
| de 11/12 à 12/12  | 4                         | 1,22   |
| de 12/12 à 14/12  | 5                         | 1,52   |
| de 14/12 à 16/12  | 6                         | 1,83   |
| de 16/12 à 18/12  | 7                         | 2,13   |
| de 18/12 à 20/12  | 7,5                       | 2,29   |
| de 20/12 à 21/12  | 8                         | 2,44   |

- 8) Mettre en place le chapeau d'évacuation verticale en le tournant-verrouillant ("twist-lock").

Remarque : Tout placard ou espace de rangement traversé par le système d'évacuation doit être isolé.

## INSTALLATION DE LA LIGNE DE GAZ

La conduite de gaz passe par le côté droit de l'appareil. La vanne du gaz est située à droite de l'appareil et l'admission du gaz est située à droite de la vanne.

Le branchement de la conduite de gaz peut se faire par un conduit rigide, en cuivre ou un connecteur flexible homologué (dans le cas d'un conduit rigide, s'assurer que la vanne peut être retirée pour assurer son entretien). Comme certaines municipalités ont leurs propres codes et règlements, il est toujours mieux de consulter les autorités locales et le code d'installation CSA B149.1.

Pour les installations aux États-Unis, suivre les codes et règlements locaux et/ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 en vigueur.

N'utiliser que des raccords flexibles ou en cuivre approuvés. Installer toujours un raccord-union pour que les câbles du gaz puissent être facilement débranchés pour entretien. Les écrous évasés pour les câbles en cuivre et les raccords flexibles sont approuvés.

**Important :** Toujours vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse ou d'un détecteur. Ne pas tester avec une flamme nue.

# consignes d'installation

## TERMINAISON VERTICALE - SYSTÈME D'ÉVACUATION DE 4 PO X 6-7/8 PO KIT D'ÉVACUATION FLEXIBLE VERTICALE (946-755)

1. Respecter un dégagement de 1-1/2 po (espace vide) des matériaux combustibles en cas de traversée de plafonds, de murs, de planchers, d'enceintes isolantes, de solives ou de tout autre matériau combustible se trouvant à proximité. Ne pas combler les espaces vides avec de l'isolant. Consulter les sections sur le système d'évacuation pour connaître la pente verticale maximale du système d'évacuation et les limitations maximales de dévoiement horizontal. S'assurer de respecter les dégagements requis autour des isolations, des murs, au-dessous et au-dessus des planchers, des poutres de planchers, etc. Chaque appareil doit être installé en respectant différents dégagements (dessus, côtés, dessous). Voir le manuel de l'appareil concerné pour plus de détails.
2. Installer l'appareil dans l'emplacement désiré. Faire descendre un fil à plomb du plafond/de la poutre du plancher jusqu'à l'emplacement de la sortie (buse) d'évacuation du foyer. Tracer au plafond l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le plafond. Percer un petit trou à cet endroit. Ensuite, faire descendre un fil à plomb du toit jusqu'au trou percé précédemment dans le plafond. Marquer l'endroit où le conduit d'évacuation traversera le toit.
3. Découper une ouverture dans le toit au centre duquel se trouve le petit trou percé dans les étapes précédentes. Cette ouverture doit mesurer au moins 10-1/4 pouces et peut être ronde ou carrée.
4. Glisser le solin sous les bardeaux et aligner le solin pour le centrer (les bardeaux doivent chevaucher la moitié du solin) comme illustré sur le schéma 1.




Schéma 1 : Installer la portion supérieure du solin au-dessous des matériaux de toiture et ne pas la fixer avant l'installation du conduit de cheminée. De petits ajustements pourront ainsi être effectués par la suite.

5. Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher, découper une ouverture carrée de 10-3/4 po. Construire une structure pour l'ouverture tel que montré sur le schéma 1 puis installer le coupe-feu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoit sur le haut du protecteur d'isolant/coupe-feu d'entretoit - voir schéma 1a. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis/clous. Si d'autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

**Remarque :** Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.




Schéma 2

Espaceur pour coupe-feu pour empêcher que des saletés ne tombent dans le coupe-feu de plafond




Schéma 2a

6. Déterminer la hauteur totale de la cheminée, depuis le dessus de l'appareil jusqu'à la partie inférieure du solin. Si nécessaire, couper les gaines flexibles intérieure et extérieure à la longueur désirée jusqu'à un maximum de 20 pieds.
7. Appliquer du scellant Mill-Pac autour du collet de 4 po situé sur l'appareil et faire glisser la gaine flexible intérieure sur le collet interne de l'appareil puis fixer avec 3 vis minimum.
8. Installer les espaceurs de 4 po autour de la gaine flexible de 4 po.
9. Répéter l'étape 6 pour installer le conduit extérieur au collet externe de l'appareil.

**Remarque :** Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit ou les poutres de plancher, il est important que le conduit d'évacuation soit supporté à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont disponibles à cet effet. Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

10. Fixer la section du conduit rigide à l'adaptateur en appliquant du Mill-Pac sur le conduit interne/externe. Sécuriser le conduit externe à l'aide de 3 vis.
11. Fixer la gaine flexible intérieure à l'adaptateur de conduit en appliquant du Mill-Pac sur l'adaptateur. Faire glisser le conduit interne sur l'adaptateur et le fixer à l'aide de 3 vis.

12. Répéter l'étape 10 pour fixer la gaine flexible extérieure.
13. Faire glisser la longueur de conduit une fois ajustée vers le solin en s'assurant qu'elle mesure 2 pieds min. à partir de la partie supérieure du toit. Mettre la cheminée à niveau et la fixer à l'aide du support de toit fourni avec le kit à la partie inférieure du toit, tel qu'illustré, en utilisant 2 vis min. de chaque côté - voir schéma 3b. Voir le schéma 4 pour les exigences de hauteur en fonction de la pente du toit. Voir le schéma 3a pour connaître les méthodes de fixation si les 2 pieds de longueur sont insuffisants et qu'il est nécessaire d'ajouter des longueurs supplémentaires. Sections de conduit vendues séparément. Voir la liste des composants de Simpson Duravent dans le manuel d'installation pour trouver les numéros de pièces.

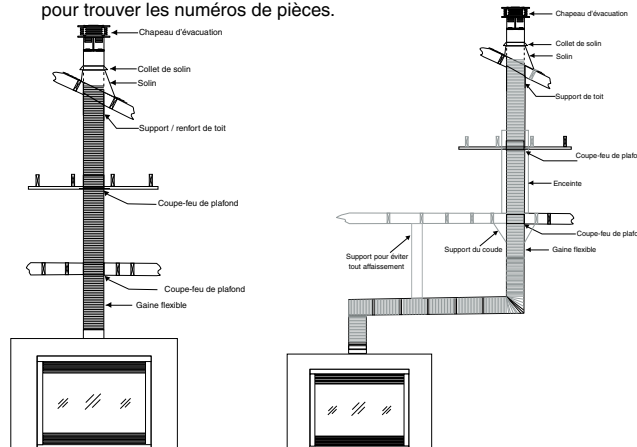


Schéma 3

Schéma 3a

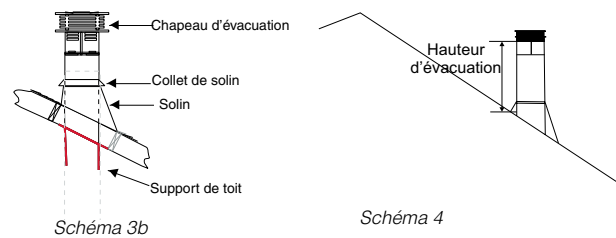


Schéma 3b

Schéma 4

| Pente du toit     | Hauteur min. d'évacuation |        |
|-------------------|---------------------------|--------|
|                   | Pieds                     | Mètres |
| Plat jusqu'à 7/12 | 2                         | 0,61   |
| de 7/12 à 8/12    | 2                         | 0,61   |
| de 8/12 à 9/12    | 2                         | 0,61   |
| de 9/12 à 10/12   | 2,5                       | 0,76   |
| de 10/12 à 11/12  | 3,25                      | 0,99   |
| de 11/12 à 12/12  | 4                         | 1,22   |
| de 12/12 à 14/12  | 5                         | 1,52   |
| de 14/12 à 16/12  | 6                         | 1,83   |
| de 16/12 à 18/12  | 7                         | 2,13   |
| de 18/12 à 20/12  | 7,5                       | 2,29   |
| de 20/12 à 21/12  | 8                         | 2,44   |

14. Appliquer du calfeutrage à l'extérieur entre le conduit externe et le solin pour éviter que l'eau ne pénètre dans le système de la cheminée.
15. Faire glisser le collet de solin sur la longueur du conduit jusqu'à ce qu'il s'emboîte sur le solin.
16. Installer le chapeau d'évacuation en le tournant-verrouillant ("twist-lock").
17. Fixer le solin au toit à l'aide de vis.

**Remarque :** Tout placard ou espace de rangement traversé par le système d'évacuation doit être isolé.



## KIT DE RALLONGE DE CONDUIT VERTICAL (PIÈCE N° 946-756)

### Rallonge de gaine flexible de 20 pieds

(À utiliser avec le système d'évacuation verticale flexible 946-755 et l'adaptateur de liaison pour gaines flexibles 948-367/P)

1. Étendre les 2 conduits intérieur de 4 po (100 mm) et extérieur de 6-7/8 po (175 mm) pour atteindre la longueur de 20 pieds.

**Remarque :** Les conduits intérieur et extérieur peuvent être coupés si une longueur plus courte est nécessaire.

2. Installer les espaceurs à ressort autour du conduit intérieur de 4 po (100 mm), comme illustré ci-contre.  
Faire glisser la gaine flexible extérieure par-dessus toute la longueur du conduit de 4 po.

3. Appliquer du Mill Pac tout autour du collet intérieur de 4 po (100 mm) de l'adaptateur pour gaine flexible et glisser la gaine flexible interne de 4 po (100 mm) du kit d'évacuation verticale sur l'adaptateur pour gaine flexible. S'assurer que la gaine flexible interne chevauche le collet sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Sécuriser à l'aide de 3 vis.


4. Appliquer du Mill Pac tout autour du collet extérieur de 6-7/8 po (175 mm) de l'adaptateur de la cheminée et le glisser sur la gaine flexible externe de 6-7/8 po (175 mm) du kit d'évacuation verticale en s'assurant que la gaine flexible externe chevauche le collet sur au moins 1-3/8 po (35 mm). Sécuriser à l'aide de 3 vis.

5. Refaire les mêmes étapes pour fixer l'autre extrémité de l'adaptateur pour gaine flexible en utilisant le kit d'évacuation flexible.

6. Se référer aux consignes d'installation du système d'évacuation verticale pour l'installation complète du système.

**Remarque :** Si un dévoiement est nécessaire dans l'entretoit ou les poutres de plancher, il est important que le conduit d'évacuation soit supporté à tous les 3 pieds pour éviter toute contrainte (force) excessive ou tout affaissement du conduit. Des attaches murales (3 au total) sont disponibles à cet effet.


Utiliser toutes les sangles rondes/de plombier si d'autres supports sont nécessaires.

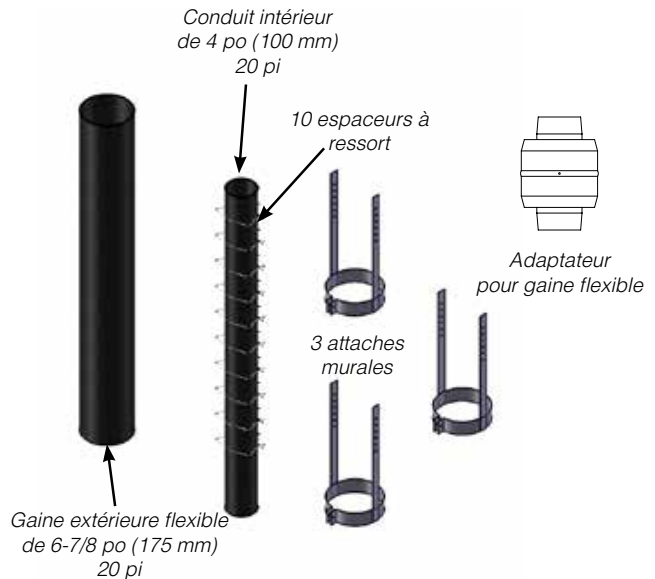

## COUPE-FEU DE PLAFOND / ESPACEUR POUR COUPE-FEU (PIÈCE N° 946-757)

À utiliser avec le système d'évacuation flexible vertical n°946-755 et le système d'évacuation forcée horizontal/rallonge flexible verticale n°946-756.

Un coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu doit être installé en cas de traversée d'un plancher ou au niveau du plafond. Pour installer le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu dans un plafond horizontal ou une poutre de plancher, découper une ouverture carrée de 10-1/4 po. Construire une structure pour l'ouverture tel que montré sur le schéma 1 puis installer le coupe-feu de plafond. Faire glisser la partie supérieure de l'espaceur d'entretoit sur le haut du protecteur d'isolant/coupe-feu d'entretoit - voir schéma 1a. Fixer l'ensemble à l'aide de 4 vis/clous. Si d'autres espaceurs sont nécessaires, ceux-ci peuvent être achetés séparément.

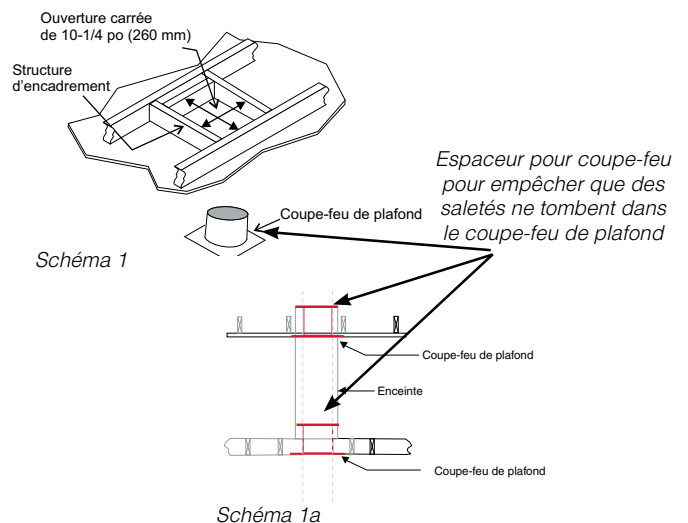


**REMARQUE**

- Le coupe-feu de plafond / espaceur pour coupe-feu peut être découpé s'il s'avère trop grand pour l'installation.

# consignes d'installation

## RÉGLAGE DE LA VEILLEUSE

Vérifier périodiquement les flammes de la veilleuse. Corriger le patron de la flamme afin d'obtenir 2 flammes bleues vives : 1 autour du détecteur de flammes et 1 le long du brûleur (elle ne doit pas toucher au brûleur).

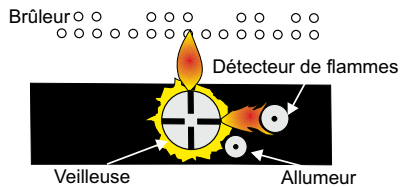

**Remarque :** Si le patron de la flamme n'est pas adéquat, contactez votre détaillant Regency pour de plus amples instructions.

Un patron de flamme inadéquat présentera une petite flamme, probablement jaune, laquelle n'entrera pas correctement en contact avec l'arrière du brûleur ou le détecteur de flammes.

## INSTALLATION EN HAUTE ALTITUDE

Cet appareil est approuvé au Canada pour une altitude allant jusqu'à 4500 pi (1370 m) (CSA 2.17). Pour les installations de gaz naturel au-dessus de 4500 pi (1370 m), se conformer au code CSA B149.1 en vigueur au Canada.

| Données du système<br>P33E-NG11   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Avec vitre affleurante</b>   |                              |
| Pour altitude de 0 à 4500 po<br><b>Taille de l'orifice d'admission du brûleur :</b> | n°44                         |
| <b>Pression d'entrée maximale</b>   | 20 000 Btu/h                 |
| <b>Pression d'entrée minimale</b>   | 14 000 Btu/h                 |
| <b>Pression d'alimentation</b>  | 5,0 po de colonne d'eau min. |
| <b>Pression manifold (élevée)</b>   | 3,5 po de colonne d'eau      |

| Données du système<br>P33E-LP11   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Avec vitre affleurante</b>   |                               |
| Pour altitude de 0 à 4500 po<br><b>Taille de l'orifice d'admission du brûleur :</b> | n°55                          |
| <b>Pression d'entrée maximale</b>   | 19 500 Btu/h                  |
| <b>Pression d'entrée minimale</b>   | 15 500 Btu/h                  |
| <b>Pression d'alimentation</b>  | 11,0 po de colonne d'eau min. |
| <b>Pression manifold (élevée)</b>   | 10 po de colonne d'eau        |

## TEST DE PRESSION DE LA CONDUITE DE GAZ

Cet appareil doit être isolé du système de conduite d'alimentation en gaz, en fermant la vanne de fermeture manuelle lors d'essais de pression de la conduite de gaz, lorsque la pression d'essai est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,45 kPa). Débrancher la conduite de gaz de la vanne lorsque la pression dépasse 1/2 psig.

La pression d'admission (manifold) de gaz est contrôlée par un régulateur intégré au système de contrôle de gaz et doit être vérifiée au niveau du point de contrôle de pression.



**Remarque :** Pour obtenir une lecture précise de la pression du gaz, vérifier la pression d'admission et la pression d'alimentation aux orifices de refoulement de la valve.

1. S'assurer que la valve est bien sur la position «OFF».
2. Dévisser la/les prise(s) de pression "IN" et/ou "OUT" en sens antihoraire (vers la gauche) à l'aide d'un tournevis plat de 1/8 po de large.
3. Placer un manomètre au niveau de la/des prise(s) "IN" et/ou "OUT" en utilisant un tuyau souple en caoutchouc de 5/16 po de diamètre intérieur.
4. Allumer la veilleuse en mettant la valve sur la position «ON».
5. Vérifier la pression pendant que l'appareil est en marche et s'assurer que les paramètres respectent les seuils spécifiés sur l'étiquette de sécurité.
6. Après lecture du manomètre, fermer la vanne de gaz, débrancher le tuyau et resserrer les vis des prises de pression (en sens horaire) avec un tournevis plat de 1/8 po.

**Remarque :** Bien visser, sans trop serrer.

## DESCRIPTION DE LA VALVE S.I.T. 885

- 1) Réglage de la flamme (6 étapes)
- 2) Réglage de la veilleuse
- 3) Prise de pression d'échappement
- 4) Prise de pression d'admission
- 5) Sortie de la veilleuse
- 6) Sortie principale de gaz
- 7) Entrée principale de gaz

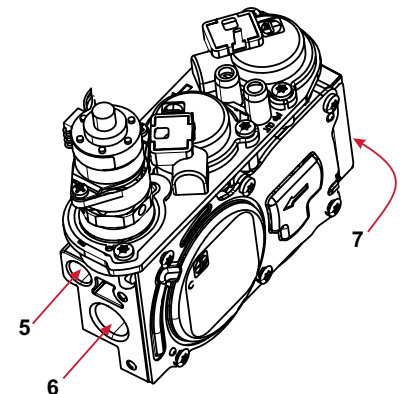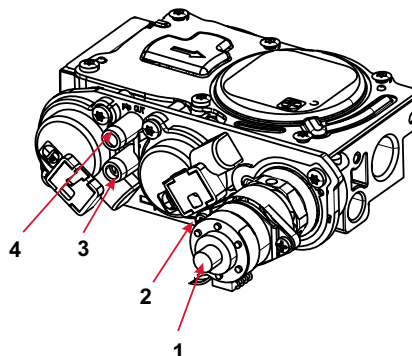

## CONVERSION DU GAZ NATUREL AU PROPANE LIQUIDE

Pour le modèle P33E-11 avec une valve de gaz NOVA SIT 885

**CETTE CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN MONTEUR D'INSTALLATIONS AU GAZ QUALIFIÉ, EN CAS DE DOUTE' NE RIEN MODIFIER !!**

### Contenu de la trousse de conversion au propane Kit n°438-977

| Qté | Pièce n° | Description                                      |
|-----|----------|--|
| 1   | 904-575  | Orifice du brûleur n°55                          |
| 1   | 918-590  | Autocollant "Converti au propane"                |
| 1   | 908-528  | Étiquette rouge "Propane"                        |
| 1   | 904-529  | Clé Allen de 5/32 po                             |
| 1   | 910-037  | Injecteur pour propane (Orifice de la veilleuse) |
| 1   | 911-011  | Conversion au propane Haut/Bas (Hi/Lo)           |
| 1   | 920-029  | Fiche technique                                  |

### Installation de la trousse de conversion au propane :

- Couper l'alimentation au gaz.
- Retirer l'écran grillagé (voir manuel) et la porte vitrée.
  - Relâcher les deux crochets qui se trouvent au bas de la porte vitrée.



- Basculer la porte à 45 degrés depuis le bas, puis la soulever pour la dégager.
- Retirer les bûches et les panneaux de brique s'ils sont installés.
  - Retirer les 2 vis qui retiennent le dispositif du brûleur à la base de la chambre de combustion. Pousser le dispositif du brûleur vers la gauche puis le soulever.




Retirer les 2 vis, pousser le dispositif du brûleur vers la gauche et le soulever.



- Défaire l'attache et retirer le capuchon de la veilleuse pour dégager l'orifice de la veilleuse.




Attache

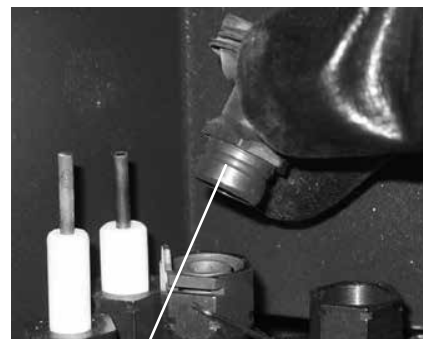


Capuchon de la veilleuse

- Desserrer l'orifice de la veilleuse à l'aide d'une clé Allen et le remplacer par l'orifice de la veilleuse pour propane compris dans le kit, puis remplacer le capuchon de la veilleuse.

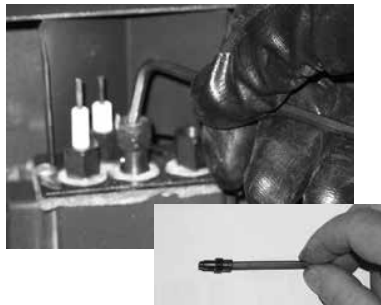


- Retirer l'orifice du brûleur à l'aide d'un clé de 1/2 po et mettre de côté. Utiliser une autre clé sur le coude à l'arrière de l'orifice.

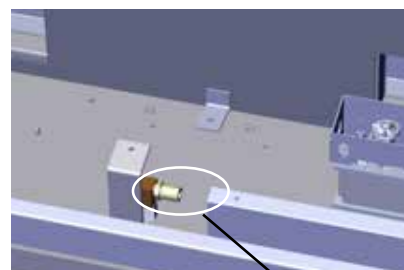

Orifice du brûleur

- Réinstaller le nouvel orifice du brûleur pour propane étiqueté n°55 et le visser.
- Retirer le régulateur et le mettre de côté. Installer le régulateur de pression Hi/Lo (Haut/Bas) sur la valve à l'aide de 2 vis comme illustré ci-dessous.

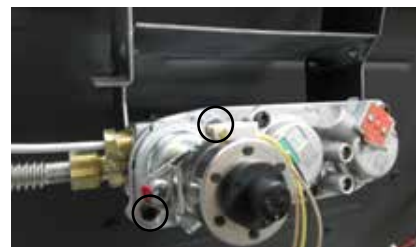

- Apposer l'étiquette "Cet appareil a été converti au gaz propane" à proximité ou au-dessus de l'étiquette comprenant le numéro de série.
- Remplacer l'étiquette jaune "Gaz naturel" par l'étiquette rouge "Propane".
- Refaire les étapes 3 à 1 dans cet ordre.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
- Vérifier les pressions d'entrée et de sortie.
- Vérifier le bon fonctionnement de la commande des flammes.

### Note à l'attention de l'installateur :

**Ces directives doivent être laissées avec l'appareil.**

# consignes d'installation

## PANNEAUX EN ÉMAIL EN OPTION

**Avant l'installation, les panneaux doivent être manipulés et nettoyés comme précisé dans les directives ci-dessous :**

### Panneaux noirs en émail

- Inspecter les panneaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés avant leur installation. Signaler tout dommage sur-le-champ. Aucune réclamation ne sera acceptée après leur installation.
- Les panneaux noirs en émail se décolorent légèrement avec le temps. Cette décoloration est normale et n'est pas considérée comme un défaut.

\* **NETTOYER** les empreintes de doigts à l'aide d'un linge doux. Terminer avec un nettoyant à base d'ammoniaque (du lave-vitre par exemple) pour bien enlever la pellicule ou les résidus qui pourraient rester. **Suivre ces étapes à la lettre avant de faire fonctionner l'appareil pour éviter que la chaleur brûle et tache les panneaux. Ces taches ne s'enlèvent pas et ne sont pas couvertes par la garantie.**

1. Retirer les grilles d'aération du pare-feu et la porte vitrées ou la façade Vignette, l'encadrement et la porte vitrée. Enlever également le jeu de bûches et les éléments décoratifs s'ils sont installés.
2. Retirer les 4 vis avant d'installer le panneau supérieur. Ne pas retirer ce panneau.

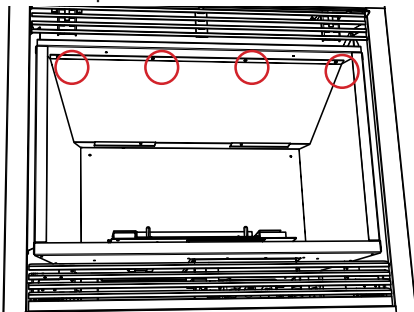


Schéma 1

3. Mettre en place le panneau supérieur d'abord, le fixer à l'aide des 4 vis (vois schémas 2a et 2b).



Schéma 2a



Schéma 2b

4. Une fois le panneau supérieur en place, installer le panneau arrière en l'appuyant d'abord sur la partie inférieure du panneau (les courbes sur les côtés du panneau arrière seront orientées vers l'intérieur de la chambre de combustion). Veiller à ce que la partie inférieure du panneau dégage les tiges de la bûches arrière. Pousser ensuite la partie supérieure du panneau en position. Voir le schéma 3.



Schéma 3

5. Les panneaux latéraux sont installés en dernier. Placer d'abord la partie inférieure de chaque panneau en position, puis placer la partie supérieure du panneau en position pour les côtés gauche et droit (les courbes sur les côtés des panneaux latéraux seront orientées vers l'intérieur de la chambre de combustion). Voir les schémas 4, 5 et 6.



Schéma 4



Schéma 5



Schéma 6


6. Inverser l'étape 1 pour réinstaller le jeu de bûches, les éléments décoratifs, le pare-feu et les grilles d'aération et la porte vitrée ou la façade Vignette, l'encadrement et la porte vitrée.



Schéma 7 - Installation complète des panneaux


## PANNEAUX DE BRIQUES EN OPTION

- 1) Défaire les deux loquets inférieurs de la porte, puis ouvrir et enlever la porte vitrée. Sortir les bûches.
- 2) Fixer les deux pinces de retenue des briques arrière à la paroi du fond. Pour ce faire, dévisser légèrement les vis des parois supérieures et du fond de la chambre de combustion et y glisser les pinces de retenue (contre le dessus de la chambre de combustion). Resserrer ensuite les vis pour les fixer solidement en place.

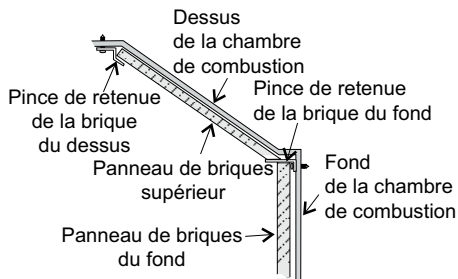


**Remarque : Il ne doit pas y avoir de bûches dans le foyer.**


- 3) Installer le panneau de briques du fond en le faisant soigneusement glisser entre la paroi du fond de la chambre de combustion et le support de bûches arrière.



- 4) Placer ensuite les panneaux latéraux en les glissant depuis l'avant du foyer et en les poussant à plat le long des parois latérales, en veillant à ne pas les égratigner sur les ferrures de la chambre de combustion.

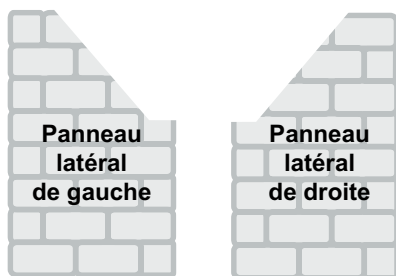

- 5) Terminer avec le panneau supérieur et visser fermement les pinces de retenue supérieures afin de bien le maintenir en place.



## INSTALLATION DU JEU DE BÛCHES DE CHÊNE

**Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Ne pas faire fonctionner l'appareil si les bûches sont endommagées, car elles peuvent nuire au bon fonctionnement de la veilleuse. Il convient donc de les faire remplacer au préalable.**


Chacune des bûches est numérotée. Ce numéro à trois chiffres (ex. 250) se trouve à l'arrière de chaque bûche.

Le jeu de bûches n°431-930 contient les pièces suivantes :


|        |  |
|--------|--|
| A) 250 | Bûche du fond  |
| B) 254 | Bûche centrale transversale                                      |
| C) 253 | Bûche transversale avant gauche                                  |
| D) 251 | Bûche arrière gauche   |
| E) 252 | Bûche transversale avant droite                                  |
| F)     | Braises 902-156  |
| G)     | Vermiculite 902-179  |
| H)     | Laine de roche 902-153   |
| I)     | Braises de platine 946-669 (fournies avec le kit d'installation) |
| J)     | Braises Embaglow 946-708 (fournies avec le kit d'installation)   |

**REMARQUE: En cas d'installation des panneaux de briques en option, installer les panneaux avant d'installer les bûches.**


- 1) Retirer avec précaution les bûches de l'appareil et les débarrasser. Les bûches sont fragiles, les manipuler avec précaution - **ne pas forcer pour les mettre en place.**
- 2) Disposer la vermiculite et les braises sur le plancher de la chambre de combustion.

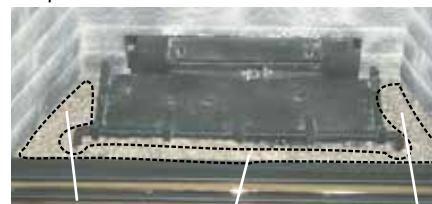


- 3) Placer la bûche 250 sur les tiges du support de bûches arrière, le côté plat vers le fond du foyer.

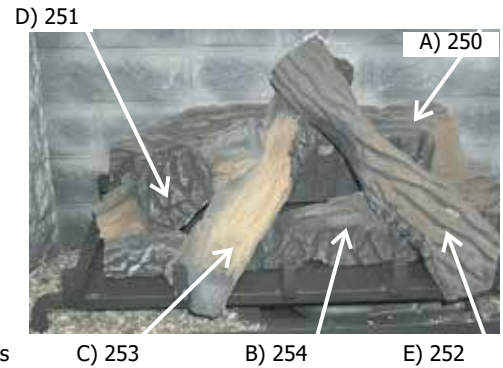

- 4) Placer la bûche 254 à l'avant, du côté droit du brûleur, en appuyant l'arrière de la bûche contre les deux supports. S'assurer que l'encoche inférieure droite de la bûche coïncide avec l'arête droite de la grille.

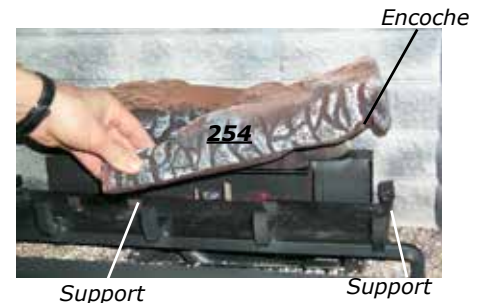


- 5) Déposer ensuite la bûche 253 de façon à ce qu'elle repose sur les incisions des bûches 250 et 254 et que l'encoche située à son extrémité gauche coïncide avec la deuxième patte de la grille.

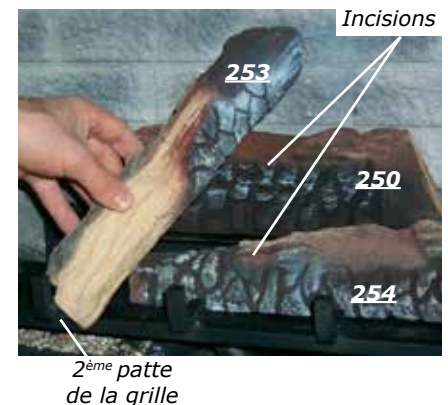

# consignes d'installation



- 6) Placer le coin avant gauche inférieur de la bûche 251 sur l'extrémité gauche du plateau du brûleur et poser la bûche sur l'incision de la bûche 253.

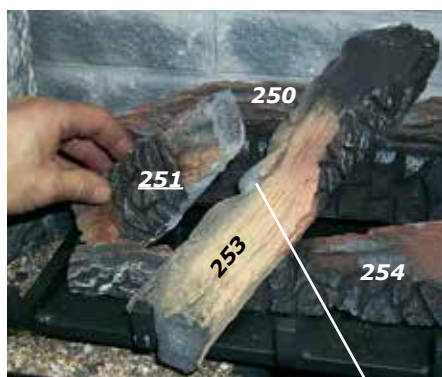

Incision

- 7) Déposer finalement la bûche 252 de façon à ce qu'elle repose sur les incisions des bûches 254 et 253 et que l'encoche située à son extrémité droite coïncide avec la cinquième patte de soutien de la grille.



5<sup>ème</sup> patte de soutien de la grille



- 8) Former des morceaux de laine de roche de la grosseur d'une braise et les déposer doucement à l'avant du plateau du brûleur, tel qu'illustré ci-dessous. Ne pas tasser la laine de roche, mais la laisser libre.

Répartir et disposer les braises de platine à l'avant du brûleur, sur et autour de la laine de roche. Séparer les braises Embaglow et les placer sur la laine de roche et les braises de platine.



Déposer les morceaux de laine minérale ici.

- 9) Faire un essai de feu pour vérifier le bon fonctionnement de l'allumage (s'assurer que le débit de la flamme est régulier sur toute la longueur du brûleur). Si la flamme est instable, vérifier que les orifices du brûleur ne sont pas obstrués.

## PORTE AFFLEURANTE STANDARD

La porte affleurante, en version de base, est munie d'un cadre noir. Installer la porte en l'accrochant simplement au rebord supérieur de l'appareil et en l'abaissant doucement vers l'appareil (schéma 1). Veiller à ce que le joint d'étanchéité qui protège la vitre ne s'enroule pas. Il doit y avoir un espace entre le joint et le rebord de la porte pour que la porte repose de façon sécuritaire sur l'appareil. Voir schéma 2.


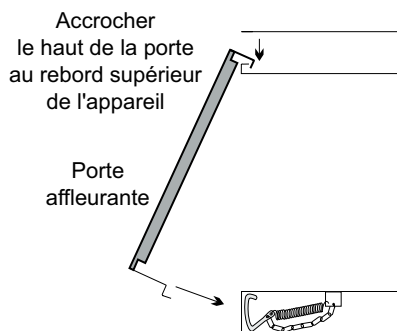


Schéma 1

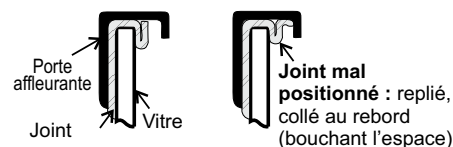

Position correcte de la porte, de la vitre et du joint.

Schéma 2

Tirer sur le crochet qui retient le ressort et l'insérer dans la charnière, au bas de la porte. Procéder de la même façon pour le second crochet. Voir schéma 3.

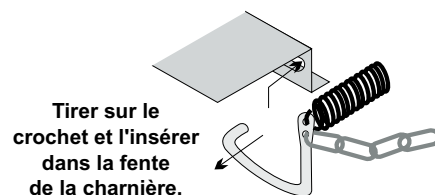


Schéma 3

Pour enlever la porte affleurante, refaire ces étapes en sens inverse.

## INSTALLATION DU JEU DE BÛCHES DE BOULEAU EN OPTION


Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Ne pas faire fonctionner l'appareil si les bûches sont endommagées, car elles peuvent nuire au bon fonctionnement de la veilleuse. Il convient donc de les faire remplacer au préalable.

La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par le positionnement inexact des bûches, qui peut créer l'émission de carbone et altérer la performance de l'appareil.


\*Un pot de peinture est inclus pour effectuer des retouches.

|         |   |
|---------|---|
| A       | Bûche du fond                                 |
| B       | Bûche transversale centrale                   |
| C       | Bûche transversale avant de gauche            |
| D       | Bûche du fond de gauche                       |
| E       | Bûche transversale avant de droite            |
|         | Braises                                       |
| 7       | Vermiculite                                   |
|         | Laine de roche (fournie avec l'appareil)      |
| 946-669 | Braises de platine (fournies avec l'appareil) |
| 946-708 | Braises Embaglow (fournies avec l'appareil)   |


**REMARQUE :** En cas d'installation des panneaux de briques en option, installer les panneaux avant d'installer les bûches.

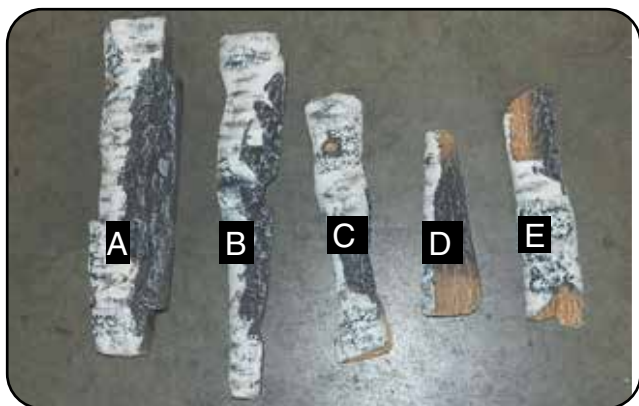

1. Couper l'alimentation au gaz et l'alimentation électrique. Laisser l'appareil refroidir à température ambiante.
2. Ouvrir la porte avant de l'appareil. Voir le manuel pour des consignes détaillées.
3. Sortir les bûches de la boîte et les déballer soigneusement. Les bûches sont fragiles. Elles doivent être manipulées avec soin. Ne pas forcer pour les mettre en place.
4. Répartir la vermiculite et les braises autour de la base de la chambre de combustion.

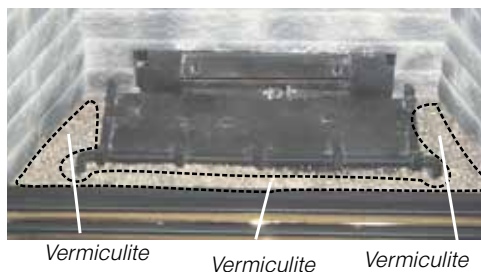


5. Installer la bûche A en alignant les tiges situées sur le support de bûche avec les trous correspondants situés sur la bûche A.

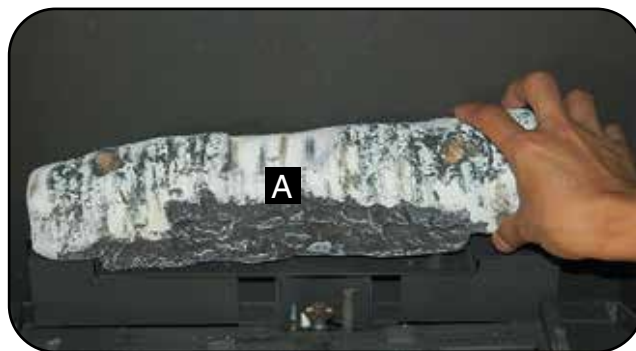

*Bûche A - l'installer sur les tiges situées sur le support de bûche*

6. Installer la bûche B en la plaçant sur le brûleur, comme illustré ci-dessous.

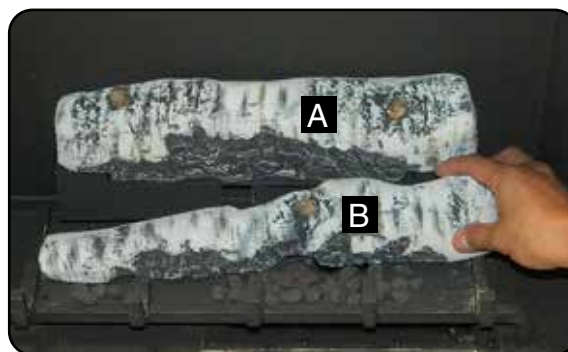

*Installation de la bûche B*


7. Installer la bûche C - faire reposer une des extrémités sur la 2ème languette de la grille située sur la gauche et l'autre extrémité reposera sur les bûches A + B en diagonale, comme illustré ci-dessous.



*Installation de la bûche C*


# consignes d'installation

8. Installer la bûche D - l'extrémité la plus large repose sur le rebord gauche du plateau du brûleur et l'extrémité la plus fine sur la bûche C.

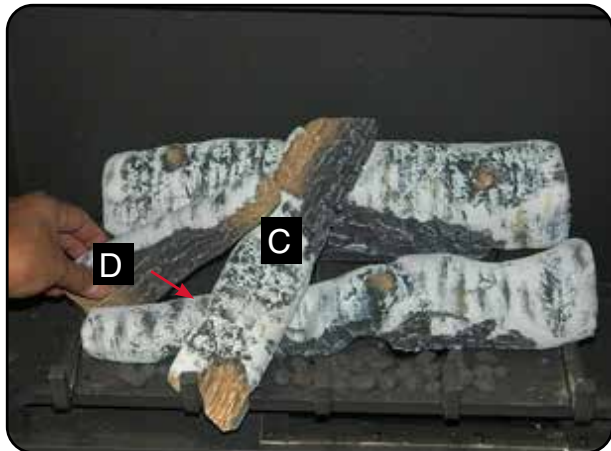

Emplacement de la bûche D

11. Installation finale.

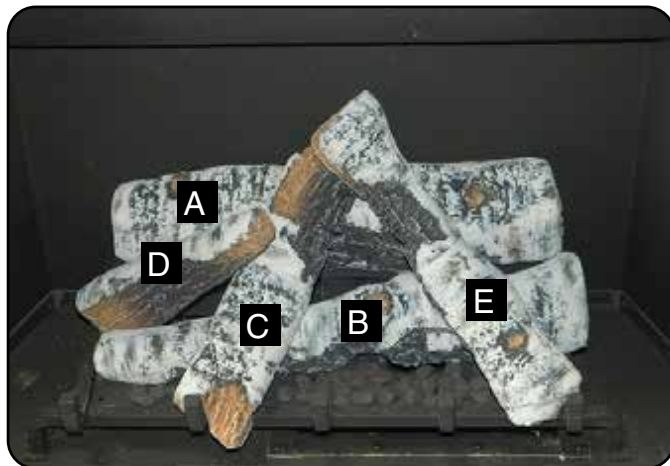

Installation finale

9. Installer la bûche E - faire reposer une extrémité sur la bûche C et l'extrémité opposée sur la languette la plus à droite de la grille située sur le brûleur.



Emplacement de la bûche E

12. Retirer les morceaux de laine de roche de la taille des braises puis les placer soigneusement à l'avant du plateau du brûleur dans les emplacements indiqués sur la photo ci-dessous. Ne pas comprimer la laine de roche, la laisser libre.




Séparer les braises de platine et les placer à l'avant du brûleur, par-dessus et autour de la laine de roche. Séparer les braises Embaglow et les placer sur la laine de roche et les braises de platine.

13. Vérifier le bon fonctionnement de l'allumage (s'assurer que le débit des flammes est régulier sur toute la longueur du brûleur). Dans le cas contraire, vérifier si certains orifices du brûleur ne sont pas bouchés.




## INSTALLATION DE LA FAÇADE VIGNETTE ET DE L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ


1. Accrocher les supports du cadre de la façade Vignette pour la mettre en place dans les emplacements indiqués ci-dessous.

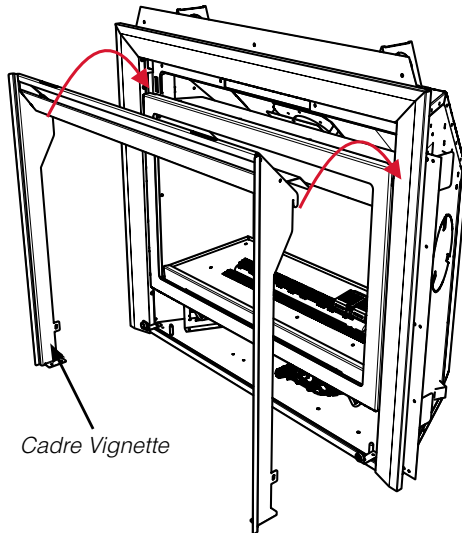


2. Fixer le cadre Vignette à l'aide de 2 vis dans les emplacements indiqués ci-dessous.

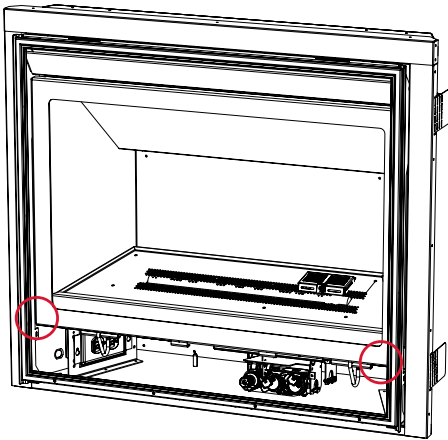

3. Installer le dispositif de l'écran de sécurité en insérant les languettes qui se trouvent sur le dispositif dans les fentes situées sur le cadre Vignette déjà installé (voir ci-dessous). Le dispositif de l'écran est fixé dans le bas avec des aimants.

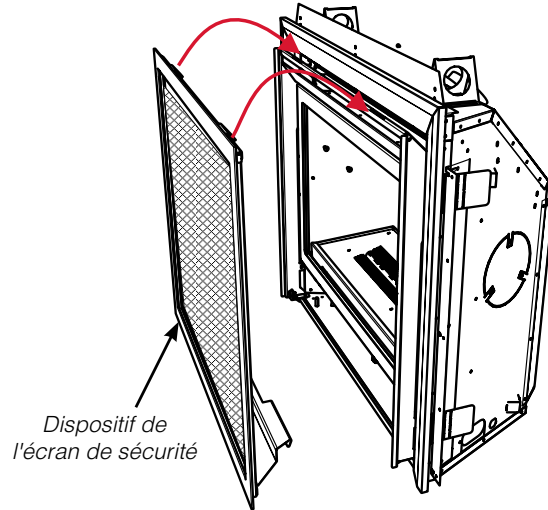

4. Refaire les étapes en sens inverse pour le retrait de ces pièces.

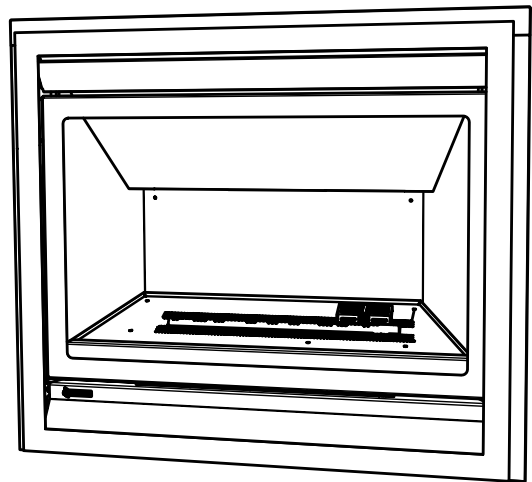

Installation terminée


# consignes d'installation

## INSTALLATION DE LA GARNITURE DE FINITION VIGNETTE EN OPTION


**\*En cas de finition affleurante de l'appareil avec une garniture de finition Vignette** - Retirer la bride de clouage supérieure de l'appareil si elle est installée. Utiliser la bride de clouage fournie avec la pièce de garniture du dessus. Les brides de clouage latérales sont pliées autour de la pièce de garniture latérale dans une installation avec une finition affleurante.

**REMARQUE :** Retirer l'écran de sécurité, la façade Vignette (modèles P33 seulement : ôter les 2 vis sur les pattes inférieures de la façade) et la porte vitrée avant d'installer la garniture de finition.

1. Installer les côtés de la garniture de finition, comme illustré sur le schéma ci-dessous. Aligner les trous situés sur la garniture latérale avec les trous sur le côté de la chambre de combustion.
2. Les fixer à l'aide d'une vis de chaque côté (sur le dessus, installer la vis inférieure après avoir mis en place la fixation de la façade Vignette - Modèles P33/P33E seulement).

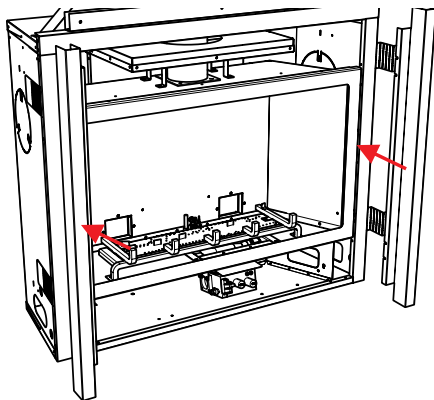


3. Dévisser les 3 vis situées sur le bord intérieur supérieur de la chambre de combustion.
4. Faire glisser le dessus de la garniture de finition sur les pièces de la garniture latérale et placer les fentes de la fixation inférieure sur les vis. Serrer les 3 vis pour les maintenir en place.

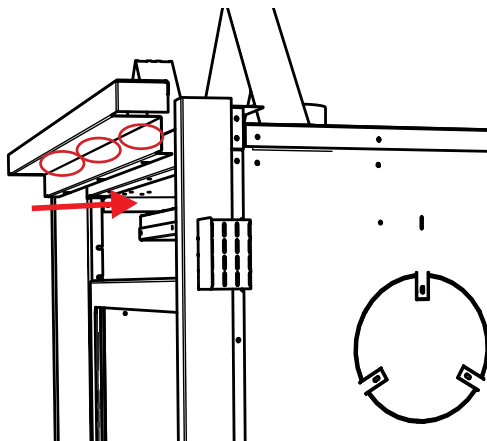


5. Accrocher les fixations de la façade Vignette.
6. Aligner les trous de vis situés sur la garniture de finition et la fixation de la façade Vignette sur l'appareil. Fixer à l'aide d'une vis de chaque côté (modèle P33 seulement).

7. Installer la garniture de finition inférieure (si requise). La fixer à l'aide de quatre vis.

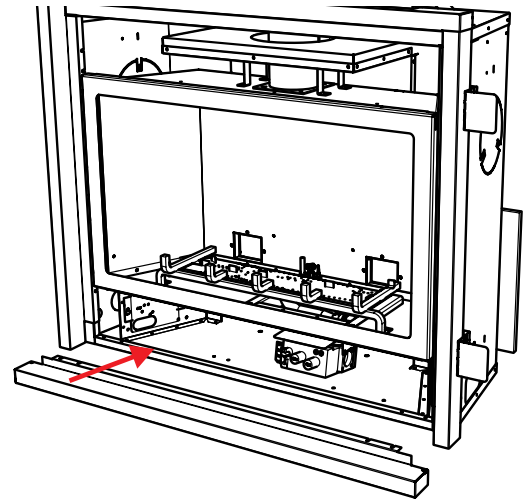

8. Accrocher les fixations de la façade Vignette (voir les consignes particulières dans le manuel d'installation).

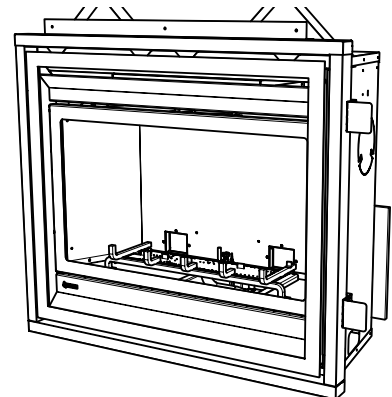


*Installation complétée*

## INSTALLATION DE LA PLAQUE DÉCORATIVE VIGNETTE EN OPTION

**REMARQUE :** La plaque décorative de l'appareil ne correspond pas tout à fait à celle illustrée ci-dessous.


1. Retirer le cadre intérieur Vignette de l'appareil si celui-ci est déjà installé.
2. Placer le support supérieur de la plaque décorative dans l'espace entre le cadre de l'écran de sécurité et le cadre Vignette. Insérer le support vers le haut en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il repose sur le rebord intérieur du cadre Vignette.

Support supérieur  
de la plaque décorative

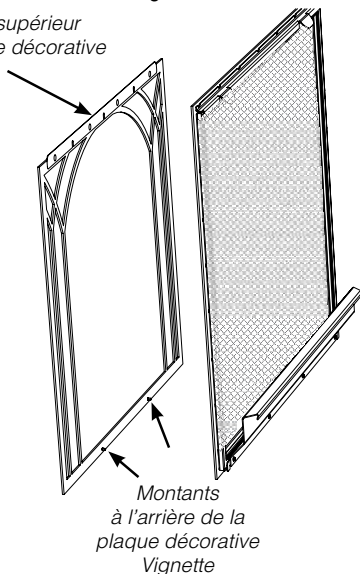



3. Placer la plaque décorative de sorte qu'elle soit parfaitement centrée de chaque côté et sur sa hauteur par rapport au cadre intérieur Vignette.
4. Une fois la partie supérieure de la plaque correctement en place, pousser les montants à la base de la plaque contre l'écran.

**REMARQUE :** S'assurer que la plaque est correctement en place avant de pousser les montants contre l'écran de sécurité.

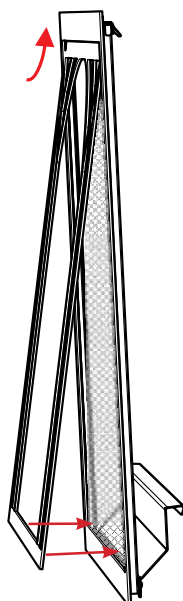

Aligner la plaque décorative  
Pousser les montants de la  
plaque contre l'écran de sécurité

5. Maintenir en place la plaque à l'aide des supports, des rondelles et des écrous fournis, comme illustré ci-dessous.

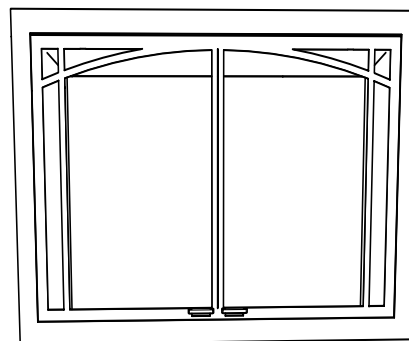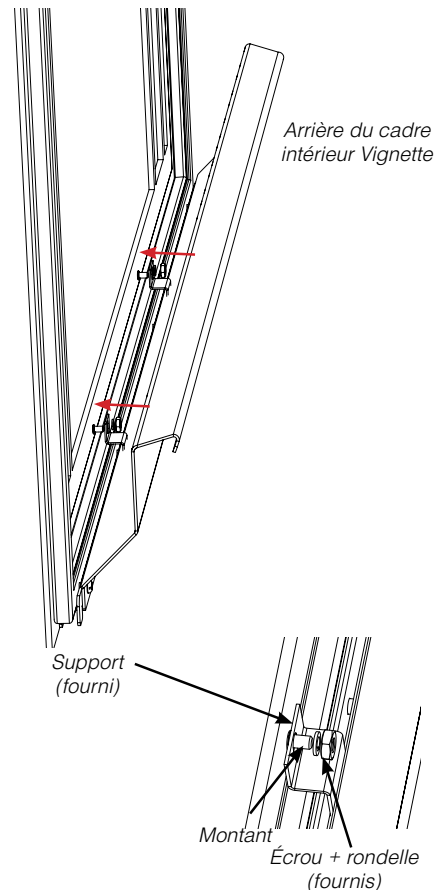



Installation finalisée

# consignes d'installation

## GARNITURE DE FINITION EN OPTION



**REMARQUE :** Retirer l'écran de sécurité, la façade Vignette (modèles P33 seulement : enlever les deux vis qui retiennent les pattes inférieures de la façade) et la porte vitrée avant d'installer la garniture de finition.

- 1) Installer les côtés de la garniture de finition comme illustré sur le schéma ci-dessous, et aligner les trous situés sur la garniture latérale avec les trous sur le côté de la chambre de combustion.
- 2) Fixer la garniture à l'aide d'une vis de chaque côté (sur le dessus, installer la vis inférieure après avoir mis en place la fixation de la façade Vignette - Modèles P33/P33E seulement).
- 3) Desserrer les 3 vis situées sur le bord supérieur interne de la chambre de combustion.
- 4) Faire glisser le dessus de la garniture de finition sur les pièces latérales de la garniture et ajuster les fentes inférieures de la fixation sur les vis. Serrer les 3 vis pour fixer le tout.
- 5) Accrocher les fixations de la façade Vignette.
- 6) Aligner les trous de vis situés sur la garniture de finition et la fixation de la façade Vignette avec l'appareil. Fixer à l'aide d'une vis de chaque côté.
- 7) Réinstaller la porte vitrée et l'écran de sécurité.

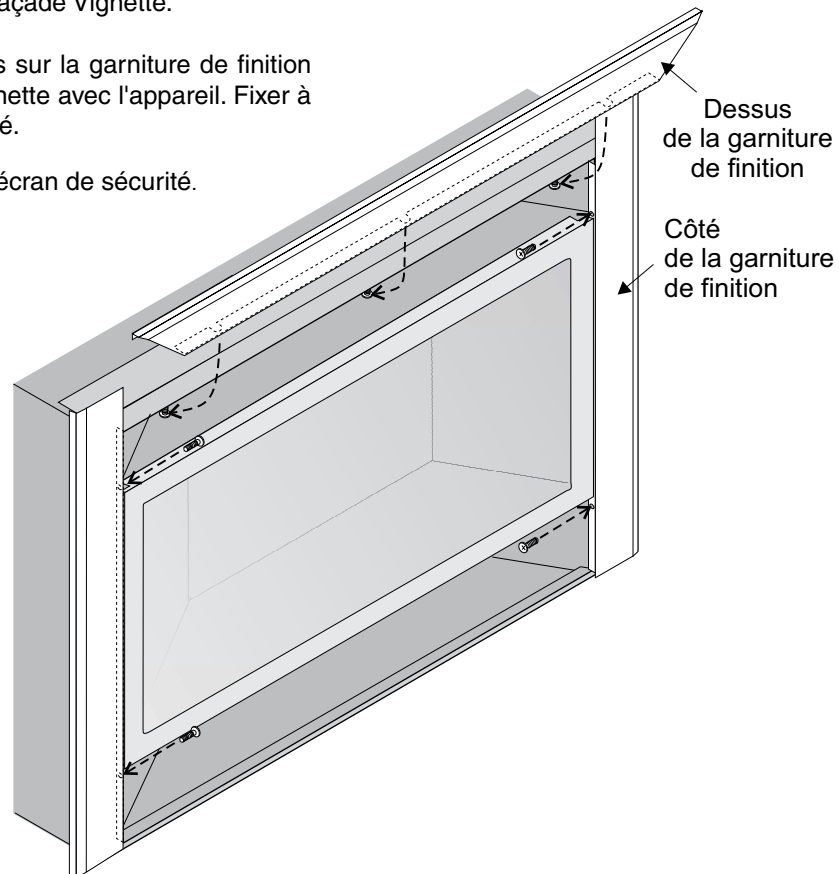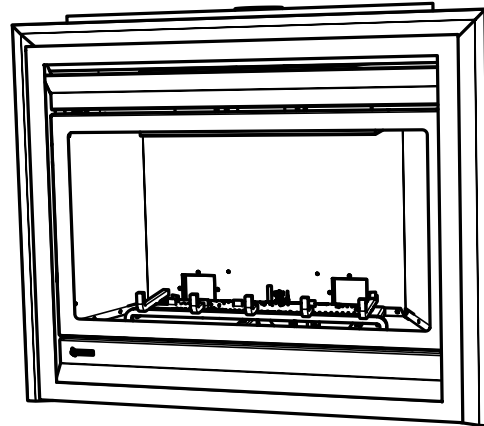


## INSTALLATION DE L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ (PARE-FEU) - À UTILISER AVEC LES GRILLES D'AÉRATION EN OPTION

1. Accrocher le cadre de l'écran de sécurité sur le cadre de la porte vitrée.
2. Baisser doucement l'écran par-dessus le cadre de la porte vitrée : deux (2) aimants situés sur la partie inférieure interne du cadre de l'écran de sécurité permettent de maintenir l'écran en place sur le cadre de la porte vitrée.
3. Pour retirer l'écran, procéder aux mêmes étapes en sens inverse.

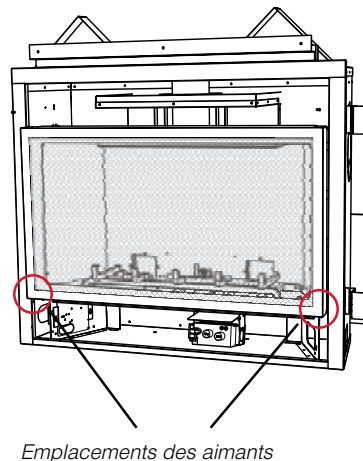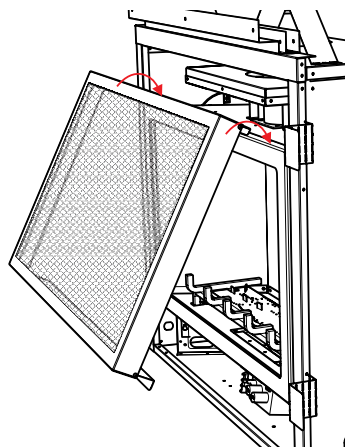


## INSTALLATION DES GRILLES D'AÉRATION AFFLEURANTES EN OPTION - À UTILISER AVEC L'ÉCRAN DE SÉCURITÉ N°439-929


1. Installer les deux (2) fixations de la grille d'aération supérieure dans les emplacements indiqués ci-dessous, à l'aide d'une vis de chaque côté.

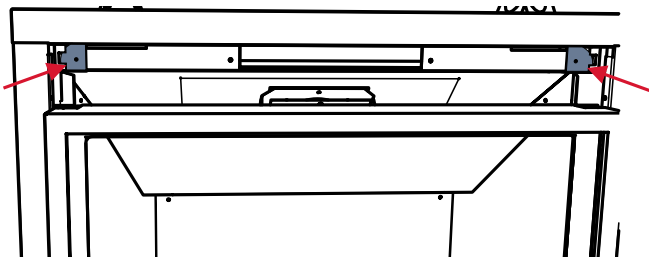


2. Installer le déflecteur thermique à l'aide de trois (3) vis. Les vis se trouvent sur la partie supérieure de l'appareil. Desserrer les vis, glisser le déflecteur puis serrer les vis.

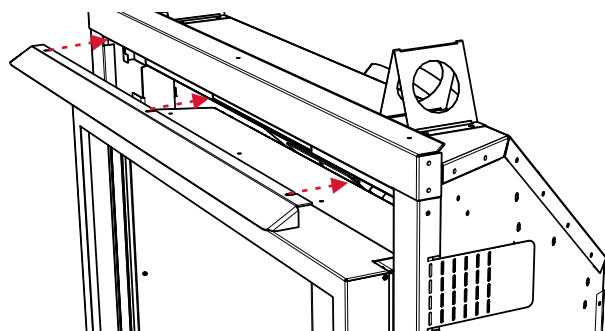

3. Installer la grille supérieure en l'accrochant sur les fixations installées à l'étape 1.

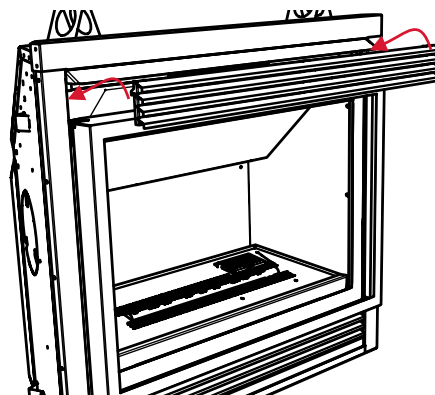

4. Installer la grille inférieure en ouvrant suffisamment la grille pour accéder aux fixations et la fixer à l'appareil à l'aide d'une vis de chaque côté, aux emplacements indiqués ci-dessous.

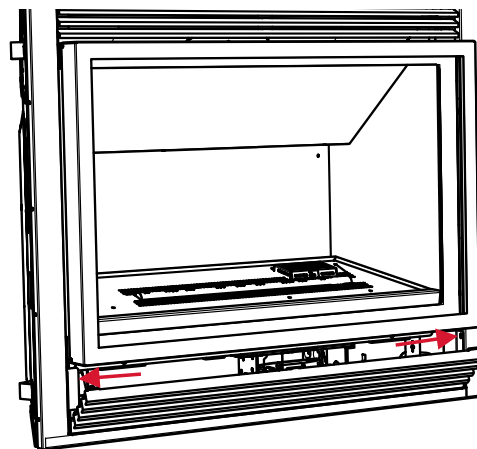




## INSTALLATION DU THERMOSTAT MURAL EN OPTION

Un thermostat mural peut être installé au besoin.


Recommandation : Le thermostat mural doit être placé à côté du récepteur de télécommande/de l'appareil qui est fourni de série avec l'appareil.

1. Faire courir les fils du thermostat vers l'appareil.
2. Retirer le fil vert identifié (TH) du connecteur blanc, comme illustré ci-dessous. Les fils identifiés sont situés près de la vanne de gaz.

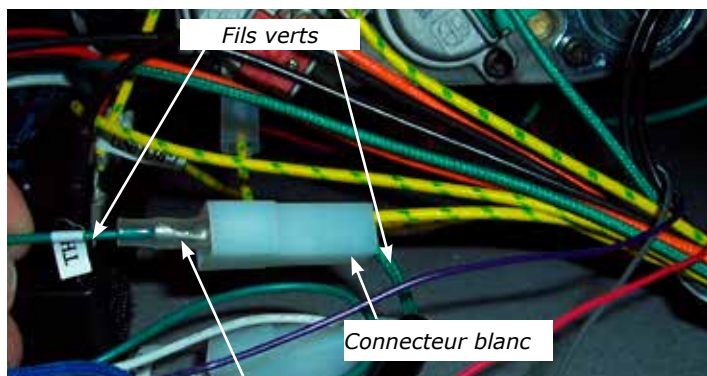

Débrancher le fil vert TH

3. Brancher un des fils de raccordement du thermostat au raccord femelle, en utilisant un raccord à cosse mâle - voir photo ci-dessous.

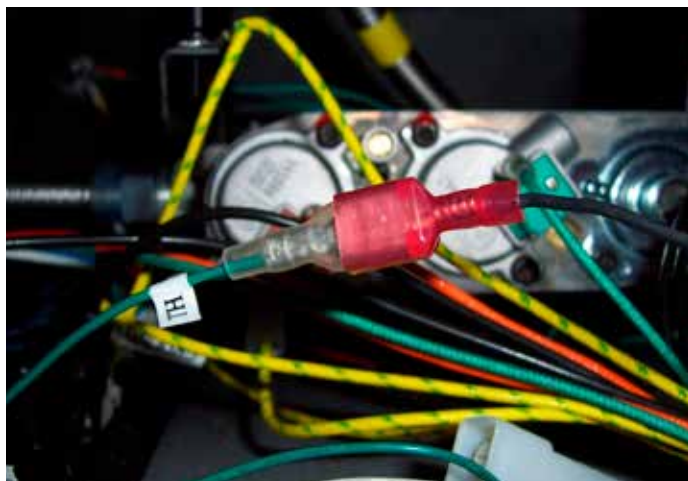

**ATTENTION**  
**Ne pas brancher les**  
**fils du thermostat sur**  
**du 120V.**

4. Brancher l'autre fil du thermostat au raccord mâle débranché à l'étape 1 en utilisant un raccord à cosse femelle - voir photo ci-dessous.



Une fois les branchements terminés, mettre le récepteur de télécommande sur "ON".

L'appareil fonctionne alors en utilisant le thermostat mural.



**REMARQUE : Si le récepteur de télécommande est sur "ON", la télécommande manuelle et tous ses accessoires sont alors désactivés.**

# consignes d'installation

## INSTALLATION D'UN VENTILATEUR EN OPTION

Le ventilateur nécessite du courant alternatif de 120 volts. Au besoin, relier le ventilateur au circuit électrique par raccordement fixe. Faire installer la prise de courant sur la gauche par un électricien qualifié. Le logement de la fiche neutre (la plus large) de la prise polarisée doit se trouver sur le dessus.


**L'appareil doit être mis à la terre en tout temps. Ne jamais couper la borne de mise à la terre.**

### 1. Couper l'alimentation électrique de l'appareil.

### 2. Retirer l'écran de sécurité (pare-feu) et la façade s'il y a lieu.



### 3. Tourner la base du ventilateur sur le côté (avec la base vers l'avant) puis faire glisser le ventilateur vers le fond de l'appareil. Tourner le ventilateur à la verticale et le glisser sur les deux montants de fixation. Veiller à ne pas endommager l'isolation sur la base du ventilateur.

**S'assurer que les pales du ventilateur ne frottent pas contre le tube de la valve.**

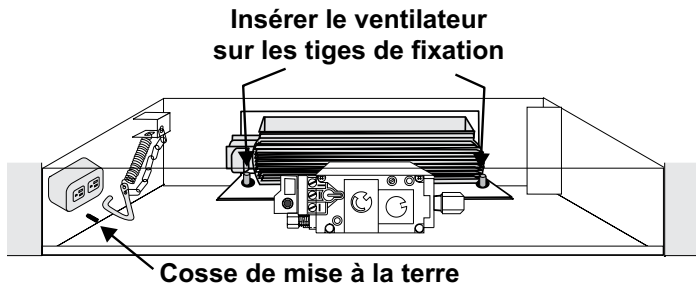

### 4. Brancher les fils de terre du câble d'alimentation et du ventilateur à la prise de terre. Se reporter au schéma de câblage.

### 5. Faire glisser l'ensemble thermodisque / couvercle sur l'attache de la fixation située sur la face inférieure de la chambre de combustion.

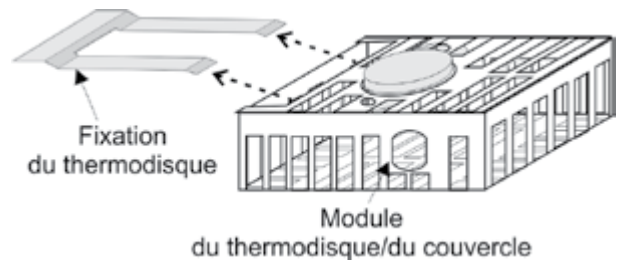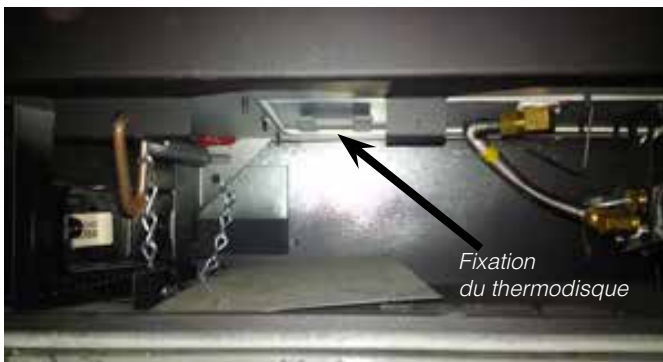

### 6. Installer le module de commande du ventilateur (FCM) sur la base de l'appareil, sur la gauche de la valve de gaz. Brancher le FCM dans la prise.

### 7. Brancher le câble d'alimentation du ventilateur au module de commande du ventilateur dans la prise identifiée "Fan" (ventilateur). Brancher le fil FCM-COM du faisceau de câblage du système de contrôle à distance dans l'emplacement situé sur le module de commande du ventilateur identifié "COM". Mettre l'interrupteur du module de commande du ventilateur sur la position ON. La position ON est à gauche. Le "O" correspond à la position d'arrêt.



## POUR RETIRER LE VENTILATEUR

1. Couper l'alimentation électrique.
2. Suivre les consignes ci-dessus en procédant en sens inverse.

**ENTRETIEN :** Les roulements étanches sont lubrifiés : il n'est donc pas nécessaire de les lubrifier davantage. Une lubrification trop importante peut même causer une accumulation plus importante de peluche et de poussière qui pourrait briser les roulements prématurément. Il faut par contre nettoyer régulièrement le ventilateur à l'aide d'un aspirateur pour prolonger la durée de vie du moteur.

**IMPORTANT :**  
**LES VENTILATEURS ATTIRENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE POUSSIÈRE À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE. S'ASSURER D'ENTRETIENIR RÉGULIÈREMENT LES MOTEURS DES VENTILATEURS EN ASPIRANT LES PALES DU VENTILATEUR ET LE BOÎTIER ET EN LES NETTOYANT À L'AIDE D'UNE BROSSSE DOUCE.**



## INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR POUR SECTEUR COURANT ALTERNATIF (CA) (POUR LES SYSTÈMES SUREFIRE)

Un adaptateur CA en option est fourni avec l'appareil et peut être installé comme source d'alimentation continue pour le système SureFire.

**REMARQUE :** Un adaptateur pour prise de courant CA n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de la télécommande GTMF avec module de commande du ventilateur et doit être débranché.

**IMPORTANT :** Il est recommandé de retirer les 4 piles AA qui se trouvent dans le récepteur SureFire. Cela permettra d'éviter qu'elles ne fuient ou s'écoulent dans le système. Les 4 piles AA peuvent être réinstallées dans le récepteur lors de pannes d'électricité.



Adaptateur câble


Adaptateur CA

1. Brancher l'adaptateur dans la prise murale de 120V si elle est installée à l'intérieur de la chambre de combustion du foyer.
2. Cacher soigneusement tous les fils lâches de l'adaptateur au-dessous / à l'intérieur de l'appareil.

**Remarque :** S'assurer que les fils ne sont pas en contact avec le dessous de la chambre de combustion (les garder autant que possible à distance de toute source de chaleur).

# consignes d'installation

## SCHÉMA DE CÂBLAGE AVEC VENTILATEUR EN OPTION

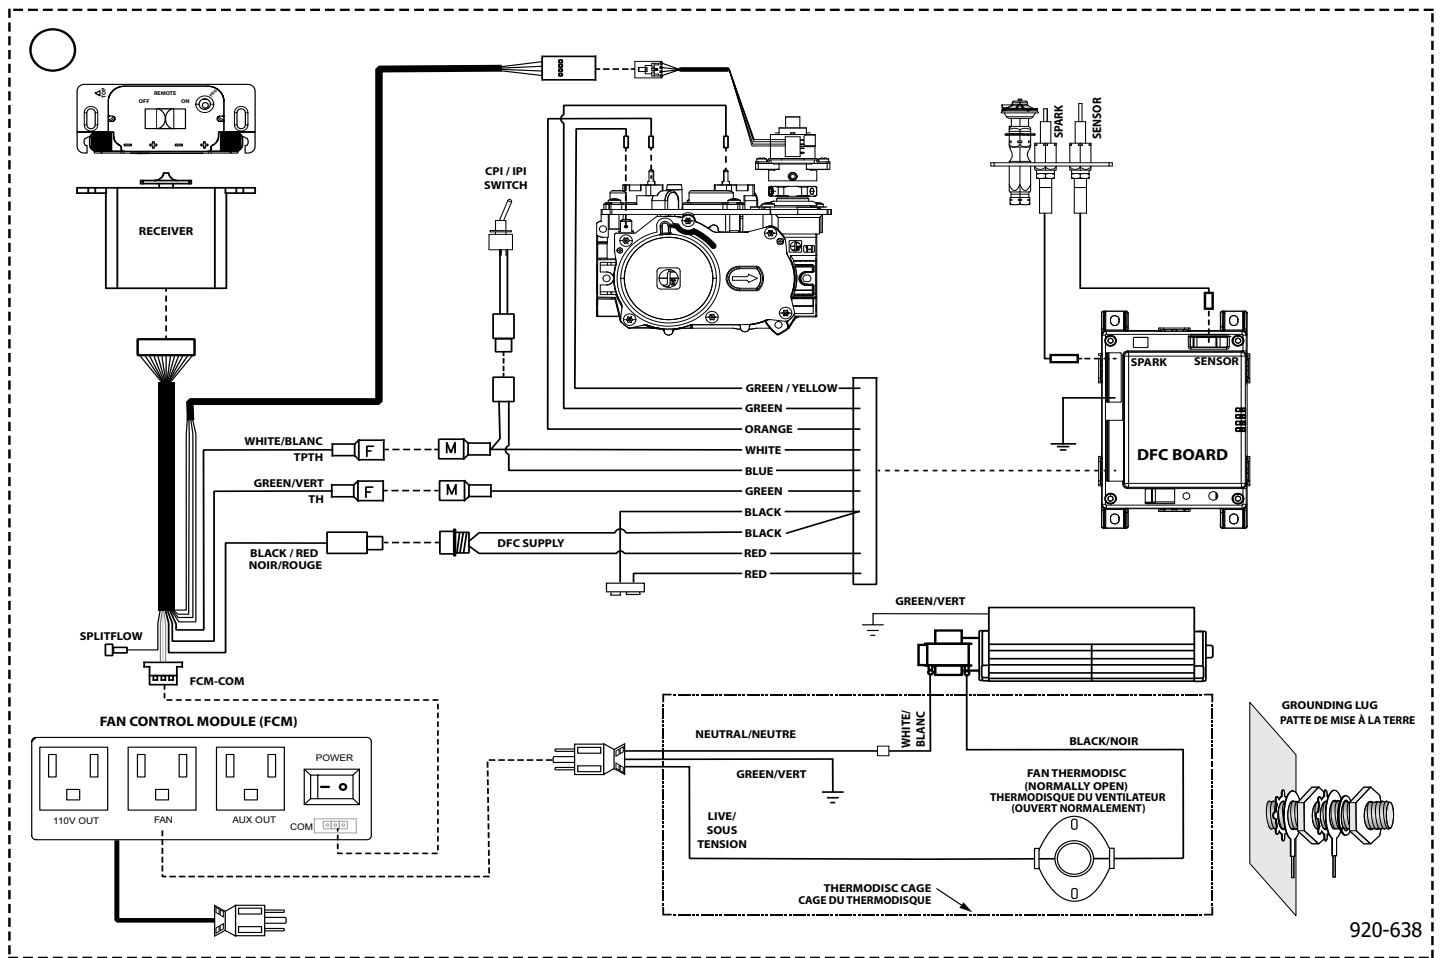

**ATTENTION : S'assurer que les fils ne sont pas en contact avec une surface chaude ni à proximité de bords tranchants.**

**ATTENTION : Répertorier tous les câbles et raccords avant de les débrancher lors des contrôles d'entretien. Des erreurs de raccordement peuvent provoquer des dysfonctionnements et présenter un danger.**

## PROCÉDURE D'ALLUMAGE

**IMPORTANT :** Le système de contrôle à distance fourni avec cet appareil a plusieurs options pour démarrer/faire fonctionner l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation et de la touche ON/OFF sur la télécommande manuelle.

Avant de faire fonctionner l'appareil, **lire attentivement** les consignes d'utilisation de la télécommande (incluses avec la télécommande) pour comprendre comment utiliser le système de contrôle à distance. Le code QR ci-dessous permet de télécharger le vidéo sur les fonctionnalités de la télécommande.



Vidéo  
Proflame

1. S'assurer que l'interrupteur mural/récepteur est bien sur la position "Remote". (voir schéma 1).

Mettre l'interrupteur  
sur Remote

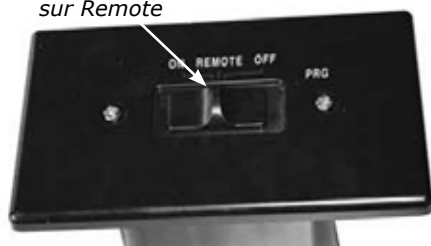


Schéma 1

2. Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande manuelle (voir schéma 2) puis relâcher. Le récepteur émettra un bip.



Schéma 2

Télécommande en mode Manuel sur  
Hi



3. Après environ 4 secondes, le système d'allumage par étincelles se mettra en marche pendant 60 secondes pour allumer le brûleur principal.
4. L'appareil s'allume.


**Remarque :** Au cours du premier essai, le système tente d'allumer les flammes pendant environ 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fait une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant environ 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.

Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous :

- a) Éteindre le système en utilisant l'interrupteur ON/OFF ou en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande (s'il y a lieu).
- b) Après 2 secondes, mettre l'interrupteur sur ON ou appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande (s'il y a lieu).
- c) Répéter l'étape 2.

## PROCÉDURE D'ARRÊT

1. Utiliser l'interrupteur mural ou la télécommande pour mettre le système sur "OFF".
2. Appuyer sur la touche "OFF" de la télécommande.
3. Mettre le bouton de contrôle du gaz sur "OFF" pour éteindre la veilleuse.

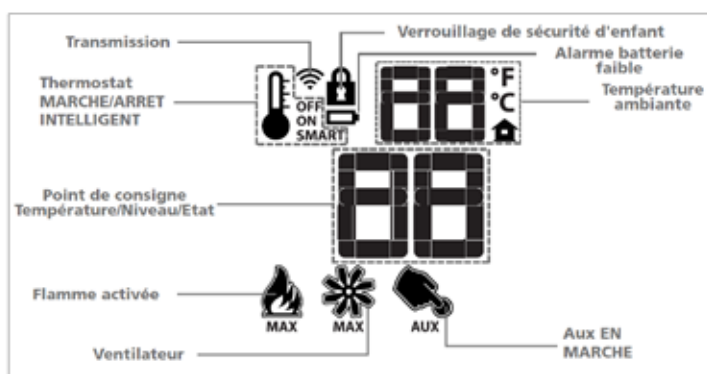

**Remarque :** La télécommande peut ne pas être exactement de la même couleur que celle illustrée ici. Elle peut être de couleur argent ou noire.

# consignes d'utilisation

## COPIE DES INSTRUCTIONS APPOSÉES SUR LA PLAQUE D'ALLUMAGE

### FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING POUR VOTRE SÉCURITÉ – À LIRE AVANT LA MISE EN MARCHÉ

**WARNING:** If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

**AVERTISSEMENT :** Quiconque ne respecte pas scrupuleusement les instructions de la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion pouvant entraîner des dégâts matériels ou des blessures pouvant être mortelles. Tout défaut d'installation, de réglage, de modification, de service ou d'entretien peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec cet équipement. Pour obtenir de l'aide ou des informations complémentaires, consulter un installateur ou un service d'entretien qualifié, ou le fournisseur de gaz.

- A) This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot.  
Do not try to light the pilot by hand.
- B) **BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.  
**WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
- Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
  - Leave the building immediately.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbours phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C) Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been underwater.
- A) Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse.  
Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B) **AVANT LA MISE EN MARCHÉ**, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez au niveau du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne tentez pas d'allumer l'appareil.
  - Ne touchez à aucun interrupteur; n'utilisez pas le téléphone se trouvant dans le bâtiment.
  - Quittez immédiatement le bâtiment.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone extérieur. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre le fournisseur, appelez le service incendie.
- C) N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez tout élément du système de contrôle ou de commande qui a été plongé dans l'eau.

**CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.**

**ATTENTION :** Surfaces chaudes lorsque l'appareil est en marche. Ne pas toucher. Risque de brûlures graves. En raison des températures élevées, les enfants, les vêtements et le mobilier, le carburant et tout autre liquide aux vapeurs inflammables doivent être tenus éloignés de l'appareil. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment des commandes. Voir les consignes d'installation et d'utilisation fournies avec l'appareil.

### OPERATING INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

- 1) **STOP! Read the safety information above on this label.**
  - 2) Ensure the Main switch is in the ON position and/or the wall mounted battery holder (if equipped) is in the <REMOTE> position.
  - 3) Press and release the ON/OFF button on the remote handheld transmitter. An audible beep should be heard from the receiver. If not using the remote, the unit can also be turned on by sliding the battery holder switch to the <ON> position (if equipped).
  - 4) After approximately 4 seconds the spark ignition system will spark for 60 seconds to light the main burner.
  - 5) The unit will turn on.  
Note: The first attempt to ignition will last approximately 60 seconds. If there is no flame ignition (rectification) the board will stop sparking for approximately 35 seconds. After this wait time, the board will start a second try for ignition by sparking for approximately 60 seconds. If there is still no positive ignition after the second attempt the board will go into lock out.  
The system will need to be reset as follows (after going into lock out mode):
    - a) Wait 5 minutes - turn the system off by pressing the ON/OFF button on the remote.
    - b) After approximately 2 seconds press the ON/OFF button again.
    - c) Unit will repeat step 2.
  - 6) If the appliance will not operate, follow the instructions, "To Turn Off Gas to Appliance" and call your service technician or gas supplier. This appliance is equipped with an on-demand pilot that shuts off after seven days.
- 1) **STOP! Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.**
  - 2) S'assurer que le commutateur principal est en position ON et/ou que le bloc-piles mural (le cas échéant) est en position <REMOTE>.
  - 3) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande puis relâcher. Un bip sonore retentira depuis le récepteur. Si vous n'utilisez pas la télécommande, l'appareil peut également être allumé en faisant glisser le commutateur du bloc-piles sur la position <ON> (le cas échéant).
  - 4) Après environ 4 secondes, le système d'allumage produira une étincelle pendant 60 secondes pour allumer le brûleur principal.
  - 5) L'appareil s'allumera.  
Remarque : Au premier allumage, le système tente d'allumer les flammes pendant 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fera une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.  
Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous (pour le déverrouiller) :
    - a) Attendre 5 minutes et éteindre l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande.
    - b) Attendre 2 secondes et appuyer encore une fois sur la touche ON/OFF.
    - c) L'appareil répètera l'étape 2.
  - 6) Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions "Pour couper le gaz au niveau de l'appareil" et appelez un technicien qualifié ou votre fournisseur de gaz.  
Cet appareil est équipé d'une veilleuse sur demande qui s'éteint après sept jours.

### TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE / POUR COUPER LE GAZ AU NIVEAU DE L'APPAREIL

- 1) Press the ON/OFF button on the remote or slide the wall mount switch to the "OFF" position.
- 2) If service is to be performed—you must disconnect power and shut off gas to the unit.
- 1) Appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande ou faites glisser l'interrupteur mural sur la position "OFF".
- 2) Lors de l'entretien de l'appareil, vous devez débrancher l'alimentation électrique et couper le gaz alimentant l'appareil.

**DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE**

**NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE D'INSTRUCTIONS**

919-649b

## CONSIGNES D'UTILISATION

1. S'assurer d'avoir lu et bien compris ces consignes avant de faire fonctionner l'appareil.
2. Vérifier que le câblage électrique est correctement fait et que les fils sont bien isolés pour éviter tout choc électrique.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
4. S'assurer que la vitre du cadre de porte est correctement installée. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans cette vitre.
5. Vérifier que l'évacuation et le chapeau d'évacuation ne sont pas obstrués.
6. S'assurer que les panneaux de briques, s'ils sont utilisés, sont installés.
7. Vérifier la position des bûches. Si la veilleuse n'est pas visible à l'allumage du foyer, les bûches ont été mal positionnées.
8. L'appareil ne doit jamais être éteint puis rallumé sans avoir patienté au moins 60 secondes.

## PREMIER ALLUMAGE

Le premier allumage du foyer est une étape du processus de "cuisson" de la peinture. Pour s'assurer que la peinture est parfaitement sèche, il est recommandé de faire fonctionner le foyer une première fois pendant au moins quatre (4) heures avec le ventilateur en route.

Lors de la première utilisation, l'appareil dégage une odeur causée par la "cuisson" de la peinture et la combustion de résidus d'huiles employées au cours de la fabrication. Ces émissions risquent de déclencher les détecteurs de fumée du bâtiment. Ouvrir quelques fenêtres pour ventiler la pièce pendant quelques heures.

Le nettoyage du panneau vitré sera peut-être nécessaire une fois l'appareil refroidi.

### NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE.

**Remarque :** En mettant en marche l'appareil une fois la vitre refroidie, une condensation peut se produire et embuer la vitre. Cette condensation est normale et se dissipera après quelques minutes à mesure que la vitre se réchauffera.

### NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SI LA VITRE AVANT N'EST PAS EN PLACE.

Au cours des premiers allumages, un film blanc peut se former sur la vitre durant le processus de "cuisson". La vitre doit être nettoyée, sinon le film durcira et deviendra très difficile à enlever. Utiliser un nettoyeur non abrasif et ne JAMAIS nettoyer la vitre lorsqu'elle est chaude.


## RÉGLAGE DE L'ARRIVÉE D'AIR

L'obturateur d'air peut être réglé en déplaçant la tige de réglage vers le haut ou vers le bas. Cette tige est accessible par l'ouverture de la grille d'aération inférieure. Ouvrir l'obturateur d'air pour obtenir une flamme bleue ou le fermer pour obtenir une flamme plus jaune. L'arrivée d'air au niveau du brûleur est préréglée en usine mais peut avoir besoin d'être réglée en fonction du fournisseur local de gaz ou de l'altitude.

### Ouverture minimale de l'obturateur d'air :

**3/16 po pour Gaz naturel - Orifice n°44**  
**3/8 po pour Propane - Orifice n°55**

**ATTENTION :** Il y aura production de carbone si l'obturateur d'air est trop fermé.

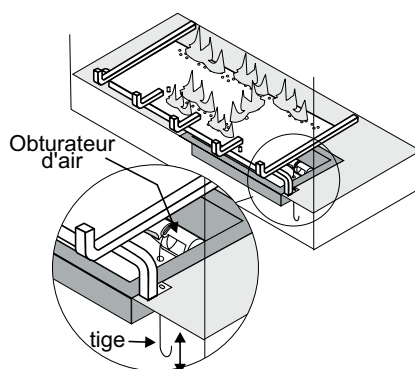

Tige de réglage: pousser pour fermer ou tirer pour ouvrir le capuchon d'aération

**Fermé - Longue flamme jaune**  
**Ouvert - Courte flamme bleue**

**Remarque :** La garantie NE couvre PAS les dommages occasionnés par l'émission de carbone à la suite d'un mauvais réglage du débit d'air.

**Remarque :** Le réglage du débit d'air doit être effectué seulement par un installateur Regency® autorisé au moment de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.

# entretien

## BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT DES FOYERS AU GAZ

Il est possible que vous entendiez certains bruits en provenance de votre foyer au gaz. Ces bruits sont tout à fait normaux et résultent des nombreux calibres et types d'acier utilisés dans la fabrication du foyer. Voir quelques exemples ci-dessous. Ce sont des **bruits normaux de fonctionnement** qui ne doivent pas être considérés comme des défaillances de l'appareil.

### Ventilateur :

Les foyers au gaz Regency® sont équipés de ventilateurs de pointe qui permettent de distribuer l'air chaud à l'intérieur de la pièce. Il n'est pas inhabituel que ce ventilateur émette un "vrombissement" quand il est allumé. Ce bruit est plus ou moins fort en fonction de la vitesse sélectionnée sur le système de contrôle de vitesse du ventilateur.

### Plateau de brûleurs :

Le plateau de brûleurs est placé directement sous le(s) tube(s) des brûleurs et sous les bûches. Il est fabriqué avec un matériau de calibre différent du reste de la chambre de combustion et du corps du foyer. Ainsi, les types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, ce qui peut causer des "cognements" et des "craquements". Ces bruits devraient se produire également durant les changements de température à l'intérieur de l'appareil. Ceci est tout à fait normal pour des chambres de combustion en acier.

### Thermodisque du ventilateur :

Lorsque ce commutateur activé par la chaleur est sur Marche, il émet un léger "claquement". C'est le bruit normal des contacts du commutateur qui se ferment.

### Flamme de la veilleuse :

Lorsque la flamme de la veilleuse est allumée, elle peut émettre un très léger "sifflement".

### Valve de contrôle du gaz :

À l'ouverture et à la fermeture de la valve de contrôle de gaz, un cliquetis peut se faire entendre. Ce bruit est normal et attribuable au fonctionnement normal d'une valve ou d'un régulateur de gaz.

### Corps de l'appareil/Chambre de combustion :

Les différents types d'acier de différentes épaisseurs se dilatent et se contractent différemment selon leur nature, causant des "cognements" et des "craquements" tout au long du processus.

## CONSIGNES D'ENTRETIEN

1) Toujours fermer la vanne de gaz avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, se référer aux directives d'allumage. Nettoyer régulièrement le brûleur et le compartiment de contrôle en les brossant et en les aspirant au moins une fois par an.

Pour le nettoyage des bûches, utiliser un pinceau doux et propre car les bûches sont fragiles et faciles à endommager.

2) Nettoyer l'appareil et la porte à l'aide d'un linge humide (jamais lorsque l'appareil est chaud). Ne jamais utiliser un nettoyant abrasif. **Nettoyer la vitre** avec un nettoyant à vitres pour foyer au gaz **quand elle commence à se ternir**.

3) L'appareil est recouvert d'une peinture résistant à la chaleur. Aucun autre type de peinture ne doit être utilisé pour réaliser des retouches (pas de peinture murale). Regency® utilise la peinture StoveBrite - Noir métallique n°6309.

4) Vérifier périodiquement la position et l'état du brûleur, ainsi que la stabilité des flammes (elles doivent être stables et ne pas "sauter" du brûleur). En cas de problème, contacter un technicien qualifié.

5) L'appareil et le système d'évacuation doivent être inspectés avant utilisation, et au moins une fois par an, par un technicien qualifié, pour vérifier le débit de combustion et la qualité de l'air de ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

Remarque : Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans que la vitre soit correctement en place.

6) Ne pas utiliser l'appareil si une de ses pièces a été immergée dans l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et toute commande de gaz ayant été immergée.

7) S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.

## ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Inspecter le système d'évacuation deux fois par an en procédant comme suit :

1) Vérifier le système d'évacuation pour détecter toute corrosion aux endroits exposés aux intempéries. Cette corrosion apparaîtra sous forme de points ou de traînées de rouille, et, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

2) Retirer le chapeau d'évacuation et inspecter le conduit d'évacuation à l'aide d'une lampe de poche. Enlever tout nid d'oiseaux ou tout autre corps étranger s'il y a lieu.

3) S'assurer qu'il n'y a pas de traces de condensation excessive, comme la formation de gouttes d'eau dans le conduit interne, ni de fuites au niveau des joints. Une condensation persistante peut faire rouiller le chapeau, les conduits et les raccords. Plusieurs raisons peuvent en être la cause, notamment un tronçon horizontal trop long, des coudes trop nombreux ou des conduits extérieurs exposés au froid.

4) Inspecter les joints pour s'assurer qu'aucun tronçon ni raccord n'a bougé et qu'aucune pièce n'est lâche. Vérifier également la solidité des organes mécaniques tels que les ferrures de fixation murale ou le ruban d'étanchéité.

## REPLACEMENT DES BÛCHES

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermer la vanne de gaz et laisser l'appareil refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches avec précaution (la flamme de la veilleuse génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures). Si pour une raison ou une autre, une bûche doit être remplacée, elle doit être remplacée par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur les schémas dans la section «Installation du jeu de bûches».

**REMARQUE : Un positionnement inadéquat des bûches peut entraîner la formation de dépôts de carbone et peut nuire à la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.**

## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA VITRE

Si le joint d'étanchéité de la vitre doit être remplacé, le dispositif de la porte doit être remplacé également. Pièce n°433-538.


## VITRE DE LA PORTE

Votre foyer de Regency® est muni d'une vitre céramique haute température, Neoceram de 5 mm capable de résister aux plus hautes températures produites par votre appareil. Si la vitre a besoin d'être nettoyée, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur pour vitre homologué disponible auprès de tous les détaillants autorisés. Ne pas utiliser d'abrasifs. Ne pas nettoyer la vitre quand elle est chaude.

Si la vitre se brise après un impact, acheter la vitre de rechange seulement auprès d'un détaillant Regency® agréé et suivre étape par étape les instructions détaillées pour le remplacement de la vitre.

**MISE EN GARDE : Ne pas faire fonctionner l'appareil si les panneaux vitrés sont enlevés, craquelés ou brisés. Le remplacement des panneaux vitrés doit être effectué par un technicien certifié ou qualifié.**

**Attention : Porter des gants pour retirer une vitre endommagée ou brisée.**




## Remplacement de la vitre affleurante

**1) avec façade Vignette installée :** Retirer l'écran de sécurité et le cadre Vignette. Voir les directives sur la façade Vignette dans le présent manuel.

**avec grilles d'aération affleurantes installées :** Retirer la grille d'aération supérieure et ouvrir la grille du bas. Retirer l'écran de sécurité. Voir les consignes d'installation des grilles d'aération et de l'écran de sécurité dans le présent manuel.

**2)** Enlever la porte de l'appareil (voir la section sur l'installation de la porte affleurante à l'appareil) et la placer sur une surface souple pour éviter de la rayer.

**3)** Remettre en place la porte sur le foyer et vérifier que celle-ci soit bien scellée.

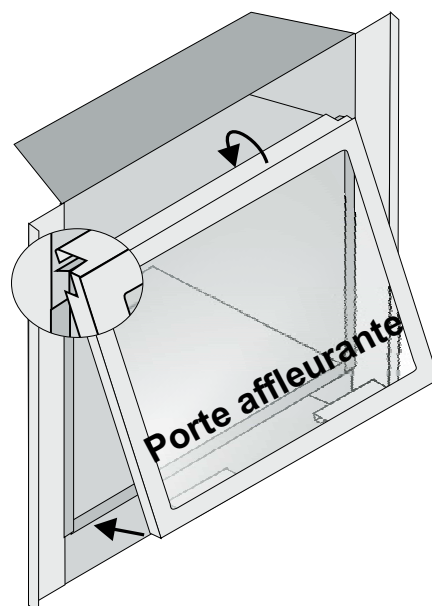

# entretien

## RETRAIT DE LA VALVE

- 1) Couper l'alimentation au gaz et débrancher le courant électrique.
- 2) Retirer l'écran de sécurité (pare-feu).
- 3) Ouvrir et retirer la porte vitrée.
- 4) Enlever les bûches.
- 5) Retirer l'ensemble brûleur/grille en ôtant les deux vis, puis soulever l'ensemble du brûleur pour le dégager.



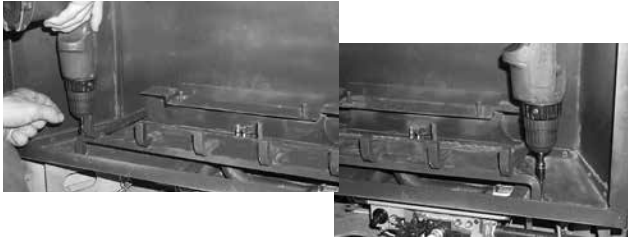


Schéma 1 : Ôter les vis sur la gauche et sur la droite puis soulever l'ensemble brûleur/grille pour le dégager.

- 6) Déconnecter le modulateur électronique, les ports EV1, EV2, ainsi que les fils de terre au niveau de la valve, comme illustré ci-dessous.

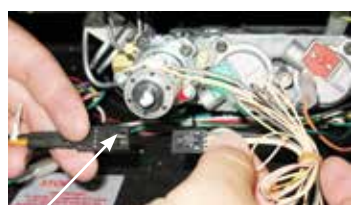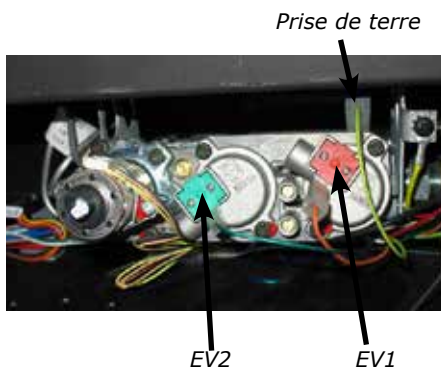

Modulateur électronique

- 9) Retirer les 10 vis qui retiennent en place le plateau de la valve (schéma 2) puis soulever le dispositif pour le sortir (schéma 3).

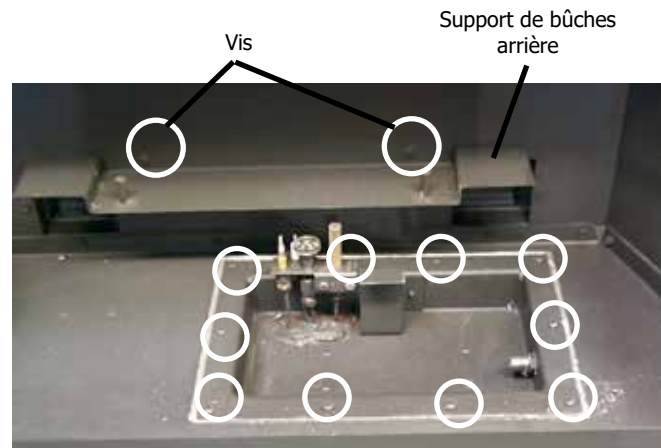


Schéma 2 : Support de bûches arrière & dispositif du plateau de la valve

- 10) Retirer le dispositif du plateau de la valve.

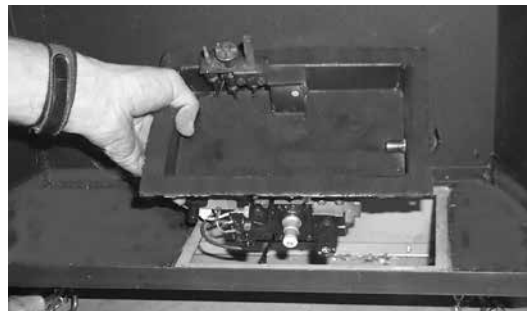


Schéma 3 : Soulever le dispositif du plateau de la valve de la valve

## INSTALLATION DE LA VALVE

- 1) Installer le nouveau dispositif de la valve.
- 2) Procéder aux étapes 9 à 1 dans cet ordre.



## ROUTINE D'ENTRETIEN POUR LES APPAREILS AU GAZ

Pour que votre appareil Regency continue de fonctionner correctement, un entretien périodique doit être effectué afin de s'assurer qu'il fonctionne au maximum de sa performance. Les éléments de la liste ci-dessous doivent être vérifiés par un technicien de service du gaz agréé lors de l'entretien annuel. Votre appareil peut nécessiter des contrôles plus fréquents si vous remarquez des changements dans son fonctionnement.

Les changements à rechercher peuvent inclure, sans se limiter à, un temps de démarrage prolongé, une augmentation du bruit du ventilateur, une accumulation de résidus ou de carbone, une accumulation blanche sur la vitre ou la chambre de combustion, une augmentation du bruit de fonctionnement, etc.

Si l'une de ces conditions ou d'autres se présentent, cessez d'utiliser l'appareil et planifiez une vérification avec votre technicien du gaz agréé local. La liste ci-dessous indique les éléments que votre technicien agréé devra vérifier et entretenir au moins une fois par an.

### Nettoyer

- Vitre
- Briques et panneaux intérieurs
- Ports et obturateur d'air du brûleur
- Pales du ventilateur
- Jeu de bûches
- Orifices de la veilleuse
- Coiffe de la veilleuse (à changer au besoin)
- Détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Électrode de flammes
- Orifice du brûleur
- Thermocouple (modèles millivolt)
- Thermopile (modèles millivolt)

### Inspecter

- Ensemble de la veilleuse
- Brûleur
- Joints/portes de relâchement de pression
- Joint de raccordement de cheminée au besoin
- Scellant de porte
- Chambre de combustion
- Ventilation
- Batteries (contrôle à distance, télécommande, boîtier à étincelles, à changer au besoin)
- Éléments du brûleur (à changer au besoin)
- Réglage de l'obturateur d'air
- Câblage

### Vérifier

- Voltage au niveau du thermocouple et de la thermopile (modèles millivolt)
- Lecture en Ohms sur le détecteur de flammes (modèles avec allumage électronique)
- Pressions d'entrée et de sortie du carburant conformément à la plaque signalétique
- Lectures voltage/ohms sur la valve de gaz
- Lecture en Ohms au niveau du circuit de l'interrupteur marche/arrêt (modèles millivolt)

### Tests de fuite de gaz

- Vérifier le raccordement de la conduite de gaz au niveau de la valve
- Vérifier les raccordements de la valve d'arrêt
- Vérifier le raccordement à la sortie de la valve
- Vérifier le raccordement au niveau de l'orifice du brûleur principal
- Vérifier la conduite de carburant pour la veilleuse au niveau de la valve et de l'ensemble de la veilleuse


# liste des pièces

## PIÈCES PRINCIPALES

|     | Pièce n° | Description                                 |
|-----|----------|---|
| 1)  | 948-247  | Poignée de porte                            |
| 2)  | *        | Fixation Thermodisque                       |
|     |          |   |
| 7)  | 910-428  | Prise de courant double                     |
| 8)  | 910-429  | Boîtier - Prise de courant                  |
| 9)  | 910-430  | Couvercle - Prise de courant                |
| 10) | 904-687  | Connecteur à serrage                        |
| 13) | 948-046  | Chaîne de suspension n°12                   |
| 14) | 948-095  | Ressort de traction de la porte             |
|     |          |   |
| 16) | *        | Dessus du thermodisque                      |
| 17) | *        | Base du boîtier du thermodisque             |
| 19) | 430-129  | Fixation murale boîtier prise de courant    |
|     |          |   |
| 20) | 430-031  | Bride de clouage supérieure                 |
| 22) | 433-017  | Déflexeur de la chambre de la combustion    |
| 23) | 433-011F | Espaceur supérieur                          |
| 24) | 511-044  | Espaceur latéral                            |
|     | 790-091  | Espaceur du fond                            |
| 26) | *        | Support inférieur Grille d'aération         |
| 27) | *        | Buse de cheminée extérieure                 |
| 28) | *        | Ensemble buse de cheminée intérieure        |
| 30) | *        | Joint - Buse de cheminée                    |
| 31) | *        | Plaque de montage de cheminée               |
|     |          |   |
|     | 432-901  | Jeu de panneaux de briques - Brun standard  |
|     | 432-902  | Jeu de panneaux de briques - Rouge standard |
|     | 432-903  | Jeu de panneaux de briques - Chevron        |
|     |          |   |
| 33) | *        | Panneau de briques - Arrière                |
| 34) | *        | Panneau de briques - Côté gauche            |
| 35) | *        | Panneau de briques - Côté droit             |
| 36) | *        | Panneau de briques - Dessus                 |
| 37) | 430-056  | Attache pour panneaux de briques - Dessus   |
|     | 439-908  | Jeu de panneaux en émail noir               |

|                                       | Pièce n°  | Description  |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 38)                                   | 430-057   | Attache pour panneaux de briques - Dessous           |
|                                       |           |  |
| 39)                                   | 438-917   | Kit complet du ventilateur                           |
|                                       |           |  |
| 42)                                   | 910-331/P | Remplacement Moteur du ventilateur (120 Volts)       |
| 43)                                   | 911-159   | Câble électrique (120 Volts)                         |
| 49)                                   | 910-142   | Thermodisque - Ventilateur automatique               |
|                                       | 946-556   | Système de conduits Heat Wave en option              |
| 89)                                   | 946-004   | Boîtier de jonction                                  |
| 90)                                   | 946-000   | Adaptateur pour conduit rond                         |
| 91)                                   | 946-002   | Adaptateur pour passer d'un conduit rond à ovale     |
| 92)                                   | 946-001   | Adaptateur pour conduit ovale                        |
| 93)                                   | 946-007   | Support d'angle                                      |
| 94)                                   | 946-517/P | Pièces du ventilateur - HeatWave                     |
|                                       |           |  |
| 95)                                   | 946-006   | Plaque de la grille - Blanc                          |
| 96)                                   | 946-005   | Plaque de l'adaptateur mural - Blanc                 |
| 97)                                   | 910-417   | Bouton - Blanc                                       |
| 98)                                   | 910-366   | Plaque de recouvrement de l'interrupteur - Blanc     |
| 99)                                   | 910-412   | Contrôleur de vitesse du ventilateur                 |
| 100)                                  | 910-367   | Boîtier - Interrupteur en plastique                  |
|                                       |           |  |
| 102)                                  | 946-010   | Conduit d'air flexible                               |
|                                       | 946-038   | Isolation 6 po dia. x 24 po                          |
| 104)                                  | 690-022F  | Plaque de recouvrement                               |
|                                       | 433-538   | Dispositif complet du cadre de porte - Vitre incluse |
|                                       | 936-155   | Joint d'étanchéité de la vitre (vendu au pied)       |
|                                       | 904-691   | Attaches pour la vitre (à l'unité)                   |
|                                       |           |  |
|                                       | 510-994   | Adaptateur pour conduit rigide                       |
|                                       | 919-963   | Manuel   |
|                                       |           |  |
| *Non disponible en pièce de rechange. |           |  |

# liste des pièces

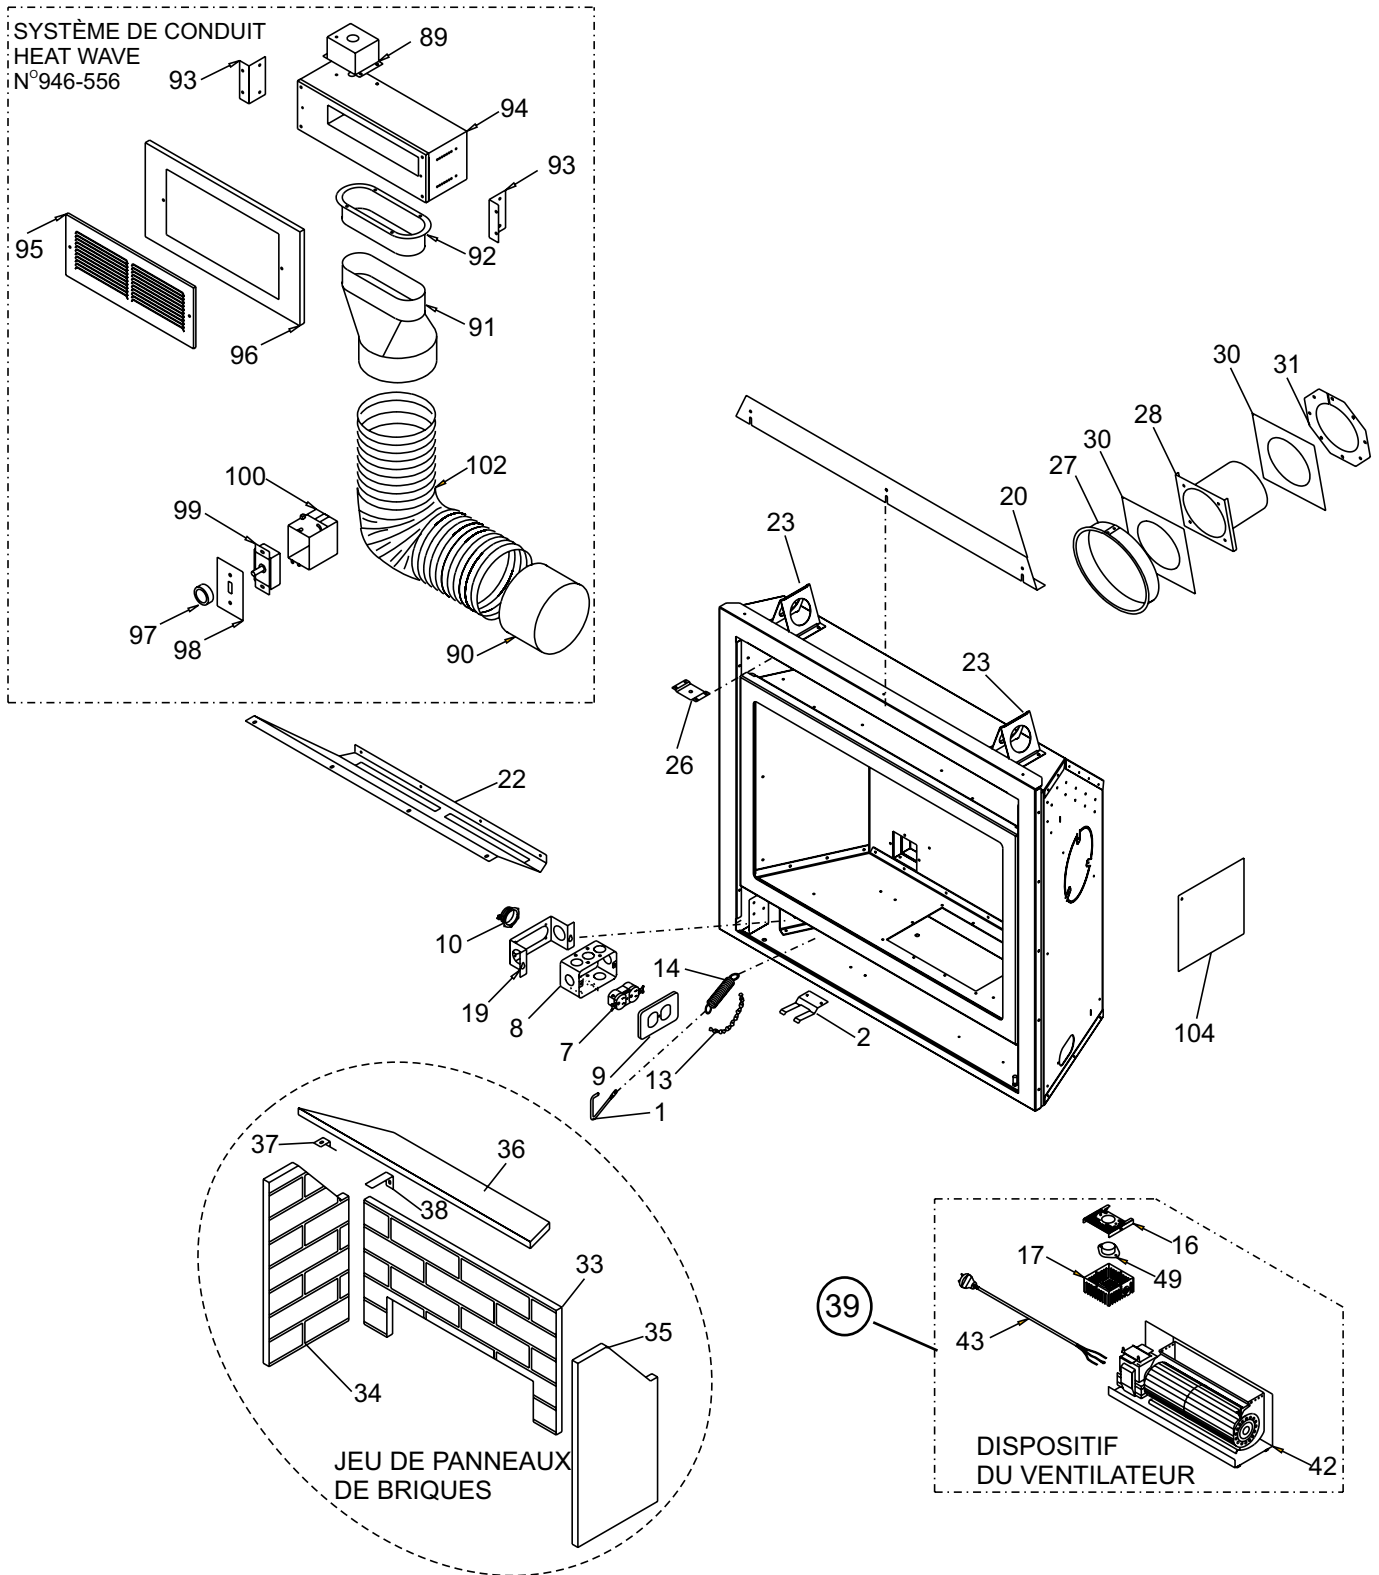


# liste des pièces

## PIÈCES DU BRÛLEUR & DES BÛCHES

### Pièce n° Description


|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 53) | 430-055    | Joint - Plaque d'accès de la valve - GN/PL |
| 57) | 911-084    | Valve SIT - Gaz naturel                    |
| 57) | 911-085    | Valve SIT - Propane                        |
| 66) | 911-276    | Pièces de la veilleuse - Gaz naturel       |
| 66) | 911-277    | Pièces de la veilleuse - Propane           |
|     | 904-568    | Orifice #44 - Gaz naturel                  |
|     | 904-575    | Orifice #55 - Propane                      |
|     | 936-170    | Joint d'étanchéité de l'orifice            |
| 67) | *          | Support de la veilleuse                    |
| 68) | W840470    | Joint de l'ensemble de la veilleuse        |
| 79) | 433-525    | Pièces du brûleur - GN/PL                  |
| 82) | 433-024    | Dispositif de la grille du brûleur - GN/PL |
| 83) | 433-019    | Fixation Support de bûches arrière - GN/PL |
| 85) | 431-930    | Jeu de bûches (chêne)                      |
| 85) | 439-932    | Jeu de bûches (bouleau)                    |
|     | 902-156    | Roches de lave                             |
|     | 902-179    | Vermiculite                                |
|     | 946-669    | Braises scintillantes de platine           |
|     | 946-708    | Braises scintillantes Embaglow             |
|     | 902-153    | Laine de roche                             |
| 86) | 430-097    | Défecteur d'air - Gauche                   |
| 87) | 433-018    | Défecteur d'air - Droite                   |
| 88) | 911-010    | Moteur pas-à-pas GN                        |
| 88) | 911-011    | Moteur pas-à-pas PL                        |
|     | 911-265    | Commande numérique du foyer DFC            |
|     | 911-013    | Faisceau de câblage de la valve            |
|     | 911-032    | Faisceau de câblage du système à distance  |
|     | 911-338/P  | Récepteur de télécommande                  |
|     | 911-175/P  | Télécommande (GTMF) - Noir                 |
|     | 910-592    | Télécommande (GTMF) - Argent               |
|     | 911-335    | Plaque de recouvrement mural - Blanc       |
|     | 911-343    | Plaque de recouvrement mural - Noir        |
|     | 910-127    | Plaque du compartiment des piles           |
| 90) | 911-037    | Détecteur de flammes                       |
| 91) | 911-038    | Électrode de veille des flammes            |
| 92) | 911-039    | Coiffe de la veilleuse                     |
| 93) | 911-432    | Tube de la veilleuse                       |
|     | 911-137    | Attache de la veilleuse                    |
|     | 911-030    | Module de commande du ventilateur          |
|     | 439-578E/P | Dispositif de la valve - Gaz naturel       |
|     | 439-780E/P | Dispositif de la valve - Propane           |

|                                       |         |                                       |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|                                       | 910-036 | Orifice de la veilleuse - Gaz naturel |
|                                       | 910-037 | Orifice de la veilleuse - Propane     |
|                                       | 438-977 | Trousse de conversion - Propane       |
|                                       | 946-721 | Adaptateur CA                         |
| *Non disponible en pièce de rechange. |         |                                       |

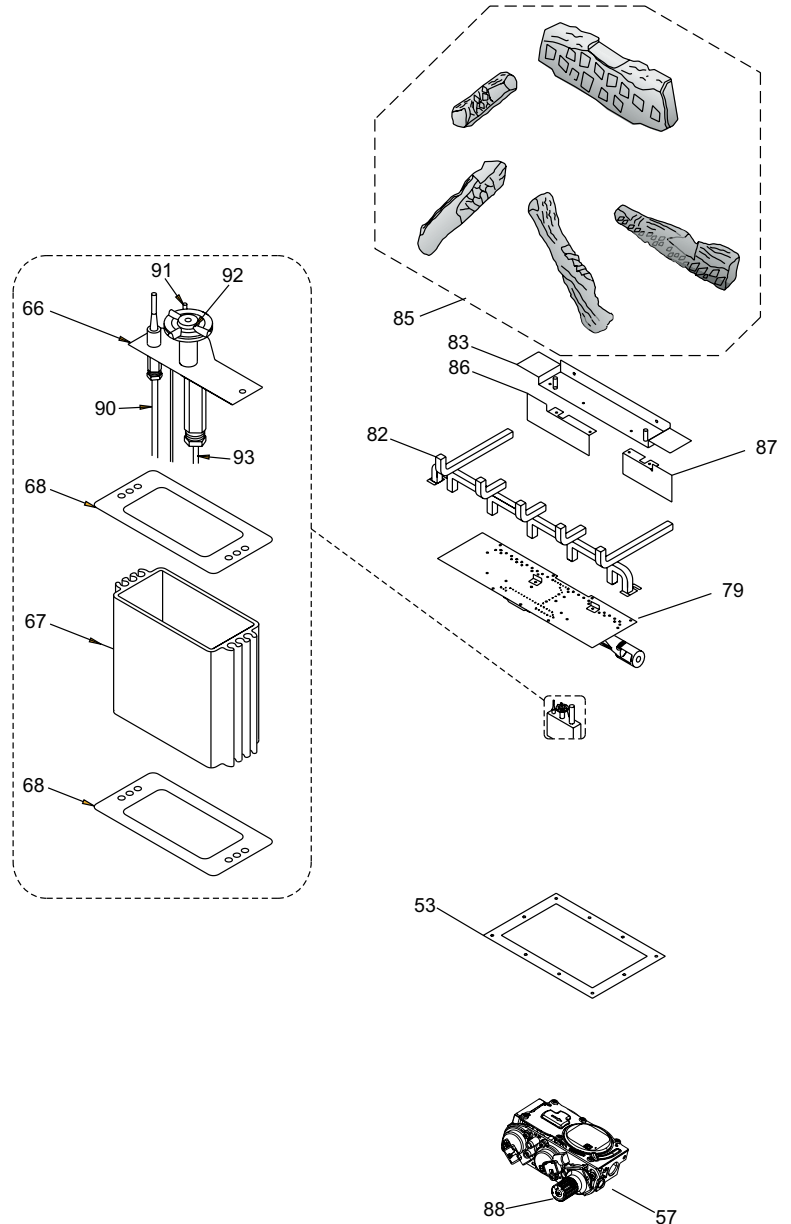

## FAÇADE ET BORDURE DE FINITION VIGNETTE


|    | Pièce n° | Description                       |   | Pièce n° | Description                                 |
|----|----------|-----------------------------------|---|----------|---|
| 1. | 439-922  | Façade Vignette Platine           | * | 439-928  | Bordure de finition Vignette                |
|    | 439-923  | Façade Vignette Chrome noir       |   | 439-948  | Porte décorative Vignette Chrome noir       |
|    | 439-924  | Façade Vignette noire             |   | 439-949  | Porte décorative Vignette - Fixation noire  |
|    | 439-926  | Façade Vignette Crépuscule toscan |   | 439-950  | Porte décorative Vignette Crépuscule toscan |
|    |          |                                   | * |          | Pièces non illustrées                       |

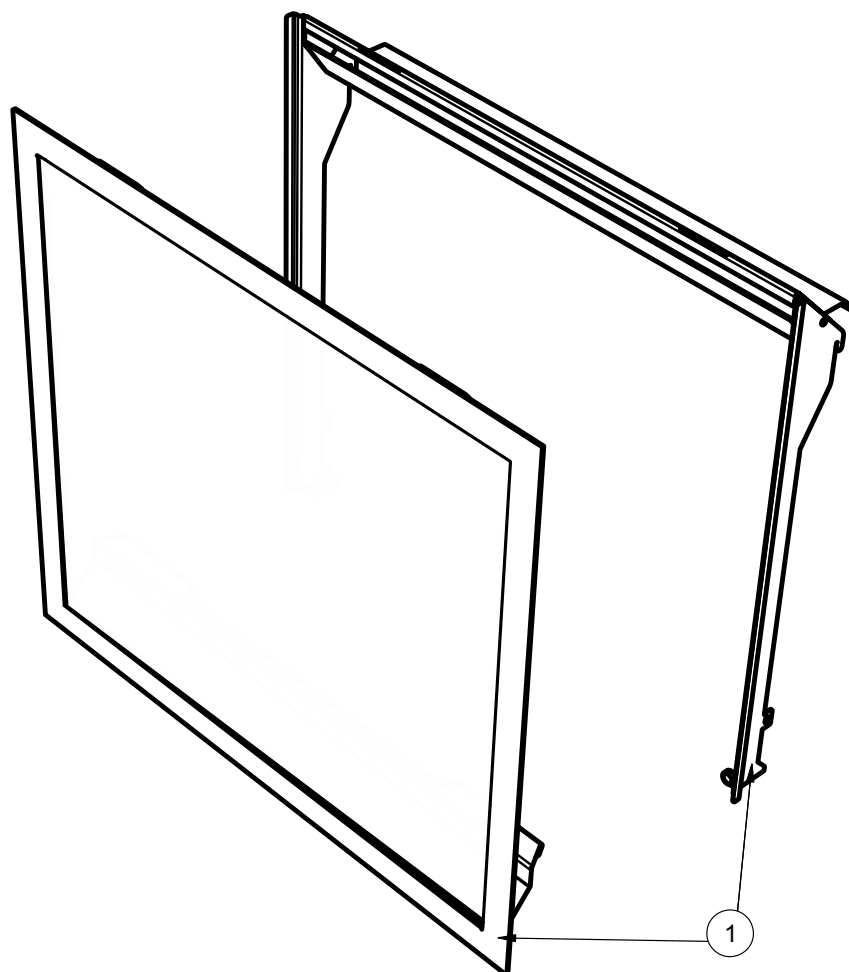

# liste des pièces

## ÉCRAN DE SÉCURITÉ ET GRILLES D'AÉRATION

|   | Pièce n° | Description                                  |
|---|----------|--|
| 1 | 439-920  | Grilles d'aération affleurantes noires (Jeu) |
| 2 | 439-929  | Écran de sécurité (Pare-feu)                 |
| 3 | 948-223  | Plaque du logo Regency®                      |
| 4 | 430-940  | Bordure de finition 3 côtés                  |

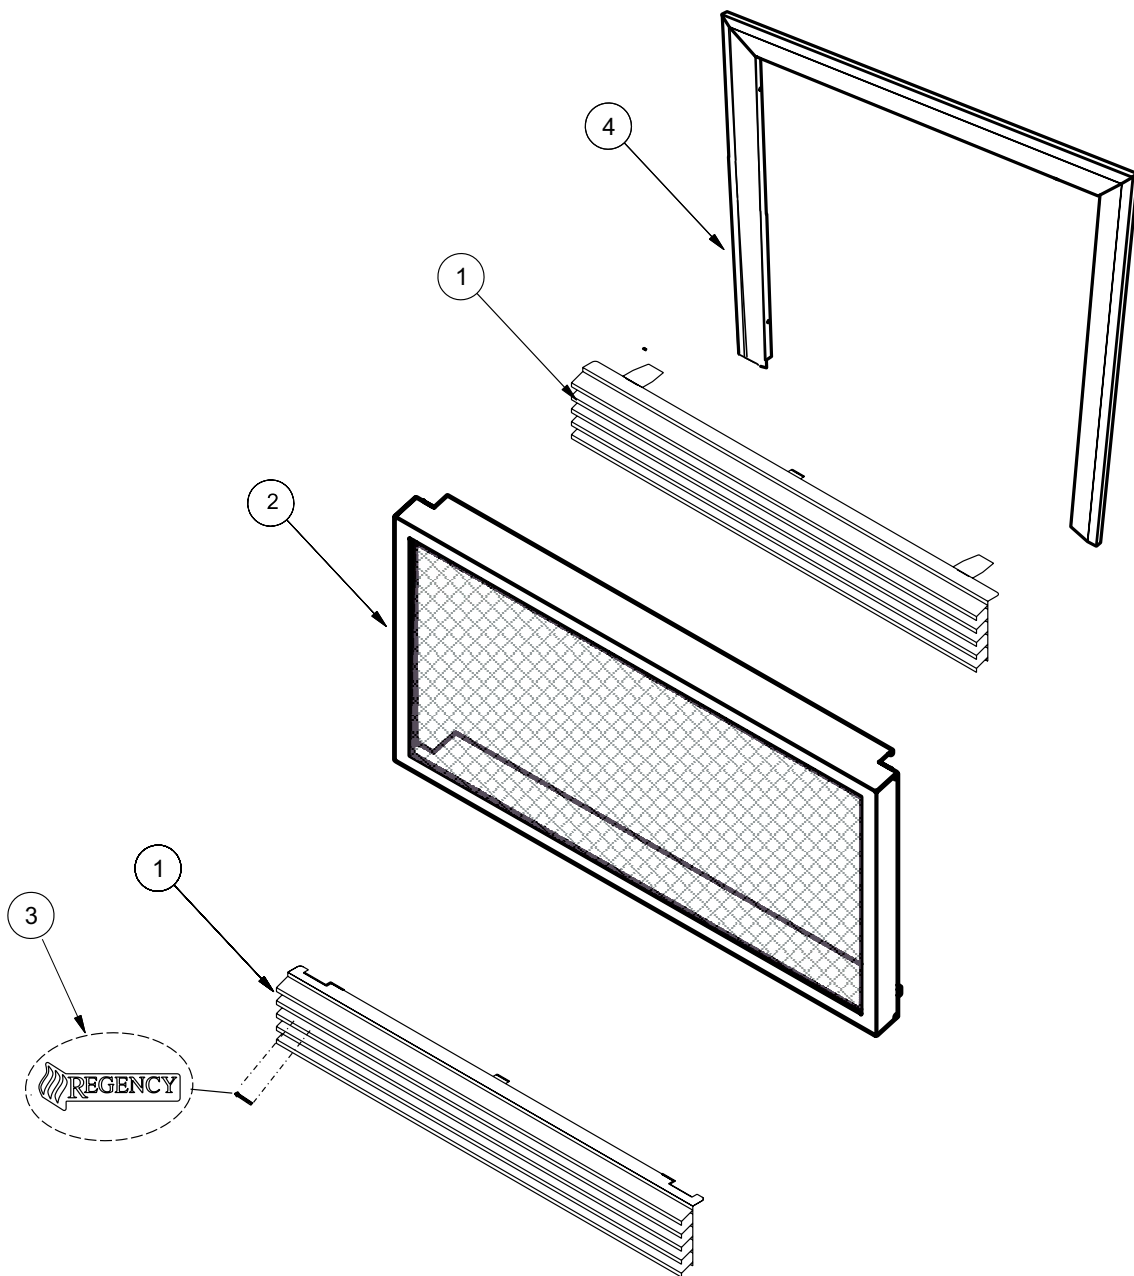



# garantie

## Garantie à Vie Limitée

La présente garantie à vie limitée de FPI Fireplace Products International Ltée (pour les clients canadiens) et Fireplace Products U.S. Inc. (pour les clients américains) (désigné ci-après "FPI") couvre l'acheteur d'origine de cet appareil tant qu'il reste dans son emplacement d'origine et n'est pas déplacé. Les pièces et composants couverts par la présente garantie à vie limitée et les périodes de garantie sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Dans ce document, l'appareil désigne un foyer au gaz, en encastrable au gaz, un poêle au gaz autoportant.

**Cet appareil a été certifié et approuvé pour être utilisé seulement à l'intérieur.**

Cette garantie à vie limitée commence le jour où l'appareil a été acheté.

**La présente garantie à vie limitée n'est en aucun cas transférable, modifiable ni négociable.**

| Foyers d'intérieur au gaz  | Garantie à vie limitée | 5 ans | 2 ans | 1 an | Garantie Fournisseur | Main-d'œuvre subventionnée* (Années) |
|--|------------------------|-------|-------|------|----------------------|--------------------------------------|
| Garantie Pièces et main-d'œuvre  |                        |       |       |      |                      |                                      |
| Chambre de combustion et échangeur de chaleur  | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Tube du brûleur en acier   | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Vitre (bris thermique seulement)   | ✓                      |       |       |      |                      | 3                                    |
| Tous types de contours/plaques décoratives de finition   |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Panneaux de briques/Jeux de bûches/Brûleurs en céramique   |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Tous types de moulages   |                        | ✓     |       |      |                      | 3                                    |
| Dispositif de la valve et composants de la commande de gaz (dispositif de la veilleuse, détecteurs de flammes, électrode d'allumage, tube de la veilleuse, orifices, thermocouple, thermopile) |                        |       | ✓     |      |                      | 2                                    |
| Autres composants électriques (modules de commande d'allumage, filage, interrupteurs, ventilateurs, module de commande du ventilateur, bloc-piles, systèmes de contrôle à distance)            |                        |       | ✓     |      |                      | 2                                    |
| Panneaux en émail  |                        |       | ✓     |      |                      | 1                                    |
| Évacuation/Composants de l'évacuation  |                        |       | ✓     |      |                      | 1                                    |
| Contours en acier inoxydable   |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Tous les contours en acier inoxydable<br>Tous les contours en chrome noir/nickel brossé/cuivre antique<br>Façades/contours<br>Tous les panneaux vitrés noirs intérieurs/extérieurs             |                        |       |       |      | ✓                    | 1                                    |
| Éléments décoratifs de la chambre de combustion (cristaux, perles de verre, pierres volcaniques, en céramique, à sauna, galets de rivière)   |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Quincaillerie  |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Clé électronique Wifi  |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Écrans pare-feu /Vitre de sécurité   |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Ampoules de l'éclairage d'appoint  |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |
| Vitre (fissures)   |                        |       |       | ✓    |                      | 1                                    |

**Remarque :** La couverture de la garantie indiquée ci-dessus peut ne pas être applicable puisque les composants et les options varient selon l'appareil acheté.

### Conditions :

La présente garantie couvre uniquement les vices de fabrication ou les défauts des composants assemblés à l'usine de FPI, sauf indication contraire énoncée dans la présente.

**\* Cette garantie ne couvre pas les frais de déplacement, le kilométrage, le carburant ni les péages du détaillant pour les travaux de diagnostic ou d'entretien. Tous les frais de main-d'œuvre payés aux détaillants agréés sont des frais subventionnés et**



**prédéterminés. Les détaillants peuvent vous facturer les frais de déplacement et le temps supplémentaire au-delà de cette subvention.**

Toute pièce qui s'avère défectueuse pendant la période de garantie précisée plus haut sera réparée ou remplacée, au choix de FPI, par l'intermédiaire d'un distributeur accrédité, d'un détaillant ou d'un représentant désigné préautorisé, à la condition que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur, au détaillant ou au représentant pour inspection, si requis par FPI. Par ailleurs, FPI peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant à l'acheteur d'origine le prix d'achat du produit une fois vérifié. Le prix d'achat doit être confirmé par la facture de vente originale. **Le détaillant autorisé ou tout autre détaillant FPI autorisé est responsable, après approbation préalable de FPI, du diagnostic et de la réparation sur place concernant toute réclamation au titre de la garantie. En cas de négligence dans l'exécution des travaux, FPI n'est pas tenue responsable des réparations ni des coûts de fabrication de détaillants ou représentants qui n'ont pas été autorisés au préalable par FPI.**

À tout moment, FPI se réserve le droit d'inspecter le produit ou la pièce défectueuse faisant l'objet d'une réclamation et rapporté sur le terrain ou à l'endroit où il a été déposé, avant de traiter ou d'honorer toute réclamation. Le refus de se soumettre à cette condition annulera la présente garantie.

Toutes les réclamations doivent transiger par le détaillant chargé de traiter la réclamation et doivent comprendre une copie de la facture de vente (preuve d'achat pour l'acheteur). Toute réclamation doit être complète et fournir des explications détaillées et les renseignements nécessaires à FPI pour être prise en compte et traitée. **Toute réclamation incomplète peut être rejetée.**

**Les appareils sont sujets à une limite d'un seul remplacement pour l'acheteur d'origine au cours de la période de garantie.** L'appareil doit être installé conformément aux directives du fabricant détaillées dans le manuel d'installation. Tous les codes et règlements locaux et nationaux doivent être respectés.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'appareil fonctionne comme il se doit au moment de l'installation.

L'acheteur d'origine est responsable de l'entretien annuel de l'appareil, comme précisé dans le manuel de l'utilisateur. Comme indiqué ci-dessous, la présente garantie peut être annulée en cas de dommages causés par le manque d'entretien de l'appareil.

Pièces détachées : Les pièces de rechange ou de réparation achetées par le client à FPI après expiration de la garantie originale de l'appareil, ont une période de garantie de **90 jours** à partir de la date d'achat, valable seulement avec la preuve d'achat. Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée à notre discrétion. La garantie ne couvre pas la main d'œuvre sur ces pièces.

Finitions spéciales : Un an sur les façades et contours en nickel brossé, chrome noir et cuivre antique. Il faut s'attendre à des changements de couleur au fur et à mesure que le produit « vieillit » sous l'effet d'un chauffage et d'un refroidissement constants. FPI garantit le produit pour tout défaut de fabrication sur le produit d'origine. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les changements de couleur et les marques, comme les empreintes digitales, etc. appliquées après l'achat du produit. Les dommages causés par l'utilisation de nettoyants abrasifs ne sont pas couverts par la garantie.

Si des dégâts ont été constatés pendant le transport, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, le détaillant doit en être informé dans les trois jours. Toutes les réclamations relatives à des dommages doivent être soumises par le détaillant qui s'occupe de la réclamation, avec une copie de facture de vente (preuve d'achat). Toutes les réclamations doivent être complètes et fournir toutes les explications détaillées demandées par FPI pour être prises en compte lors de l'évaluation. **Les demandes incomplètes peuvent être rejetées.**

Comme il s'agit d'une garantie à vie limitée, si l'appareil doit être remplacé, l'appareil acheté ne sera peut-être pas remplacé par un appareil de même modèle. Dans ce cas, FPI remplace votre appareil par un appareil similaire au moment du remplacement selon les termes de la présente garantie à vie limitée, mais **UNIQUEMENT** dans le cas où une pièce couverte par ladite garantie s'avère défectueuse. Veuillez vous référer au tableau de la première page de la présente garantie pour connaître les pièces couvertes. Les changements dans les produits peuvent être liés à la discontinuité de l'appareil d'origine, à des changements dans les exigences réglementaires, à l'évolution des produits, etc. qui sont hors du contrôle de FPI. **La présente garantie à vie limitée ne couvre pas les frais d'installation, ni les frais associés aux changements des dégagements requis pour l'appareil de remplacement, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée.**

S'il n'est pas possible d'effectuer le remplacement approprié, FPI remboursera **50 %** du prix d'achat de l'appareil et de tous les accessoires FPI applicables (façades, panneaux de briques, éléments décoratifs, etc.) achetés au moment de la vente. **En aucun cas, FPI ne remboursera une quelconque partie du prix d'achat ou les coûts associés à d'autres pièces, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation d'un nouvel appareil, les changements de dégagements requis pour un nouvel appareil, les plaques de foyer, les manteaux, les matériaux de revêtement ou de façade tels que l'encadrement, les murs finalisés en cloison sèche, en bois, avec**

# garantie

**des panneaux non combustibles, avec de la céramique, des briques, des pierres, du marbre, etc., les systèmes de ventilation ou de cheminée, ou les pièces du système de cheminée. Une copie du reçu ou de la facture de vente sera nécessaire pour valider le prix d'achat.**

## **Exclusions :**

Cette garantie à vie limitée ne couvre pas (ni n'inclut) la peinture, la rouille ou la corrosion de tout type causée par un manque d'entretien ou une évacuation inadéquate, un approvisionnement insuffisant en air de combustion, l'utilisation de produits chimiques corrosifs (ex : chlore, sel, air, etc.), le manque d'étanchéité des portes ou des vitres, les piles, la décoloration, le dépôt de carbone ou la salissure des jeux de bûches causés par l'utilisation de l'appareil. Elle ne couvre pas non plus la roche de lave, les braises en platine et rougeoyantes ni la vermiculite.

Cette garantie à vie limitée ne s'applique pas aux problèmes de dysfonctionnement, d'avaries ou de performance de l'appareil causés par des conditions environnementales ou géographiques, des dommages d'origine chimique, un courant descendant, une mauvaise installation, une installation effectuée par un installateur non qualifié, des composants de cheminées inadaptés (y compris, mais non exclusivement, la taille ou le type de chapeau d'évacuation), une erreur de fonctionnement, un mauvais usage, un usage abusif, l'utilisation de carburants inappropriés, un manque d'entretien régulier, des catastrophes naturelles, des intempéries tels que ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations, des pannes de courant ou des actes de terrorisme ou de guerre.

FPI n'est soumise à aucune obligation d'améliorer ou de modifier un appareil déjà fabriqué (ex : aucune modification ni mise à jour ne sera effectuée sur un appareil existant même si les produits ont évolué).

Un appareil qui montre des signes de négligence ou d'usage abusif n'est pas couvert par les termes de la présente garantie, ce qui pourrait entraîner l'annulation de la présente garantie. Ceci inclut les Appareils dont la chambre de combustion est rouillée ou corrodée et dont le mauvais état n'a pas été signalé dans les **trois (3)** mois suivant son installation ou son achat.

L'utilisation, malgré leur état, d'appareils endommagés ou qui présentent des problèmes connus de l'acheteur, pouvant aggraver les dommages entraînera l'annulation de la présente garantie.

L'altération du numéro de série (effacement, retrait de l'étiquette ou numéro illisible) entraînera l'annulation de la présente garantie.

Des mouvements mineurs d'expansion et de contraction de l'acier sont normaux et ne sont donc pas couverts par la présente garantie.

Les dégâts causés aux produits ou aux pièces pendant leur transport ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisation conjointe de produits FPI avec des produits fabriqués ou fournis par d'autres fabricants, sans l'autorisation préalable de FPI, peut annuler la présente garantie.

## **Limites de responsabilité :**

Le recours exclusif de l'acheteur d'origine par rapport à la présente garantie et la seule obligation de FPI à l'égard de cette garantie à vie limitée, expresse ou implicite, contractuelle ou délictuelle, se limitent à un remplacement, une réparation ou un remboursement, dans les conditions décrites ci-dessus. EN AUCUN CAS, FPI NE SERA TENUE RESPONSABLE AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE DE TOUT DOMMAGE COMMERCIAL ACCIDENTEL OU NON ACCIDENTEL OU DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ AU BIEN. DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, FPI NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA PRÉSENTE GARANTIE SPÉCIFIÉE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS. SI LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES, ELLES SONT ALORS LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États aux États-Unis n'autorisent pas qu'une limite soit fixée à la durée d'une garantie implicite, ou autorisent l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Les clients situés à l'extérieur des États-Unis doivent consulter les codes et règlements locaux, provinciaux ou nationaux qui s'appliquent pour connaître les conditions particulières qui peuvent s'ajouter à la présente garantie.

## **Comment bénéficier d'un service sous garantie :**

Les clients doivent contacter leur détaillant autorisé pour obtenir un service sous garantie. Si ce dernier ne peut pas fournir ce service, veuillez contacter FPI par courrier à l'adresse mentionnée ci-dessus. Merci d'inclure une brève description du problème

ainsi que votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et votre courriel. Un représentant vous contactera pour fixer un rendez-vous pour une inspection ou un service sous garantie.

Garant Canada :

**FPI Fireplace Products International Ltd.**

6988 Venture St.  
Delta, British Columbia  
Canada, V4G 1H4

Garant États-Unis :

**Fireplace Products U.S., Inc.**

PO Box 2189 PMB 125  
Blaine, WA  
United States, 98231

Ou contactez le Service à la Clientèle de Regency au 1-800-442-7432 (tél.) / 604-946-4349 (télééc.) / customerservice@regency-fire.com (courriel)

**Enregistrement du produit et service à la clientèle :**

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des chefs de file mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit à l'adresse <http://www.regency-fire.com/Customer-Care/Warranty-Registration.aspx> dans les **quatre-vingt-dix (90)** jours suivant la date de votre achat.

# garantie



## Enregistrement du produit et service à la clientèle :

Merci d'avoir choisi un foyer Regency. Regency fait partie des leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de foyer. Pour vous offrir le meilleur service possible, nous vous invitons à compléter le formulaire d'enregistrement de votre produit sur notre site web sous Service à la Clientèle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de votre achat.

Pour les achats effectués au **CANADA ou aux ÉTATS-UNIS** :

<http://www.regency-fire.com/Custom-Care/Warranty-Registration.aspx>

Pour les achats effectués en AUSTRALIE :

<http://www.regency-fire.com.au/Custom-Care/Warranty-Registration.aspx>

Merci de compléter également le formulaire d'enregistrement de la garantie de votre produit de foyer Regency puis nous le retourner par courrier et/ou par fax pour permettre l'enregistrement de votre garantie. Il est important que vous nous fournissiez toutes les informations ci-dessous pour que nous puissions vous offrir le meilleur service possible.

## Formulaire d'enregistrement de la garantie (ou enregistrement en ligne à l'adresse web mentionnée ci-dessus)

|   |  |
|---|--|
| <b>Informations sur la garantie</b>       |  |
| Numéro de série (obligatoire) :           |  |
| Date d'achat (obligatoire) (mm/dd/yyyy) : |  |
| <b>Informations sur le produit</b>        |  |
| Type et modèle (obligatoire) :            |  |
| <b>Informations sur le détaillant</b>     |  |
| Nom du détaillant (obligatoire) :         |  |
| Adresse du détaillant :                   |  |
| No de tél du détaillant :                 |  |
| Installateur :                            |  |
| Date d'installation (mm/dd/yyyy) :        |  |
| <b>Vos coordonnées (obligatoire)</b>      |  |
| Nom :                                     |  |
| Adresse :                                 |  |
| Téléphone :                               |  |
| Courriel :                                |  |

Pour les achats au CANADA :

**FPI Fireplace Products International Ltd.**  
6988 Venture St.  
Delta, British Columbia  
Canada, V4G 1H4

Tél : 604-946-5155  
Télec. : 1-866-393-2806

Pour les achats aux ÉTATS-UNIS :

**Fireplace Products U.S., Inc.**  
PO Box 2189 PMB 125  
Blaine, WA  
United States, 98231

Tél : 604-946-5155  
Télec. : 1-866-393-2806

Pour les achats en AUSTRALIE :

**Fireplace Products Australia Pty Ltd**  
99 Colemans Road  
Dandenong South, Vic.  
Australia, 3175

Tél : +61 3 9799 7277  
Télec. : +61 3 9799 7822

Pour l'entretien de votre foyer, des astuces et des réponses aux questions les plus fréquentes, visitez la section Service à la Clientèle de notre site web. N'hésitez pas à contacter votre détaillant si vous avez des questions sur votre produit Regency.



# recyclage

## **CYCLE DE VIE DU PRODUIT :**

En recyclant vos appareils usagés, vous détournez les déchets des décharges locales et vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous réduisez également les besoins en matières premières pour la fabrication de nouveaux produits. Contactez votre municipalité pour connaître les services de recyclage des appareils, les programmes de recyclage locaux ou les services d'enlèvement des appareils afin de vous assurer que les composants et l'emballage de vos appareils Regency sont correctement recyclés.



*Installateur : Merci de compléter l'information suivante*

**Adresse et nom du détaillant :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Installateur :** \_\_\_\_\_

**N° de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Date d'installation :** \_\_\_\_\_

**N° de série :** \_\_\_\_\_