



POURQUOI CHOISIR REGENCY?

Depuis plus de 40 ans, Regency s'attache à offrir un niveau de service élevé tout en fabriquant des produits fiables et de grande qualité afin que nos clients puissent en profiter pendant de nombreuses années.

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La fabrication d'un produit de haute qualité est au cœur de nos activités, et ce, depuis le premier poêle sorti de la chaîne de production il y a plus de 40 ans.

Nous nous efforçons continuellement de produire des appareils de qualité et durables pour nos clients.

UNE MEILLEURE GARANTIE

Un foyer devrait fonctionner de manière fiable de la première à la dernière utilisation. Notre objectif consiste principalement à construire des produits durables de haute qualité. Nous appuyons cet engagement en le combinant à la meilleure garantie de l'industrie sur tous nos produits.

UN PRODUIT ÉCONOMIQUE

Les coûts de chauffage n'ont jamais été aussi élevés. Baissez votre fournaise et chauffez par zone grâce aux appareils Regency agréables à regarder, fiables et pratiques. Non seulement vous diminuerez vos factures de chauffage de moitié, mais vous pourrez profiter du confort intemporel d'un feu Regency.

Pourquoi Regency? Parce que c'est **plus** qu'un foyer!



TABLE DES MATIÈRES

Encastrables au gaz Regency Atmosphere	
Gi25LE	06
Gi29	08
Gi33LE	10
Encastrables au gaz à chaleur rayonnante Regency Liberty ^{MD}	
Encastrables au gaz à chaleur rayonnante Regency Horizon ^{MD}	
LRi3E	12
HRi3E	14
LRi4E	16
HRi4E	18
LRi6E	20
HRi6E	22
Encastrables au gaz avec veilleuse permanente Regency Energy ^{MC}	
Encastrables au gaz avec veilleuse permanente Regency Liberty ^{MD}	
E33	24
L234	26
U31	27
Spécifications	35





FAITES L'EXPÉRIENCE DU
MODÈLE G129 (VIDÉO) :





LES ENCASTRABLES AU GAZ REDÉFINIS

Faites l'expérience de la collection Atmosphere

Redéfinir ce qu'il est possible de faire avec un encastrable au gaz, c'est dans cette optique que la collection Atmosphere a été conçue de A à Z pour en offrir plus.

Elle a été conçue pour s'adapter à un plus grand nombre d'espaces, tout en conservant une surface de visualisation de premier plan et en offrant une vue inégalée sur notre nouvelle technologie révolutionnaire de brûleur à infusion.


Combinez des accessoires grâce à près de 450 arrangements différents de bûches, de façades, de contours et de panneaux intérieurs, afin d'obtenir le look qui convient le mieux à votre style et à votre maison uniques.

Profitez d'un plus grand nombre de caractéristiques standard comme un ventilateur intégré pour améliorer la capacité de chauffage de la pièce et l'éclairage du lit de braises standard, disponibles sur la plupart des modèles.

Plus de technologie, plus d'options, plus de réalisme et plus de valeur. Grâce à la collection Atmosphere de Regency, vous obtenez plus !

BRÛLEUR À INFUSION

Faites l'expérience du feu le plus réaliste



Inspirée par la nature et alimentée par l'innovation, la nouvelle technologie de brûleur à infusion brevetée de Regency offre des flammes et un jeu de bûches d'un réalisme inégalé.

En intégrant intelligemment le brûleur dans les bûches, notre équipe d'ingénieurs a créé une apparence des flammes sans égal, flammes qui s'enroulent naturellement autour des bûches et dansent sans effort dans la chambre de combustion, pour donner l'apparence et la beauté d'un vrai feu de bois, avec toute la commodité du gaz.

Découvrez le nouveau brûleur à infusion utilisé dans toute la gamme Atmosphere et profitez de flammes si réalistes que vos invités auront du mal à savoir s'il s'agit de bois ou de gaz!

REGENCY ATMOSPHERE Gi25

Encastrable au gaz de très petit format



Modèle Gi25LE avec façade affleurante à 3 côtés et jeu de bûches en bois de grève.



Modèle Gi25LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches en bois de grève



Modèle Gi25LE avec façade standard, bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi25LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne

NOUVEAU Gi25LE • Encastrable au gaz de très petit format

Cet appareil personifie l'expression « C'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs onguents ». Conçu pour s'intégrer dans des espaces plus restreints, le modèle Gi25LE dispose d'une impressionnante surface de visualisation qui met en valeur son brûleur à infusion, un jeu de bûches artisanales haute définition amélioré et un style moderne et affleurant.

SPÉCIFICATIONS Gi25LE

GAZ NATUREL

Puissance (en BTU)	20 500
Réductible (en BTU)	14 500
Rendement (régime continu)	68,33 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	63,60 %

DIMENSIONS

Hauteur	17 po
Largeur	25 po
Profondeur	15 po
Surface de visualisation	212 po ²

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi25LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux de briques brunes et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi25LE avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi25LE avec façade standard, contremarche d'âtre réglable et jeu de bûches de bouleau



Modèle Gi25LE avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format et jeu de bûches de chêne

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimash pour une vue dégagée sur le feu
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Styles de façade multiples
- Mutliples choix de jeux de bûches : chêne, bouleau ou bois de grève
- Panneaux intérieurs en brun rustique, noir volcanique et chevron
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Options d'installation affleurante
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Ensemble de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Gaines flexibles Regency

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.

REGENCY ATMOSPHERE Gi29

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle Gi29LE avec façade affleurante à 3 côtés, panneaux intérieurs vitrés noirs réfléchissants et jeu de bûches de chêne.



Modèle G29LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi29LE avec façade standard, contour haut de gamme en nickel brossé, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi29LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne

Gi29L | Gi29LE | Gi29LU • Encastrables au gaz de format intermédiaire

Faites l'expérience de la beauté dans une chambre de combustion de taille standard. Premier modèle de notre collection Atmosphere, le Gi29 est un exemple de luxe comprenant une chambre de combustion dynamique remplie de flammes, et est conçu pour s'adapter aux ouvertures de cheminées les plus courantes.

SPÉCIFICATIONS Gi29LE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 500	31 500
Réductible (en BTU)	17 000	17 000
Rendement (régime continu)	71,70 %	70,20 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	63,88 %	62,33 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER	
Largeur (avant)	29 po
Largeur (arrière)	20 po
Hauteur	20-1/4 po
Profondeur	16-3/4 po

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi29LE avec façade standard au contour traditionnel en cuivre antique, panneaux intérieurs de briques volcaniques noires et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi29L avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches en bois de grève



Modèle Gi29LU avec façade standard, contremarche d'âtre réglable, panneaux intérieurs chevron et jeu de bûches de bouleau



Modèle Gi29L avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format, panneaux intérieurs en pierre de taille et jeu de bûches de chêne

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste (modèles LE seulement)
- Système de commande à distance Proflame II GTMF (modèles LE seulement)
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelles - modèles LU seulement)
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur (modèles LE, LU seulement)
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Jeux de bûches de chêne, de bouleau ou en bois de grève
- Façades de différents looks
- Contours haut de gamme et traditionnels en différentes couleurs
- Panneaux intérieurs en chevron, pierre de taille, brun, noir volcanique ou noir peint
- Panneaux intérieurs vitrés réfléchissants noirs
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Défecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensemble de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Gains flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.

REGENCY ATMOSPHERE Gi33

Encastrable au gaz de grand format



Modèle Gi33LE avec façade standard, contour haut de gamme bronze crépuscule, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de bouleau.



Modèle Gi33LE avec bordure de finition à 3 côtés, panneaux intérieurs noirs et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi33LE avec façade standard, contour traditionnel haut de gamme en cuivre antique, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne



Modèle Gi33LE avec façade standard à 3 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches de chêne

NOUVEAU Gi33LE • Encastrable au gaz de grand format

Faites l'expérience de la beauté grand format. Grande version de notre étonnante collection Atmosphere, le modèle Gi33LE offre des flammes luxueuses et des images de flammes dans une grande chambre de combustion. Il est conçu pour maximiser la production de chaleur et le plaisir des flammes dans les grandes ouvertures de foyer les plus courantes.

SPÉCIFICATIONS Gi33LE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	38 500	36 500
Réductible (en BTU)	20 500	20 000
Rendement (régime continu)	68,60 %	69,50 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	64,30 %	64,32 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER	
Largeur (avant)	33 po
Largeur (arrière)	22-3/8 po
Hauteur	24 po
Profondeur	18 po

Remarque : Les dimensions de l'ouverture du foyer peuvent varier selon l'option choisie et le type de foyer en maçonnerie.



Modèle Gi33LE avec bordure de finition à 4 côtés, panneaux intérieurs de briques en chevron et jeu de bûches de chêne.



Modèle Gi33LE avec façade standard à 4 côtés, panneaux intérieurs peints en noir et jeu de bûches en bois de grève



Modèle Gi33LE avec façade standard, contremarche d'âtre réglable, panneaux intérieurs en chevron et jeu de bûches de bouleau



Modèle Gi33LE avec bordure à 3 côtés, plaque de support grand format, panneaux intérieurs en pierre de taille et jeu de bûches de chêne

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU : brûleur à infusion breveté innovant
- Pare-feu Invisimesh pour une vue dégagée sur le feu
- Éclairage du lit de braises pour un rougeoiement réaliste
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Jeux de bûches de bouleau ou en bois de grève
- Façades de différents looks
- Contours haut de gamme et traditionnels en différentes couleurs
- Panneaux intérieurs en chevron, pierre de taille, brun, noir volcanique ou en noir peint
- Panneaux intérieurs vitrés réfléchissants noirs
- Plaques de support grand format et personnalisées
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Kit Wifi pour la commande de l'appli
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} LRi3E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz compact



Modèle LRi3E avec façade Vignette noire et panneaux intérieurs de couleur brun rustique.



Plaque de support de petit format et façade Vignette platine



Plaque de support standard et façade Vignette en crépuscule toscan



Plaque de support en arche et façade Vignette en arche de couleur noire

COMPACT ET PERFORMANT

Regency est fière de présenter les nouveaux venus dans la famille des encastrables au gaz Liberty, maintenant offerts en format réduit pour convenir à tous les espaces. Profitez des bûches artisanales intemporelles combinées à la puissance d'une chaleur à la fois rayonnante et convective. Les façades Vignette stylisées vous offrent le choix de créer un look moderne de transition ou un look traditionnel grâce aux styles Georgie et Tudor.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	20 500	19 000
Réductible (en BTU)	14 000	15 500
Rendement (régime continu)	73,12 %	74,59 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	66,25 %	66,70 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	28-1/2 po
Largeur (arrière)	21-5/8 po
Hauteur	19-1/2 po
Profondeur	14-1/2 po



Modèle LRI3E avec plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette platine.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et plaque décorative de style Artisan de couleur noire



Plaque de support standard, façade Vignette et porte décorative de couleur noire



Plaque de support et façade Vignette Tudor en arche de couleur noire

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Taille élégante et compacte pour s'adapter à une variété d'espaces
- Choix de styles versatiles pour créer un look traditionnel ou moderne de transition
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Système de commande à distance Proflame II GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Ensemble de garnitures d'âtre et déflecteur de manteau
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY HORIZON^{MD} HRI3E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz compact



Modèle HRI3E avec façade Vignette noire, cristaux noirs, pierres volcaniques et panneaux réfléchissants en émail noir.



Plaque de support de petit format, façade Vignette en chrome noir et cristaux Feu stellaire



Plaque de support en arche, façade Vignette noire en arche et pierres volcaniques en option



Plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette platine et cristaux noirs

COMPACT ET SUR MESURE

Conçu pour les espaces contemporains, le modèle HRI3E est aussi polyvalent que beau. Cet encastrable au gaz procure une chaleur performante et offre un style captivant. Choisissez le style qui vous convient grâce à une large sélection d'options de finition. Les cristaux ou les perles de verre colorés se marient élégamment aux pierres à sauna ou aux bûches en bois de grève.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	19 500	19 000
Réductible (en BTU)	14 000	15 500
Rendement (régime continu)	71,73 %	72,87 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	64,36 %	66,24 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	28-1/2 po
Largeur (arrière)	21-5/8 po
Hauteur	19-1/2 po
Profondeur	14-1/2 po



Modèle HRI3E avec plaque de support standard, façade Vignette platine, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan en noir, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option



Plaque de support standard, façade Vignette noire, porte décorative noire, cristaux noirs et pierres volcaniques en option



Plaque de support standard, façade Vignette Tudor en noir, cristaux noirs et pierres volcaniques en option

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances optimales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame | GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Perles de verre et cristaux en différents coloris
- Jeu de bûches en bois de grève, pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Ensemble de garnitures d'âtre et déflecteur du manteau
- Gains flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} LRi4E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle LRi4E avec plaque de support standard, façade Vignette noire, porte décorative noire et panneaux de briques de couleur brun rustique.



Plaque de support de petit format et façade Vignette platine



Plaque de support standard et façade Vignette de couleur crépuscule toscan



Plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette noire

PERFORMANCE ET STYLE

L'encastrable au gaz à chaleur rayonnante Liberty LRi4E illustre l'engagement renouvelé de Regency en matière de qualité. Source de chaleur à la fois rayonnante et convective, le LRi4E diffuse une chaleur à haut rendement dans toute la maison, en toute sécurité et sans failles. Allumez le ventilateur de circulation intégré pour intensifier l'effet thermique. Cet appareil emblématique peut être personnalisé grâce à la vaste sélection d'options de bordures de finition Regency.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 000	31 000
Réductible (en BTU)	22 000	26 000
Rendement (régime continu)	71,45 %	73,01 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	70,27 %	69,36 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	30 po
Largeur (arrière)	22 po
Hauteur	20 po
Profondeur (sans espaceur)	18 po
Profondeur (avec espaceur)	15-3/4 po



Modèle LRi4E avec plaque de support en arche et façade Vignette décorative en arche noire.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et plaque décorative de style Artisan en noir



Plaque de support standard, façade Vignette noire et porte décorative noire



Plaque de support standard façade Vignette Georgie de couleur noire

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Variété de bordures disponible pour ajouter une touche unique
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY HORIZON^{MD} HRi4E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle HRi4E avec plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette platine, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support de petit format et façade Vignette noire, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option



Plaque de support en arche, façade Vignette noire en arche et cristaux Feu stellaire en option



Plaque de support standard et, façade Vignette noire et cristaux noirs en option

MODERNE ET ÉLÉGANT

Ajoutez du confort à votre maison et remettez votre intérieur au goût du jour grâce à un encastrable au gaz à chaleur rayonnante Regency Horizon de format intermédiaire. Les encastrables à chaleur rayonnante diffusent efficacement la chaleur et peuvent être personnalisés grâce à des options de lits de combustibles envoûtantes. Choisissez simplement le style que vous souhaitez : combinez des perles de verre ou des cristaux colorés avec des pierres à sauna pour une élégance naturelle ou sélectionnez des bûches en bois de grève pour un look marin.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 000	31 000
Réductible (en BTU)	22 000	26 000
Rendement (régime continu)	71,45 %	73,01 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	70,27 %	69,36 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)

Largeur (avant)	30 po
Largeur (arrière)	22 po
Hauteur	20 po
Profondeur (sans espaceur)	18 po
Profondeur (avec espaceur)	15-3/4 po



Modèle HRI4E avec plaque de support standard, façade Vignette platine et cristaux noirs.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan de couleur noire, cristaux noirs et pierres volcaniques en option



Plaque de support standard, façade Vignette noire, porte décorative noire et cristaux noirs



Plaque de support standard, façade Vignette Tudor noire et cristaux noirs

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame | GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Jeux de bûches en bois de grève, cristaux ou perles de verre en différents coloris
- Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Gains flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} LRI6E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de grand format



Modèle LRI6E avec façade Vignette décorative en arche et plaque de support noire en arche.



Plaque de support de petit format et façade Vignette de couleur crépuscule toscan



Plaque de support standard et façade Vignette noire



Plaque de support standard à 4 côtés et façade Vignette platine

CHALEUR RAYONNANTE CONVECTIVE

Ce chauffage de grand format à haut rendement procure instantanément une chaleur rayonnante intense. Profitez d'une chaleur puissante dans la zone située directement à l'avant de votre foyer ou allumez le ventilateur de circulation thermique inclus pour diffuser la chaleur bienfaisante aux quatre coins de la pièce. L'encastrable au gaz de grand format Regency Liberty LRI6E est une source élégante et fiable de chaleur et d'ambiance, même pendant les pannes de courant.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	38 000	38 000
Réductible (en BTU)	25 000	30 000
Rendement (régime continu)	73,01 %	73,01 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	70,37 %	70,37 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	34 po
Largeur (arrière)	25 po
Hauteur	24 po
Profondeur (sans espaceur)	19-1/2 po
Profondeur (avec espaceur)	16-3/4 po



Modèle LRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan de couleur noire.



Plaque de support standard, façade Vignette noire et porte décorative noire



Plaque de support standard et façade Vignette Tudor noire



Plaque de support et façade Vignette en arche noire

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gamme très large d'éléments décoratifs, de plaques et portes décoratives et de façades à personnaliser à votre guise
- Panneaux intérieurs en acier noir
- Jeu de bûches avec lit de braises en céramique
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Panneaux intérieurs de couleur rouge brique ancienne, brun rustique ou noire volcanique
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Gains flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY HORIZON^{MD} HRI6E À CHALEUR RAYONNANTE

Encastrable au gaz de grand format



Modèle HRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette en chrome noir, cristaux noirs, pierres volcaniques et panneaux réfléchissants en émail noir.



Plaque de support de petit format, façade Vignette platine, cristaux noirs et pierres volcaniques en option



Plaque de support en arche, façade Vignette noire en arche, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option



Plaque de support standard à 4 côtés, façade Vignette en chrome noir et cristaux noirs

ÉLÉGANT ET CONTEMPORAIN

La série d'appareils Regency Horizon à chaleur rayonnante offre un encastrable au gaz de grand format élégant et contemporain, conçu pour transformer votre foyer existant. Choisissez parmi une sélection de façades Vignette et d'options de lits de combustibles modernes pour créer un look unique. Couvert par la garantie la plus complète de l'industrie, le HRI6E procure une chaleur fiable à haut rendement au style exceptionnel.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	38 000	38 000
Réductible (en BTU)	25 000	30 000
Rendement (régime continu)	73,01 %	73,01 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	70,37 %	70,37 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	34 po
Largeur (arrière)	25 po
Hauteur	24 po
Profondeur (sans espaceur)	19-1/2 po
Profondeur (avec espaceur)	16-3/4 po



Modèle HRI6E avec plaque de support standard, façade Vignette noire, cristaux noirs et jeu de bûches en bois de grève en option.



Plaque de support standard, façade Vignette noire, porte décorative et cristaux noirs



Plaque de support standard, façade Vignette noire, plaque décorative de style Artisan en noir et cristaux Feu stellaire



Plaque de support standard, façade Vignette Tudor en noir, cristaux noirs et pierres volcaniques en option

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Lit de combustibles linéaire contemporain Horizon avec une large sélection d'options d'éléments décoratifs
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Échangeur thermique à 6 tubes pour des performances maximales
- Ventilateur à vitesse variable pour une distribution optimale de la chaleur
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire^{MC}
- Télécommande Proflame I GTMF
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades Vignette en différents styles et coloris
- Plaques et portes décoratives Vignette en différents styles et coloris
- Espaceur pour façade pour les installations dans un foyer peu profond
- Jeux de bûches en bois de grève, cristaux ou perles de verre en différents coloris
- Pierres volcaniques, pierres à sauna ou galets de rivière décoratifs
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Plaques de support de petit format, standard, en arche, grand format et sur mesure
- Déflecteur du manteau pour dégagements réduits
- Ensembles de garnitures d'âtre pour les installations surélevées
- Thermostat mural
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY ENERGY^{MC} E33

Encastrable au gaz de grand format



Modèle E33 avec façade profilée et panneaux en briques.

UNE SOURCE DE CHALEUR ATTRAYANTE

L'encastrable au gaz de grand format E33 constitue une source de chaleur à haut rendement conçue pour rendre étanches les vieux foyers remplis de courants d'air et pour fournir une chaleur au gaz contrôlable. Doté d'un ventilateur standard à vitesse variable, le E33 permet de faire circuler l'air dans la pièce en le distribuant plus loin que la seule chaleur rayonnante. Cet appareil à système scellé utilise l'air extérieur pour la combustion, ce qui le rend parfait pour les maisons hermétiques.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	38 000	35 500
Réductible (en BTU)	20 000	19 000
Rendement (régime continu)	70,14 %	70,73 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	60,70 %	61,49 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)

Largeur (avant)	32-1/4 po
Largeur (arrière)	25 po
Hauteur	24 po
Profondeur (sans espaceur)	18 po
Profondeur (avec espaceur)	16-3/4 po



Modèle E33 avec façade Vignette noire, porte décorative noire et panneaux en briques.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Conduit orientable à 30° pour une installation modulable
- Système de veilleuse permanente
- Allumage direct par étincelles
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades profilées ou de style Vignette
- Portes décoratives Vignette en différents coloris
- Plaque de support sur mesure
- Panneaux en briques
- Thermostat mural
- Espaceur pour l'installation
- Gains flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY LIBERTY^{MD} L234

Encastrable au gaz de petit format



Modèle L234 avec façade profilée et panneaux en briques.

UNE TAILLE COMPACTE POUR DES OUVERTURES TRÈS RESTREINTES

Conçu pour s'adapter aux petites ouvertures de foyers en maçonnerie existants et aux foyers en acier peu performants, l'encastrable au gaz de petit format L234 procure une chaleur des plus efficaces avec un look stylisé. Les bûches hautement réalistes de cet encastrable au gaz de petit format en font un excellent choix pour les espaces de petite à moyenne dimension.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	23 500	21 500
Réductible (en BTU)	16 500	17 000
Rendement (régime continu)	73,94 %	74,67 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	63,34 %	64,73 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)	
Largeur (avant)	25 po
Largeur (arrière)	16 po
Hauteur	17 po
Profondeur (sans espaceur)	14 po
Profondeur (avec espaceur)	--

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Système de veilleuse permanente avec minuterie 7 jours
- Allumage direct par étincelles
- Évacuation directe pour augmenter la performance de l'appareil et la rétention de la chaleur
- Espaceur pour l'installation
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façade profilée
- Plaque de support sur mesure
- Contremarche d'âtre réglable
- Panneaux en briques
- Thermostat de base ou programmable
- Réducteur de prise d'air pour passer de 3 po à 2 po
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

REGENCY ENERGY^{MC} U31

Encastrable au gaz de format intermédiaire



Modèle U31 avec façade profilée et panneaux en briques.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	30 000	28 000
Réductible (en BTU)	20 600	22 000
Rendement (régime continu)	58,45 %	59,29 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	51,42 %	47,41 %

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (FAÇADE VIGNETTE)

Largeur (avant)	26-1/2 po
Largeur (arrière)	22-1/2 po
Hauteur	21 po
Profondeur (sans espaceur)	--
Profondeur (avec espaceur)	15 po

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Vitrocéramique à chaleur rayonnante avec pare-feu
- Jeu de bûches avec braises incandescentes
- Réglage de la hauteur des flammes
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame I GTM
- Système de veilleuse permanente
- Allumage direct par étincelles
- Évacuation de type B-Vent
- Espaceur pour l'installation
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Façades profilées
- Plaque de support sur mesure
- Façade à contour
- Ensemble de garnitures d'âtre
- Grilles d'aération noires
- Panneaux en briques
- Thermostat mural de base ou programmable
- Gaines flexibles Regency
- Trousse de conversion au propane

Remarque : Cet appareil est uniquement disponible sur certains marchés.

COLLECTION ATMOSPHERE - ACCESSOIRES

Combinez des accessoires grâce à près de 450 arrangements différents pour créer le look que vous désirez. Notre encastrable au gaz le plus flexible équipé d'un système d'accessoires modulaires vous permet de personnaliser votre foyer pour qu'il s'adapte parfaitement à votre intérieur.

OPTIONS DE FAÇADES



Bordure de finition à 3 ou 4 côtés



Façade standard avec contour haut de gamme Bronze crépuscule



Façade affleurante à 3 côtés



Façade affleurante à 4 côtés




Façade affleurante avec contour traditionnel

CONTOURS HAUT DE GAMME



Noir



Blanc



Bronze crépuscule



Gris



Nickel brossé



Noir



Cuivre antique brossé

CONTOURS TRADITIONNELS

OPTIONS DE PANNEAUX INTÉRIEURS



Brun rustique



Brique chevron



Brique pierre de taille



Brique volcanique noire



Noir peint



Panneaux réfléchissants vitrés noirs

OPTIONS DE LITS DE COMBUSTIBLES



Jeu de bûches de chêne



Jeu de bûches de bouleau



Jeu de bûches en bois de grève

PLAQUES DE SUPPORT



Personnalisée à 3 côtés



Personnalisée à 4 côtés



Grand format


COLLECTION ATMOSPHERE - SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES	Gi25 (ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE)	Gi29L VEILLEUSE PERMANENTE 821 (AU CANADA SEULEMENT)	Gi29LU VEILLEUSE PERMANENTE 820 (AUX ÉTATS-UNIS SEULEMENT)	Gi29LE • Gi33LE ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Vitrocéramique	✓	✓	✓	✓
Télécommande Proflame II	✓	•	•	✓
Télécommande Marche/Arrêt (On/Off) avec thermostat	•	★	✓	•
Ventilateur (avec régulateur de vitesse)	✓	★	✓	✓
Éclairage du lit de braises	•	•	•	✓
Panneaux intérieurs (1 au choix)	Brique brune	★	★	★
	Brique chevron	★	★	★
	Brique pierre de taille	•	★	★
	Brique volcanique noire	★	★	★
	Panneaux réfléchissants vitrés noirs	★	★	★
	Noir peint	✓	★	★
Façades avec pare-feu (1 au choix)	Standard	★	★	★
	Affleurante à 3 côtés	★	★	★
	Affleurante à 4 côtés	★	★	★
	Bordure de finition à 3 côtés	★	★	★
	Bordure de finition à 4 côtés	★	★	★
Contours haut de gamme	Noir	•	★	★
	Gris	•	★	★
	Blanc	•	★	★
	Bronze crépuscule	•	★	★
	Nickel brossé	•	★	★
Contours traditionnels	Noir	•	★	★
	Cuivre antique brossé	•	★	★
Plaques de support	Grand format	★	★	★
	Personnalisée à 3 côtés	★	★	★
	Personnalisée à 4 côtés	★	★	★
Éléments décoratifs (1 au choix)	Jeu de bûches en bois de grève	★	★	★
	Jeu de bûches de bouleau	★	★	★
	Jeu de bûches de chêne	★	★	★
	* Grille pour bûches / braises décoratives (à commander à l'achat d'un jeu de bûches de chêne ou de bouleau)	•	★	★
Thermostat mural	De base	★	★	★
	Programmable	★	★	★
Kit Wifi	★	•	•	★
Déфлекteur du manteau	★	★	★	★
Garniture d'âtre réglable	★	★	★	★
Trousse de conversion au propane	•	★	★	★
Buse coudée à 30°	✓	✓	✓	✓

• Non offert ✓ De série ★ En option

REMARQUE : Les contours haut de gamme ne peuvent être utilisés que sur une façade standard et les contours traditionnels sur une façade affleurante à 3 côtés.


FAÇADES LIBERTY ET HORIZON

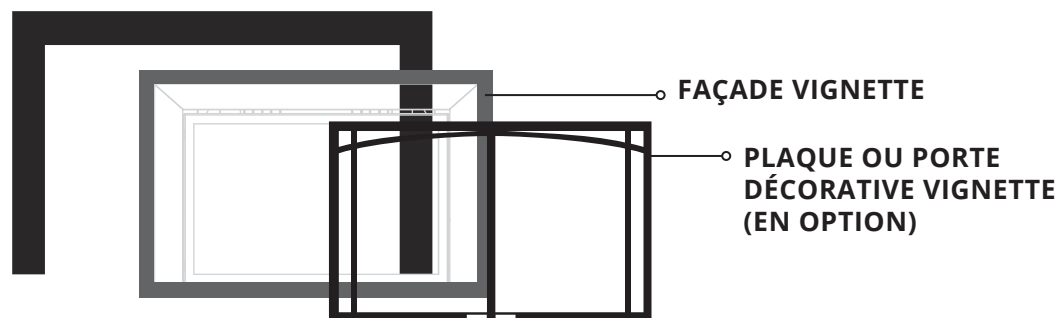


OPTIONS DE PLAQUES DE SUPPORT*




Plaque de format de petit format



Plaque de support en arche



Plaque de support standard



Plaque de support standard à 4 côtés




Plaque de support de grand format

* Tailles personnalisées également disponibles


OPTIONS DE FAÇADES VIGNETTE (NON DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES)




Façade Vignette avec plaque de support à 3 côtés

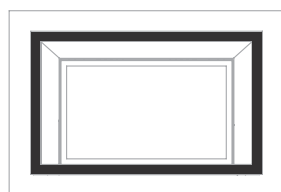


Façade Vignette avec plaque de support à 4 côtés

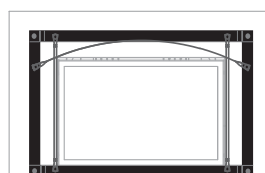


Façade Vignette rustique Tudor




Façade Vignette en arche



Façade Vignette décorative en arche

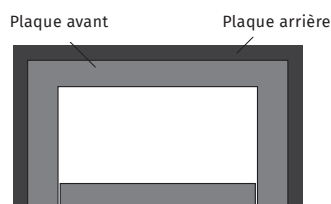

Façade profilée

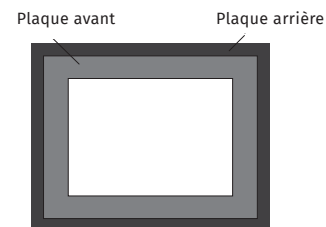


Façade profilée (4 côtés)

OPTIONS DE PLAQUES ET PORTES DÉCORATIVES VIGNETTE



Porte décorative Vignette**



Plaque décorative Vignette de style Artisan**

FINITIONS DES FAÇADES VIGNETTE ET DES PLAQUES DÉCORATIVES VIGNETTE



Noir



Chrome noir



Crépuscule toscan



Platine
(non disponible pour les plaques et portes décoratives)


** Les styles de plaques et de portes décoratives LRI3E/HRI3E ne sont pas exactement telles qu'illustrées.

OPTIONS


CRISTAUX ET PERLES DE VERRE



Cristaux noirs



Cristaux de cuivre



Cristaux Feu stellaire



Perles de verre noires



Perles Éclat de caramel



Perles Givré transparent

PIERRES ET BÛCHES



Pierres volcaniques - Gris



Pierres volcaniques - Beige



Pierres à sauna en céramique



Galets de rivière naturelle



Jeu de bûches en céramique imitation bois de grève

PANNEAUX INTÉRIEURS



Panneaux réfléchissants en émail noir



Standard - Brun rustique



Standard - Rouge brique ancienne



Standard - Noir volcanique



Acier noir (disponible seulement pour les modèles LRI4E et HRI4E)

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES - APERÇU			LRI3E	HRI3E	LRI4E	HRI4E	LRI6E	HRI6E	E33	U31	L234
Lit de combustibles Horizon	Cristaux de différents coloris		·	★	·	★	·	★	·	·	·
	Perles de verre de différents coloris		·	★	·	★	·	★	·	·	·
	Pierres à sauna en céramique		·	★	·	★	·	★	·	·	·
	Pierres volcaniques		·	★	·	★	·	★	·	·	·
	Jeu de bûches en bois de grève (gaz naturel seulement pour les modèles HRI4E et HRI6E)		·	★	·	★	·	★	·	·	·
Plaques de support	Petit format		★	★	★	★	★	★	·	·	·
	Standard		★	★	★	★	★	★	·	·	·
	Standard à 4 côtés		★	★	★	★	★	★	·	·	·
	Grand format		★	★	★	★	★	★	·	·	·
	En arche		★	★	★	★	★	★	·	·	·
Façades Vignette	Vignette	Noir	★	★	★	★	★	★	·	·	·
		Chrome noir	★	★	·	·	·	·	·	·	·
		Platine	★	★	★	★	★	★	·	·	·
		Crépuscule toscan	★	★	★	★	★	★	·	·	·
	Vignette - 4 côtés		Noir	·	·	·	·	·	★	·	·
	Vignette rustique	Tudor	Noir	★	★	★	★	★	·	·	·
Vignette en arche	En arche	Noir	★	★	★	★	★	·	·	·	
	Décorative en arche	Noir	★	★	★	★	★	·	·	·	
Plaques et portes décoratives Vignette	Porte décorative		Noir	★	★	★	★	★	★	·	·
	Plaque décorative de style Artisan		Noir	★	★	★	★	★	·	·	·
Façades profilées	Profilée - 3 côtés		Noir	·	·	·	·	·	★	★	★
	Profilée - 3 côtés - grand format		Noir	·	·	·	·	·	★	·	·
	Profilée - 3 côtés - sur mesure		Noir	·	·	·	·	·	★	★	★
Façade à contour			Noir	·	·	·	·	·	★	·	
Grilles d'aération			Noir	·	·	·	·	·	·	★	·
Panneaux intérieurs	Briques	Brun rustique	★	·	★	·	★	·	★	★	★
		Rouge brique ancienne	★	·	★	·	★	·	★	★	★
		Noir volcanique	★	·	★	·	★	·	·	·	·
	Acier	Noir		·	✓	★	★	✓	✓	✓	✓
	Réfléchissants	Émail noir		★	★	★	★	★	★	·	·
Pare-feu			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Espaceur			·	·	★	★	★	★	·	·	✓
Garniture d'âtre			★	★	★	★	★	★	★	★	★
Ventilateur à vitesse variable			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat mural			★	★	★	★	★	★	★	★	★
Télécommande	Proflame GT		·	·	·	·	·	·	·	✓	·
	Proflame GTM		·	·	·	·	·	·	✓	·	✓
	Proflame GTMF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·
Modulateur des flammes			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Évacuation directe			✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	✓	
Évacuation de type B-Vent			·	·	·	·	·	·	·	✓	·
Système d'allumage intelligent			✓	✓	✓	✓	✓	✓	·	·	·
Trousse de conversion au propane			★	★	★	★	★	★	★	★	★

- Non offert
- ✓ De série
- ★ En option

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis. Avant l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit correspondant pour des informations complètes et à jour.

AUTRES OPTIONS

MAXIMISEZ VOTRE CONFORT ET LA PERFORMANCE DE VOTRE FOYER

Les encastrables Regency offrent des systèmes de chauffage réglables combinant les toutes dernières technologies en matière de chaleur convective et rayonnante ainsi que des fonctionnalités innovatrices :

- Commande des flammes et de la chaleur réglable avec télécommandes Proflame (non disponibles pour le modèle U31)
- Vitrocéramique pour une chaleur rayonnante maximale à haut rendement
- Pare-feu
- Ventilateur à vitesse variable pour diffuser la chaleur dans les moindres recoins de la pièce
- Le système d'allumage intelligent* est doté d'un allumage de la veilleuse intermittente (IPI) économe en carburant, d'un allumage de la veilleuse continue (CPI) de 7 jours et d'une période de réaction suite à la perte de la flamme de 5 secondes pour des démarrages plus fiables, même par temps froid.
- Panne d'électricité? Pas de problème. Ne vous souciez plus des pannes de courant! Tous les foyers au gaz Regency fonctionnent sans électricité. Gardez votre tranquillité d'esprit pendant tout l'hiver.

* Non offert sur les modèles L234, U31 et E33.

TÉLÉCOMMANDE - INCLUSE



Télécommande Proflame I GTMF



Télécommande Proflame II GTMF

Créez en un clin d'œil un intérieur au confort optimal au simple toucher d'un bouton grâce à la télécommande Regency. Nos **commandes programmables faciles à utiliser** peuvent être réglées, ajustées et programmées pour obtenir la température que vous souhaitez, quand vous le voulez.


FONCTION	DESCRIPTION	TÉLÉCOMMANDES PROFLAME		
		GT	GTM	GTMF
Marche/arrêt		✓	✓	✓
Sécurité enfants		✓	✓	✓
Écran ACL rétro-éclairé		✓	✓	✓
Affichage de la température	°F / °C	✓	✓	✓
Thermostat	un seul paramètre (tous les jours)	✓	✓	✓
Thermostat Smart**		✓	✓	✓
Réglage des flammes	(6 niveaux)	•	✓	✓
Commande du ventilateur	(6 niveaux)	•	•	✓

- Non offert
- ✓ De série

** Thermostat Smart - Plus qu'un thermostat qui allume ou éteint simplement votre foyer, la fonction Smart Control vous permet de déterminer la température ambiante souhaitée et ajuste progressivement l'intensité de la flamme et de la chaleur, gardant l'ambiance de votre feu tout en réduisant le niveau de chaleur. Cette option peut être désactivée à tout moment.

PARE-FEU

Regency a intégré dans chaque style de foyer un pare-feu sur mesure qui répond aux normes nord-américaines en vigueur en matière de sécurité ou les dépasse.




CONTRÔLE DE L'APPLI*

Le module Wifi en option permet le contrôle ultime du foyer grâce à l'application ProFlame Connect Plus.



* Disponible sur certains appareils.

AUTRES OPTIONS

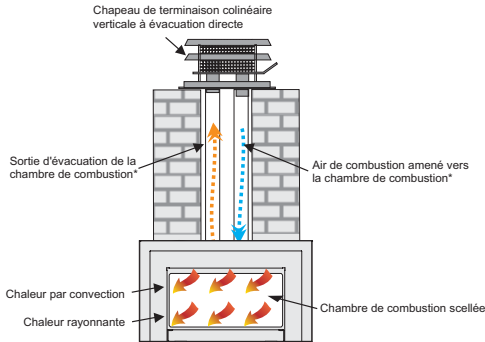

* Peuvent être inversés sur certains modèles

TECHNOLOGIE D'ÉVACUATION DIRECTE

Un encastrable au gaz Regency est un foyer étanche spécialement mis au point pour s'intégrer dans votre foyer en maçonnerie ou votre foyer préfabriqué existant, qui offre un système de chauffage hautement efficace combiné à un feu de toute beauté. L'air de combustion utilisé par le foyer hermétique provient de l'extérieur de la maison, ce qui permet de conserver la qualité de l'air intérieur et d'emprisonner à l'intérieur toute la chaleur produite par le foyer.

Même lorsque votre foyer est éteint, le système étanche empêchera l'air froid d'entrer dans la maison tout en conservant l'air chaud à l'intérieur.


SYSTÈME D'ALLUMAGE INTELLIGENT *

Le système d'allumage intelligent inclus dans les encastrables au gaz Regency vous aide à économiser de l'argent tout en maintenant la fiabilité et la performance de votre foyer. Pour ce faire, le système fait en sorte que la veilleuse soit seulement allumée lorsque c'est nécessaire. Avec l'allumage de la veilleuse intermittente (IPI), la veilleuse est seulement allumée avant l'utilisation du foyer.

Pour les climats plus froids, le foyer peut également être réglé sur le mode **de veilleuse continue (CPI)**, pour garder la veilleuse allumée pendant 7 jours entre les utilisations. Grâce au nouveau capteur de **période de réaction suite à la perte de la flamme** de 5 secondes, l'allumage de la veilleuse la première fois est considérablement facilitée, notamment dans les climats froids. Faites l'expérience d'une fiabilité et d'une performance accrues et de factures de gaz réduites grâce au système d'allumage intelligent de Regency.

* Non offert sur les modèles L234, U31 et E33.

UNE CHALEUR BIEN DISTRIBUÉE

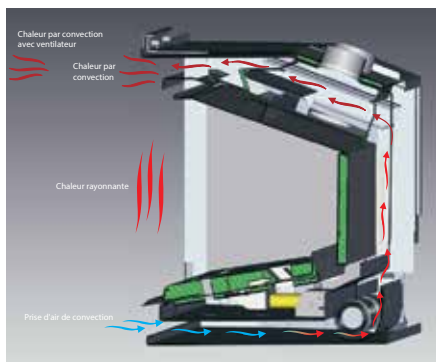

UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Le système d'échangeur thermique de haute précision augmente considérablement la performance globale de chauffage de ces encastrables au gaz Regency. L'air froid de la pièce passe par le système de préchauffage de l'échangeur thermique, puis est redistribué dans la pièce sous forme d'air chaud des plus agréables (aussi appelé chaleur par convection).

UNE CHALEUR RAYONNANTE INTENSE

Non seulement ces encastrables au gaz sont à la pointe des innovations les plus récentes sur le marché en matière de technologie et de rendement, mais ils produisent également une importante chaleur rayonnante provenant des flammes et du rougeoiement des accessoires décoratifs. La chaleur provenant du feu se diffuse par la vitrocéramique et vous procure sa chaleur, combinant ainsi parfaitement la distribution de chaleur convective et rayonnante.

UN VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE



Tous les encastrables au gaz Regency sont équipés de ventilateurs de série. Un ventilateur vous permet de profiter de la chaleur de votre foyer où que vous vous trouviez dans la pièce. Nos ventilateurs silencieux augmentent la performance de votre foyer en diffusant uniformément la chaleur produite par votre foyer dans toute la pièce.





Ventilateur

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES GI25, GI29 ET GI33

Façade à trois côtés

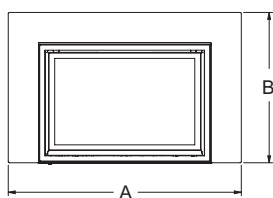

Façade à quatre côtés




	FAÇADE	DIMENSIONS			
		A - LARGEUR	B - HAUTEUR	C - PROFONDEUR	D - HAUTEUR DE LA PARTIE INFÉRIEURE
Gi25	Façade standard	35-3/4 po	23-1/4 po	1-1/4 po	--
	Façade affleurante à 3 côtés	35-3/4 po	23-1/4 po	1/8 po	--
	Façade affleurante à 4 côtés	35-3/4 po	26-3/8 po	1/8 po	4-3/16 po
	Écran avec bordure de finition à 3 côtés	28-1/4 po	18-3/4 po	1/16 po	--
	Écran avec bordure de finition à 4 côtés	28-1/4 po	20 po	1/16 po	1-1/8 po
	Plaque de support grand format	44-5/8 po	29-5/8 po	1/8 po	--
	Plaque de support sur mesure à 3 côtés	30-1/4 po	19-3/4 po - 44-7/8 po	1/8 po	--
	Plaque de support sur mesure à 4 côtés	30-1/4 po	22-1/8 po - 45 po	1/8 po	2-1/8 po minimum
Gi29	Façade standard	40-3/16 po	26 po	1-1/4 po	--
	Façade standard avec contour haut de gamme	40-13/16 po	26-3/8 po	1-11/16 po	--
	Façade affleurante à 3 côtés	40-3/16 po	26 po	1/8 po	--
	Façade affleurante à 4 côtés	40-3/16 po	29-1/4 po	1/8 po	4-3/16 po
	Écran avec bordure de finition à 3 côtés	31-7/8 po	21-7/8 po	1/16 po	--
	Écran avec bordure de finition à 4 côtés	31-7/8 po	23-1/8 po	1/16 po	1-1/8 po
	Plaque de support grand format	47-1/2 po	31-1/2 po	1/8 po	--
	Plaque de support sur mesure à 3 côtés	33-7/8 po - 56-7/8 po	22-7/8 po - 44-7/8 po	1/8 po	--
	Plaque de support sur mesure à 4 côtés	33-7/8 po - 69 po	25-1/8 po - 45 po	1/8 po	2-1/8 po minimum
	Façade affleurante avec contour traditionnel	45-3/4 po	28-3/4 po	2-1/4 po	--
	Gi33	Façade standard	46-5/16 po	30-7/8 po	1-5/16 po
Façade standard avec contour haut de gamme		46-3/4 po	31-1/8 po	1-11/16 po	--
Façade affleurante à 3 côtés		46-1/8 po	30-3/4 po	1/8 po	--
Façade affleurante à 4 côtés		46-1/8 po	37-1/16 po	1/8 po	6 po
Écran avec bordure de finition à 3 côtés		35-15/16 po	25-11/16 po	1/16 po	--
Écran avec bordure de finition à 4 côtés		35-15/16 po	26-15/16 po	1/16 po	1-1/8 po
Plaque de support grand format		50-1/4 po	33 po	1/8 po	--
Plaque de support sur mesure à 3 côtés		38 po - 56-7/8 po	26-3/4 po - 44-7/8 po	1/8 po	--
Plaque de support sur mesure à 4 côtés		38 po - 69 po	29 po - 45 po	1/8 po	2-1/8 po minimum
Façade affleurante avec contour traditionnel		51-5/8 po	30-3/4 po	2-3/16 po	--

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis. Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES GI25, GI29 ET GI33

DIMENSIONS MINIMALES DU FOYER

DIMENSIONS							
MODÈLE	A - HAUTEUR	B - PROFONDEUR MAX. DE LA BARRE DU LINTEAU	C - PROFONDEUR	D - OUVERTURE DU REGISTRE	E - PROFONDEUR L'AVANT AVANT INCLINAISON	F - LARGEUR (ARRIÈRE)	G - LARGEUR (AVANT)
Gi25	17 po	10-1/2 po	15 po	8 po x 4 po min	1-5/8 po	15 po	25 po
Gi29	20-1/4 po	11-3/8 po	16-3/4 po	8 po x 4 po min.	2-5/8 po	20 po	29 po
Gi33	24 po	12-1/4 po	18 po	9 po x 5 po min.	3-1/2 po	22-3/8 po	33 po

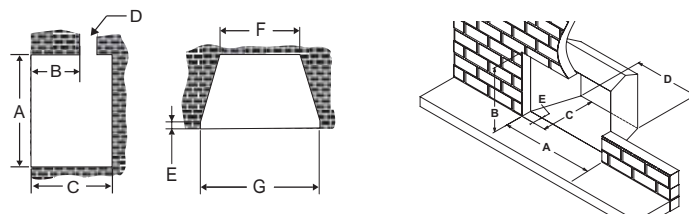


	FAÇADE	DIMENSIONS				
		A - LARGEUR D'INSTALLATION MIN.	B - HAUTEUR D'INSTALLATION MIN.	C - PROFONDEUR D'INSTALLATION MIN.	D - LARGEUR ARRIÈRE MIN.	E - PROFONDEUR DE L'INCLINAISON
Gi25	Façade standard	25 po	17 po	15 po	15 po	1-5/8 po
	Façade standard avec plaque de support	26-3/4 po	18-1/4 po	15 po	15 po	3-1/8 po
	Façade affleurante	26-1/2 po	18 po	16-1/4 po	15 po	2-5/8 po
	Façade affleurante avec plaque de support	26-3/4 po	18-1/8 po	16-1/8 po	15 po	4 po
	Façade affleurante à 4 côtés	26-1/2 po	18-1/8 po	16-1-4 po	15 po	2-5/8 po
	Bordure de finition	26-1/2 po	18 po	16-1-4 po	15 po	2-5/8 po
	Bordure de finition avec plaque de support	26-1/4 po	18-1/4 po	16-1/8 po	15 po	4-1/4 po
	Bordure de finition à 4 côtés	26-1/2 po	18-1/8 po	16-1/4 po	15 po	2-5/8 po
Gi29	Façade standard	28-7/16 po	20-1/4 po	16-11/16 po	20 po	2-13/16 po
	Façade standard avec plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	16-3/4 po	20 po	2-11/16 po
	Façade standard avec contour haut de gamme	28-7/16 po	20-1/4 po	16-5/8 po	20 po	2-5/8 po
	Façade standard avec contour haut de gamme et plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	16-1/2 po	20 po	2-1/2 po
	Façade affleurante	30 po	21-1/16 po	17-15/16 po	20 po	3-7/8 po
	Façade affleurante avec plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	17-13/16 po	20 po	3-3/4 po
	Façade affleurante à 4 côtés	30 po	21-5/16 po	17-15/16 po	20 po	3-7/8 po
	Bordure de finition	30 po	21-1/16 po	18 po	20 po	3-15/16 po
	Bordure de finition avec plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	17-7/8 po	20 po	3-7/8 po
	Bordure de finition à 4 côtés	30 po	21-5/16 po	18 po	20 po	3-15/16 po
	Façade affleurante avec contour traditionnel	28-7/16 po	20-1/4 po	15-15/16 po	20 po	1-7/8 po
Gi33	Façade standard	33 po	24 po	18 po	22-3/8 po	3-1/2 po
	Façade standard avec plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	17-7/8 po	22-3/8 po	2-11/16 po
	Façade standard avec contour haut de gamme	28-7/16 po	20-1/4 po	17-3/4 po	22-3/8 po	2-5/8 po
	Façade standard avec contour haut de gamme et plaque de support	30-7/8 po	21-7/16 po	17-5/8 po	22-3/8 po	2-1/2 po
	Façade affleurante	30 po	21-1/16 po	19-3/16 po	22-3/8 po	3-7/8 po
	Façade affleurante avec plaque de support	34-7/8 po	25-1/4 po	19-1/8 po	22-3/8 po	4-3/8 po
	Façade affleurante à 4 côtés	34-1/8 po	25 po	19-1/4 po	22-3/8 po	4-1/2 po
	Bordure de finition	34-3/16 po	24-7/8 po	19-1/4 po	22-3/8 po	4-1/2 po
	Bordure de finition avec plaque de support	30-7/8 po	25-1/4 po	19-3/16 po	22-3/8 po	4-1/8 po
	Bordure de finition à 4 côtés	34-3/16 po	25 po	19-1/4 po	22-3/8 po	4-1/2 po
	Façade affleurante avec contour traditionnel	33 po	24 po	17-1/8 po	22-3/8 po	2-1/2 po


REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.

Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.


DIMENSIONS

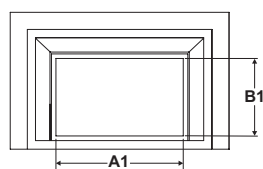


VUE AVANT



VUE DU DESSUS



VUE LATÉRALE DES
MODÈLES HRI6E, LRI6E,
HRI4E, LRI4E, HRI3E,
LRI3E, E33, L234



VUE LATÉRALE
DU MODÈLE U31

MODÈLE	A	B	A1	B1	C	D	F	G
HRI6E	33-15/16 po	23-5/8 po	28-3/16 po	18-5/16 po	19-3/16 po	14-11/16 po	--	24-1/2 po
LRI6E	33-15/16 po	23-5/8 po	28-3/16 po	18-5/16 po	19-3/16 po	14-11/16 po	--	24-1/2 po
HRI4E	30 po	20 po	24-3/16 po	14-3/4 po	17-7/8 po	14-5/16 po	--	21-11/16 po
LRI4E	30 po	20 po	24-3/16 po	14-3/4 po	17-7/8 po	14-5/16 po	--	21-11/16 po
HRI3E	28 po	19 po	22-11/16 po	14-1/4 po	14 po	10-3/8 po	--	21-1/4 po
LRI3E	28 po	19 po	22-11/16 po	14-1/4 po	14 po	10-3/8 po	--	21-1/4 po
E33	32-1/4 po	23-3/4 po	30-3/8 po	14-3/4 po	16-1/4 po	11-1/16 po	--	24-1/2 po
U31	26-1/16 po	20-1/4 po	24-1/2 po	13 po	13-1/2 po	11 po	11/16 po	22-1/2 po
L234	24-3/4 po	16-7/8 po	17-3/4 po	12-1/2 po	14-11/16 po	11-3/4 po	--	14-3/4 po


DIMENSIONS DES PLAQUES DE SUPPORT

PLAQUE DE SUPPORT	HRI6E		LRI6E		HRI4E		LRI4E		HRI3E		LRI3E	
	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Petit format	41 po	27-3/4 po	41 po	27-3/4 po	37-1/8 po	23-5/8 po	37-1/8 po	23-5/8 po	31-1/4 po	23-3/8 po	31-1/4 po	23-3/8 po
Standard (3 côtés)	47-3/8 po	30-1/2 po	47-3/8 po	30-1/2 po	41-5/8 po	26 po	41-5/8 po	26 po	35-3/4 po	25-5/8 po	35-3/4 po	25-5/8 po
Standard (4 côtés)	47-3/8 po	34-1/8 po	47-3/8 po	34-1/8 po	41-5/8 po	29-1/4 po	41-5/8 po	29-1/4 po	35-3/4 po	28-5/8 po	35-3/4 po	28-5/8 po
Grand format	48-3/8 po	33 po	48-3/8 po	33 po	44 po	30 po	44 po	30 po	38-3/16 po	29-5/8 po	38-3/16 po	29-5/8 po
Plaque de support personnalisée	Commande sur mesure seulement											

PLAQUE DE SUPPORT	HRI6E/LRI6E			HRI4E/LRI4E			HRI3E/LRI3E		
	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	HAUTEUR EN ANGLE	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	CORNER HEIGHT	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	HAUTEUR EN ANGLE
En arche	50-7/8 po	33-1/16 po	29-13/16 po	45-7/8 po	28-15/16 po	25-15/16 po	40-15/16 po	27-11/16 po	24-1/2 po

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.
Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.

SPÉCIFICATIONS

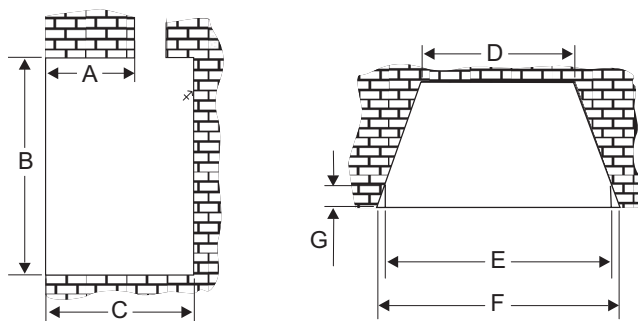

OUVERTURES MINIMALES DU FOYER		A	B	C	D	E	F	G
HRi6E	Façade Vignette	12-1/2 po	24 po	19-1/2 po	25 po	34 po	37 po	4-3/4 po
	Façade Vignette + espaceur	10 po	24 po	16-3/4 po	25 po	34 po	35-3/8 po	2-1/4 po
	Façade Vignette en arche	13-1/2 po	25-3/4 po	22-3/8 po	25 po	35-3/4 po	37 po	6 po
	Façade Vignette en arche + espaceur	12 po	24 po	19-1/2 po	25 po	34 po	36-1/4 po	4-3/4 po
LRi6E	Façade Vignette	12-1/2 po	24 po	19-1/2 po	25 po	34 po	37 po	4-3/4 po
	Façade Vignette + espaceur	10 po	24 po	16-3/4 po	25 po	34 po	35-3/8 po	2-1/4 po
	Façade Vignette en arche	13-1/2 po	25-3/4 po	22-3/8 po	25 po	35-3/4 po	37 po	6 po
	Façade Vignette en arche + espaceur	12 po	24 po	19-1/2 po	25 po	34 po	36-1/4 po	4-3/4 po
HRi4E	Façade Vignette	12-1/4 po	20 po	18 po	22 po	30 po	35-5/8 po	4-3/8 po
	Façade Vignette + espaceur	10 po	20 po	15-3/4 po	22 po	30 po	31-1/4 po	2-1/8 po
	Façade Vignette en arche	14 po	21-1/2 po	21-1/8 po	22 po	30-1/2 po	37 po	5-3/8 po
	Façade Vignette en arche + espaceur	12-1/2 po	20 po	17-1/2 po	22 po	30 po	36-1/4 po	4 po
LRi4E	Façade Vignette	12-1/4 po	20 po	18 po	22 po	30 po	35-5/8 po	4-3/8 po
	Façade Vignette + espaceur	10 po	20 po	15-3/4 po	22 po	30 po	31-1/4 po	2-1/8 po
	Façade Vignette en arche	14 po	21-1/2 po	21-1/8 po	22 po	30-1/2 po	37 po	5-3/8 po
	Façade Vignette en arche + espaceur	12-1/2 po	20 po	17-1/2 po	22 po	30 po	36-1/4 po	4 po
HRi3E	Façade Vignette	8-5/8 po	19-1/2 po	14-1/2 po	21-5/8 po	28-1/2 po	31-1/8 po	4 po
	Façade Vignette en arche	8-5/8 po	19-1/2 po	14-1/2 po	21-5/8 po	28-5/8 po	31-1/8 po	4 po
LRi3E	Façade Vignette	8-5/8 po	19-1/2 po	14-1/2 po	21-5/8 po	28-1/2 po	31-1/8 po	4 po
	Façade Vignette en arche	8-5/8 po	19-1/2 po	14-1/2 po	21-5/8 po	28-5/8 po	31-1/8 po	4 po
E33	Façade profilée	9-1/4 po	25-1/2 po	18 po	25 po	N/A	35-1/4 po	N/A
	Façade profilée + espaceur	8 po	24-3/16 po	16-3/4 po	25 po	N/A	32-1/4 po	N/A
U31	Façade profilée	8-1/8 po	21 po	15 po	22-1/2 po	N/A	26-1/2 po	N/A
L234	Façade profilée	N/A	17 po	14 po (avec espaceur) 15-5/8 po (sans espaceur)	16 po	N/A	25 po	N/A

A - Profondeur max. de la barre du linteau

G - Profondeur vers l'avant avant l'inclinaison

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.
Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.

DIMENSIONS


FAÇADES	HRI6E		LRI6E		HRI4E		LRI4E		HRI3E		LRI3E	
	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
Vignette et Vignette rustique	40-1/16 po	26-13/16 po	40-1/16 po	26-13/16 po	35-1/16 po	22-11/16 po	35-1/16 po	22-11/16 po	29-1/4 po	22-1/8 po	29-1/4 po	22-1/8 po
Espaceur Vignette	39-15/16 po	26-3/4 po	39-15/16 po	26-3/4 po	34-15/16 po	22-5/8 po	34-15/16 po	22-5/8 po	--	--	--	--
Garniture d'âtre - Dimensions	Veuillez consulter le manuel pour plus de détails											

FAÇADES	HRI6E/LRI6E			HRI4E/LRI4E			HRI3E/LRI3E		
	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	HAUTEUR D'ANGLE	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	HAUTEUR D'ANGLE	LARGEUR	HAUTEUR CENTRALE	HAUTEUR D'ANGLE
Vignette en arche	45-3/8 po	30-7/16 po	27-13/16 po	40-1/4 po	26-1/8 po	23-3/4 po	35-15/16 po	25-3/16 po	22-3/4 po
Espaceur	45-3/8 po	30-7/16 po	27-13/16 po	40-1/4 po	26-1/8 po	23-3/4 po	--	--	--

FAÇADES	E33		U31		L234		
	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
Vignette (3 côtés)	46-1/2 po	28-3/4 po	--	--	--	--	
Vignette (4 côtés)	46-1/2 po	30-7/8 po	--	--	--	--	
Façade personnalisée (Vignette à 3 côtés seulement)	Commande sur mesure seulement		--	--	--	--	
Espaceur (Vignette à 3 côtés seulement)	45 po	28 po	--	--	--	--	
Profilée (3 côtés)	Face avant	42-7/16 po	26-3/4 po	36 po	22-1/8 po	29-1/8 po	21 po
	Face arrière	46-1/2 po	28-11/16 po	40-13/16 po	24 po	32-7/8 po	22-7/8 po
Profilée (grand format à 3 côtés)	Face avant	42-7/16 po	26-3/4 po	--	--	--	--
	Face arrière	49-9/16 po	33-1/8 po	--	--	--	--
Profilée (3 côtés) sur mesure	Face arrière	Commande sur mesure seulement					
Profilée (4 côtés) sur mesure	Face arrière	Commande sur mesure seulement					
Garniture d'âtre - Dimensions	Veuillez consulter le manuel pour plus de détails						

DÉGAGEMENT MINIMAL PAR RAPPORT AUX MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES		HRI6E	LRI6E	HRI4E	LRI4E	HRI3E	LRI3E	E33	U31	L234
A	Mur latéral	12 po	12 po	8 po	8 po	6 po	6 po	8 po	10 po	8 po
B	Plafond	60 po	60 po	60 po	60 po	60 po	60 po	72 po	67 po	73 po
C	Hauteur du manteau (min.)	40 po	40 po	35 po	35 po	38 po	38 po	40 po	32-1/2 po	38 po
	(avec déflecteur en option)	36 po	36 po	32 po	32 po	28 po	28 po	N/A	N/A	N/A
D	Profondeur du manteau (min.)	1 po	1 po	1 po	1 po	1 po	1 po	0 - 3-1/2 po	0 - 3-1/2 po	1 po
	(avec déflecteur en option)	1 po	1 po	1 po	1 po	1 po	1 po	N/A	N/A	N/A
E	Largeur de l'alcôve	56 po	56 po	54 po	54 po	54 po	54 po	76 po	48 po	60 po
F	Profondeur max. de l'alcôve	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po	36 po


EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÂTRE NON COMBUSTIBLE		HRI6E	LRI6E	HRI4E	LRI4E	HRI3E	LRI3E	E33	U31	L234
G	Hauteur de l'âtre	1-3/8 po	1-3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1-1/4 po	0 po	1-1/2 po
H	Largeur de l'âtre	44 po	44 po	40 po	40 po	36 po	36 po	45-1/2 po	0 po	28 po
I	Profondeur de l'âtre	14 po	14 po	14 po	14 po	12 po	12 po	13 po	0 po	12 po

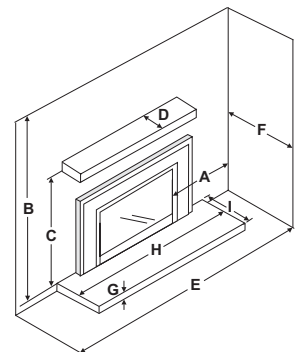

REMARQUE : Toutes les spécifications de produit sont soumises à modification sans préavis.
Veuillez toujours vous reporter au manuel du produit correspondant pour obtenir toutes les informations à jour.



Découvrez plus de produits sur **REGENCY-FIRE.COM**



©2024 FPI Fireplace Products International Itée. Regency^{MD}, Liberty^{MD}, Regency Horizon^{MD}, Regency Energy^{MC} et Surefire^{MC} sont des marques déposées ou exclusives de FPI Fireplace Products International Itée. Tous droits réservés.
Imprimé au Canada. (08/24) Pièce n° 944-937
Version 2024-1

Votre détaillant Regency