REGENCY
PRODUITS DE FOYER

FOYERS AU GAZ TRADITIONNELS



regency-fire.com

POURQUOI CHOISIR REGENCY?

Depuis plus de 40 ans, Regency se concentre sur la création de produits innovants, de haute qualité et fiables qui réduisent les coûts de chauffage et apportent une véritable valeur ajoutée à la maison. Nous concevons tous nos produits pour qu'ils durent toute une vie, afin que nos clients puissent en profiter pendant des années.

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

La fabrication d'un produit de haute qualité est au coeur de nos activités, et ce, depuis le premier poêle sorti de la chaîne de production il y a plus de 40 ans. Nous nous efforçons continuellement de produire des appareils de qualité et durables.

UNE MEILLEURE GARANTIE

Un foyer devrait fonctionner de manière fiable de la première à la dernière utilisation. Notre objectif consiste principalement à construire des produits durables de haute qualité.

Nous appuyons cet engagement grâce à la meilleure garantie de l'industrie sur tous nos produits.

UN PRODUIT ÉCONOMIQUE

Les coûts de chauffage n'ont jamais été aussi élevés. Baissez votre fournaise et chauffez par zone grâce aux appareils Regency agréables à regarder, fiables et pratiques. Non seulement vous diminuerez vos factures de chauffage de moitié, mais vous pourrez profiter du confort intemporel d'un feu Regency.

Pourquoi Regency? Parce que c'est *plus* qu'un foyer!



TABLE DES MATIÈRES

Foyers au gaz Regency Grandview[MC]

G1200P **06**

G800P **08**

G800EC, G800C, G600EC, G600C **10**

Foyers au gaz Regency Bellavista[MD]

B36XTCE, B41XTCE **12**

Foyers au gaz Regency Panorama[MD]

P36, P36E, P36D **14**

P33, P33E, P33CE **16**

Foyer au gaz Regency Excalibur[MD]

P90E **18**

Choix et options de design **20**

Spécifications **24**





Modèle G800P avec jeu de bûches de bouleau, panneaux de briques en chevron noir et installation à finition épurée.

Un foyer, des possibilités illimitées

Laissez libre cours à votre imagination grâce au foyer au gaz traditionnel Regency Grandview[MC], qui offre plus de 960 combinaisons de design et des options d'installation polyvalentes. Optez pour une configuration classique ou choisissez notre système breveté Regency Cool Wall, qui permet d'accrocher en toute sécurité des œuvres d'art ou une TV au-dessus de l'appareil, tout en réduisant les coûts et en permettant l'utilisation de presque n'importe quel matériau jusqu'au bord du foyer. Avec ses possibilités de style infinies et ses caractéristiques innovantes, la série Grandview[M] donne vie à votre vision grâce à une flexibilité inégalée.

AVANTAGES DU SYSTÈME DE MUR FROID COOL WALL

- Placez une TV au-dessus du foyer sans l'endommager
- Accrochez une œuvre d'art sans crainte de la déchirer
- La peinture ne décolorera pas, la claoison sèche ne craquera pas
- Aucun ventilateur interne requis
- Utilisez n'importe quelle finition directement au bord du foyer, même du bois ou du papier peint

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR MODÈLE GRANDVIEW

CHOISISSEZ VOTRE LOOK



MULTIPLES PANNEAUX INTÉRIEURS


Panneaux de briques en brun rustique


Panneaux de briques en noir chevron


Panneaux de briques en brun rustique - Chevron


Panneaux de briques en noir volcanique


Panneaux en acier noir peint


Panneaux réfléchissants en émail noir ou vitrés noirs


MULTIPLES OPTIONS D'INTÉRIEUR


Jeu de bûches de bouleau



Jeu de bûches de chêne


Jeu de bûches en bois de grève

Offertes pour les gammes G600 et G800 seulement


Verre concassé – Gingembre


Verre concassé – Charbon noir


Verre concassé – Iceberg


Pierres volcaniques

MULTIPLES OPTIONS DE FAÇADE (offertes pour les gammes G600 et G800 seulement)


Bordure de finition Façade épurée


Bordure de finition extérieure


Façade

FAÇADE OFFERTE EN TROIS COULEURS :


Noir

Nickel brossé


Cuivre antique

REGENCY GRANDVIEW[MC] G1200P

Foyer au gaz haut de gamme de très grand format



Modèle G1200P avec jeu de bûches de chêne et panneaux de briques de chevron de couleur brun rustique.



Jeu de bûches de chêne avec panneaux de briques de chevron



Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de briques volcaniques noires



Jeu de bûches en bois de grève, pierres volcaniques et panneaux réfléchissants vitrés noirs

DES FLAMMES DE TRÈS GRANDE DIMENSION

Découvrez le Regency Grandview[MC] G1200P, notre plus grand et plus innovant foyer au gaz Grandview jusqu'à ce jour. Grâce à sa technologie de pointe de brûleur à infusion, à son impressionnante vue panoramique et à sa gamme polyvalente d'accessoires, le modèle G1200P est conçu pour offrir le summum en matière de style, de performance et de personnalisation.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance max. (en BTU)	53 000	53 000
Réductible à (en BTU)	13 500	13 500
Rendement (régime continu)	72,58 %	74,08 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	66,58 %	67,96 %

DIMENSIONS	
Surface de visualisation	1 200 po^2
Largeur	55 po
Hauteur	42-3/4 po
Profondeur	28-7/8 po



Modèle G1200P avec jeu de bûches de bouleau et panneaux de briques volcaniques noires.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU brûleur à infusion innovant à flux divisé qui produit des flammes des plus réalistes
- Surface vitrée la plus grande de sa catégorie
- Éclairage standard descendant et éclairage du lit de braises
- Écran de sécurité Invisimesh intégré
- Système Cool Wall pour des options de finition flexibles
- Réglage de la hauteur des flammes
- Allumage électronique avec télécommande Proflame II GTMF
- Gaz naturel ou propane
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Multiples choix de jeux de bûches : chêne, bouleau ou bois de grève
- Panneaux intérieurs en brun rustique, noir volcanique et chevron
- Bordures de finition pour une finition facile autour du foyer
- Panneaux réfléchissants intérieurs en émail noir
- Panneaux intérieurs peints en acier noir
- Ventilateur à vitesse variable (installation d'une finition non combustible seulement)
- Évacuation du châssis (installations de mur froid Cool Wall)
- Kit d'installation pour l'extérieur
- Trousse de conversion au propane
- Kit d'évacuation forcée
- Kit Wifi offrant un contrôle ultime sur le foyer depuis votre téléphone intelligent

REGENCY GRANDVIEW[MC] G800P

Foyer au gaz haut de gamme de format intermédiaire



Modèle G800P avec jeu de bûches de chêne, panneaux de briques en brun rustique et installation de la finition épurée.



Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de briques de chevron en noir



Jeu de bûches de chêne avec panneaux vitrés réfléchissants noirs



Jeu de bûches de chêne, panneaux de briques en brun rustique et façade à 4 côtés en noir

UNE CHALEUR PERSONNALISÉE

Transformez votre espace de vie avec le Regency Grandview[MC] G800P, le mariage parfait entre style, confort et personnalisation. Avec sa vue imprenable sur le feu, ses accessoires personnalisables et ses flammes magnifiquement mises en valeur, ce foyer crée une ambiance chaleureuse et accueillante qui vous semblera unique.

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance max. (en BTU)	36 000	34 000
Réductible à (en BTU)	19 500	27 000
Rendement (régime continu)	65,20 %	68,16 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	58,73 %	58,89 %

DIMENSIONS	
Surface de visualisation	800 po^2
Largeur	35-7/8 po
Hauteur	33-7/8 po
Profondeur	18-5/8 po



Modèle G800P avec jeu de bûches en bois de grève, panneaux réfléchissants vitrés noirs et façade noire à 4 côtés. Installation sur une terrasse couverte à l'aide du kit d'installation pour l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- NOUVEAU brûleur à infusion innovant à flux divisé qui produit des flammes des plus réalistes
- Style de façade épurée
- Éclairage standard descendant et éclairage du lit de braises
- Écran de sécurité Invisimesh intégré
- Vitrocéramique
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame II GTMF
- Allumage électronique
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Système de mur froid Cool Wall permettant d'installer n'importe quel matériau de finition directement au bord du foyer
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Panneaux intérieurs peints en acier noir
- Contours en plusieurs coloris
- Bordures de finition pour une finition facile autour du foyer
- Ventilateur à vitesse variable
- Évacuation du châssis (installations de mur froid Cool Wall)
- Kit d'installation pour l'extérieur
- Trousse de conversion au propane
- Trousse d'évacuation forcée
- Système d'évacuation AstroCap[MD]
- Kit Wifi

REGENCY GRANDVIEW[MC]
G800EC • G800C • G600EC • G600C

Foyers au gaz de petit format et de format intermédiaire



Modèle G800EC avec jeu de bûches de bouleau et panneaux de briques volcaniques noires.



Jeu de bûches de chêne et panneaux de briques en brun rustique



Jeu de bûches de chêne et panneaux réfléchissants en émail noir



Jeu de bûches de bouleau, panneaux de briques de chevron et façade noire

UNE AMBIANCE RAFFINÉE

Choisissez des flammes à couper le souffle et des accessoires personnalisés pour créer un foyer vraiment unique. Grâce à notre technologie brevetée de mur froid Cool Wall, créez le look parfait pour votre maison en choisissant parmi notre gamme d'accessoires.

SPÉCIFICATIONS	G800EC		G800C		G600EC		G600C	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	27 000	25 500	27 000	26 500	21 000	20 500	21 000	20 500
Réductible à (en BTU)	15 000	21 000	15 000	14 500	11 500	16 500	11 500	11 000
Rendement (régime continu)	65,20 %	68,16 %	61,12 %	63,62 %	71,17 %	72,80 %	71,18 %	72,71 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	55,96 %	57,74 %	55,96 %	55,03 %	64,80 %	67,22 %	64,79 %	66,76 %

DIMENSIONS	SURFACE DE VISUALISATION	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
Série G800	800 po^2	35-7/8 po	33-7/8 po	16-7/8 po
Série G600	600 po^2	31-7/8 po	29-7/8 po	14-5/8 po

Modèle G600C avec verre concassé en charbon noir et panneaux peints en acier noir installés avec une finition de façade épurée à l'aide du système de mur froid Cool Wall et évacuation du châssis.



Verre concassé gingembre et façade en cuivre antique



Verre concassé Iceberg, pierres volcaniques et façade en nickel brossé



Jeu de bûches en bois de grève et panneaux en acier noir

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Style de façade épurée
- Éclairage descendant et éclairage du lit de braises (modèles G800EC et G600EC)
- Écran de sécurité intégré
- Vitrocéramique
- Réglage de la hauteur des flammes
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelle - modèles G800C, G600C)
- Télécommande Proflame II GTMF (modèles G800EC et G600EC)
- Allumage électronique (modèles G800EC et G600EC)
- Évacuation à l'arrière ou sur le dessus pour des installations versatiles
- Gaz naturel
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Choisissez entre une grille pour bûches et un jeu de bûches de style traditionnel, ou un plateau en cristal de style contemporain
- Système de mur froid Cool Wall pour l'installation de n'importe quel matériau de finition directement au bord du foyer
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Panneaux intérieurs peints en acier noir
- Contours en plusieurs coloris
- Bordures de finition pour une finition facile autour du foyer
- Ventilateur à vitesse variable
- Évacuation du châssis (installations de mur froid Cool Wall)
- Kit d'installation pour l'extérieur
- Trousse de conversion au propane
- Télécommande Marche/Arrêt (modèles G800C et G600C)
- Système d'évacuation AstroCap^{MD}
- Kit de conduits à air pulsé Heat Wave^{MC} (modèles G800C et G800EC)

REGENCY BELLAVISTA[MD] B36XTCE • B41XTCE

Foyers au gaz de format intermédiaire et de grand format



Modèle B36XTCE avec panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.

UN STYLE AUDACIEUX

La gamme Bellevista[MD] allie un style audacieux à des performances fiables. Son design encastré et ses options de finition d'un bord à l'autre lui confèrent un look épuré et moderne. Fabriqué avec un savoir-faire d'exception, ce foyer peut être facilement personnalisé grâce à une gamme variée d'accessoires, ce qui en fait un choix idéal pour n'importe quel espace.

SPÉCIFICATIONS	B36XTCE		B41XTCE	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	31 000	31 000	42 500	37 500
Réductible à (en BTU)	21 500	25 ,000	30 000	29 500
Rendement (régime continu)	70,56 %	71,08 %	70,56 %	71,08 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	65,90 %	65,90 %	65,90 %	65,90 %

DIMENSIONS	B36XTCE	B41XTCE
Surface de visualisation	652 po^2	840 po^2
Largeur	40-5/8 po	40-5/8 po
Hauteur	38-1/16 po	36-3/8 po
Profondeur	23-5/8 po	25-9/16 po



Modèle B41XTCE avec panneaux de briques rouge ancien et écran de sécurité intégré.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage électronique avec interrupteur SureFire[MC]
- Évacuation sur le dessus ou à l'arrière pour des installations versatiles
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Ensemble de braises améliorées
- Thermostat mural
- Ventilateur à vitesse variable
- Terminaisons d'évacuation verticale ou horizontale
- Système d'évacuation AstroCap[MD]
- Trousse de conversion au propane (modèle B36XTCE seulement)

REGENCY PANORAMA[MD] P36 • P36E • P36D

Foyers au gaz de format intermédiaire



Modèle P36 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



Grilles d'aération noires et panneaux de briques de chevron



Façade Vignette de couleur crépuscule toscan et panneaux de briques de chevron



Façade Vignette platine et panneaux de briques en brun rustique

UN STYLE VERSATILE

Offert en version à caisson mince ou profond, le P36 Panorama[MD] allie style polyvalent et rendement performant. Idéal pour les salles familiales, les salons ou les chambres à coucher, il procure une chaleur fiable et crée une ambiance chaleureuse. Avec son design épuré et ses caractéristiques personnalisables, le P36 est l'accord parfait entre confort et élégance pour n'importe quelle pièce de votre maison.

SPÉCIFICATIONS	P36		P36E		P36D	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	30 000	30 000	29 500	28 500	30 000	30 000
Réductible à (en BTU)	15 500	15 500	19 500	22 000	15 500	15 500
Rendement (régime continu)	70,55 %	70,55 %	72,88 %	74,40 %	71,26 %	71,26 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	n/a	n/a	66,86 %	67,44 %	n/a	n/a

DIMENSIONS	
Surface de visualisation	451 po^2
Largeur	36 po
Hauteur	30-1/2 po
Profondeur	P36/P36E - 12-3/4 po P36D - 17-1/8 po

Modèle P36 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



Façade Vignette noire, porte décorative Vignette de couleur noire et panneaux de briques de chevron



Façade Vignette noire, porte décorative Vignette de couleur chrome noir et panneaux de briques en brun rustique



Façade Vignette noire, porte décorative Vignette de couleur crépuscule et panneaux de briques de chevron

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gas naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame GTMF
- Allumage électronique (modèle P36E)
- Veilleuse permanente (allumage direct par étincelle - modèles P36/P36D, offerts aux États-Unis seulement)
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contours Vignette en plusieurs coloris
- Portes décoratives Vignette
- Bordure de finition Vignette
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Ensemble de braises améliorées
- Grilles d'aération et grille de protection noires
- Ventilateur à vitesse variable
- Thermostat mural
- Trousse de conversion au propane
- Terminaisons d'évacuation verticale ou horizontale
- Kit de conduits à air pulsé Heat Wave[MC]
- Système d'évacuation AstroCap[MD]

REGENCY PANORAMA[MD] P33 • P33E • P33CE

Foyers au gaz de petit format



Modèle P33 avec façade Vignette noire, bordure de finition Vignette, porte décorative Vignette noire, panneaux de briques en brun rustique et écran de sécurité intégré.



P33/P33E - Grilles d'aération noires et panneaux de briques de chevron



P33/P33E - Façade Vignette de couleur crépuscule toscan et panneaux de briques de chevron



P33/P33E - Façade Vignette en platine et panneaux de briques en brun rustique

UN DESIGN COMPACT

Le modèle P33 Panorama® offre une finition parfaitement encastrée qui permet d'admirer sans obstacle ses flammes audacieuses et dynamiques — idéal pour les espaces de petite à moyenne dimension. Ce foyer offre une expérience visuelle complète, grâce à son jeu de bûches en céramique fabriquées à la main et à ses braises incandescentes. Avec son design harmonieux et son ambiance chaleureuse, le P33 devient un élément central accueillant dans n'importe quelle pièce.

SPÉCIFICATIONS	P33		P33E		P33CE	
	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	20 000	19 500	20 000	19 500	20 000	19 500
Réductible à (en BTU)	14 000	15 500	14 000	15 500	14 000	15 500
Rendement (régime continu)	72,57 %	74,06 %	68,28 %	73,82 %	68,28 %	73,82 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	n/a	n/a	66,49 %	69,44 %	66,49 %	69,44 %

DIMENSIONS	
Surface de visualisation	416 po^2
Largeur	33 po
Hauteur	P33/P33E - 29 po P33CE - 29-1/4 po
Profondeur	P33/P33E - 12-3/4 po P33CE - 16 po

Modèle P33CE avec jeu de bûches de chêne.



P33 - Façade Vignette noire, porte décorative Vignette noire et panneaux de briques en brun rustique



P33CE - Jeu de bûches de chêne et panneaux de briques de chevron



P33CE - Jeu de bûches de bouleau et panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Écran de sécurité
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Réglage de la hauteur des flammes
- Télécommande Proflame I GTMF
- Allumage direct par étincelle (modèle P33, offert aux États-Unis seulement)
- Allumage électronique (modèles P33E/P33CE)
- Buse de 45° pour installations versatiles
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contours Vignette en plusieurs coloris (modèles P33/P33E)
- Portes décoratives Vignette (modèles P33/P33E)
- Bordure de finition Vignette (modèles P33/P33E)
- Grilles d'aération noires (modèles P33/P33E)
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Panneaux intérieurs réfléchissants en émail noir
- Ensemble de braises améliorées
- Thermostat mural
- Ventilateur à vitesse variable
- Terminaisons d'évacuation verticale ou horizontale
- Trousse de conversion au propane
- Kit de conduits à air pulsé Heat Wave[MC]
- Système d'évacuation AstroCap[MD]
- Bordure de finition à 3 côtés (en cas d'utilisation de grilles d'aération noires) - (modèles P33/P33E)

REGENCY EXCALIBUR[MD] P90E

Foyer au gaz de format intermédiaire



Modèle P90E avec panneaux de briques de chevron et double porte décorative avec écran de sécurité intégré.

UN STYLE INTEMPOREL EN FORME D'ARCHE

Le Regency Excalibur[MD] P90E se distingue par son design gracieusement incurvé qui met en valeur des flammes rayonnantes avec une élégance intemporelle. Ses braises incandescentes et ses bûches fendues façonnées à la main recréent l'ambiance et l'atmosphère d'un véritable feu de bois. Grâce à plus de 40 options de personnalisation, vous pouvez adapter chaque détail à votre style, faisant du modèle P90E une expérience de foyer véritablement personnalisée et luxueuse.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Gaz naturel
- Vitrocéramique
- Jeu de bûches avec braises
- Grille de foyer
- Plancher en panneaux de briques noires
- Ventilateur à vitesse variable
- Télécommande Proflame II GTMF
- Allumage électronique
- Réglage de la hauteur des flammes
- Garantie à vie limitée

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Contour en arche de couleur noire avec écran de sécurité intégré
- Panneaux de briques en plusieurs coloris et styles
- Double porte décorative
- Thermostat mural
- Trousse de conversion au propane
- Kit de conduits à air pulsé Heat Wave[MC]
- Système d'évacuation AstroCap[MD]
- Ensemble de montage avec montants en acier

SPÉCIFICATIONS	GAZ NATUREL	PROPANE
Puissance (en BTU)	35 000	31 500
Réductible à (en BTU)	23 500	25 500
Rendement (régime continu)	76,07 %	76,07 %
Cote d'efficacité EnerGuide (au Canada seulement)	71,36 %	72,79 %

DIMENSIONS	
Surface de visualisation	455 po^2
Largeur	37 po
Hauteur	29-1/4 po
Profondeur	19-1/4 po

OPTIONS DE FAÇADE

MAXIMISER LE CONFORT ET LA PERFORMANCE

Les foyers Regency offrent des solutions de chauffage contrôlables en combinant les dernières nouveautés en matière de technologies de chauffage rayonnant ou par convection et de caractéristiques innovantes :


- Réglage des flammes et de la chaleur
- Vitrocéramique à chaleur rayonnante
- Le **système d'allumage intelligent** comprend un allumage intermittent de la veilleuse (IPI) permettant d'économiser du carburant, un mode de veilleuse continue (CPI) de 7 jours et un **temps de réponse en cas de défaillance de la flamme** de 5 secondes pour des démarrages plus fiables, même par temps froid (modèles avec allumage électronique uniquement).
- Pas d'électricité? Pas de problème. Tous les foyers au gaz Regency fonctionnent sans électricité. Gardez l'esprit tranquille tout au long de l'hiver.
- Ventilateur à vitesse variable pour une efficacité maximale. Nos **ventilateurs silencieux** augmentent la performance de votre foyer en poussant la chaleur vers l'avant et en la distribuant dans toute la pièce.
- **Télécommandes Proflame GTMF**. Cette télécommande programmable et conviviale, qui fait partie de l'équipement standard de tous les foyers au gaz traditionnels, peut être réglée pour allumer votre foyer Regency à la température ambiante souhaitée et peut être facilement ajustée au simple toucher d'un bouton.

SYSTÈME DE MUR FROID COOL WALL

Notre système breveté de mur froid utilise la convection naturelle et une conception innovante pour maintenir les murs et les parois à une température ambiante sans perte de performance, sans ventilateurs ni conduits supplémentaires. Le foyer aspire l'air plus frais au niveau du sol, le chauffe, puis le distribue à l'avant de l'appareil et au niveau du plafond, ce qui permet une souplesse totale dans le choix des matériaux de finition et dans l'installation d'une télévision et d'une œuvre d'art au-dessus du foyer.




PAS DE CHEMINÉE? PAS DE PROBLÈME!

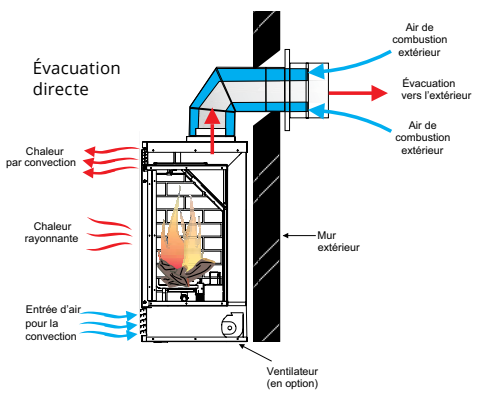

LA TECHNOLOGIE À ÉVACUATION DIRECTE vous permet d'ajouter un foyer dans les pièces qui ne disposent pas de cheminée. Il suffit de ventiler votre foyer à travers un mur extérieur et de compléter le tout avec le **système d'évacuation flexible breveté AstroCap de Regency**. Les foyers à évacuation directe sont des systèmes hermétiques qui utilisent l'air extérieur pour la combustion, ce qui contribue à maintenir la qualité de l'air intérieur et à conserver toute la chaleur produite par votre foyer à l'intérieur de votre maison. Même lorsque le foyer est éteint, le système étanche empêche l'air froid d'entrer dans la maison et l'air chaud de sortir. Les foyers à évacuation directe permettent une **grande souplesse d'installation** et augmentent l'**efficacité du foyer**.

UNE CHALEUR BIEN DISTRIBUÉE

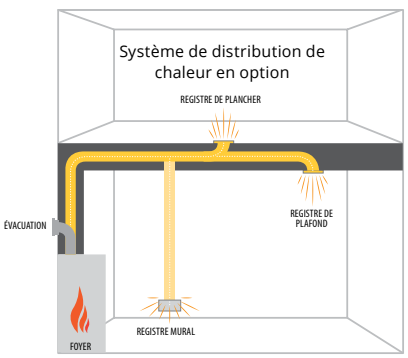

CHAUFFAGE PAR ZONE AVEC REGENCY : L'installation d'un foyer dans les pièces que vous utilisez le plus souvent permet de réduire le gaspillage énergétique attribuable au chauffage de pièces inutilisées.

CHAUFFEZ LES PIÈCES VOISINES GRÂCE AU SYSTÈME DE CONDUITS À AIR PULSÉ HEAT WAVE[MC] : Réduisez vos frais de chauffage grâce au système Heat Wave. Il convient à la plupart des foyers au gaz Regency, pour vous permettre de diriger la chaleur jusqu'à 20 pieds du foyer. Ce système complet comprend une évacuation, un ventilateur à vitesse variable (exclusif au système Heat Wave) et un registre.

OPTIONS DE STYLES

COMPARAISON DES DIMENSIONS DE FOYER



Modèle P33CE



Modèles P33/P33E



Modèles P36/P36E/P36D



Modèles G600EC/G600C



Modèles G800EC/G800C



Modèle G800P



Modèle B36XTCE



Modèle B41XTCE



Modèle G1200P

OPTIONS DE STYLES

OPTIONS DE PANNEAUX INTÉRIEURS (NON OFFERTS SUR TOUS LES MODÈLES)


Chevron -
Brun rustique


De série -
Brun rustique


De série -
Rouge ancien


De série - Charbon


Panneaux en émail noir


Ensemble de braises améliorées


OPTIONS DE FAÇADE VIGNETTE OU DE GRILLES D'AÉRATION

POUR LES MODÈLES : P33, P33E, P36, P36E, P36D

FAÇADES ET PORTE DÉCORATIVE VIGNETTE


Illustration avec façade Vignette noire, porte décorative de couleur crépuscule toscan et bordure de finition Vignette

1. Façade Vignette
2. Plaque décorative Vignette



FAÇADES ET FINITIONS DES PLAQUES ET PORTES DÉCORATIVES VIGNETTE


Noir


Chrome noir


Platine
(Non offert sur les portes et les plaques décoratives)


Crépuscule toscan

GRILLES D'AÉRATION


Grilles d'aération noires
Pour les modèles : P33/P33E/P36/P36E/P36D

OPTIONS D'ACCESSOIRES

MODÈLES GRANDVIEW (G1200P, G800P, G800EC, G800C, G600EC, G600C)

ACCESSOIRES		G1200P ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	G800P ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	G800EC • G600EC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE	G800C • G600C VEILLEUSE PERMANENTE
Installation du mur froid Cool Wall		★	★	★	★
Écran de sécurité		✓	✓	✓	✓
Vitrocéramique		✓	✓	✓	✓
Télécommande Proflame II		✓	✓	✓	·
Télécommande On/Off (Marche/Arrêt)		·	·	·	★
Éclairage d'appoint et de lit de braises		✓	✓	✓	·
Panneaux intérieurs	Noir	★	★	★	★
	De série - Noir volcanique	★	★	★	★
	De série - Brun rustique	★	★	★	★
	Chevron - Brun rustique	★	★	★	★
	Chevron - Noir	★	★	★	★
	Émail noir	·	★	★	★
	Verre noir	★	★	·	·
Façades	Noir	·	★	★	★
	Nickel brossé	·	★	★	★
	Cuivre antique	·	★	★	★
Bordure de finition	Façade épurée	★	★	★	★
	Finition extérieure	·	·	★	★
Éléments décoratifs	Bûches en bois de grève	★	★	★	★
	Bûches de bouleau	★	★	★	★
	Bûches de chêne	★	★	★	★
	Verre concassé (différents coloris)	·	·	★	★
Ventilateur (avec contrôle de vitesse du ventilateur)		★	★	★	★
Kit d'installation pour l'extérieur		★	★	★	★
Kit d'évacuation forcée		★	★	★	★
Kit Wifi		★	★	·	·
Trousse de conversion au propane		★	★	★	★

· Non offert ✓ De série ★ En option

TÉLÉCOMMANDES ET THERMOSTATS



Télécommande Proflame I GTMF



Télécommande Proflame II GTMF



Montage mural



Thermostat programmable

FONCTIONS	DESCRIPTION	PROFLAME GTMF OU MONTAGE MURAL	THERMOSTAT PROGRAMMABLE
Marche/Arrêt		✓	✓
Sécurité enfants		✓	·
Écran ACL rétro-éclairé		✓	✓
Horloge		·	✓
Affichage de la température	°F / °C	✓	✓
Thermostat	un seul réglage (tous les jours)	✓	✓
	5 jours en semaine et 2 jours la fin de semaine	·	✓
Thermostat Smart*		✓	·
Réglage de la flamme	(6 niveaux)	✓	·
Commande du ventilateur**	(6 niveaux)	✓	·
Éclairage d'appoint (marche/arrêt)***		✓	·

* Thermostat Smart - Plus qu'un thermostat tout simple qui allume ou éteint votre foyer, la fonction Smart Control vous permet de déterminer la température ambiante souhaitée et ajuste progressivement l'intensité des flammes et de la chaleur, gardant l'ambiance de votre feu tout en réduisant le niveau de chaleur. Cette option peut être désactivée à tout moment.

** Pour les modèles équipés d'un ventilateur. *** Pour les modèles munis de l'éclairage d'appoint en option.

OPTIONS D'ACCESSOIRES

APERÇU DES ACCESSOIRES			B41XTCE	B36XTCE	P90E	P36/ P36D	P36E	P33CE	P33E	P33
Façade épurée		Verre	✓	✓	·	·	·	✓	·	·
Façades	Vignette	Noir	·	·	·	★	★	·	★	★
		Chrome noir	·	·	·	★	★	·	★	★
		Platine	·	·	·	★	★	·	★	★
		Crépuscule toscan	·	·	·	★	★	·	★	★
	Porte décorative Vignette	Noir	·	·	·	★	★	·	★	★
		Chrome noir	·	·	·	★	★	·	★	★
		Crépuscule toscan	·	·	·	★	★	·	★	★
	Bordure de finition Vignette		·	·	·	★	★	·	★	★
Contours en forme d'arche Excalibur	Contour	Noir	·	·	★	·	·	·	·	·
	Porte décorative	Noir	·	·	★	·	·	·	·	·
Look classique	Grilles d'aération	Noir	·	·	·	★	★	·	★	★
	Panneaux affleurants	Noir	·	·	·	·	·	·	·	·
	Bordure de finition	Noir	·	·	·	★	★	·	★	★
Panneaux intérieurs	Briques	De série - Brun rustique	★	★	★	★	★	★	★	★
		De série - Rouge ancien	★	★	★	★	★	★	★	★
		De série - Charbon	★	·	·	·	·	·	·	·
		Chevron - Brun rustique	·	·	★	★	★	★	★	★
	Réfléchissants	Émail noir	★	★	·	★	★	★	★	★
Écran de sécurité (compris avec le foyer ou la façade)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ensemble de braises améliorées			★	★	★	★	★	★	★	★
Ventilateur (avec réglage de vitesse du ventilateur)			★	★	✓	★	★	★	★	★
Commandes	Thermostat programmable		★	★	★	★	★	★	★	★
	Télécommande Proflame GTMF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évacuation	Évacuation directe		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système d'évacuation AstroCap[MD]		★	★	★	★	★	★	★	★
	Système de conduits à air pulsé Heat Wave[MC]		·	·	★	★	★	★	★	★
Trousse de conversion au propane			·	★	★	★	★	★	★	★

· Non offert
✓ De série
★ En option

CONTRÔLE AVEC L'APPLI


La puissance des flammes au bout de vos doigts. Grâce à l'application Proflame Connect Plus, vous pouvez contrôler votre foyer : l'allumer ou l'éteindre, régler la hauteur des flammes et la température de votre foyer au gaz directement depuis votre téléphone intelligent. Le module Wi-Fi en option vous offre un contrôle optimal de votre foyer.

*Offert sur certains modèles.


SPÉCIFICATIONS

OPTIONS D'INSTALLATION - MODÈLES G1200P, G800P, G800EC, G800C

Installation de la finition non combustible

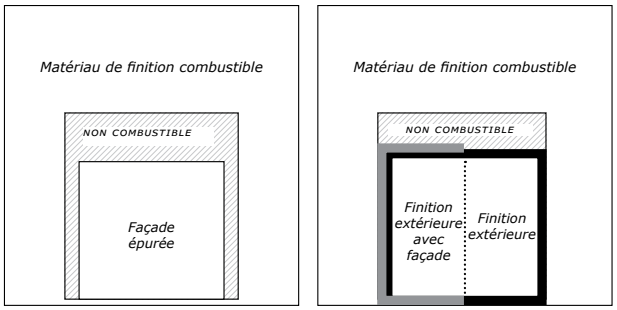



Installation de la finition combustible avec Cool Wall

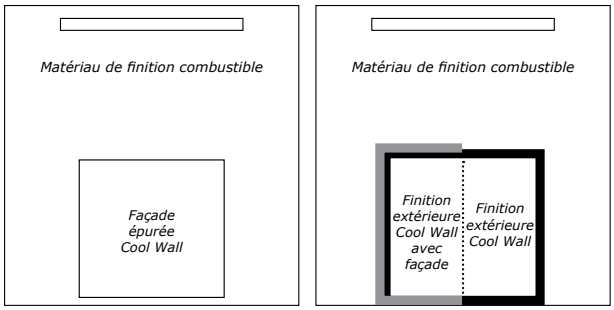



OPTIONS	G800EC	G800C	G800P	G1200P
Option de mur froid Cool Wall	En option	En option	En option	En option
Ouverture min. Cool Wall	66 po²	66 po²	107 po²	180 po²
Enceinte min. du châssis	80 po Cool Wall ou 62 po sans Cool Wall	80 po Cool Wall ou 62 po sans Cool Wall	72 po Cool Wall ou 62 po sans Cool Wall	88 po Cool Wall ou 96 po sans Cool Wall

DIMENSIONS - MODÈLE G1200P

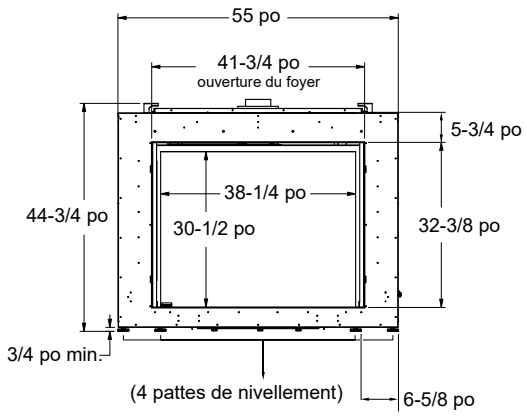

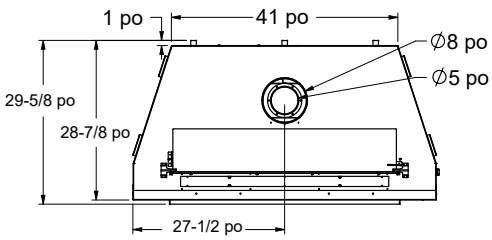

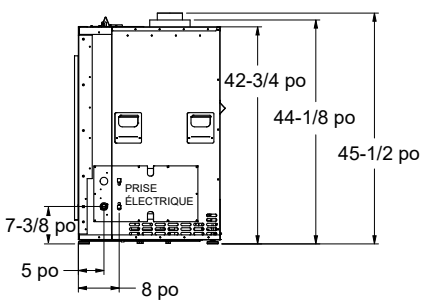

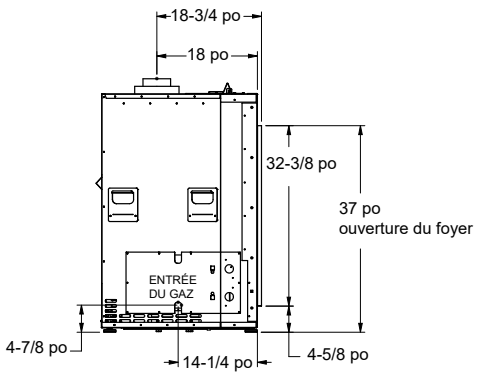


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com


REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS


DIMENSIONS - MODÈLE G800P

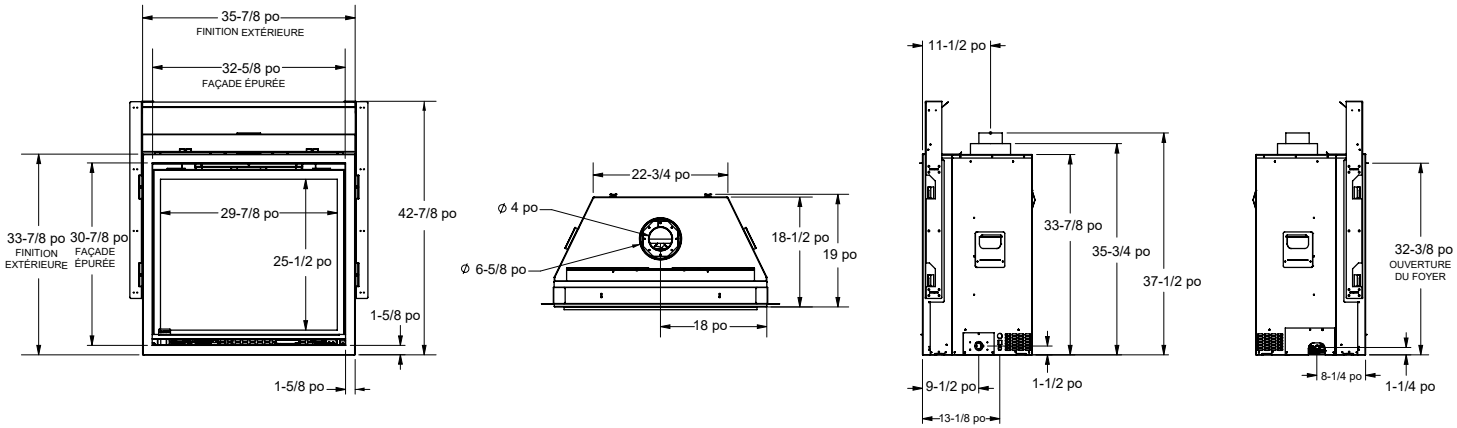

DIMENSIONS - MODÈLES G800EC, G800C

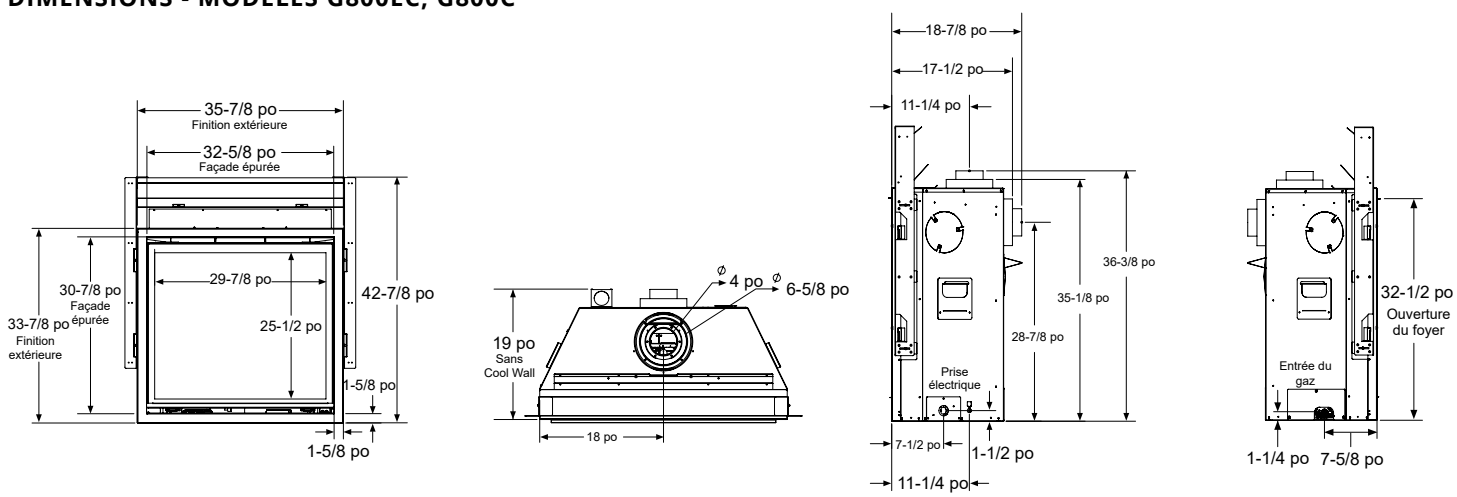

DIMENSIONS - MODÈLES G600EC, G600C

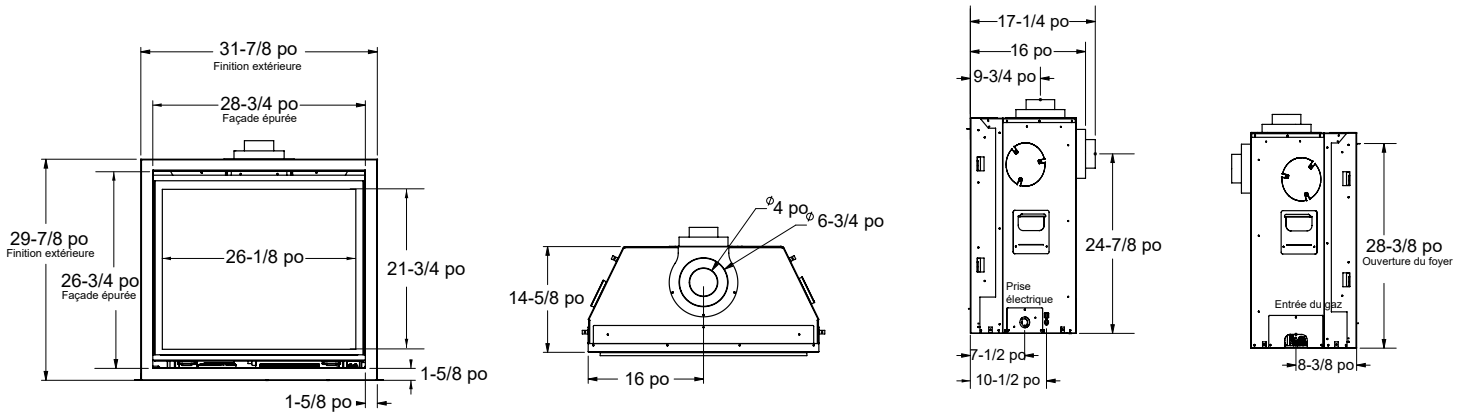


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

STRUCTURE D'ENCADREMENT - MODÈLE G1200P

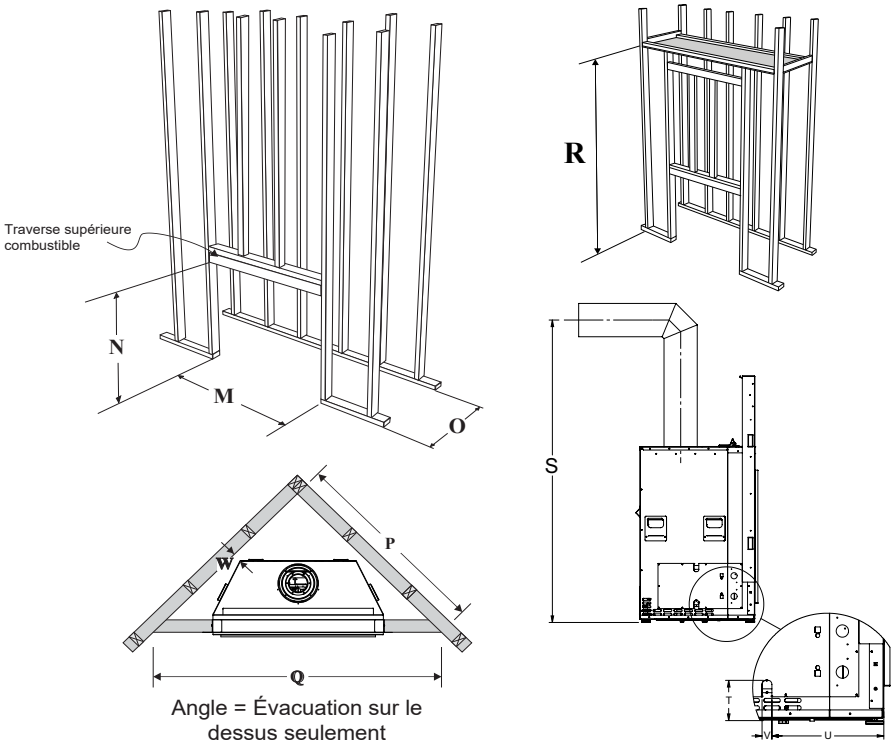

** La profondeur et la largeur de la structure d'encadrement ne prennent pas en compte la cloison sèche, le mur ou les matériaux similaires placés contre le mur du fond ou le mur latéral. La profondeur de l'encadrement devra changer en fonction de l'épaisseur du matériau :
(exemple : M - largeur de l'encadrement de 57-1/4 po/1 454 mm + cloison sèche de 1/2 po x 2 pour les deux côtés = 58-1/4 po/1 479 mm)
(exemple : O - profondeur de l'encadrement de 29 po/737 mm + cloison sèche de 1/2 po = 29-1/2 po/749 mm)

STRUCTURE D'ENCADREMENT - MODÈLE G1200P

STRUCTURE D'ENCADREMENT		COOL WALL FAÇADE ÉPURÉE	SANS COOL WALL FAÇADE ÉPURÉE
M	Largeur de l'encadrement	57-1/4 po	57-1/4 po
N*	Hauteur de l'encadrement	51-1/4 po	60-1/4 po
O	Profondeur de l'encadrement	29 po	29 po
P	Largeur du mur de parement d'angle	70-1/2 po	70-1/2 po
Q	Largeur du mur de parement d'angle	99-3/4 po	99-3/4 po
R	Enceinte du plafond de l'enchâssure	88 po	96 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation	75-1/2 po	75-1/2 po
T	Hauteur du raccordement de gaz	4-7/8 po	4-7/8 po
U	Encastrement du raccordement de gaz	13-3/4 po	13-3/4 po
V	Largeur du raccordement de gaz	1-1/4 po	1-1/4 po
W	Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	1 po	1 po


* Important : La hauteur de la structure d'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = N + épaisseur du socle une fois installé.


OPTIONS	G1200P
Mur froid Cool Wall	En option
Ouverture min. du mur froid Cool Wall	180 po^2
Plafond min. de l'enchâssure	88 po Cool Wall ou 96 po sans Cool Wall


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com


REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

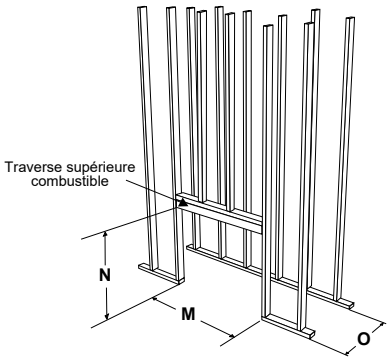



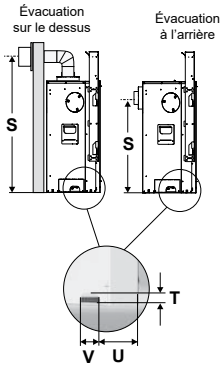



Angle = Évacuation sur le dessus seulement

IMPORTANT : Les installations en coin sont évacuées depuis le dessus uniquement; l'évacuation à l'arrière ne peut pas être utilisée.

STRUCTURE D'ENCADREMENT - MODÈLE G800P

STRUCTURE D'ENCADREMENT		MUR FROID COOL WALL	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIEURE
M	Largeur de l'encadrement	37-1/2 po	37-1/2 po	37-1/2 po
N*	Hauteur de l'encadrement	43 po	49-1/4 po	49-1/4 po
O	Profondeur de l'encadrement	19 po	20 po	20 po
P	Largeur du mur de parement d'angle	43 po	44-3/8 po	44-3/8 po
Q	Largeur du mur de parement d'angle	60-7/8 po	62-7/8 po	62-7/8 po
R	Enceinte du plafond de l'enchâssure	72 po	62 po	62 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation	44-1/2 po	44-1/2 po	44-1/2 po
T	Hauteur du raccordement de gaz	1-1/2 po	1-1/2 po	1-1/2 po
U	Encastrement du raccordement de gaz	6-3/8 po	6-3/8 po	6-3/8 po
V	Largeur du raccordement de gaz	3 po	3 po	3 po
W	Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	1-1/2 po	1 po	1 po
	Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	Non requis	17-1/2 po	16 po

* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = hauteur prise depuis la partie inférieure des pattes de nivellement.

STRUCTURE D'ENCADREMENT - MODÈLES G800EC, G800C

STRUCTURE D'ENCADREMENT		MUR FROID COOL WALL	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIEURE
M	Largeur de l'encadrement	36-1/2 po	37-1/2 po	36-1/2 po
N*	Hauteur de l'encadrement	43 po	43 po	43 po
O	Profondeur de l'encadrement	16-7/8 po	19-1/4 po**	19-1/4 po**
P	Largeur du mur de parement d'angle	42-1/2 po	61-1/4 po**	46-1/2 po**
Q	Largeur du mur de parement d'angle	60 po	86-5/8 po	65-3/4 po
R	Enceinte du plafond de l'enchâssure	80 po	62 po	62 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation - Arrière	29 po	29 po	29 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation - Dessus	44 po	44 po	44 po
T	Hauteur du raccordement de gaz	1-1/2 po	1-1/2 po	1-1/2 po
U	Encastrement du raccordement de gaz	6-3/8 po	6-3/8 po	6-3/8 po
V	Largeur du raccordement de gaz	3 po	3 po	3 po
W	Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	2-3/4 po	2-3/4 po	2-3/4 po
	Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	Non requis	11-1/2 po	10 po


* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = hauteur prise depuis la partie inférieure des pattes de nivellement.
** Évacuation sur le dessus seulement

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

STRUCTURE D'ENCADREMENT - MODÈLES G600EC, G600C

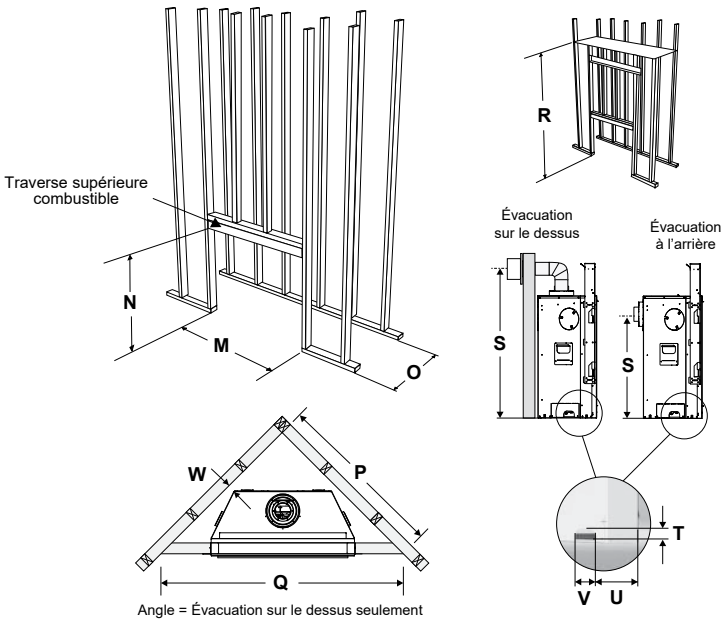


IMPORTANT : Les installations en coin sont évacuées depuis le dessus uniquement; l'évacuation à l'arrière ne peut pas être utilisée.

STRUCTURE D'ENCADREMENT		COOL WALL	FAÇADE ÉPURÉE	FINITION EXTÉRIEURE
M	Largeur de l'encadrement	33 po	33-1/2 po	33-1/2 po
N*	Hauteur de l'encadrement	40 po	40 po	40 po
O	Profondeur de l'encadrement	15 po	16-3/4 po	16-3/4 po
P	Largeur du mur de parement d'angle	37-1/4 po	40 po**	40 po**
Q	Largeur du mur de parement d'angle	52-1/2 po	57 po**	57 po**
R	Enceinte du plafond de l'enchâssure - Arrière	74-1/2 po	43-1/2 po	43-1/2 po
R	Enceinte du plafond de l'enchâssure - Dessus	74-1/2 po	60 po	60 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation - Arrière	24-7/8 po	24-7/8 po	24-7/8 po
S	Hauteur de l'axe central de l'évacuation - Dessus	40 po	40 po	40 po
T	Hauteur du raccordement de gaz	1-7/8 po	1-7/8 po	1-7/8 po
U	Encastrement du raccordement de gaz	8-3/8 po	8-3/8 po	8-3/8 po
V	Largeur du raccordement de gaz	3-1/2 po	3-1/2 po	3-1/2 po
W	Dégagement jusqu'au coin de l'appareil	1/2 po	2 po	2 po
	Matériau non combustible requis au-dessus de l'appareil	non	oui	oui

* Important : La hauteur de l'encadrement doit prendre en compte la hauteur du socle. Dimension N = hauteur prise depuis la partie inférieure des pattes de nivellement.
** Évacuation sur le dessus seulement

EXCALIBUR P90E

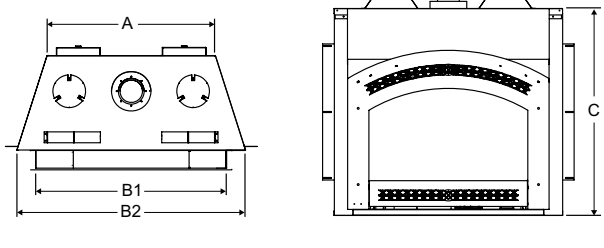

	P90E
A	31 po
B1	35-1/8 po
B2	42 po
C	38 po
D*	22-1/2 po
E	45 po
F	19-1/8 po

* sans façade


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE PANORAMA


P36D
P36E
P36

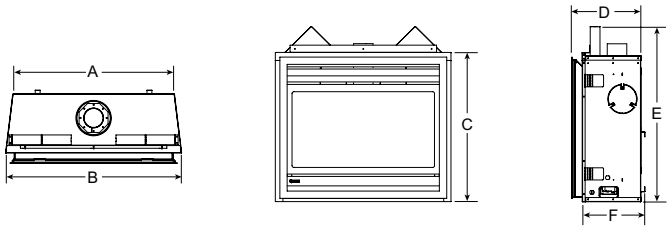


	P36D	P36E/ P36	P33E/ P33	P33CE
A	33-1/16 po	33-1/8 po	23 po	23 po
B	36-1/16 po	36-1/16 po	33 po	34-9/16 po
C	30-1/2 po	14-3/4 po	14-1/2 po	29-1/4 po
D*	19-1/8 po	15 po	14-3/4 po	--
E	36 po	36 po	31-1/2 po	31-3/4 po
F	17-1/8 po	12-3/4 po	12-3/4 po	16 po
G	--	--	--	29-7/16 po
H	--	--	--	21-3/8 po

* Façade Vignette comprise
Consultez le manuel pour obtenir les dimensions de la bordure de finition Vignette.


P33
P33E

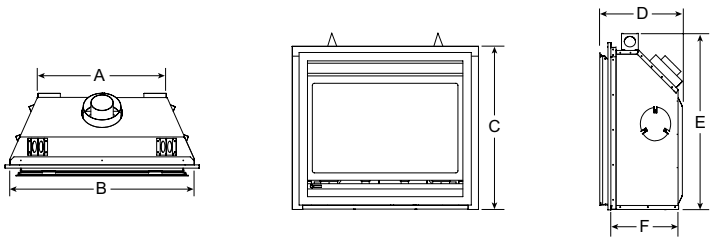

P33CE

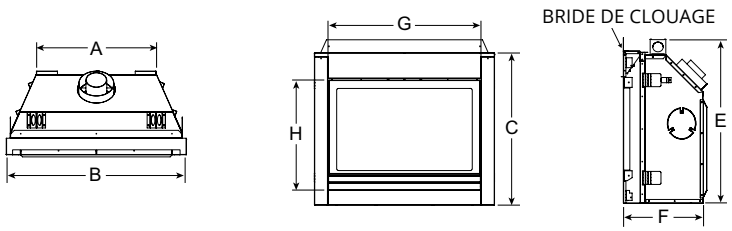

P33CE

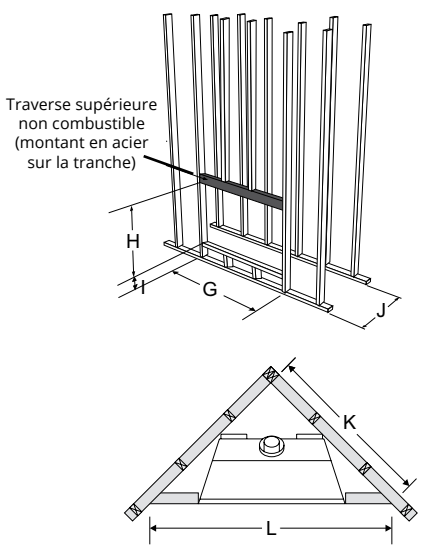


STRUCTURE D'ENCADREMENT	P33CE AVEC PANNEAU NON COMBUSTIBLE SEULEMENT	P33CE AVEC CÉRAMIQUE, PIERRE, BRIQUE, ARDOISE, CONTOUR VERONA OU AUTRE FINITION NON COMBUSTIBLE
G	35 po	35 po
H	31-3/4 po	31-3/4 po
I	0 po (sans utilisation d'un contour)	0 po 3-5/16 po min. (avec contour Verona)
J	23-1/4 po Pente verticale 20-1/4 po Conduit rigide 16-1/2 po Gaine flexible	22-3/4 po Pente verticale 19-3/4 po Conduit rigide 16 po Gaine flexible
K	39-1/4 po	38-15/16 po
L	55-1/2 po	54-1/2 po


Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com


REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS

FOYERS À ÉVACUATION DIRECTE BELLAVISTA








MODÈLES	A	B	C	D*	E	F	G	H
B41XTCE	38-3/8 po	46-11/16 po	44-1/4 po	--	49-1/2 po	26-3/16 po	38-7/16 po	29-1/8 po
B36XTCE	33-1/16 po	40-5/8 po	38-1/16 po	--	41-5/16 po	23-5/8 po	32-7/8 po	25-5/8 po

* Façade Vignette comprise

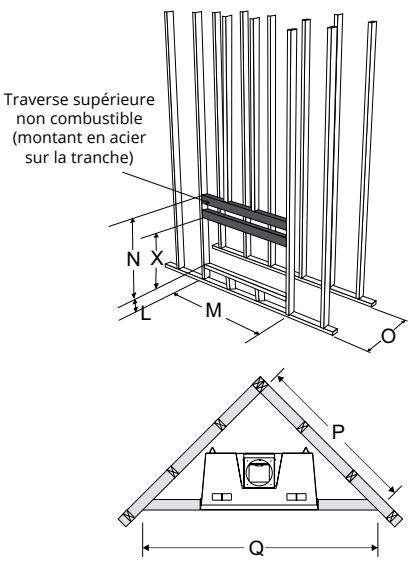


STRUCTURE D'ENCADREMENT	B36XTCE
L	0 po
M	41-1/4 po
N	46-3/4 po
O (évacuation arrière)	23-7/8 po
O (évacuation sur le dessus)	23-7/8 po
P (évacuation arrière)	57-7/8 po AstroCapXL 66-1/8 po autres capuchons homologués
P (évacuation sur le dessus	53-1/4 po
Q (évacuation arrière)	81-1/2 po AstroCapXL 93-1/2 po autres capuchons homologués
Q (évacuation sur le dessus)	75-1/4 po
X	41 po (montant en acier en option)


STRUCTURE D'ENCADREMENT	B41XTCE
M	47-1/4 po
N	49-1/2 po
O (évacuation arrière)	26-1/2 po
O (évacuation sur le dessus)	25-7/8 po
P	65-1/4 po
Q	91-11/16 po

Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.

SPÉCIFICATIONS



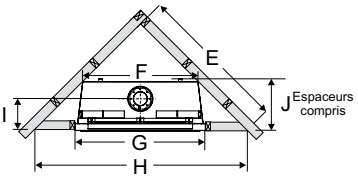

MODÈLES P36/P36E/P36D

INSTALLATION	MODÈLES	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	J
Encadrement avec façade Vignette Finition saillante	P36/P36E	36-1/4 po	40-3/4 po	12-3/4 po	46 po	42-7/16 po	33-1/4 po	36-1/4 po	60 po	7-1/4 po	12-3/4 po
	P36D	36-1/4 po	40-3/4 po	17-3/8 po	46 po	48 po	33-1/4 po	36-1/4 po	68 po	11-1/4 po	17-1/8 po
Encadrement avec façade Vignette et bordure de finition Finition affleurante	P36/P36E	38 po	41-5/8 po	14-3/4 po	46 po	43-11/16 po	33-1/4 po	38 po	61-13/16 po	9-1/4 po	14-3/4 po
	P36D	38 po	41-5/8 po	19-3/8 po	46 po	50-9/16 po	33-1/4 po	38 po	71-9/16 po	13-1/4 po	-
Encadrement avec grilles d'aération et écran de sécurité	P36/P36E	36-1/4 po	36-1/4 po	12-3/4 po	46 po	42-7/16 po	33-1/4 po	36-1/4 po	60 po	7-1/4 po	12-3/4 po
	P36D	36-1/4 po	37-1/4 po	17-3/8 po	46 po	48 po	33-1/4 po	36-1/4 po	68 po	11-1/4 po	17-1/8 po

* La distance 'D' est la hauteur minimale par rapport aux matériaux combustibles incluant le dégagement minimal de 2 po vers le haut par rapport à l'évacuation horizontale.

MODÈLE P90E

INSTALLATION	MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Encadrement et finition	P90E	46-1/2 po	45-1/4 po 46-3/8 po*	21-1/2 po	53-3/4 po	51-1/8 po	31 po	46-1/2 po	72-1/4 po	13-11/16 po	19-1/4 po


* Si l'appareil est surélevé de 1-1/8 po à l'aide des espaceurs situés au niveau du socle.


MODÈLES P33/P33E

TERMINAISON VERTICALE OU PENTE VERTICALE AVEC TERMINAISON HORIZONTALE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette - FInition affleurante

Pour évacuations rigide et flexible






TERMINAISON VERTICALE OU PENTE VERTICALE AVEC TERMINAISON HORIZONTALE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette Finition saillante ou écran de sécurité et grilles d'


Pour évacuations rigide et flexible




TERMINAISON À L'ARRIÈRE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette - Finition affleurante


Pour évacuation rigide



Pour évacuation flexible




Pour évacuations rigide et flexible




TERMINAISON À L'ARRIÈRE

Façade Vignette et bordure de finition Vignette Finition saillante ou écran de sécurité et grilles d'a


Pour évacuation rigide



Pour évacuation flexible



Pour évacuations rigide et flexible



Pour l'installation, la structure d'encadrement et les dégagements, veuillez consulter les manuels sur notre site Web : www.regency-fire.com

REMARQUE : Toutes les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant de procéder à l'installation, veuillez vous reporter au manuel du produit concerné pour obtenir des renseignements complets et à jour.



Découvrez plus d'appareils sur **REGENCY-FIRE.COM**

Votre détaillant Regency

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

© 2026 FPI Fireplace Products International ltée. Regency[MD], Panorama[MD], Excalibur[MD], Bellavista[MD], SureFire[MD], Heat Wave[MC], Heat Release[MC] et AstroCap[MD] sont des marques de commerce déposées ou exclusives de FPI Fireplace Products International ltée. Tous droits réservés.

Imprimé au Canada (06/26)
Pièce nº 944-227-FR